
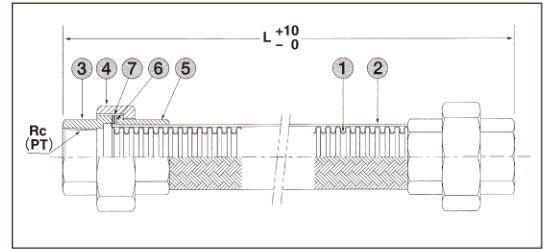


型式Z- 9000番型 (FcMB ユニオン型)  
 型式Z-10000番型 (SUS304ユニオン型)

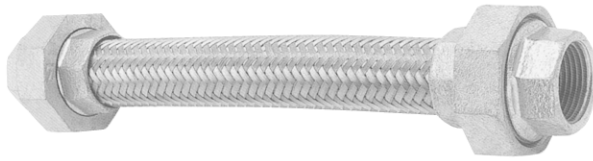

■用途

使用目的：配管の芯合わせ、変位吸収  
 設置場所：非振動配管

■適用温度範囲

Z-9000標準ガスケット  
 -40℃~100℃  
 Z-9000蒸気用ガスケット  
 100℃~180℃

■構造

- ユニオン継手にベローズを差し込んで  
 ルーズ取り付け。

■特徴

- 配管作業が作業が簡単で安価である。

●Z-9000

呼径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1,000L
15A	1/2"	3,000	3,300	3,700	4,200	4,600	4,900	5,300	5,500
20A	3/4"	3,900	4,300	4,800	5,400	5,900	6,400	6,800	7,200
25A	1"	4,700	5,300	5,800	6,800	7,300	8,000	8,500	9,100
32A	1 1/4"	6,100	6,900	7,500	8,500	9,400	10,100	10,700	11,400
40A	1 1/2"	7,600	8,500	9,400	10,900	11,900	12,800	13,900	14,800
50A	2"	10,400	11,700	12,900	14,900	16,300	17,500	18,900	20,200

※ベローズSUS316Lも製作可能。

●Z-10000

呼径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1,000L
15A	1/2"	9,900	10,500	10,900	11,300	11,800	12,200	12,700	13,200
20A	3/4"	12,700	13,400	14,000	14,700	15,200	15,900	16,400	17,100
25A	1"	16,300	17,100	17,800	18,600	19,400	20,100	20,900	21,600
32A	1 1/4"	21,600	22,700	23,700	24,800	25,900	27,000	27,900	28,900
40A	1 1/2"	26,400	27,600	29,000	30,300	31,700	33,200	34,400	35,800
50A	2"	36,200	37,900	39,700	41,400	43,300	45,000	46,900	48,700

※ベローズSUS316Lも製作可能。

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	ユニオンネジ	FcMB SUS304
4	ユニオンナット	FcMB SUS304
5	ユニオンつば	FcMB SUS304
6	ユニオンカラー	SUS304
7	ガスケット	ノンアスベスト

A・V・JOINT (2 プライ) 国土交通省仕様

■用途



使用目的：ポンプ振動の吸収  
 設置場所：ポンプ廻り

■適用温度範囲

-40℃~80℃  
 ※80℃以上は当社営業担当者にご相談下さい。

■特徴

- 溶接を用いずにベローズとフランジを組み込んでおり、耐熱性、耐圧強度に優れ、ゴム製品と同等の防振効果を有しています。
- 二層ベローズ(内SUS316L)のため、制振効果が大きく、また耐蝕性にも優れています。

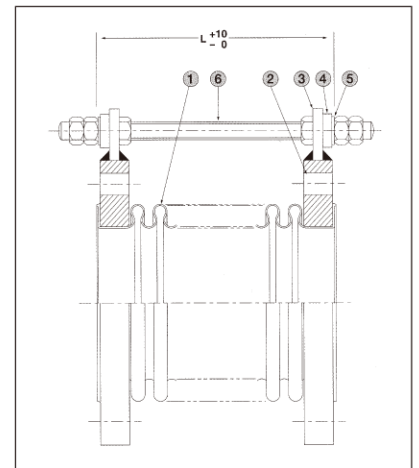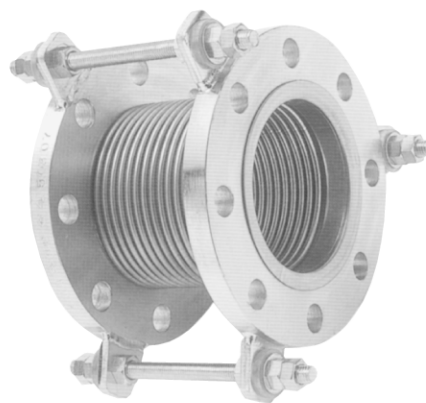

●A・V・JOINT  
 フランジ規格 JIS 10K

呼径	L寸法 (mm)	価格	
32	11/4"	150	22,900
40	1 1/2"	150	24,400
50	2"	150	29,000
65	2 1/2"	150	33,500
80	3"	150	37,000
100	4"	150	46,000
125	5"	150	55,400
150	6"	150	71,300
200	8"	200	102,200
250	10"	200	142,660
300	12"	200	255,600

※高温用の場合は当社専用緩衝材をご使用下さい。  
 ※JIS 5K、SUS 10K、JIS 20Kも製作可能。

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	(内) SUS316L (外) SUS304
2	フランジ	SS400
3	ホルダー	SS400
4	緩衝材	ウレタンゴム
5	ワッシャー	SS400
6	タイロットボルト	SS400