


耐震補強に最適 マルチガスケット

MG

GF・RF兼用フランジ接合部材

これ1枚であらゆるフランジに対応!
オールマイティ芯金入ガスケット


日本水道協会検査品

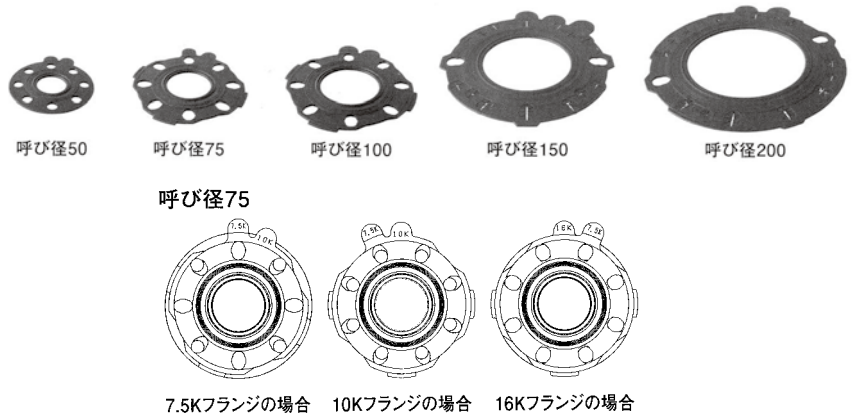

特徴

- 独自のボルト穴形状により、7.5K、10K、16Kのどのフランジでも対応可能。また、GF形-RF形、RF形-RF形、GF形-GF形のあらゆるフランジ接続に対応できるオールマイティなガスケットです。
- GF形フランジへの接続時には、ガスケット上の突起が溝に嵌まり込むことで、センタリングが簡単に行えます。
- ステンレス製の芯金を内蔵。震災などで管路内が高圧になった時のガスケットの飛び出しや配管曲げによるガスケットの破損・飛び出し・漏水を防止します。
- 各圧力フランジに対応した取手を掴んで垂直に挿入することで、ボルトの穴位置を合わせることができます。
- 呼び径150、200は、2カ所の基準穴をフランジのボルト穴に合わせることで全てのボルトの穴位置を合わせることができます。

外形・寸法

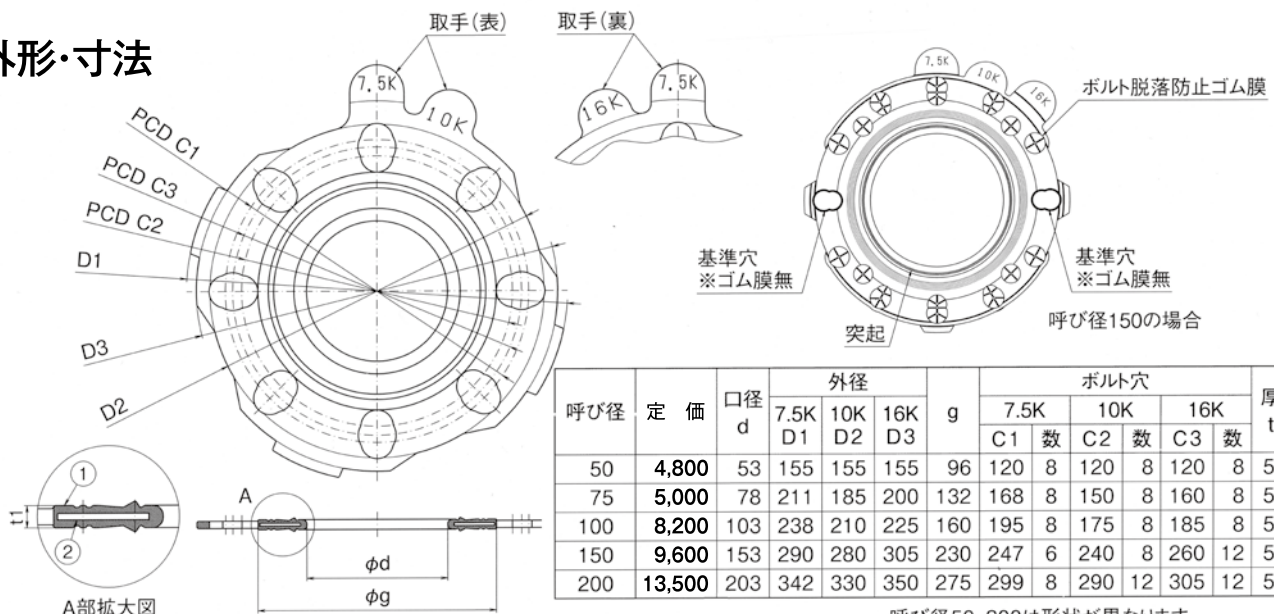

呼び径	定 価	口径 d	外径			g	ボルト穴						厚さ t1
			7.5K D1	10K D2	16K D3		7.5K		10K		16K		
							C1	数	C2	数	C3	数	
50	4,800	53	155	155	155	96	120	8	120	8	120	8	5.5
75	5,000	78	211	185	200	132	168	8	150	8	160	8	5.5
100	8,200	103	238	210	225	160	195	8	175	8	185	8	5.5
150	9,600	153	290	280	305	230	247	6	240	8	260	12	5.5
200	13,500	203	342	330	350	275	299	8	290	12	305	12	5.5

呼び径50、200は形状が異なります。
他の呼び径につきましてはお問い合わせください。

部品名称

1	ゴム	SBR
2	芯金	ステンレス製

標準仕様

呼 び 径	50、75、100、150、200
種 類	7.5K、10K、16K 兼用
対応フランジ	GF形-RF形、RF形-RF形、GF形-GF形