


溶剤浸透防護スリーブ 配水管用ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (PTC K20:2014)

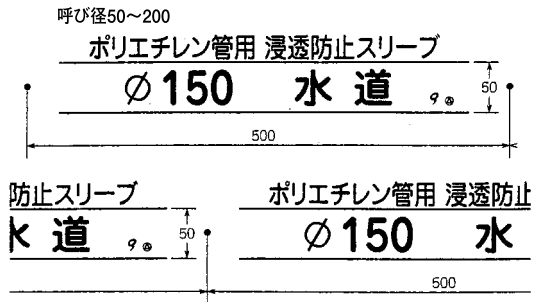

文字色：黒  
g：供給会社のマーク

■用途 溶剤浸透防護スリーブは、地下に埋設されるポリエチレン管などの外面浸透防止のために使用します。

■適用サイズ 50mm～200mm

スリーブ寸法

呼び径	内径	折り径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)
50φ	108φ	170	0.1	6
75φ	141φ	220	0.1	6
100φ	191φ	300	0.1	6
150φ	263φ	410	0.1	6
200φ	351φ	550	0.1	6

備考：折り径とは、スリーブの円周長の1/2の寸法せある。

積層フィルム構成

ポリエチレンテレフタレートフィルム
ナイロンフィルム
ポリエチレンテレフタレートフィルム
低密度ポリエチレンフィルム



溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド

■特長 ゴムバンドの材質はNBRで、油類に強いものになっています。

■適用サイズ 50mm～200mm

単位：mm

ゴムバンドの形状及び寸法

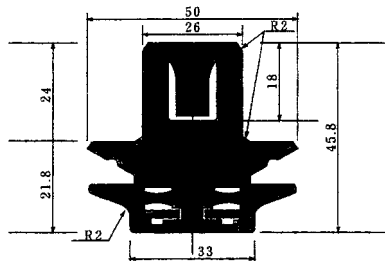

呼び径	φ (±3%)	d (±0.3)
50	430	5
75	540	5
100	690	5
150	960	5
200	1270	5

備考 ( )内は、許容差を示す。


呼び径	溶剤浸透防護スリーブ	ゴムバンド価格
50×6000	2,450	150
75×6000	2,650	160
100×6000	3,150	190
150×6000	4,200	200
200×6000	5,700	240

給水管用 (φ13～50兼用×30m) ¥9,900

ナイロンテープ (巾50×25m) ¥2,400

Sカットテープ水道管用

巾	1巻の長さ	色	価格	印刷表示
30mm	20m	青	980	上水道 西暦年 (白文字)



項目	規格値
厚さ (mm)	0.18±0.22
巾 (mm)	30±1.0
長さ (m)	20以上

■特長 材質はポリエチレンで、引張りに強く、手切れ性が良いため、施行性に優れています。