


# 仮設貯水槽

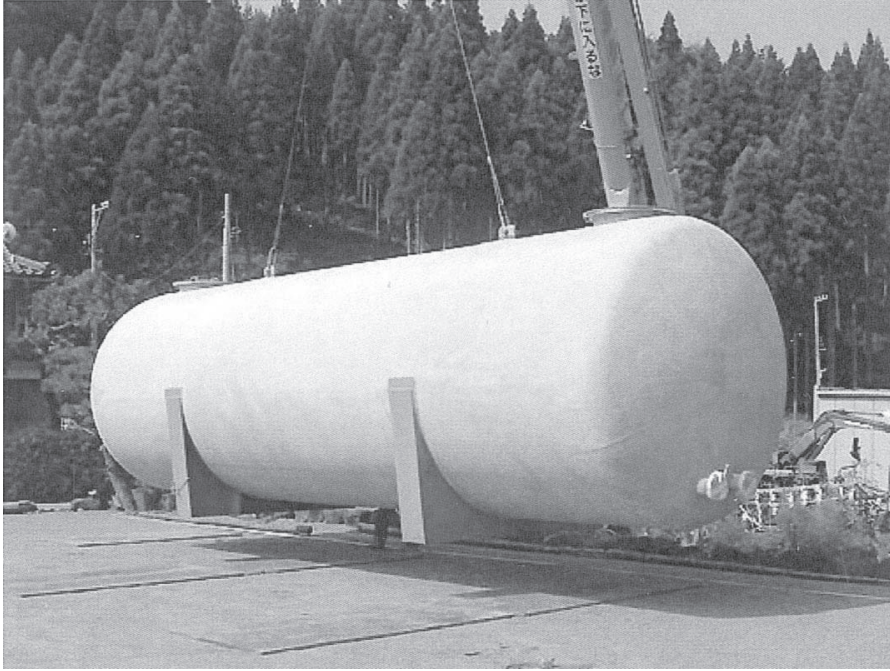

## 仮設貯水槽

水容量

40t / 20t / 3t

- 既製品で据付作業が容易
- 工場成形品で高品質
- 複数連結で大容量にも対応可能

型 式	RT-40	RT-20
概 要 図	<p>RT-40 technical drawing showing top and side views. Top view labels include 50A 配水管, 50A 通気管, 50A 出入口, 50A 通気管, 50A 出入口, 50A 配水管. Dimensions include 8842, 1021, 1450, 3900, 1450, 1021, 2471, 3900, 8842, 2471, 40A 排水口, 100, 2518, 2768, ID: 2500, 360, 150. Side view labels include 50A 配水管, 50A 通気管, 50A 出入口, 50A 通気管, 50A 出入口, 50A 配水管.</p>	<p>RT-20 technical drawing showing top and side views. Top view labels include 100A 配水管, 100A 通気管, 100A 出入口, 100A 通気管, 100A 出入口, 100A 配水管. Dimensions include 5966, 1763, 700, 900, 800, 1763, 1763, 3400, 5966, 1763, 40A 排水口, 100, 2518, 2768, ID: 2500, 360, 150. Side view labels include 100A 配水管, 100A 通気管, 100A 出入口, 100A 通気管, 100A 出入口, 100A 配水管.</p>
主要鋼材	SS400	SUS304
防 錆 処 理	外面 / FRP+表面塗料 内面 / 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	外面 / 表面塗料 内面 / 水道用液状エポキシ樹脂塗料
実 容 量	約 38 m <sup>3</sup>	約 20 m <sup>3</sup>