
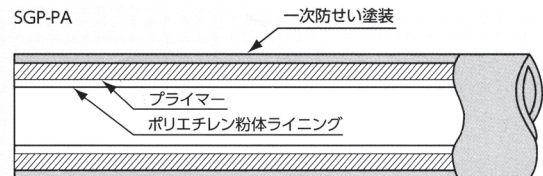


水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (スミコートPE、FLP)


スミコートPEの特長

- (1) すぐれた水質性
内面のポリエチレン被覆の耐食性により、白濁、赤水等の現象はまったくありません。
- (2) すぐれた耐水性
ポリエチレンは吸水性がきわめて小さいため、耐水性がすぐれています。
- (3) すぐれた密着性
被膜はすぐれた密着性を有しており、低温での物性も優秀です。
- (4) 効果的な外面の被覆構造
外面仕様が2種類あり、配管場所に応じて選択使用できます。


被覆の構成

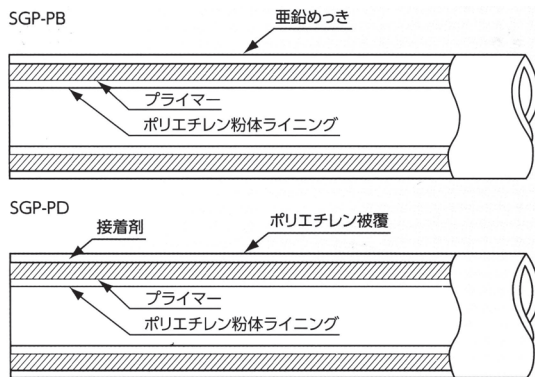

表示例



① 日本協検査証印 ② 水の水字 ③ ロゴマーク(NSSMC) ④ 種類の記号 ⑤ 呼び径 ⑥ 製造月年 ⑦ 販売品名 (連続表示)



① 日本協検査証印 ② 水の水字 ③ ロゴマーク(NSSMC) ④ 販売品名 ⑤ 種類の記号 ⑥ 呼び径×長さ ⑦ 製造月年 (連続表示)

被覆仕様

管の呼び径	内面 ポリエチレン粉体ライニング厚さ(mm)	外面			管の呼び径					
		SGP-PB 溶融垂鉛めっき	SGP-PA 一次防せい塗装	SGP-PD ポリエチレン被覆防食層						
15A	0.30以上	均一性試験 5回以上 SGP白管と同等	塗膜厚さ 15μ以上	標準被膜厚さ 1.7mm以上	15A					
20A					20A					
25A					25A					
32A	0.35以上			SGP白管と同等	塗膜厚さ 15μ以上	標準被膜厚さ 1.5mm以上	32A			
40A							40A			
50A							50A			
65A	0.40以上					SGP白管と同等	塗膜厚さ 15μ以上	標準被膜厚さ 1.5mm以上	65A	
80A									80A	
100A									100A	
100A	0.40以上							SGP白管と同等	塗膜厚さ 15μ以上	1.6mm以上
外面標準色	—	赤褐色	淡青色							外面標準色
JWWA K 132 種類(記号)	B (SGP-PB)	A (SGP-PA)	D (SGP-PD)							種類(記号)

(注) ●スミコートPE-Sの外面仕様はJIS G 3469 (ポリエチレン被覆鋼管)のPIHに適合
●管長定尺 4,000mm

価格表

サイズ	4M単重 (kg/P)	スミコートPE-N	スミコートPE-Z	スミコートPE-S
		SGP-PA 外面一次防錆塗装	SGP-PB 外面垂鉛めっき(W)	SGP-PD 外面ポリエチレン被覆(一層型)
15A	5.24	4,890 /本	6,420 /本	7,800 /本
20A	6.72	5,430	7,090	9,290
25A	9.72	7,530	9,750	11,730
32A	13.5	10,170	13,200	15,150
40A	15.6	11,740	15,140	17,070
50A	21.2	15,980	20,630	22,490
65A	29.9	22,420	28,980	32,410
80A	35.2	26,370	34,080	37,960
100A	48.8	36,660	47,370	54,690

備考 (1) 管長: 4,000mm (定尺)
(2) 管端: プレーンエンド
(3) 規格: 日本水道鋼管協会規格 (JWWA K116)
(4) 上記価格表に、消費税は含まれておりません。