


水道配水用ポリエチレンパイプ

■パイプ 直管 (品番 7005)

表中記号


★印: 受注生産品

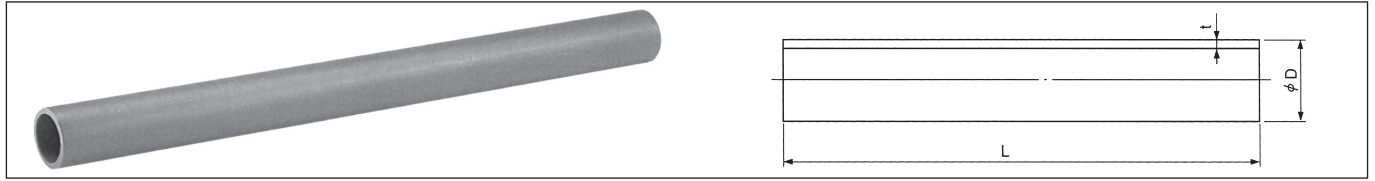

| 呼び径 | 価格 | 外形基準D | | 厚さt | | 長さL +100 0 | 参考 | | |
|------|---------|-------|--------------|------|-----------|------------------|-------|--------|--------|
| | | 基準寸法 | 平均外径の 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | | 内径 | 質量 | |
| | | | | | | | | (kg/m) | (kg/本) |
| ※50 | 5,910 | 63.0 | +0.4 0 | 5.8 | +0.9 0 | 5000 | 50.7 | 1.074 | 5.370 |
| ※75 | 11,960 | 90.0 | +0.6 0 | 8.2 | +1.3 0 | 5000 | 72.6 | 2.174 | 10.870 |
| ※100 | 19,300 | 125.0 | +0.8 0 | 11.4 | +1.8 0 | 5000 | 100.8 | 4.196 | 20.980 |
| ※150 | 32,520 | 180.0 | +1.1 0 | 16.4 | +2.5 0 | 5000 | 145.3 | 8.671 | 43.355 |
| 200 | 58,410 | 250.0 | +1.5 0 | 22.7 | +3.5 0 | 5000 | 201.9 | 16.688 | 83.440 |
| ★250 | 108,100 | 315.0 | +1.9 0 | 28.6 | +4.0 0 | 5000 | 254.8 | 26.33 | 131.67 |
| ★300 | 137,280 | 355.0 | +2.2 0 | 32.2 | +4.4 0 | 5000 | 287.2 | 33.42 | 167.10 |

備考 1.表中記号…★印:日本水道協会規格品 JWWA K 144:2009
無印:日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (Politec) 団体規格品
2.内径及び質量は、管の寸法を中心とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として計算したものです。なお、1本当たりの重量は、5000mmで計算しています。
3.平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた管所での、相互に等間隔な2法光以上の外径測定の内径平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値です。


EF受口付 (片受) 直管 (品番 7505)

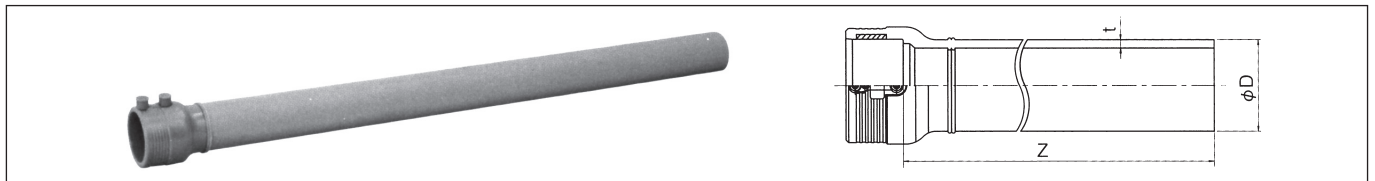

| 呼び径 | 価格 | 外形基準D | | 厚さt | | 有効長Z +100 0 | 全長L (参考) | 直管部内径 (参考) | 参考質量 (参考) |
|-------|--------|-------|--------------|------|-----------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| | | 基準寸法 | 平均外径の 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | | | | |
| ●50 | 9,290 | 63.0 | +0.4 0 | 5.8 | +0.9 0 | 5000 | 5098 | 50.7 | 5.700 |
| ●※75 | 17,870 | 90.0 | +0.6 0 | 8.2 | +1.3 0 | 5000 | 5112 | 72.6 | 11.304 |
| ●※100 | 29,000 | 125.0 | +0.8 0 | 11.4 | +1.8 0 | 5000 | 5127 | 100.8 | 21.888 |
| ●※150 | 49,350 | 180.0 | +1.1 0 | 16.4 | +2.5 0 | 5000 | 5145 | 145.3 | 45.48 |
| ●200 | 89,220 | 250.0 | +1.5 0 | 22.7 | +3.5 0 | 5000 | 5177 | 201.9 | 88.700 |

備考 1.表中記号…★印:日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (Politec) 団体規格品
無印:メーカー規格品
●印:同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた管所での、相互に等間隔な2法光以上の外径測定の内径平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値です。
3.直管内部径は管の寸法を中心寸法として計算したものです。
4.受口部寸法は、EF継手・片受口共通寸法をご参照下さい。

長尺管 (コイル管)

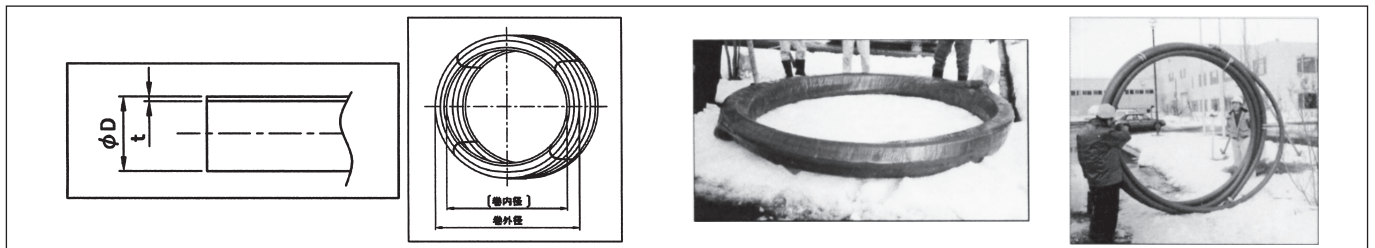

| 呼び径 | 価格 | 外形基準D | | 厚さt | | 有効長Z +100 0 | 巻外径 (mm) | 巻内径 (mm) | 参考質量 (kg/巻) |
|-----|---------|-------|--------------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| | | 基準寸法 | 平均外径の 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | | | | |
| 50 | 56,710 | 63.0 | +0.4 0 | 5.8 | +0.9 0 | 40,000 | 2,200 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ | 1,700 | 42.96 |
| 75 | 114,790 | 90.0 | +0.6 0 | 8.2 | +1.3 0 | 40,000 | 2,700 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ | 2,340 | 86.96 |

備考 1.メーカー規格品となります。
2.北海道内での販売となります。