


## パイプガードヌレックス(直管)

断熱性に優れたイソシアプレートフォームにガラスクロスアルミ箔表皮を覆せた屋内外配管用の保温材です。

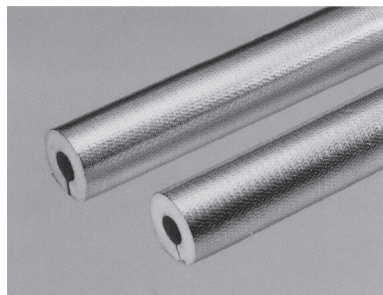


連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	適合管サイズ			梱包数(本/袋)	設計価格(€/本)
			鋼管	塩ビ管	建築銅管		
PGN-16B	16×20	1	—	1/2B	—	10×8	1,250
PGN-10	18×20	1	GP10A	VP13	5/8B	10×8	1,250
PGN-15	22×20	1	GP15A	VP16	3/4B	10×7	1,350
PGN-20	27×20	1	GP20A	VP20	1B	10×6	1,410
PGN-25	34×20	1	GP25A	VP25	1 1/4B	10×5	1,490
PGN-32	43×20	1	GP32A	—	1 1/2B	10×4	1,590
PGN-40	49×20	1	GP40A	VP40	—	10×3	1,800
PGN-50	61×20	1	GP50A	VP50	—	10×2	1,950
PGN-65	76×20	1	GP65A	—	—	10×2	2,140
PGN-80	89×20	1	GP80A	—	—	10×1	2,500

●1袋あたり梱包内容/パイプガードヌレックス直管…10本、アルミガラスクロス粘着テープ…3巻、アルミバンド…20枚、施工マニュアル…1部

## パイプガードヌレックス用継手部材

■エルボ・チーズカバー

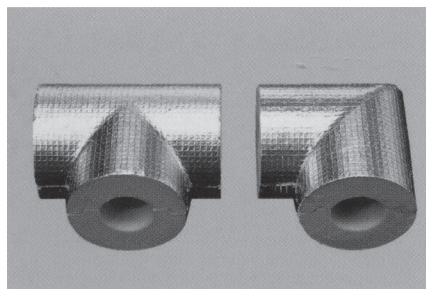


連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号		梱包数(個)	適合管サイズ	設計価格(€/個)
エルボカバーヌレックス	チーズカバーヌレックス			
BSGN-16B	TSGN-16B	90	鋼管 1/2B	860
BSGN-10	TSGN-10	90	鋼管 GP10A	860
BSGN-15	TSGN-15	80	〃 GP15A	920
BSGN-20	TSGN-20	70	〃 GP20A	990
BSGN-25	TSGN-25	70	〃 GP25A	1,110
BSGN-32	TSGN-32	60	〃 GP32A	1,300
BSGN-40	TSGN-40	60	〃 GP40A	1,410
BSGN-50	TSGN-50	50	〃 GP50A	1,540
BSGN-65	TSGN-65	40	〃 GP65A	1,760
BSGN-80	TSGN-80	30	〃 GP80A	1,940

## ライトチューブ(JIS A 9511)

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。給水管の結露防止、埋設型の温度低下防止に性能を発揮するシリーズです。

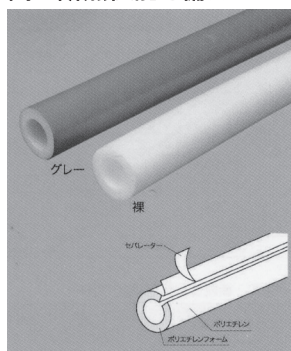


脱・塩ビ商品 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)		適合管サイズ			設計価格(€/本)	
ワンタッチタイプ	裸タイプ			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築銅管	ワンタッチタイプ	裸タイプ
LTSB-10P	LTB-10	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B	540	240
LTSB-13P	LTB-13	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B	560	260
LTSB-16P	LTB-16	16×7.5	2	80	100	—	—	1/2B	590	270
LTSV-13P	LTV-13	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B	600	270
LTSV-16P	LTV-16	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B	630	290
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	45	50	—	VP20	—	680	320
LTSV-25P	LTV-25	32×10	2	35	40	—	VP25	—	810	400
LTSV-30P	LTV-30	38×10	2	25	30	—	VP30	—	990	460
LTSG-20P	LTG-20	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B	680	320
LTSG-25P	LTG-25	35×10	2	30	35	GP25A	—	1 1/4B	810	400
LTSG-32P	LTG-32	43×10	2	20	25	GP32A	—	1 1/2B	1,040	470
LTSG-40P	LTG-40	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—	1,170	590
LTSG-50P	LTG-50	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—	1,310	660

## ライトカバー(JIS A 9511)

ポリエチレンフォームが備える吸水性、断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温保冷材です。水道用給水管の凍結防止、結露防止に適したシリーズです。

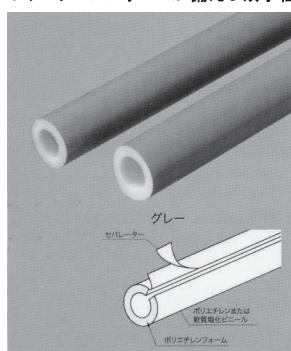

脱・塩ビ商品 表皮ポリエチレンタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号 ワンタッチタイプ	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				鋼管	塩ビ管	建築銅管	
LSB-16P	16×10	2	80	—	—	1/2B	590
LSV-13P	18×10	2	65	GP10A	VP13	—	600
LSV-16P	22×10	2	55	GP15A	VP16	3/4B	630
LSV-20P	26×10	2	45	—	VP20	—	680
LSV-25P	32×10	2	35	—	VP25	—	810
LSV-30P	38×10	2	30	—	VP30	—	990
LSG-20P	28×10	2	40	GP20A	—	1B	680
LSG-25P	35×10	2	30	GP25A	—	1 1/4B	810
LSG-32P	43×10	2	20	GP32A	—	1 1/2B	1,040
LSG-40P	49×10	2	20	GP40A	VP40	—	1,170
LSG-50P	61×10	2	15	GP50A	VP50	—	1,310


表皮軟質塩化ビニルタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号 ワンタッチタイプ	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				鋼管	塩ビ管	建築銅管	
LSB-10	10×7.5	2	100	—	—	1/4B	540
LSB-13	13×7.5	2	90	—	—	3/8B	560
LSB-20	20×10	2	60	—	—	5/8B	620
LSB-54	54×10	2	20	—	—	2B	1,230

## 配管保温保冷材継手(ポリエチレンフォーム)

施工が簡単なワンタッチタイプ。素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、外装には仕上がりの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。

■ライトジョイント



連続使用配管温度60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		適合管サイズ(塩ビ管)	梱包数		設計価格(€/個)
エルボ	チーズ		製品(個)	ビニルテープ(巻)	
BLSV-13	TLSV-13	VP13	100	4	240
BLSV-16	TLSV-16	VP16	90	4	290
BLSV-20	TLSV-20	VP20	80	4	290
BLSV-25	TLSV-25	VP25	70	4	300