
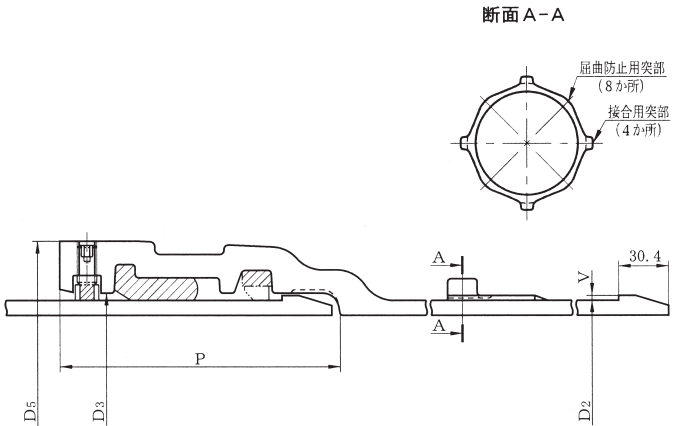


NS形異形管(寸法詳細)

呼び径75～250

呼び径75～250NS形異形管
呼び径75～250NS異形管（継ぎ輪除く）は、伸縮性、可とう性をもたない
プッシュオンタイプの離脱防止機構継手になります。

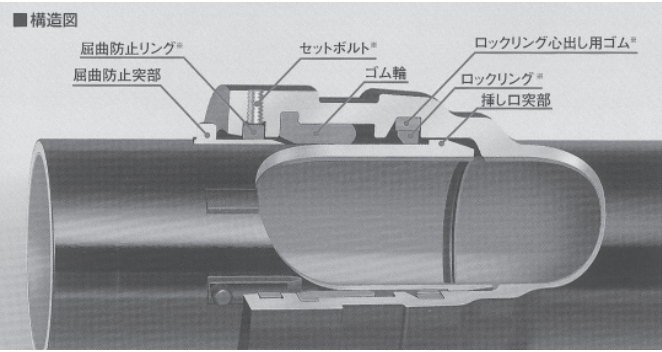


単位：mm

呼び径	外径	各 部 寸 法				質量(kg)	
D	D ₂	D ₃	D ₅	P	V	受口突部	挿し口突部
75	93.0	100.8	153	154	2.5	8.15	0.172
100	118.0	126.8	184	164	3.0	11.0	0.398
150	169.0	177.8	240	170	3.0	16.3	0.430
200	220.0	229.0	294	178	3.0	21.3	0.462
250	271.6	280.6	346	178	3.0	25.7	0.494

備考 1. 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。 3. 屈曲防止リング、屈曲防止リング固定用ゴム及びセットボルトは、受口に取り付けた状態で出荷する
2. 挿し口部の屈曲防止用突部の形状は、破線の形状でもよい。

NS形異形管(寸法詳細)

呼び径75～250 (継ぎ輪用及び帽用)

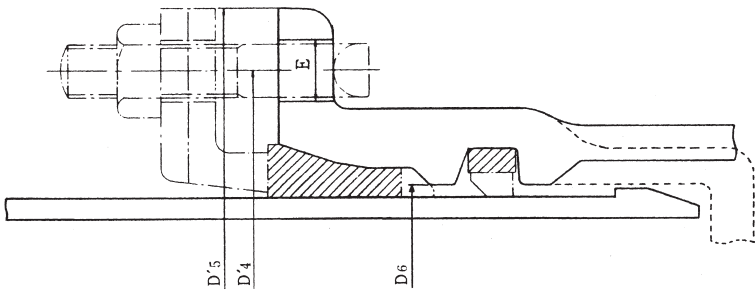

単位：mm



呼び径	各 部 寸 法				ボルトの数
D	D ₄ '	D ₅ '	D ₆	E	
75	186	224	100.8	19	4
100	209	255	126.8	23	4
150	264	310	177.8	23	6
200	318	364	229.0	23	6
250	370	416	280.6	23	8

備考 1. 破線の形状は、帽の場合を示す。

NS形異形管(寸法詳細)

呼び径300～450

NS形異形管（継ぎ輪除く）は、伸縮性、可とう性をもたない
メカニカルタイプの離脱防止機構継手になります。

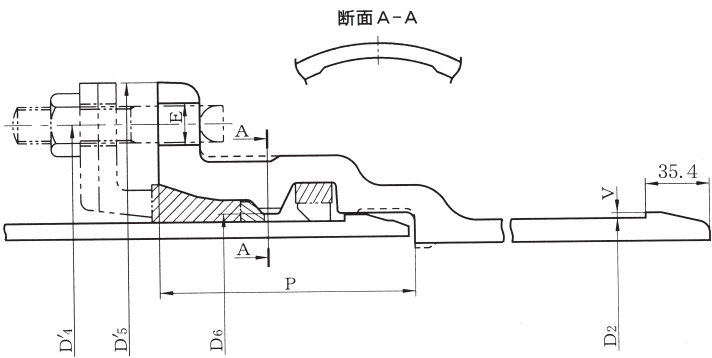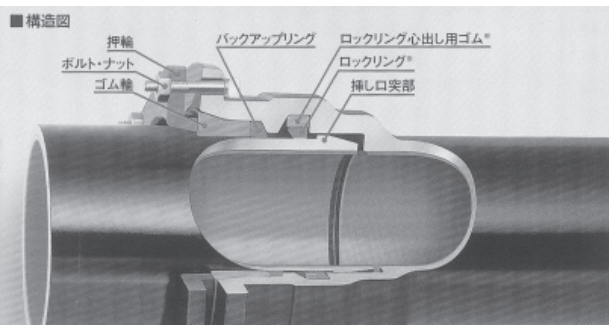

単位：mm



呼び径	外径	各 部 寸 法						ボルト の数	質量(kg)	
		D ₄	D ₅	D ₆	E	P	V		受口 突部	挿し口 突部
300	322.8	431	477	331.8	23	141	3	8	33.5	0.167
350	374.0	482	528	383.6	23	141	3	10	38.5	0.193
400	425.6	536	582	435.2	23	143	3	12	46.2	0.219
450	476.8	587	633	486.4	23	143	3	12	51.7	0.245

備考 1. 受口外面及び受口内面の形状は、破線の形状でもよい。
2. 管内面の形状は、破線の形状でもよい

NS形異形管(寸法詳細)

呼び径500～1000

NS形異形管（継ぎ輪除く）は、伸縮性、可とう性をもたない
メカニカルタイプの離脱防止機構継手になります。

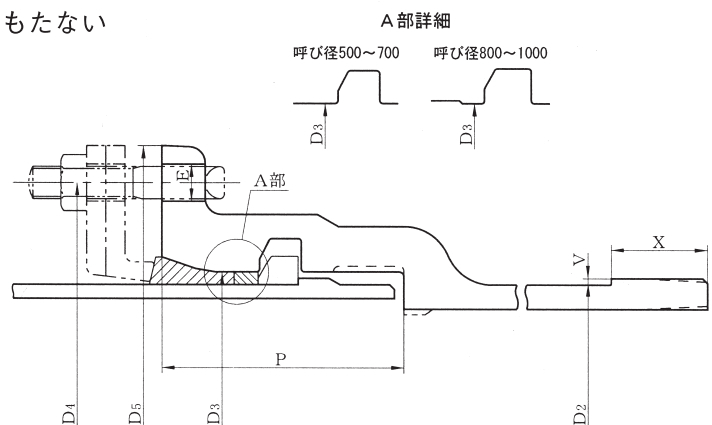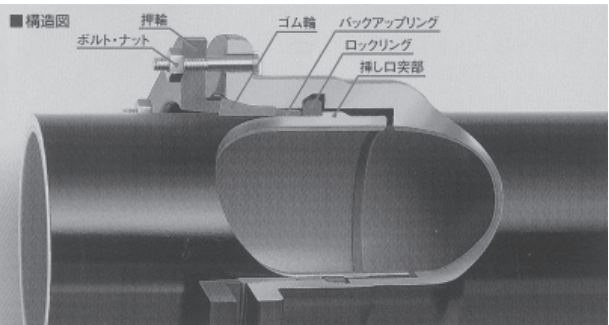


単位：mm


呼び径	外径	各 部 寸 法							ボルト の数	質量(kg)	
		D ₃	D ₄	D ₅	E	P	V	X		受口 突部	挿し口 突部
500	528.0	544.0	654	700	23	151	4	60	14	86.2	2.87
600	630.8	646.8	758	804	23	151	4	60	14	105	3.42
700	733.0	753.0	876	930	27	187	6	80	16	157	7.97
800	836.0	856.0	985	1039	27	195	6	80	20	191	9.08
900	939.0	959.0	1098	1164	33	195	6	80	20	229	10.2
1000	1041.0	1061.0	1207	1273	33	202	6	80	20	270	11.2

1. 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。 3. 挿し口部の形状は、破線の形状でもよい。この場合、
2. 管内面の形状は、破線の形状でもよい。 管端部の厚さは管厚以上とする。


NS形 三受十字管




呼び径75～250

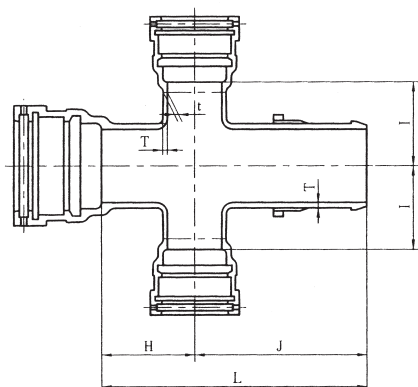

呼び径300～450

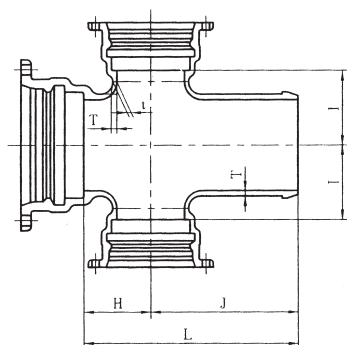

呼び径500～900

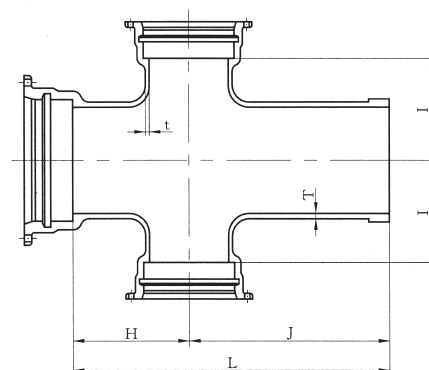


単位：mm

呼び径		価格	管厚		各 部 寸 法				質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	
75	75	46,210	8.5	8.5	150	150	300	450	35.0
100	100	63,670	8.5	8.5	200	200	300	500	49.3
150	100	72,800	9.0	8.5	200	200	350	550	60.7
150	150	84,500	9.0	9.0	200	200	350	550	73.5
200	150	103,750	11.0	11.0	200	250	350	550	92.2
200	200	123,640	11.0	11.0	250	250	400	650	110
250	150	120,240	12.0	11.0	200	250	400	600	108
250	250	155,630	12.0	12.0	250	250	450	700	139
300	200	179,120	12.5	11.0	170	345	370	540	140
300	300	231,330	12.5	12.5	235	235	430	665	165
350	250	223,310	13.0	12.0	205	370	405	610	175
350	350	281,520	13.0	13.0	265	265	465	730	200
400	300	283,570	14.0	12.5	235	285	450	685	206
400	400	351,300	14.0	14.0	295	295	515	810	253
450	300	306,590	14.5	12.5	235	310	450	685	226
450	450	399,360	14.5	14.5	320	320	540	860	293
500	400	576,810	15	14	480	460	850	1330	445
600	400	704,190	16	14	550	530	920	1470	561
700	500	1,039,910	17	15	620	600	980	1600	823
800	600	1,300,340	18	16	690	670	1030	1720	1040
900	700	1,769,480	19	17	770	750	1090	1860	1370


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 二受T字管




呼び径75～250

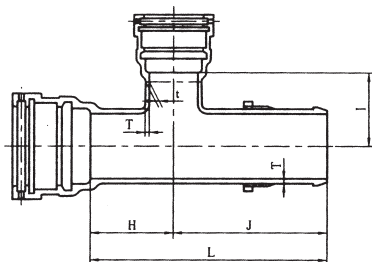

呼び径300～450

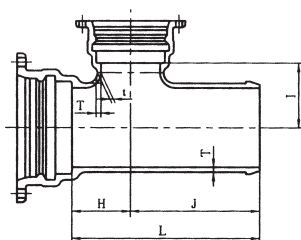

呼び径500～1000

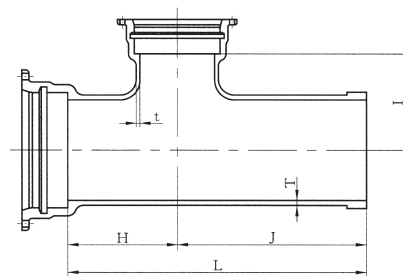

単位：mm

呼び径		価格	管厚		各 部 寸 法				質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	
75	75	29,950	8.5	8.5	150	150	300	450	25.3
100	75	36,150	8.5	8.5	150	200	300	450	31.1
100	100	41,210	8.5	8.5	200	200	300	500	35.6
150	75	43,800	9.0	8.5	150	200	300	450	41.1
150	100	50,470	9.0	8.5	200	200	350	550	47.6
150	150	55,680	9.0	9.0	200	200	350	550	54.0
200	100	65,990	11.0	10.0	200	250	350	550	64.1
200	150	71,790	11.0	11.0	200	250	350	550	71.2
200	200	83,060	11.0	11.0	250	250	400	650	82.7
250	100	79,200	12.0	10.0	200	250	350	550	77.9
250	150	87,470	12.0	11.0	200	250	400	600	87.9
250	250	106,670	12.0	12.0	250	250	450	700	107
300	100	106,850	12.5	10.0	115	345	315	430	86.7
300	150	118,490	12.5	11.0	145	345	345	490	99.2
300	200	130,240	12.5	11.0	170	345	370	540	110
300	300	161,270	12.5	12.5	235	235	430	665	129
350	250	163,750	13.0	12.0	205	370	405	610	139
350	350	197,780	13.0	13.0	265	265	465	730	158
400	300	210,360	14.0	12.5	235	285	450	685	171
400	400	249,000	14.0	14.0	295	295	515	810	202
450	300	230,430	14.5	12.5	235	310	450	685	190
450	450	286,290	14.5	14.5	320	320	540	860	237
500	350	427,270	15	13.0	480	460	850	1330	371
500	400	442,650	15	14.0	480	460	850	1330	382
500	450	453,400	15	14.5	480	460	850	1330	391
500	500	503,250	15	15.0	480	460	850	1330	429
600	400	557,460	16	14.0	550	530	920	1470	497
600	450	567,240	16	14.5	550	530	920	1470	505
600	500	617,090	16	15.0	550	530	920	1470	543
600	600	645,570	16	16.0	550	530	920	1470	569
700	450	757,500	17	14.5	620	600	980	1600	675
700	500	807,350	17	15.0	620	600	980	1600	713
700	600	834,860	17	16.0	620	600	980	1600	738
700	700	919,390	17	17.0	620	600	980	1600	799
800	500	991,060	18	15.0	690	670	1030	1720	880
800	600	1,018,570	18	16.0	690	670	1030	1720	905
800	700	1,102,130	18	17.0	690	670	1030	1720	965
800	800	1,167,500	18	18.0	690	670	1030	1720	1010
900	600	1,133,940	19	16.0	600	690	940	1540	969
900	700	1,360,300	19	17.0	770	750	1090	1860	1170
900	800	1,422,020	19	18.0	770	750	1090	1860	1210
900	900	1,496,240	19	19.0	770	750	1090	1860	1260
1000	600	1,365,260	20	16.0	680	770	990	1670	1180
1000	800	1,662,340	20	18.0	840	820	1140	1980	1430
1000	1000	1,816,880	20	20.0	840	820	1140	1980	1540


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 受挿し片落管




呼び径100～250



呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm


呼び径		価格	管厚		各部寸法		質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	B	L ₁	
100	75	23,840	8.5	8.5	250	450	19.1
150	100	31,300	9.0	8.5	250	450	27.8
200	100	44,760	11.0	10.0	250	550	40.4
200	150	45,520	11.0	11.0	250	450	41.2
250	100	58,210	12.0	10.0	250	650	53.0
250	150	58,880	12.0	11.0	250	550	53.7
250	200	57,360	12.0	11.0	250	450	52.1
300	100	87,090	12.5	10.0	250	685	64.5
300	150	88,030	12.5	11.0	250	585	65.4
300	200	86,250	12.5	11.0	250	485	63.7
300	250	88,560	12.5	12.0	300	435	65.9
350	150	109,100	13.0	11.0	250	690	81.2
350	200	107,110	13.0	11.0	250	590	79.3
350	250	109,630	13.0	12.0	300	540	81.7
350	300	100,490	13.0	12.5	235	375	73.0
400	150	135,650	14.0	11.0	250	790	102
400	200	133,550	14.0	11.0	250	690	100
400	250	135,650	14.0	12.0	300	640	102
400	300	126,830	14.0	12.5	235	475	93.6
400	350	121,580	14.0	13.0	240	380	88.6
450	200	156,570	14.5	11.0	250	790	120
450	250	159,720	14.5	12.0	300	740	123
450	300	150,270	14.5	12.5	235	575	114
450	350	145,020	14.5	13.0	240	480	109
450	400	140,820	14.5	14.0	255	395	105
500	250	232,950	15	12.0	200	810	177
500	300	241,510	15	12.5	200	810	185
500	350	252,210	15	13.0	220	830	195
500	400	265,050	15	14.0	220	830	207
500	450	278,960	15	14.5	230	840	220
600	300	286,500	16	12.5	200	820	224
600	350	297,200	16	13.0	220	840	234
600	400	310,040	16	14.0	220	840	246
600	450	321,810	16	14.5	230	850	257
600	500	336,790	16	15.0	230	850	271
700	400	452,030	17	14.0	220	1050	355
700	450	467,010	17	14.5	230	1060	369
700	500	484,130	17	15.0	230	1060	385
700	600	517,300	17	16.0	230	1060	416
800	450	559,350	18	14.5	230	1070	435
800	500	575,400	18	15.0	230	1070	450
800	600	606,430	18	16.0	230	1070	479
800	700	649,230	18	17.0	240	1080	519
900	500	696,720	19	15.0	230	1080	526
900	600	726,420	19	16.0	230	1080	553
900	700	767,120	19	17.0	240	1090	590
900	800	806,720	19	18.0	240	1090	626
1000	600	843,540	20	16.0	230	1100	641
1000	700	882,040	20	17.0	240	1110	676
1000	800	918,340	20	18.0	240	1110	709
1000	900	968,940	20	19.0	260	1130	755

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形 挿し受片落管


呼び径 100 ～ 250

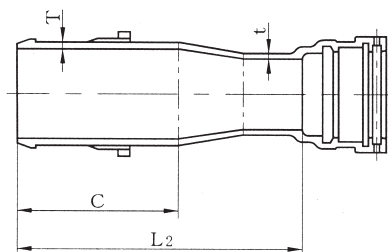

呼び径 300 ～ 450

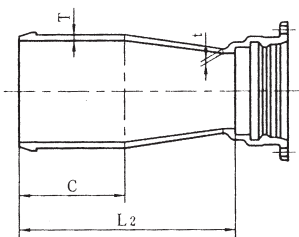

呼び径 500 ～ 1000

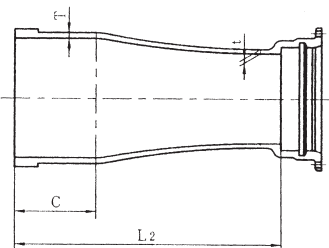

単位：mm


呼び径		価格	管厚		各部寸法		質量 (kg)
D	d	粉体	T	t	C	L ₂	
100	75	20,830	8.5	8.5	250	450	17.2
150	100	28,210	9.0	8.5	250	450	24.3
200	100	37,710	11.0	10.0	250	550	34.3
200	150	41,090	11.0	11.0	250	450	38.1
250	100	51,390	12.0	10.0	300	700	48.7
250	150	54,770	12.0	11.0	300	600	52.5
250	200	57,680	12.0	11.0	300	500	54.0
300	100	63,500	12.5	10.0	235	735	55.6
300	150	67,370	12.5	11.0	235	635	59.5
300	200	70,330	12.5	11.0	235	535	60.9
300	250	72,120	12.5	12.0	235	435	61.2
350	150	82,590	13.0	11.0	240	740	74.0
350	200	85,340	13.0	11.0	240	640	75.2
350	250	87,350	13.0	12.0	240	540	75.7
350	300	94,650	13.0	12.5	240	375	71.7
400	150	103,700	14.0	11.0	255	855	94.1
400	200	106,130	14.0	11.0	255	755	95.0
400	250	108,140	14.0	12.0	255	655	95.5
400	300	115,230	14.0	12.5	255	490	91.3
400	350	115,930	14.0	13.0	255	395	87.7
450	200	126,080	14.5	11.0	255	855	114
450	250	128,610	14.5	12.0	255	755	115
450	300	135,910	14.5	12.5	255	590	111
450	350	136,190	14.5	13.0	255	495	107
450	400	137,750	14.5	14.0	255	395	104
500	250	146,960	15	12.0	230	800	130
500	300	174,510	15	12.5	230	810	145
500	350	190,760	15	13.0	230	810	156
500	400	214,730	15	14.0	230	820	174
500	450	232,800	15	14.5	230	830	189
600	300	201,260	16	12.5	230	810	170
600	350	217,510	16	13.0	230	810	181
600	400	239,340	16	14.0	230	820	197
600	450	257,410	16	14.5	230	830	212
600	500	317,480	16	15.0	230	840	256
700	400	312,100	17	14.0	240	1030	265
700	450	332,310	17	14.5	240	1040	282
700	500	395,590	17	15.0	240	1050	329
700	600	448,070	17	16.0	240	1060	375
800	450	370,830	18	14.5	240	1040	318
800	500	433,040	18	15.0	240	1050	364
800	600	483,380	18	16.0	240	1060	408
800	700	595,410	18	17.0	240	1070	489
900	500	497,860	19	15.0	260	1070	413
900	600	546,220	19	16.0	260	1080	454
900	700	658,480	19	17.0	260	1090	533
900	800	752,800	19	18.0	260	1100	599
1000	600	597,920	20	16.0	260	1080	501
1000	700	706,880	20	17.0	260	1090	577
1000	800	797,900	20	18.0	260	1100	640
1000	900	902,420	20	19.0	260	1110	713

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形 90° 曲管


呼び径75～250



呼び径300～450



呼び径500～1000




単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
75	19,550	8.5	70	200	300	470	15.9
100	26,680	8.5	95	200	350	509	22.0
150	38,810	9.0	145	250	400	588	35.7
200	59,770	11.0	195	300	450	666	56.2
250	82,440	12.0	240	350	500	747	78.5
300	112,500	12.5	230	265	465	631	88.7
350	144,590	13.0	280	320	520	720	115
400	189,200	14.0	335	375	590	821	153
450	232,170	14.5	405	445	660	931	192
500	351,720	15	485	555	805	1152	288
600	471,610	16	580	655	900	1306	397
700	692,780	17	680	760	1050	1518	580
800	902,820	18	775	855	1160	1682	756
900	1,240,120	19	870	955	1405	1987	1020
1000	1,535,440	20	965	1050	1515	2151	1270


※受注生産品となります。

NS形 45° 曲管


呼び径75～250



呼び径300～450



呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
75	16,760	8.5	70	150	250	397	14.7
100	23,130	8.5	95	150	300	446	20.7
150	31,330	9.0	145	150	300	444	31.1
200	48,630	11.0	195	200	350	542	49.7
250	65,240	12.0	240	200	400	590	67.5
300	88,620	12.5	230	130	330	450	72.9
350	110,480	13.0	280	155	355	498	91.2
400	140,650	14.0	335	175	395	556	118
450	167,370	14.5	405	205	425	613	144
500	259,870	15	485	275	520	774	223
600	333,940	16	580	315	560	850	296
700	495,100	17	680	365	655	991	436
800	632,250	18	775	400	705	1072	555
900	869,120	19	870	445	895	1303	751
1000	1,058,440	20	965	485	950	1393	920

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。




※受注生産品となります。

NS形 22 1/2° 曲管

呼び径75～250

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
75	16,150	8.5	70	100	250	350	14.0
100	22,350	8.5	95	150	250	400	19.8
150	31,500	9.0	145	150	300	449	31.3
200	44,550	11.0	195	150	300	449	44.9
250	59,800	12.0	240	150	350	499	61.1
300	81,490	12.5	230	85	280	364	65.4
350	99,560	13.0	280	95	295	389	79.7
400	124,500	14.0	335	105	320	423	101
450	144,570	14.5	405	120	335	453	120
500	260,840	15	485	170	615	783	224
600	326,180	16	580	190	625	812	288
700	487,340	17	680	215	750	962	428
800	625,460	18	775	235	820	1051	548
900	838,120	19	870	255	975	1226	720
1000	1,020,440	20	965	275	1040	1310	882




※受注生産品となります。

NS形 11 1/4° 曲管

呼び径75～250

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
75	16,150	8.5	70	100	250	350	14.0
100	21,390	8.5	95	100	250	350	18.7
150	28,690	9.0	145	100	250	350	28.0
200	44,630	11.0	195	150	300	450	45.0
250	56,910	12.0	240	150	300	450	57.7
300	77,790	12.5	230	60	260	320	61.5
350	94,140	13.0	280	65	270	335	74.0
400	116,900	14.0	335	70	290	360	93.0
450	133,170	14.5	405	80	295	375	108
500	261,810	15	485	170	615	785	225
600	325,210	16	580	190	620	810	287
700	486,370	17	680	215	745	960	427
800	626,430	18	775	235	820	1055	549
900	838,120	19	870	255	970	1224	720
1000	1,020,440	20	965	275	1035	1309	882


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 5 5/8°曲管




呼び径75～250



呼び径300～450



呼び径500～1000




単位：mm

呼び径	価格	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)
D	粉体	T	R	L ₁	L ₂	ℓ	
75	16,150	8.5	70	100	250	350	14.0
100	21,390	8.5	95	100	250	350	18.7
150	28,690	9.0	145	100	250	350	28.0
200	44,630	11.0	195	150	300	450	45.0
250	56,910	12.0	240	150	300	450	57.7
300	75,790	12.5	230	50	245	295	59.4
350	91,100	13.0	280	50	255	305	70.8
400	112,630	14.0	335	55	270	325	88.5
450	127,470	14.5	405	60	275	335	102
500	261,810	15	485	170	615	785	225
600	325,210	16	580	190	620	810	287
700	486,370	17	680	215	745	960	427
800	626,430	18	775	235	820	1055	549
900	838,120	19	870	255	970	1225	720
1000	1,020,440	20	965	275	1035	1310	882


※受注生産品となります。

NS形両受曲管


呼び径75～250




呼び径75～250



呼び径300～450



呼び径300～450




単位：mm

呼び径	価格		管厚	45°				22 1/2°			
	価格 (45°)	価格 (22 1/2°)		各部寸法		管心長	質量 (kg)	各部寸法		管心長	質量 (kg)
	粉体	粉体		R	L ₁	ℓ		R	L ₁	ℓ	
75	28,620	27,050	8.5	70	150	297	21.1	70	100	200	19.5
100	37,880	37,970	8.5	95	150	296	28.2	95	150	300	28.3
150	49,780	49,970	9.0	145	150	294	42.1	145	150	299	42.3
200	72,420	67,860	11.0	195	200	392	62.8	195	150	299	58.0
250	90,490	84,410	12.0	240	200	390	78.7	240	150	299	72.3
300	127,520	120,420	12.5	230	130	250	88.8	230	85	169	81.7
350	155,680	144,580	13.0	280	155	298	108	280	95	189	96.9
400	193,100	176,100	14.0	335	175	336	136	335	105	208	119
450	224,140	200,140	14.5	405	205	393	163	405	120	238	139


※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。


NS形 フランジ付きT字管（空気弁用・消火栓用・人孔用）




呼び径75～250

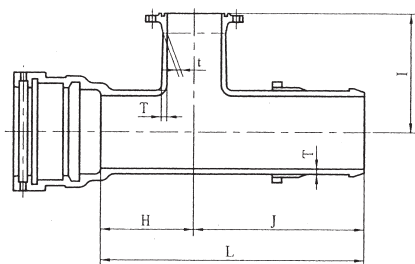

呼び径300～450

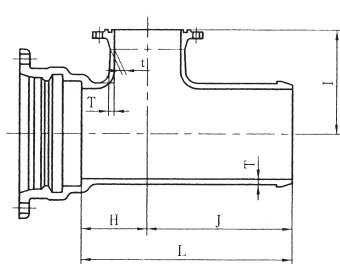

呼び径500～1000

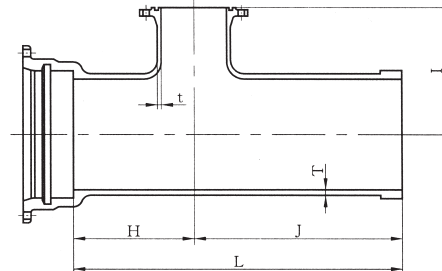

単位：mm

呼び径		価格	管厚		各部寸法				質量(kg)			
D	d	粉体	T	t	H	I	J	L	形式 2			
									7.5K	10K	16K	20K
75	75	28,640	8.5	8.5	150	200	300	450	21.6	20.1	20.8	21.1
100	75	34,690	8.5	8.5	150	200	300	450	26.6	25.1	25.8	26.1
150	75	43,920	9.0	8.5	150	250	300	450	37.4	35.9	36.6	36.9
150	100	48,490	9.0	8.5	200	250	350	550	42.1	40.3	41.5	41.8
200	75	63,270	11.0	10.0	200	250	350	550	56.2	54.7	55.4	55.7
200	100	64,610	11.0	10.0	200	250	350	550	57.5	55.7	57.0	57.3
250	75	78,910	12.0	10.0	200	300	350	550	71.1	69.6	70.3	70.6
250	100	80,340	12.0	10.0	200	300	350	550	72.5	70.8	72.0	72.3
300	75	101,930	12.5	10.0	105	300	300	405	75.3	73.8	74.5	74.8
300	100	105,700	12.5	10.0	115	300	315	430	78.8	77.0	78.3	78.6
350	75	120,060	13.0	10.0	105	325	305	410	88.3	86.8	87.5	87.8
350	100	124,360	13.0	10.0	115	325	320	435	92.3	90.5	91.7	92.1
400	75	145,450	14.0	10.0	105	350	320	425	108	106	107	107
400	100	150,800	14.0	10.0	115	350	335	450	113	111	112	112
450	75	162,170	14.5	10.0	105	375	320	425	122	121	122	122
450	100	168,570	14.5	10.0	115	375	335	450	128	126	127	127
500	75	294,230	15	10	230	360	560	790	231	229	230	230
500	100	296,470	15	10	230	400	560	790	233	231	232	232
600	75	363,830	16	11	240	410	570	810	293	291	292	292
600	100	366,070	16	11	240	450	570	810	295	293	294	294
700	75	503,680	17	12	260	480	580	840	400	399	400	400
700	100	504,850	17	12	260	480	580	840	401	400	401	401
800	75	621,700	18	13	270	520	590	860	490	489	489	490
800	100	622,870	18	13	270	520	590	860	491	489	491	491
800	600	995,860	18	16	690	670	1030	1720	838	838	874	885
900	100	790,520	19	14	300	590	620	920	608	606	607	608
900	600	1,116,720	19	16	600	690	940	1540	903	903	939	950
1000	150	947,240	20	15	320	640	640	960	732	731	733	734
1000	600	1,364,740	20	16	680	770	990	1670	1110	1110	1150	1160

備考 1. dの呼び径75及び100は、空気弁用及び消火栓用の管とする。
2. dの呼び径600を空気弁用及び消火栓用に使用する場合は、人孔ふたを用いる。

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。




NS形 短管1号

呼び径75～250

呼び径300～450

呼び径500～1000

形式2
GF



単位：mm

呼び径 D	価格 粉体	管厚 T	有効長 L ₁	質量 (kg)			
				形式2			
				7.5K	10K	16K	20K
75	19,820	8.5	150	14.2	12.7	13.5	13.8
100	24,820	8.5	150	18.5	16.7	18.0	18.3
150	31,610	9.0	150	27.2	26.5	28.7	29.9
200	41,360	11.0	150	36.8	35.5	38.8	40.0
250	54,840	12.0	200	50.8	50.1	55.9	59.0
300	79,310	12.5	135	59.1	56.3	64.6	68.0
350	95,190	13.0	135	71.0	65.6	78.3	82.2
400	113,770	14.0	140	85.6	83.2	99.8	107
450	129,670	14.5	140	100	96.9	119	128
500	191,350	15.0	170	147	143	171	180
600	244,180	16.0	250	198	199	234	246
700	343,460	17.0	250	274	277	323	367
800	428,530	18.0	250	339	340	405	486
900	534,920	19.0	250	411	406	482	582
1000	631,540	20.0	250	483	482	589	—




※受注生産品となります。

NS形 短管2号

呼び径75～250

呼び径300～450

呼び径500～1000



単位：mm


呼び径 D	価格 粉体	管厚 T	有効長 L ₂	質量 (kg)			
				形式2			
				7.5K	10K	16K	20K
75	11,750	8.5	350	9.48	7.99	8.71	9.00
100	14,130	8.5	350	12.1	10.3	11.6	11.9
150	20,090	9.0	400	19.4	18.8	20.9	22.1
200	28,270	11.0	400	28.9	27.6	30.7	32.1
250	37,460	12.0	400	39.6	38.9	44.7	47.8
300	51,020	12.5	410	49.7	46.9	55.2	58.6
350	64,990	13.0	435	64.3	58.9	71.6	75.5
400	81,520	14.0	465	81.7	79.3	95.9	103
450	97,870	14.5	470	98.7	95.1	118	126
500	164,280	15.0	750	164	160	188	197
600	206,090	16.0	750	207	207	243	254
700	259,640	17.0	750	262	264	310	355
800	318,140	18.0	750	322	324	388	469
900	414,800	19.0	800	409	404	479	579
1000	486,100	20.0	800	476	475	582	—

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形継ぎ輪

呼び径75～450



呼び径500～1000



単位：mm


呼び径	価 格	管 厚	寸 法	質 量 (kg)
D	粉体	T	L	
75	43,930	12	550	28.2
100	53,840	12	550	34.9
150	73,610	13	600	52.2
200	89,230	13	600	65.7
250	109,510	13	600	78.6
300	136,570	14	620	103
350	159,780	14	620	118
400	190,100	15	620	140
450	214,090	16	620	161
500	292,760	17	650	212
600	346,810	18	650	261
700	517,810	19	800	385
800	650,490	21	800	477
900	804,240	22	800	568
1000	938,880	23	800	662

※異形管価格にはNS押輪、NS・SIIバックアップリング、SUS304T頭、B・N、NSロックリング、心出しゴム輪を含みます。(受口数量分)


※受注生産品となります。

NS形排水T字管


呼び径200・250

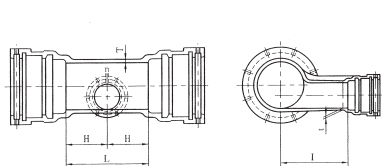

呼び径300～450

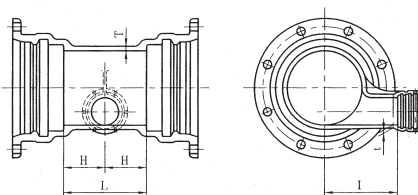

呼び径500～1000

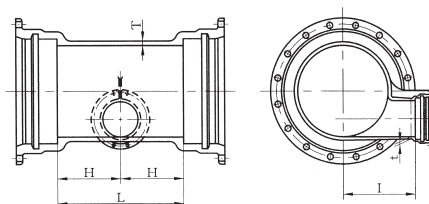

単位：mm

呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法			質 量 (kg)
D	d	粉体	T	t	H	I	L	
200	100	92,170	11.0	10	200	250	400	78.2
250	100	110,140	12.0	10	200	250	400	94.0
300	100	155,140	12.5	10	140	270	280	106
350	150	195,370	13.0	11	175	300	350	136
400	150	229,990	14.0	11	175	325	350	160
450	200	270,170	14.5	12	200	360	400	193
500	200	412,360	15.0	13	280	350	560	298
600	200	493,780	16.0	13	290	400	580	368
700	300	752,220	17.0	15	350	450	700	550
800	300	920,850	18.0	15	360	500	720	667
900	300	1,133,400	19.0	15	370	550	740	798
1000	400	1,416,430	20.0	16	440	600	880	1010

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。



※受注生産品となります。

NS形仕切弁副管A1号



呼び径400・450

呼び径500～1000

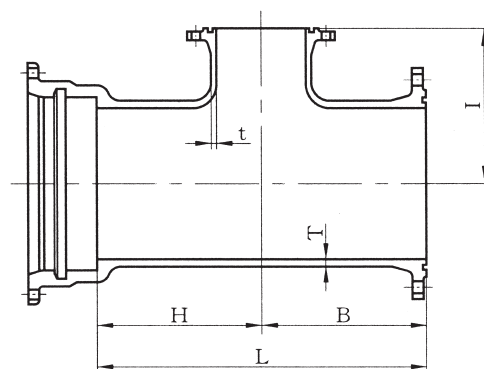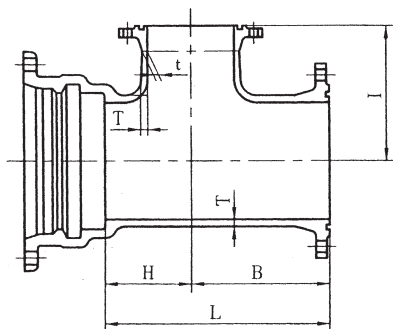

単位：mm

呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法				質 量 (kg)			
D	d	粉体	T	t	B	H	I	L	形式2			
									7.5K	10K	16K	20K
400	100	159,250	14.0	10	155	115	350	270	110	106	124	131
450	100	182,750	14.5	10	160	115	375	275	129	123	147	156
500	100	291,760	15.0	10	250	250	360	500	210	204	234	243
600	100	368,080	16.0	11	280	280	440	560	274	272	309	321
700	150	520,180	17.0	12	310	310	490	620	385	387	435	481
800	150	656,200	18.0	13	330	330	550	660	485	485	552	634
900	200	849,510	19.0	14	370	370	610	740	617	611	690	791
1000	200	1,029,740	20.0	15	400	400	670	800	750	747	857	—



※受注生産品となります。

NS形仕切弁副管A2号



呼び径400・450

呼び径500～1000

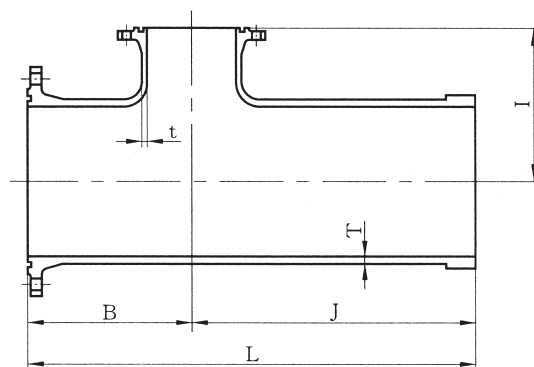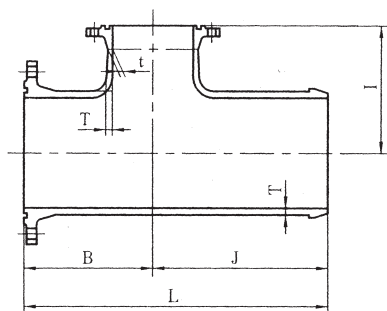

単位：mm


呼び径		価 格	管 厚		各 部 寸 法				質 量 (kg)			
D	d	粉体	T	t	B	I	J	L	形式2			
									7.5K	10K	16K	20K
400	100	111,440	14.0	10	155	350	335	490	92.8	88.6	106	114
450	100	130,900	14.5	10	160	375	335	495	110	105	129	137
500	100	214,000	15.0	10	250	360	560	810	180	175	204	213
600	100	285,920	16.0	11	280	440	600	880	243	241	278	290
700	150	375,040	17.0	12	310	490	620	930	321	322	371	416
800	150	467,680	18.0	13	330	550	630	960	402	403	469	551
900	200	613,220	19.0	14	370	610	670	1040	516	510	589	690
1000	200	748,560	20.0	15	400	670	700	1100	628	626	736	—

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。


※受注生産品となります。

NS形 帽

呼び径75～250

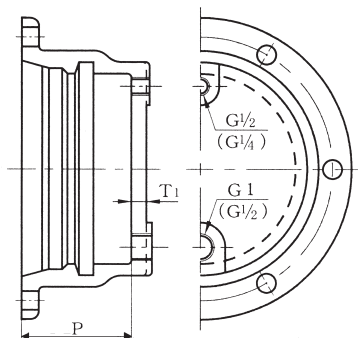

呼び径300～450

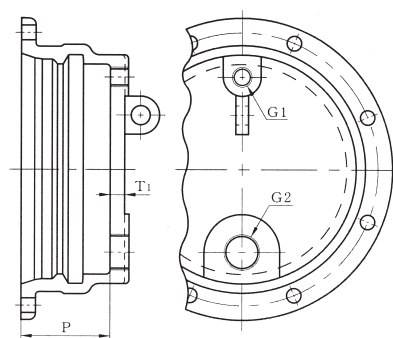

単位：mm

呼び径	価格	各部寸法	質量 (kg)
D	粉体	T ₁	P
75	24,950	18.0	133
100	30,110	18.0	133
150	39,030	18.0	133
200	49,870	18.0	133
250	62,410	19.5	133
300	87,890	23.0	141
350	104,350	24.0	141
400	125,300	25.0	143
450	142,550	26.0	143

備考1. この帽の最大使用静水圧は、0.75MPaとする。

2. ()内の寸法は、呼び径75～150の場合を示す。


3. Gの記号は、JIS B 0202の管用平行ねじを示す。なお、帽には、シールリングをセットした空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルトを取り付ける。

※異形管価格には受口分の付属品、接合部品価格を含みます。

※受注生産品となります。

空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト
(SUS304)

シールリング
(SBR 1A・70)




空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト			シールリング	
ねじの呼び	各部寸法		各部寸法	
d	B	L	t	d ₄
G ¼	12	21	5.0	19
G ½	14	22	5.0	21
G 1	22	27	5.0	35
G 2	25	30	5.7	60


単位：mm

NS形 栓

呼び径500

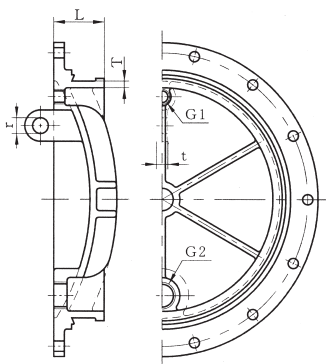

呼び径600～1000

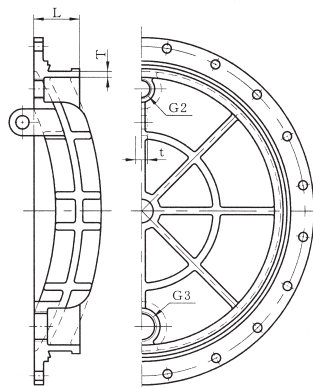

単位：mm


呼び径	価格	管厚	寸法	質量 (kg)
D	粉体	T	L	
500	108,460	15	118	88.5
600	170,500	16	119	130
700	231,490	17	137	187
800	328,860	18	143	278
900	437,300	19	144	369
1000	551,700	20	147	473

備考1. この栓の最大使用静水圧は、0.75MPaとする。

2. Gの記号は、JIS B 0202の管用平行ねじを示す。なお、栓には、シールリングをセットした空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルトを取り付ける。

空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト
(SUS304)

シールリング
(SBR)



単位：mm

空気抜き用ボルト及び水抜き用ボルト			シールリング	
ねじの呼び	各部寸法		各部寸法	
d	B	L	t	d ₄
G 1	22	27	5.0	35
G 2	25	30	5.7	60
G 3	29	40	5.7	90

単位：mm

※異形管価格には付属品(ゴム輪、B・N)価格を含みません。

※受注生産品となります。