
## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

# 株式会社クボタケミックス

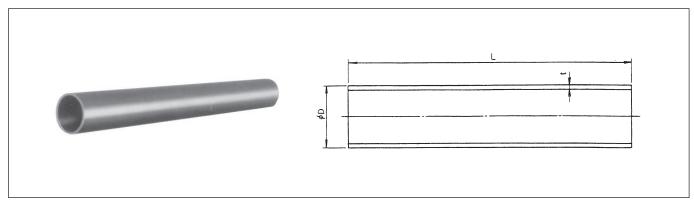

#### 水道用VPパイプ〈JIS K6742〉(品番1001) ・ 水道用HI·VPパイプ〈JIS K6742〉(品番6001)

小坦爪	/ [ / / ] /	VOID IXC	// <b>TZ</b> / \HH	I田 IOOI/	71\XE	131 II V I	7 · 1 / \UIK	3 1101 72 /	(HI H OO	01/		申1V⋅mm
		外径D				長さ参考質量						
呼び径	<b>並維</b> 十注	最大・最小	平均外径 許 容 差	<b>並維</b> 十注	<b></b>	(参考)	<del> </del> +30	V	Р	I	·VP	呼び径
	本年 J 仏	外径許容差		圣年寸丛	미任圧	(3.2)	<b>└</b> -10	g/m	kg/本	g/m	kg/本	
13	18. 0	±0.2	±0.2	2. 5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0. 680	13
16	22. 0	±0.2	±0.2	3. 0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1. 004	16
20	26. 0	±0.2	±0.2	3. 0	±0.3	20	4000	310	1. 240	303	1. 212	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3. 5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1. 756	25
30	38. 0	±0.3	±0.2	3. 5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2. 124	30
40	48. 0	±0.3	±0.2	4. 0	±0.3	40	4000	791	3. 164	774	3. 096	40
40	40.0			4.0		40	5000	791	3. 955	//4	3. 870	40
50	60. 0	±0.4	±0.2	4. 5	±0.4	51	<b>★</b> 4000	1122	4. 488	1098	4. 392	50
30	00.0			4. 3		31	5000	1122	5.610	1030	5. 490	30
65	76. 0	±0.5	±0.2	4. 5	±0.4	67	4000	1445	5. 780	1415	5. 660	65
75	89. 0	±0.5	±0.2	5. 9	±0.4	77	<b>★</b> 4000	2202	8.808	2156	8. 624	75
75	05.0			5.5		''	5000	2202	11.010	2130	10. 780	/5
100	114.0	±0.6	±0.2	7. 1	±0.5	100	<b>★</b> 4000	3409	13.636	3338	13. 352	100
100	117.0			/. '	0.5	100	5000	0,403	17. 045	3330	16. 690	100
125	140.0	±0.8	±0.3	7. 5	±0.5	125	<b>★</b> 4000	4464	17. 856	4371	17. 484	125
123	170.0			/. 3		123	5000	7704	23. 320	_	_	123
150	165. 0	±1.0	±0.3	9. 6	±0.6	146	<b>★</b> 4000	6701	26.804	6561	26. 244	150
150	100.0	1.0		] 3.0		170	5000	] 0,01	33. 505	0001	32. 805	150

- 備考
- 1.最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値(最大・最小外径)と、基準寸法との差をいいます。 2.平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値(平均外径)と、基準寸法との差をいいます。 3.厚さは、管の全周任意の箇所に適用されます。 4.上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。 5.参考に示した質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度をVPは1.43g/cm、HI・VPは1.40g/cmとして計算したものです。

1木当:田

	サイズ		水道用VPパイプ JIS K6742(品番1001)				
	<b>Σ</b> Ι	^	価格	梱包数	参考質量 kg/束		
		13	550	50	35		
		16	830	35	36		
		20	1,010	30	37		
		25	1,440	20	36		
		30	1,760	15	33		
全長		40	2,480	7	22		
4	*	50	3,460	5	22		
m		65	4,430	5	29		
	*	75	6,790	3	26		
	*	100	9,170	2	27		
	*	125	13,140	2	38		
	*	150	19,720	1	27		
		40	3,110	7	28		
全		50	4,340	5	28		
全長5		75	8,450	3	33		
m		100	12,550	2	34		
		150	24,660	1	34		
(2÷)	<b>▲</b> En	14 亚 注 #	- 产口です	·			

				1本当:円			
サイズ		水道用HI・VPパイプ JIS K6742(品番6001)					
	717	価格	梱包数	参考質量 kg/束			
	13	750	50	34			
	16	1,080	35	35			
	20	1,310	30	36			
	25	1,890	20	35			
	30	2,290	15	32			
全 長 4	40	3,280	7	22			
4	50	4,640	5	22			
m	65	5,950	5	28			
	75	9,030	3	26			
	100	13,490	2	27			
	125	17,330	2	35			
	150	26,390	1	26			
	40	4,120	7	27			
全	50	5,790	5	27			
全長5	75	11,260	3	32			
m	100	16,810	2	33			
	150	32,970	1	33			

## 一般流体用硬質ポリ塩化ビニル管

## **VPパイプ**〈JIS K6741〉(品番1001)

単位:mm

	外径			厚さ		近似内径			質量	
呼び径	基準寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径 の許容差	最小寸法	許容差	(参考)	長さ	1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)	呼び径
40	48	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000	791	3. 2	40
50	60	±0.4	±0.2	4. 1	+0.8	51	4000	1122	4.5	50
65	76	±0.5	±0.3	4. 1	+0.8	67	4000	1445	5.8	65
75	89	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	4000	2202	8.8	75
100	114	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	4000	3409	13.6	100
125	140	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4000	4464	17.9	125
150	165	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	4000	6701	26.8	150
200	216	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	4000	10129	40.5	200
250	267	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	4000	15481	61.9	250
300	318	±1.9	±1.0	15. 1	+2.2	286	4000	21962	87.8	300

備考 呼び径13~30については、水道用V Pパイプをお使いください。

### **VMパイプ**〈JIS K6741〉 (品番1002)

単位:mm

	外	径	厚	さ	心心中忽		参考	質量	
呼び径	基準寸法	平均外径の 許 容 差	最小寸法	許容差	近似内径 (参考)	長さ	1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)	呼び径
<b>★</b> 350	370	±1.2	14.3	+2.0	339	4000	24380	97.5	350
<b>★</b> 400	420	±1.3	16.2	+2.2	385	4000	31298	125. 2	400
<b>★</b> 450	470	±1.5	18. 1	+2.6	431	4000	39272	157.1	450
★ 500	520	±1.6	20.0	+2.8	477	4000	47935	191.7	500

<sup>(</sup>注)★印は受注生産品です。

### **VUパイプ**〈JIS K6741〉 (品番1005)

単位:mm

	ы	<b>4</b> ▽		٧			<b>₩</b> +/	EE B	+  ± ·
	外		厚	9	近似内径		- 参考	質量	
呼び径	基準寸法	平均外径の	最小寸法	許容差		長さ	1mあたりの質量	1本あたりの質量	呼び径
	基华 订 広	許容差	取小小広	計合定	(参考)		(g/m)	( kg/本)	
40	48	±0.2	1.8	+0.4	44	4000	413	1.7	40
50	60	±0.2	1.8	+0.4	56	4000	521	2.1	50
65	76	±0.3	2.2	+0.6	71	4000	825	3.3	65
75	89	±0.3	2.7	+0.6	83	4000	1159	4.6	75
100	114	±0.4	3. 1	+0.8	107	4000	1737	6.9	100
125	140	±0.5	4. 1	+0.8	131	4000	2739	11.0	125
150	165	±0.5	5. 1	+0.8	154	4000	3941	15.8	150
200	216	±0.7	6.5	+1.0	202	4000	6572	26. 3	200
250	267	±0.9	7.8	+1.2	250	4000	9758	39.0	250
300	318	±1.0	9.2	+1.4	298	4000	13701	54. 8	300
350	370	±1.2	10.5	+1.4	348	4000	18051	72. 2	350
400	420	±1.3	11.8	+1.6	395	4000	23059	92. 2	400
450	470	±1.5	13. 2	+1.8	442	4000	28875	115.5	450
500	520	±1.6	14.6	+2.0	489	4000	35346	141.4	500
600	630	±3.2	17.8	+2.8	592	4000	52679	210.7	600

1本当:円

	サイズ	一般用VPパイプ JIS K6741(品番1001)				
		価格	梱包数	参考質量 kg/束		
	40	2,060	7	22		
	50	2,880	5	22		
	65	3,680	5	29		
	75	5,630	3	26		
	100	8,270	2	27		
	125	10,630	2	36		
全 長 4	150	15,980	1	27		
4	200	23,840	1	41		
m	250	36,990	1	62		
	300	52,560	1	88		
	350	_	_	_		
	400	_	_	_		
	450	_	_	_		
	500	_	_	_		
	600	_	_	_		

サイズ			一般用VMパイプ JIS K6741(品番1002)				
			価格	梱包数	参考質量 kg/束		
		40	_	_	_		
		50	_	_	_		
		65	1	_	ı		
	75		ı	_	-		
	100		I	_			
	125		I	_	1		
全長4	150		I	_	1		
4	200		-	_			
m		250	_	_	_		
		300	_	_	_		
	*	350	64,790	1	98		
	*	400	83,170	1	125		
	*	450	104,360	1	157		
	*	500	127,390	1	192		
		600	_	_	_		

				1本当:円			
_	サイズ	一般用VUパイプ JIS K6741(品番1005)					
	, , , ,	価格	梱包数	参考質量 kg/束			
	40	1,070	20	33			
	50	1,370	15	31			
	65	2,070	10	33			
	75	2,760	7	32			
	100	4,140	5	35			
	125	6,730	3	33			
全 長 4	150	9,660	1	16			
4	200	15,980	1	26			
m	250	23,920	1	39			
	300	33,650	1	55			
	350	45,440	1	72			
	400	60,270	1	92			
	450	76,220	1	116			
	500	93,340	1	141			
	600	139,100	1	211			

<sup>(</sup>注)★印は受注生産品です。