


接着受口(TS)直管

★印：受注生産品

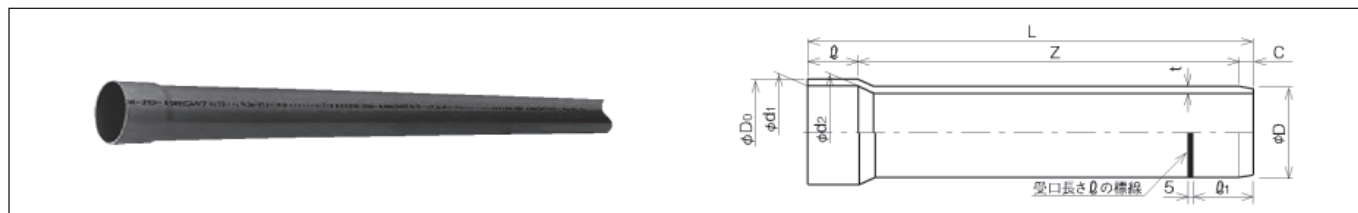

V P系 <JIS K6741> (品番1301)

単位：mm

呼び径	D	t	Z	L(参考)	D ₀	d ₁	d ₂	φ	φ ₁	C	参考質量(kg/本)	規格	呼び径
50	60±0.2	4.1 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4063	70	60.8	59.1	63	63	-	4.6	メーカー規格	50
★ 65	76±0.3	4.1 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4061	86	76.6	75.3	61	61	-	5.9		★ 65
75	89±0.3	5.5 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4069	102	89.6	88.3	64	69	5	9.0	JIS K 6741	75
100	114±0.4	6.6 ^{+1.0} ₋₀	4000±15	4089	129	114.7	113.2	84	89	5	14.0		100
125	140±0.5	7.0 ^{+1.0} ₋₀	4000±15	4109	156	140.9	139.1	104	109	5	18.4		125
150	165±0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	4000±15	4137	186	166.0	163.9	132	137	5	27.8		150
200	216±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	4000±15	4210	240	217.9	213.9	200	210	10	42.9		200
250	267±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	4000±15	4260	297	269.3	264.3	250	260	10	66.3		250
300	318±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	4000±15	4310	354	320.7	314.7	300	310	10	95.2		300

V M系 <JIS K6741> (品番1302)

単位：mm

呼び径	D	t	Z	L(参考)	D ₀	d ₁	d ₂	φ	φ ₁	C	参考質量(kg/本)	規格	呼び径
★ 350	370±1.2	14.3 ^{+2.0} ₋₀	4000±15	4360	402	373.1	366.1	350	360	10	107.0	JIS K 6741	★ 350
★ 400	420±1.3	16.2 ^{+2.2} ₋₀	4000±15	4410	457	423.6	415.6	400	410	10	139.0		★ 400
★ 450	470±1.5	18.1 ^{+2.6} ₋₀	4000±15	4460	511	474.0	465.0	450	460	10	176.5		★ 450
★ 500	520±1.6	20.0 ^{+2.8} ₋₀	4000±15	4510	565	514.5	524.5	500	510	10	217.9		★ 500

V U系 <JIS K6741> (品番1305)

単位：mm

呼び径	D	t	Z	L(参考)	D ₀	d ₁	d ₂	φ	φ ₁	C	参考質量(kg/本)	規格	呼び径
50	60±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	4000±15	4063	65	60.8	59.1	63	63	-	2.1	メーカー規格	50
65	76±0.3	2.2 ^{+0.6} ₋₀	4000±15	4061	82	76.6	75.3	61	61	-	3.4		65
75	89±0.3	2.7 ^{+0.6} ₋₀	4000±15	4069	96	89.6	88.3	64	69	5	4.7	JIS K 6741	75
100	114±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4089	122	114.7	113.2	84	89	5	7.1		100
125	140±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4109	150	140.9	139.1	104	109	5	11.3		125
150	165±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	4000±15	4137	177	166.0	163.9	132	137	5	16.3		150
200	216±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	4000±15	4210	232	217.9	213.9	200	210	10	27.8		200
250	267±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	4000±15	4260	287	269.3	264.3	250	260	10	41.8		250
300	318±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	4000±15	4310	341	320.7	314.7	300	310	10	59.3		300
350	370±1.2	10.5 ^{+1.4} ₋₀	4000±15	4360	396	373.1	366.1	350	360	10	79.2		350
400	420±1.3	11.8 ^{+1.6} ₋₀	4000±15	4410	449	423.6	415.6	400	410	10	102.3		400
450	470±1.5	13.2 ^{+1.8} ₋₀	4000±15	4460	503	474.0	465.0	450	460	10	129.6		450
★ 500	520±1.6	14.6 ^{+2.0} ₋₀	4000±15	4510	556	524.5	514.5	500	510	10	160.5		★ 500
★ 600	630±3.2	17.8 ^{+2.8} ₋₀	4000±15	4610	674	635.3	623.3	600	610	10	244.7		★ 600

1本当：円

サイズ	TSパイプ (VP) JIS K6741 (品番1301)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束
◇ 50	2,990	5	23
★ ◇ 65	3,850	5	29
75	5,880	3	27
100	9,150	2	28
125	12,030	2	37
150	18,210	1	28
200	28,060	1	43
250	43,410	1	66
300	62,300	1	96
350	-	-	-
400	-	-	-
450	-	-	-
500	-	-	-
600	-	-	-

サイズ	TSパイプ (VM) JIS K6741 (品番1302)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束
50	-	-	-
65	-	-	-
75	-	-	-
100	-	-	-
125	-	-	-
150	-	-	-
200	-	-	-
250	-	-	-
300	-	-	-
★ 350	74,490	1	107
★ 400	96,710	1	139
★ 450	122,860	1	177
★ 500	151,640	1	218
600	-	-	-

サイズ	TSパイプ (VU) JIS K6741 (品番1305)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束
◇ 50	1,380	15	31
◇ 65	2,170	10	33
75	3,060	7	33
100	4,600	5	36
125	7,290	3	34
150	10,550	1	16
200	17,970	1	28
250	27,010	1	42
300	38,370	1	59
350	53,630	1	79
400	69,290	1	102
450	87,780	1	130
★ 500	108,740	1	160
★ 600	168,050	1	245

(注) 1. ★印は受注生産品です。
2. ◇印はメーカー規格品です。