


## ■フランジレス継手 NS形(品番9461)

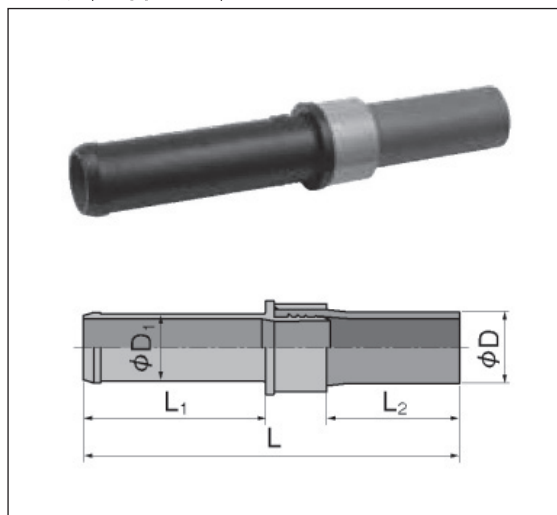

※呼び径・角度により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号


★印:受注生産品

単位:mm

| 呼び径       | 価格      | D   | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L   | 参考質量<br>(kg) | 規格     |
|-----------|---------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|--------|
| ★ 75×50   | 40,300  | 63  | 93             | 320            | 328            | 125            | 730 | 9            | メーカー規格 |
| ★ 75      | 24,940  | 90  | 93             | 320            | 213            | —              | 615 | 9            |        |
| ★ 100×50  | 60,800  | 63  | 118            | 320            | 386            | 125            | 815 | 16           |        |
| ★ ×75     | 61,900  | 90  | 118            | 320            | 396            | 165            | 825 | 16           |        |
| ★ 100     | 39,300  | 125 | 118            | 320            | 233            | —              | 660 | 15           |        |
| ★ 150×100 | 108,800 | 125 | 169            | 330            | 449            | 178            | 895 | 25           |        |
| ★ 150     | 69,140  | 180 | 169            | 330            | 266            | —              | 710 | 25           |        |
| ★ 200     | 128,710 | 250 | 220            | 345            | 331            | —              | 830 | 47           |        |

備考 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装です。

## K形(品番9461)

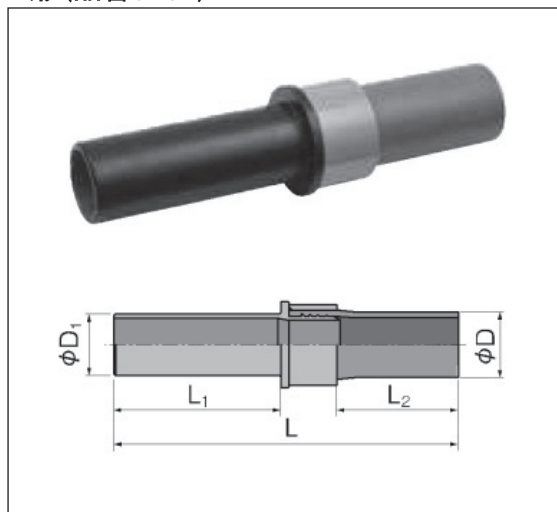

単位:mm


| 呼び径       | 価格      | D   | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L   | 参考質量<br>(kg) | 規格      |
|-----------|---------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|---------|
| ★ 75×50   | 38,900  | 63  | 93             | 320            | 328            | 125            | 730 | 9            | メーカー規格  |
| 75        | 23,540  | 90  | 93             | 320            | 213            | —              | 615 | 9            | PTC G32 |
| ★ 100×50  | 58,700  | 63  | 118            | 320            | 386            | 125            | 815 | 16           | メーカー規格  |
| ★ ×75     | 59,800  | 90  | 118            | 320            | 396            | 165            | 825 | 16           | PTC G32 |
| 100       | 37,250  | 125 | 118            | 320            | 233            | —              | 660 | 15           |         |
| ★ 150×100 | 101,800 | 125 | 169            | 330            | 449            | 178            | 895 | 25           |         |
| ★ 150     | 61,960  | 180 | 169            | 330            | 266            | —              | 710 | 25           |         |
| ★ 200     | 126,860 | 250 | 220            | 345            | 331            | —              | 830 | 47           |         |

備考1. PTC G32は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。

2. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装です。

3. K形はT形挿し口面取り加工をすれば、T形受口にも接合できます。

## GX形(品番9461)

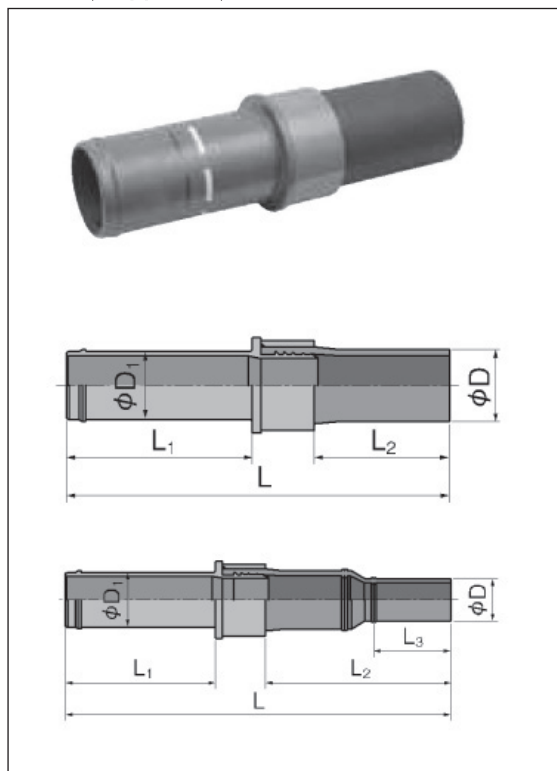

単位:mm

| 呼び径       | 価格      | D   | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L   | 参考質量<br>(kg) | 規格     |
|-----------|---------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|--------|
| 75×50     | 45,170  | 63  | 93             | 320            | 328            | 125            | 730 | 9            | メーカー規格 |
| 75        | 29,810  | 90  | 93             | 320            | 213            | —              | 615 | 9            |        |
| 100×50    | 67,830  | 63  | 118            | 320            | 386            | 125            | 815 | 16           |        |
| ×75       | 68,930  | 90  | 118            | 320            | 396            | 165            | 825 | 16           |        |
| 100       | 46,330  | 125 | 118            | 320            | 233            | —              | 660 | 15           |        |
| ★ 150×100 | 115,760 | 125 | 169            | 330            | 449            | 178            | 895 | 25           |        |
| 150       | 76,100  | 180 | 169            | 330            | 266            | —              | 710 | 25           |        |
| ★ 200     | 148,030 | 250 | 220            | 345            | 331            | —              | 830 | 47           |        |

備考1. 内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装です。

2. 外面塗装は耐食亜鉛系塗装です。

3. 異形管鋳鉄部の挿し口寸法は、JWWA G120、121に準拠する。


※呼び径により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号

★印：受注生産品

## ■PVC管用異種継手(品番9462)


硬質塩化ビニル管側の受口は、クボタケミックス鋳鉄SGR-N形異形管〈離脱防止リング内蔵形〉と同じ受口構造になっています。施工は継手受口に塩ビ管を差し込むだけで離脱防止が同時に機能します。

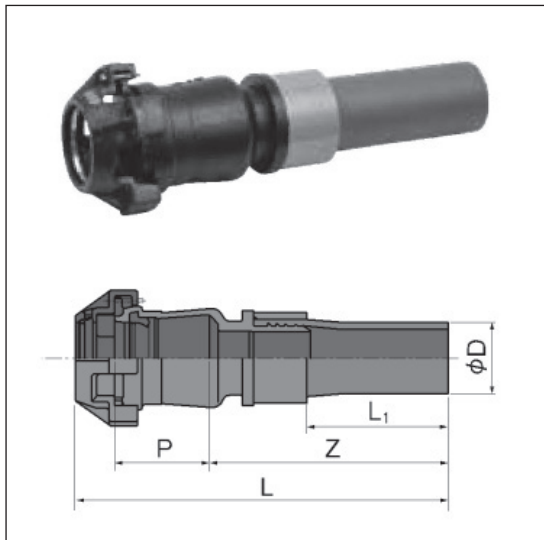

| 単位:mm |        |    |     |                |     |     |          |         |  |
|-------|--------|----|-----|----------------|-----|-----|----------|---------|--|
| 呼び径   | 価格     | D  | L   | L <sub>1</sub> | P   | Z   | 参考質量(kg) | 規格      |  |
| ★ 50  | 24,520 | 63 | 450 | 195            | 110 | 296 | 4        | PTC G32 |  |
| ★ 75  | 29,380 | 90 | 505 | 213            | 120 | 335 | 9        |         |  |

備考1. PTC G32は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。  
2. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノンタル系塗装です。


## ■PE挿し口付鋳鉄製T字管(RF形・GF形)(品番9463)

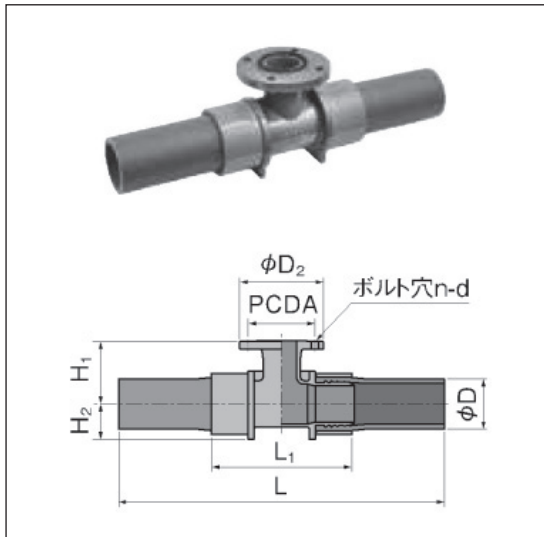

| 単位:mm   |         |     |      |                |                |                |                |       |   |    |          |         |
|---------|---------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---|----|----------|---------|
| 呼び径     | 価格      | D   | PCDA | D <sub>2</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L     | n | d  | 参考質量(kg) | 規格      |
| 75×75   | 53,480  | 90  | 168  | 211            | 140            | 70             | 304            | 730   | 4 | 19 | 16       | PTC G32 |
| 100×75  | 77,920  | 125 | 168  | 211            | 160            | 90             | 354            | 820   | 4 | 19 | 26       |         |
| 150×75  | 121,510 | 180 | 168  | 211            | 190            | 120            | 414            | 945   | 4 | 19 | 40       |         |
| ★200×75 | 251,070 | 250 | 168  | 211            | 230            | 160            | 498            | 1,160 | 4 | 19 | 76       |         |

備考1. PTC G32は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。  
2. フランジは水道形です。  
3. フランジの材質はFCD450-10です。  
4. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。  
5. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。  
6. ボルト・ナットは含まれていません。

## ■PE挿し口付フランジ短管(品番9460)

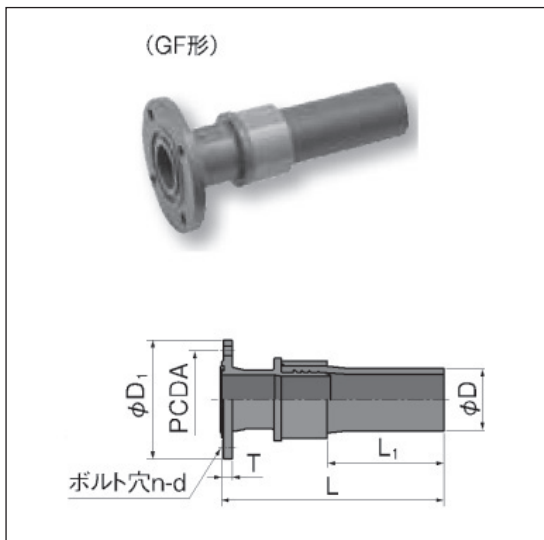

### (水道形)

| 単位:mm |         |     |                |      |     |                |   |    |    |     |          |         |
|-------|---------|-----|----------------|------|-----|----------------|---|----|----|-----|----------|---------|
| 呼び径   | 価格      | D   | D <sub>1</sub> | PCDA | L   | L <sub>1</sub> | n | d  | T  | ボルト | 参考質量(kg) | 規格      |
| 50    | 22,490  | 63  | 155            | 120  | 360 | 195            | 4 | 19 | 20 | M16 | 5        | PTC G32 |
| 75    | 28,430  | 90  | 211            | 168  | 400 | 213            | 4 | 19 | 21 |     | 10       |         |
| ★ 100 | 40,540  | 125 | 238            | 195  | 445 | 233            | 4 | 19 | 21 |     | 15       |         |
| ★ 150 | 67,280  | 180 | 290            | 247  | 500 | 266            | 6 | 19 | 22 |     | 24       |         |
| ★ 200 | 134,510 | 250 | 342            | 299  | 595 | 331            | 8 | 19 | 23 |     | 43       |         |


### (JIS10K形)

| 単位:mm |         |     |                |      |     |                |    |    |    |     |          |         |
|-------|---------|-----|----------------|------|-----|----------------|----|----|----|-----|----------|---------|
| 呼び径   | 価格      | D   | D <sub>1</sub> | PCDA | L   | L <sub>1</sub> | n  | d  | T  | ボルト | 参考質量(kg) | 規格      |
| ★ 75  | 41,800  | 90  | 185            | 150  | 400 | 213            | 8  | 19 | 21 | M16 | 10       | PTC G32 |
| ★ 100 | 51,800  | 125 | 210            | 175  | 445 | 233            | 8  | 19 | 21 |     | 15       |         |
| ★ 150 | 82,800  | 180 | 280            | 240  | 500 | 266            | 8  | 23 | 22 | M20 | 24       |         |
| ★ 200 | 148,220 | 250 | 330            | 290  | 595 | 331            | 12 | 23 | 23 |     | 43       |         |

備考1. PTC G32は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。  
2. GF形フランジとは接続できません。  
3. フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号(SBR)が付属しています。  
4. フランジの材質はFCD450-10です。  
5. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。  
6. 接合は、先にフランジ側を行い、その後EF接合を行うことを推奨します。  
7. ボルト・ナットは含まれていません。  
8. 呼び径50水道形フランジは水道メータ用フランジと寸法が異なります。  
9. JIS10K形に弓形トルクレンチは使用できません。  
ソケットタイプまたはユニバーサルタイプのトルクレンチをご使用ください。

■PE挿し口付ソフトシール仕切弁〈左開き・右開き〉(品番9469)

浅層埋設対応形

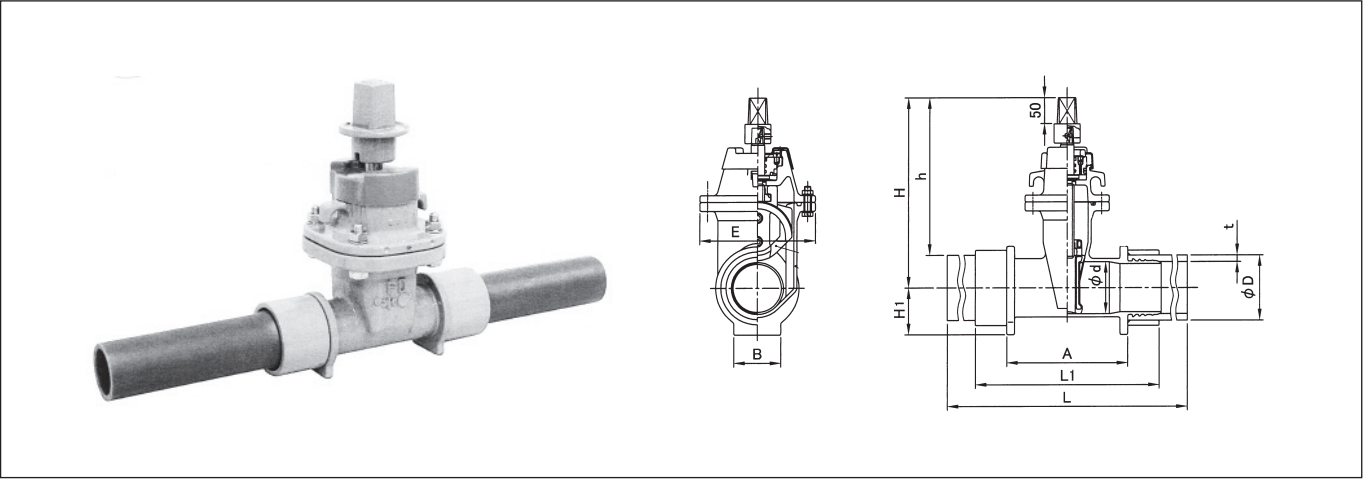


| 単位:mm |         |       |     |     |     |                |     |     |     |                |  | 参考質量<br>(kg) |
|-------|---------|-------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|--|--------------|
| 呼び径   | 価格      | L     | D   | B   | H   | H <sub>1</sub> | h   | E   | A   | L <sub>1</sub> |  |              |
| 50    | 108,640 | 665   | 63  | 60  | 280 | 50             | 248 | 164 | 160 | 274            |  | 14           |
| 75    | 117,120 | 765   | 90  | 80  | 315 | 70             | 270 | 192 | 206 | 340            |  | 21           |
| 100   | 146,400 | 825   | 125 | 90  | 365 | 90             | 302 | 222 | 174 | 358            |  | 33           |
| 150   | 243,780 | 975   | 180 | 150 | 440 | 120            | 350 | 290 | 242 | 442            |  | 60           |
| 200   | 448,120 | 1,225 | 250 | 180 | 520 | 160            | 395 | 350 | 286 | 564            |  | 109          |

備考 1.配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (Politec) 団体規格品です。  
2.材質はFCD450-10です。  
3.塗装は内外面エポキシ樹脂粉末塗装です。  
4.開時計付タイプは受注生産となります。

■EF片受ソフトシール仕切弁〈左開き・右開き〉(品番9469)

浅層埋設対応形

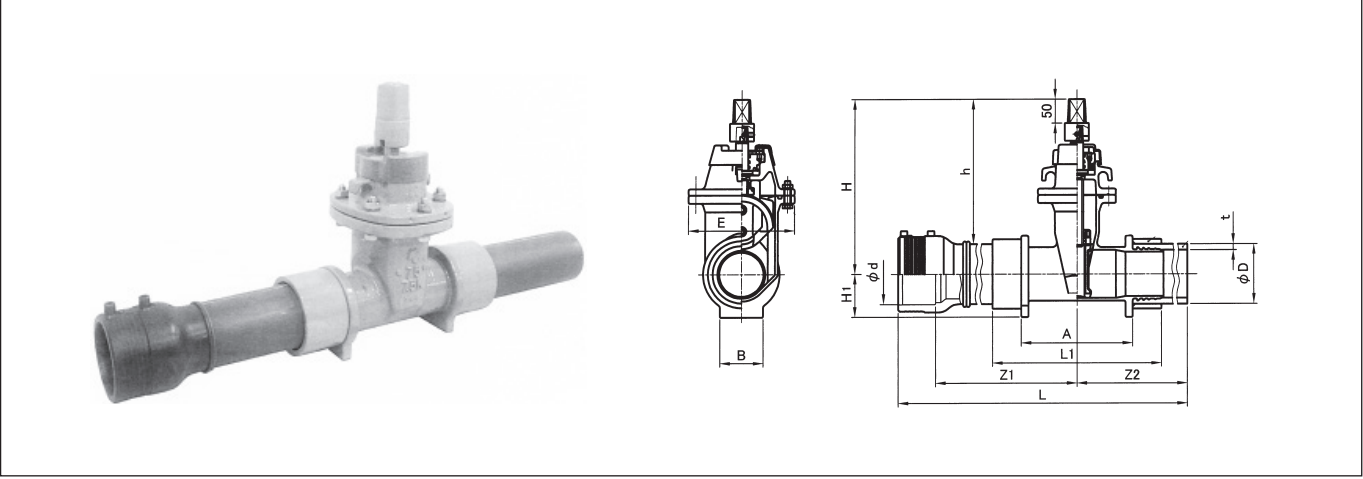

| 単位:mm |         |     |      |                |                |     |     |                |     |     |     |                |              |
|-------|---------|-----|------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|
| 呼び径   | 価格      | D   | L    | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | B   | H   | H <sub>1</sub> | h   | E   | A   | L <sub>1</sub> | 参考質量<br>(kg) |
| 50    | 111,550 | 63  | 710  | 332            | 332            | 60  | 280 | 50             | 248 | 164 | 160 | 274            | 14           |
| 75    | 122,090 | 90  | 805  | 361            | 383            | 80  | 315 | 70             | 270 | 192 | 206 | 340            | 21           |
| 100   | 154,590 | 125 | 895  | 408            | 412            | 90  | 365 | 90             | 302 | 222 | 174 | 358            | 34           |
| 150   | 258,060 | 180 | 1055 | 473            | 487            | 150 | 440 | 120            | 350 | 290 | 242 | 442            | 62           |
| 200   | 478,930 | 250 | 1260 | 612            | 523            | 180 | 520 | 160            | 395 | 350 | 286 | 564            | 111          |

備考 1.メーカー規格品  
2.バルブ本体は日本水道協会JWWA B 120(水道用ソフトシール仕切弁)に準じています。  
3.平均外径Dとは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。  
4.使用圧力は0.75Mpaです。  
5.形状は呼び径により図面と一部異なります。