


下水道用ポリエチレン管 (日本下水道協会規格 JSWAS K-14)

■パイプ

プレーンエンド直管 (略号PE-SP) (品番7006)

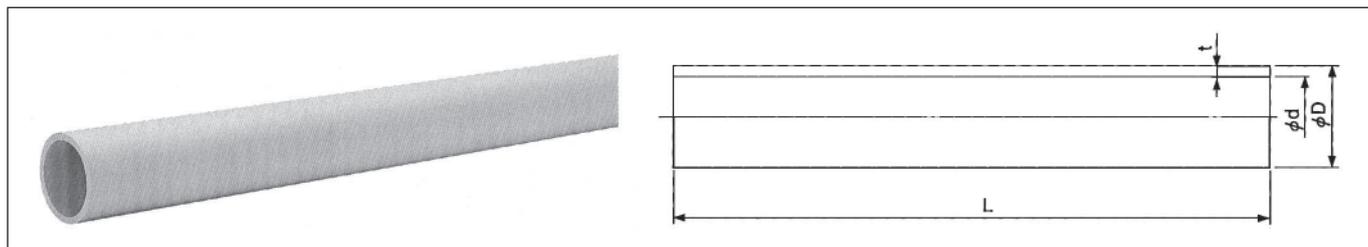

単位:mm

呼び径	価 格	D	許容差	t	許容差	L +100 -0	参 考	
							近似内径 d	質量(kg/m)
※ 50	4,500	63.0	+0.4 0	4.7	+0.6 0	5,000	53	0.887
※ 75	8,610	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0		76	1.821
※100	15,790	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0		105	3.433
※150	32,090	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0		152	7.131
※200	58,260	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0		211	13.709
※250	88,030	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0		266	21.715

備考1.表中記号…※印:受注生産品

2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。

3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

片受け直管 (略号PE-SE) (品番7506)



単位:mm

呼び径	価 格	D	許容差	t	許容差	Z +100 -0	参 考	
							近似内径 d	質量(kg/本)
75	14,280	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0	5,000	76	9.5
100	25,240	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0		105	18.0
150	48,890	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0		152	37.7
※200		250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0		211	72.9

備考1.表中記号…※印:受注生産品


2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。

3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

■カラー

カラー (EFソケット) (略号PE-D) (品番8411)

単位:mm

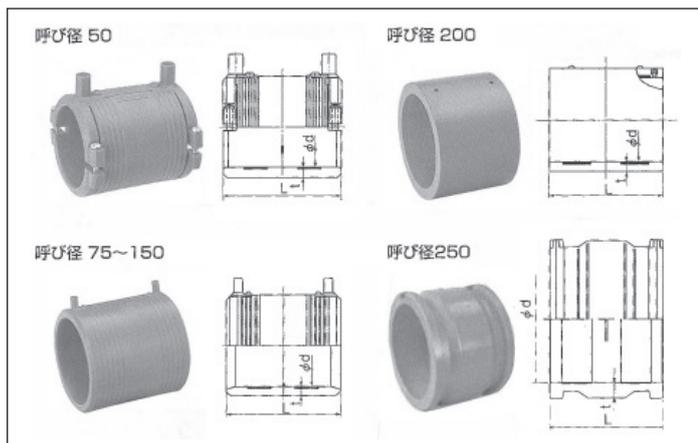


呼び径	価 格	d	t	L
※ 50	2,770	63.5 +0.6 0	5.8	96
75	4,740	90.7 +0.9 0	8.0	125
100	7,800	125.9 +1.1 0	11.0	158
150	13,600	181.4 +1.5 0	15.8	194
※200	30,810	251.7 +2.1 0	22.0	257
※250	63,400	316.8 +2.5 0	27.6	267

備考1.表中記号…※印:受注生産品

■異形管

90度、45度、22 1/2度、11 1/4度曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)B)(品番8462)

単位:mm

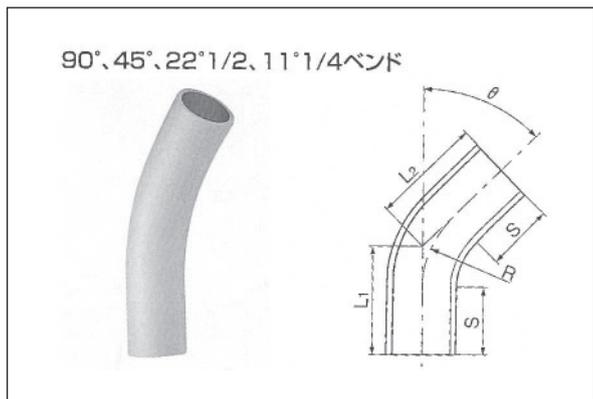


呼び径	価 格	L1±25	L2±25	S(最小)	R
※50	90°	6,720	305	55	150
	45°	5,200	225		
	22° 1/2	5,200	185		
	11° 1/4	5,200	175		
※75	90°	8,320	400	100	225
	45°	6,240	260		
	22° 1/2	6,240	210		
	11° 1/4	6,240	190		
※100	90°	11,700	495	110	300
	45°	8,060	310		
	22° 1/2	8,060	245		
	11° 1/4	8,060	215		
※150	90°	22,360	700	135	450
	45°	17,030	410		
	22° 1/2	17,030	310		
	11° 1/4	17,030	265		
※200	90°	32,760	890±50	175	600
	45°	24,830	510		
	22° 1/2	24,830	380		
	11° 1/4	24,830	325		
※250	90°	62,160	1150±50	215	750
	45°	44,850	625		
	22° 1/2	44,850	460		
	11° 1/4	44,850	385		

備考1.表中記号…※印:受注生産品

90度、45度、22 1/2度、11 1/4度EF曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)BS)(品番8562)

単位:mm

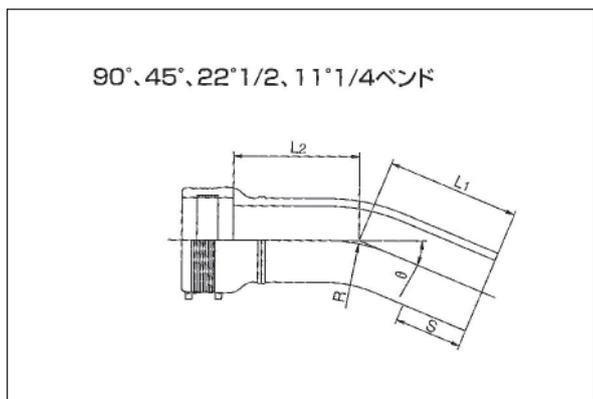


呼び径	価 格	L1±25	L2±25	S(最小)	R
※75	90°	13,200	400	100	225
	45°	11,000	260		
	22° 1/2	11,000	210		
	11° 1/4	11,000	190		
※100	90°	17,200	495	110	300
	45°	15,000	310		
	22° 1/2	15,000	245		
	11° 1/4	15,000	215		
※150	90°	32,100	700	135	450
	45°	24,000	410		
	22° 1/2	24,000	310		
	11° 1/4	24,000	265		

備考1.表中記号…※印:受注生産品

S字曲管(略号 PE-LB)(品番8460)

単位:mm

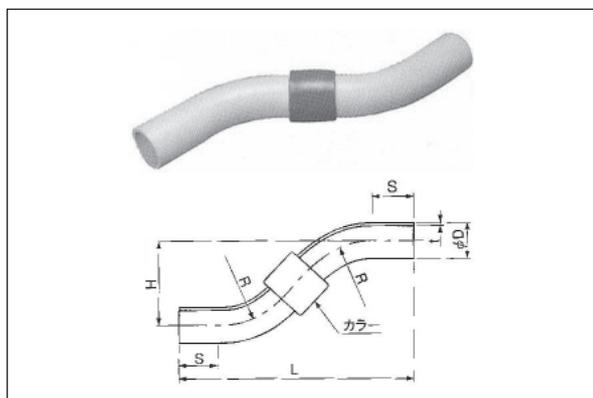


呼び径	価 格	L±50	S(最小)	D	t	R
※100	300H	25,740	860	110	125	9.2
	450H	27,560	1060			
	600H	29,120	1210			
※150	300H	47,580	1050	135	180	13.3
	450H	54,340	1250			
	600H	57,460	1400			
※200	300H	86,320	1250	175	250	18.4
	450H	89,960	1450			
	600H	93,600	1600			
※250	300H	122,460	1500	215	315	23.2
	450H	126,620	1700			
	600H	130,130	1850			

備考1.表中記号…※印:受注生産品

EF S字曲管(略号 PE-LBS)(品番8560)

単位:mm

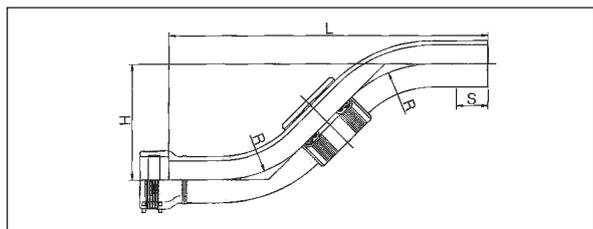


呼び径	価 格	L±50	S(最小)	D	t	R
※100	300H	26,000	860	125	9.2	300
	450H	28,000	1060			
※150	300H	48,000	1050	180	13.3	450
	450H	55,000	1250			

備考1.表中記号…※印:受注生産品

片落ち管(略号 PE-IN)(品番8411)

単位:mm

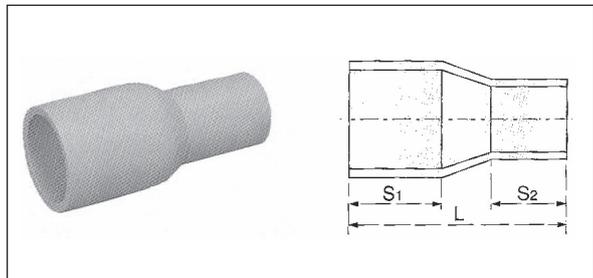


呼び径	価 格	L±25	S1(最小)	S2(最小)
※75×50	8,580	265	100	100
※100×50	10,920	300	110	100
※100×75	11,700	310	110	100
※150×100	22,230	370	135	110
※200×100	34,320	470	175	110
※200×150	28,600	470	175	135
※250×150	45,500	540	215	135
※250×200	54,080	540	215	175

備考1.表中記号…※印:受注生産品

EF片落ち管(略号 PE-INS)(品番8511)

単位:mm

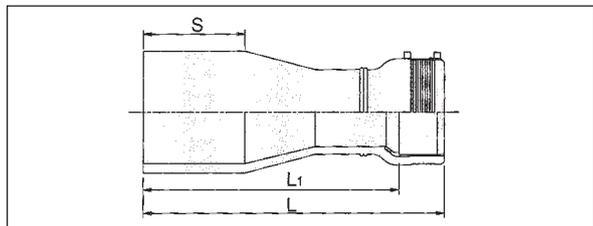


呼び径	価 格	L	L1±25	S2(最小)
※100×75	16,500	388	310	110
※150×100	24,800	456	370	135

備考1.表中記号…※印:受注生産品

同径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

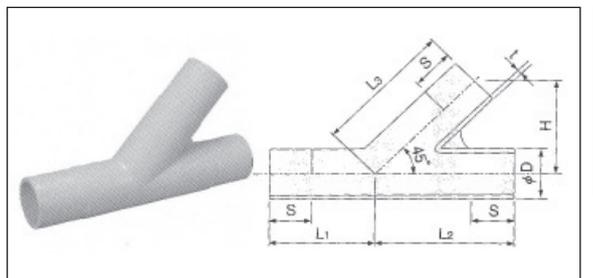


呼び径	価 格	D	t	L1	L2	L3	H	S(最小)
※●75	17,750	90	6.7	160	230	230	163	110
※●100	21,950	125	9.2	255	340	340	240	120
※●150	52,910	180	13.3	360	475	475	346	145
※●200	114,140	250	18.4	470	680	680	481	175
※●250	203,190	315	23.2	600	855	855	605	215

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.呼び径200以上はFRP補強品です。
3.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

EF同径Y形分岐管(略号 PE-YS)(品番8516)

単位:mm

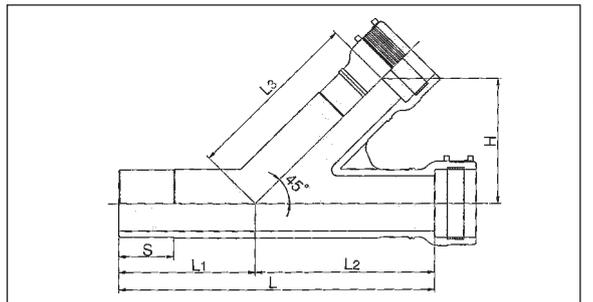


呼び径	価 格	L	L1	L2	L3	H	S
※●100	29,900	645	280	365	365	258	120
※●150	66,000	885	385	500	500	354	145

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

異径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

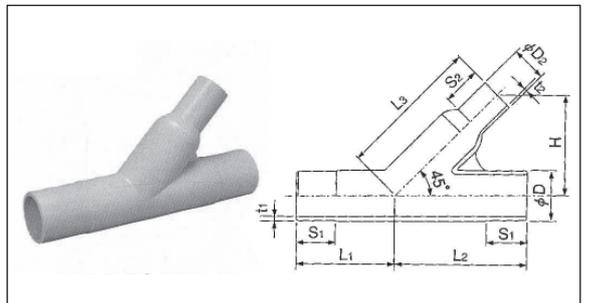


呼び径	価 格	D	D2	t1	t2	L1	L2	L3	H	S1(最小)	S2(最小)
※●100×75	21,950	125	90	9.2	6.7	255	340	340	240	120	110
※●150×100	52,910	180	125	13.3	9.2	360	475	475	346	145	120
※●200×100	114,140	250	125	18.4	9.2	470	680	660	467	175	120
※●200×150	114,140	250	180	18.4	13.3	470	680	695	491	175	145
※●250×150	203,190	315	180	23.2	13.3	600	855	830	587	215	145
※●250×200	203,190	315	250	23.2	18.4	600	855	875	619	215	175

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.呼び径200×100以上はFRP補強品です。
3.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

EF異径Y形分岐管(略号 PE-YS) (品番8516)

単位:mm

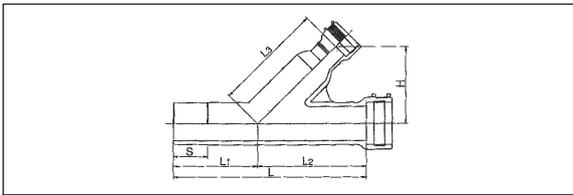


呼び径	価格	L	L1	L2	L3	H	S
※●100×75	29,900	650	280	370	325	300	120
※●150×100	66,000	900	385	515	540	382	145

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

フランジ短管(略号 PE-F/AL) (品番8440)

単位:mm

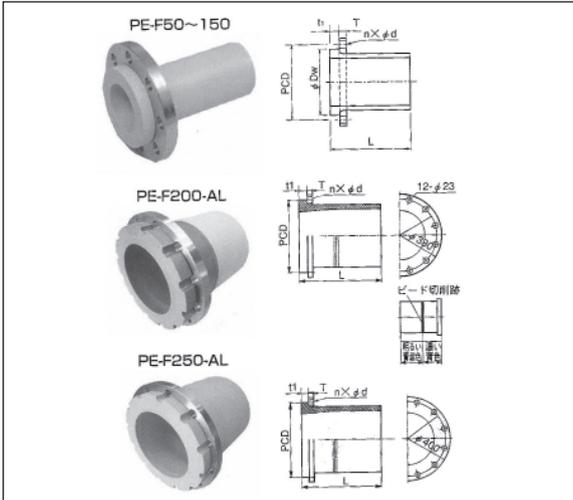


呼び径	価格	L	Dw	t1	T	PCD	n	d	ボルト・ナット	ボルト首下	ボルト締付
※ 50	19,110	190	103	19	16	120	4	19	M16	85	30
75	26,780	225	125	19	18	150	8	19	M16	90	40
※ 100	33,800	225	150	25	18	175	8	19	M16	100	45
※ 150	53,170	275	211	30	22	240	8	23	M20	110	60
※●200	104,000	320	290	32	22	290	12	23	M20	110	60
※●250	159,900	370	355	34	24	355	12	25	M22	120	80

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.フランジはJIS10K形です。
3.KVパッキンが同梱されています。
4.フランジの材質はSUS304です。
5.ボルトは同梱されませんので、別途御用意ください。

キャップ(略号 PE-C) (品番8442)

単位:mm

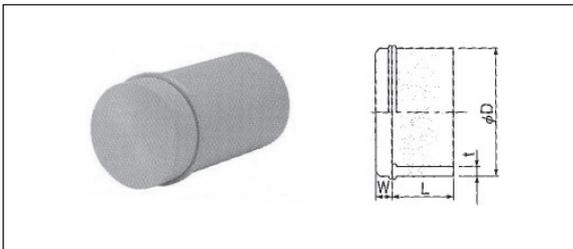


呼び径	価格	D	t	L±10	W
※50	4,420	63	4.7	130	23
※75	5,200	90	6.7	160	23
※100	7,800	125	9.2	180	23
※150	11,700	180	13.3	220	23
※200	25,220	250	18.4	300	23
※250	39,130	315	23.2	350	23

備考1.表中記号…※印:受注生産品

点検口用蓋(品番8442)

単位:mm

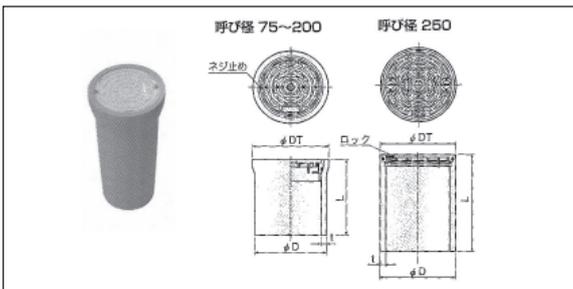


呼び径	価格	D	t	DT	L
※●75	7,800	90	6.7	103	205
※●100	13,780	125	9.2	136	220
※●150	25,740	180	13.3	193	260
※●200	57,200	250	18.4	257	345
※●250	99,970	315	23.2	315	345

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。
3.蓋の様子はサイズにより若干異なります。

EF Tサドル(略号 PE-FS) (品番8162)

単位:mm

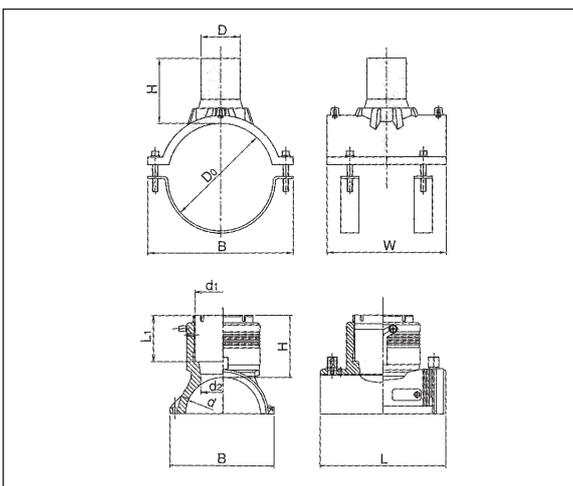

呼び径	価格	D0	D(標準)	B(参考)	W(参考)	H(参考)
※●100×50	36,790	125	63	190	185	109
※●150×50	52,520	180	63	240	195	109
※●150×75	52,910	180	90	240	195	116

備考1.●印:メーカー規格品
2.固定バンドの形状は呼び径により異なります。
3.FRIATEC製です。


単位:mm

呼び径	価格	d	d1	L	H(参考)	B(参考)	L1(参考)	d2(参考)
※●200×50	63,700	250	63	163.5	60	190	—	—
※●200×75	63,700	250	90	258.5	102	312	82	65

備考1.●印:メーカー規格品
2.継手は黒色とする。
3.ジョージフィッシャー製です。

砂付き短管(略号 PE-ST) (品番8465)

単位:mm

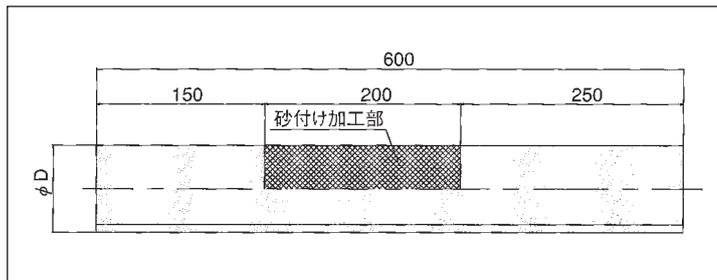


呼び径	価格	D
※●50	3,690	63
※●75	3,980	90
※●100	5,140	125
※●150	7,660	180
※●200	12,510	250
※●250	20,180	315

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品

くら型マンホール継手

単位:mm

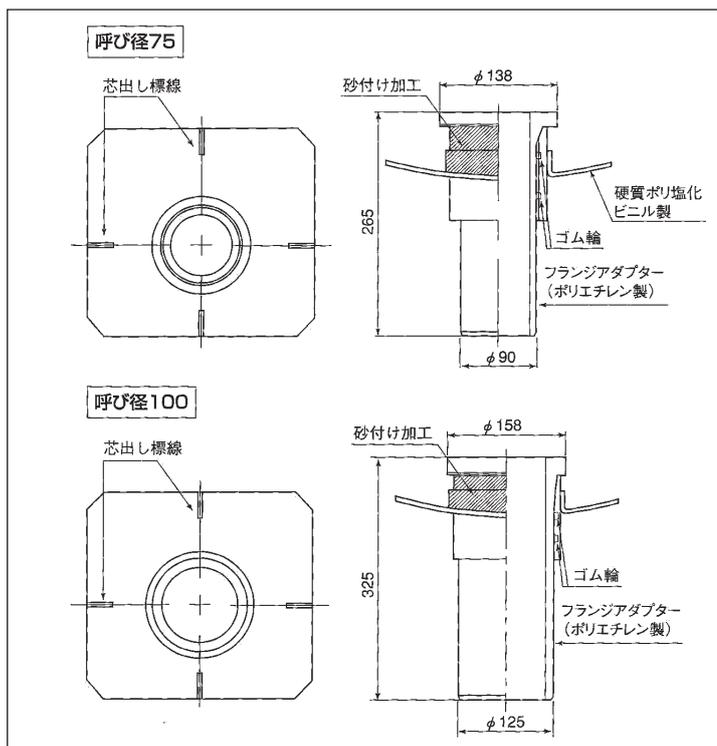

呼び径	価格	マンホール型
※●75-1050	29,960	1号(壁圧75mm)用
※●100-1050	34,330	

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
 2.くら部とフランジアダプターは分解しないでください。
 3.スクレープ(切削)には手鉋をご利用ください。
 4.くら部は硬質ポリ塩化ビニル製です。
 5.本製品はフランジアダプターの内径が小さくなっています。

