
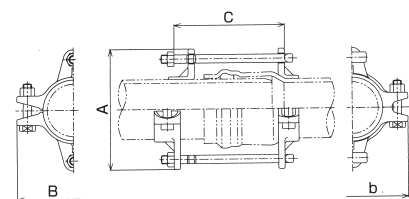



ビニロック筒型 C V R N S

(ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具)

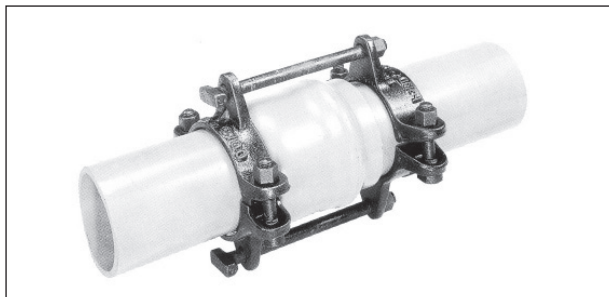

寸法表 40mm～200mm

呼び径	B	A	b	C
40	112	124	120	85
50	122	161	123	173
75	179	199	181	197
100	215	230	212	211
125	247	275	252	226
150	275	303	282	236
200	330	363	342	272

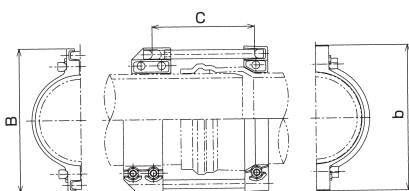

寸法表 250mm～400mm

呼び径	B	A	b	C
250	422	—	428	300
300	500	—	508	320
350	600	—	608	320
400	654	—	662	335

※呼び径450・500mmにつきましてはお問い合わせください。

・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の接合部の離脱防止を確保するために使用します。

・構造・機能

全呼び径、二つ割型です。

離脱防止機構は、管外周と接触する部分に鋳出し突起を持つ、二つ割型の離脱防止金具とそれぞれを連結する連結ボルトから構成され、硬質塩化ビニル管の挿入口、受口を離脱防止金具で拘束し、取り付けボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性・可撓性を備えた構造になっており、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。



価格

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
40	10,450	1.9
50	10,730	3.0
75	11,140	4.5
100	12,750	5.4
125	17,570	8.6
150	18,870	9.7
200	29,040	17.0
250	59,650	20.7
300	122,220	31.8
350	128,870	43.7
400	151,650	51.7

※VU管用はお問い合わせ下さい。

ビニロックー体型 C V R 1

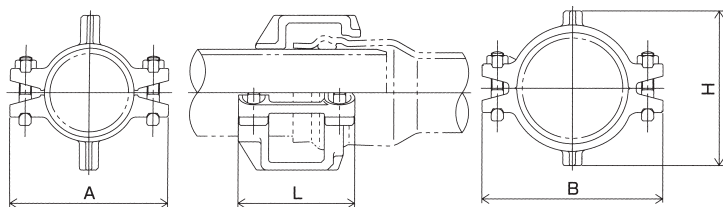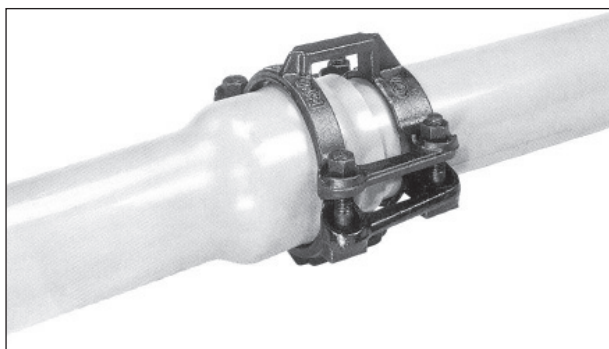

寸法表

呼び径	L	H	A	B
50	132	126	133	160
75	140	170	170	200
100	153	203	207	237
125	157	226	235	266
150	164	250	260	296

・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の接合部の離脱防止を確保するために使用します。

・構造・機能

全呼び径、二つ割型です。


離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具から構成され、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の挿口、受口離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性・可撓性を備えた構造になっており、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。

価格

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	10,730	2.6
75	11,140	3.5
100	12,750	4.3
125	17,570	6.3
150	18,870	7.0

ビニロックソケット型 C V R-S K (ゴム輪形硬質塩化ビニル管用のソケット用離脱防止金具)

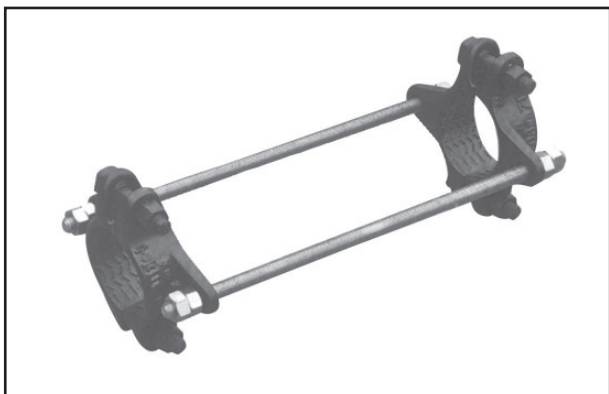


・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の接合部の離脱防止を確保するために使用します。

・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。

離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具から構成され、硬質塩化ビニル管の挿口、受口を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性、可撓性を備えた構造になっており、硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。

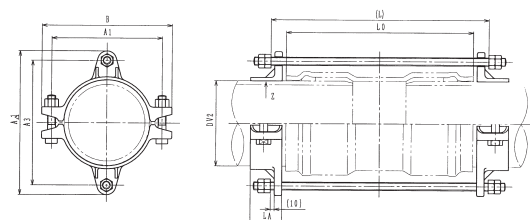


価格

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	19,110	3.3
75	19,480	4.6
100	20,780	5.4
125	28,340	8.4
150	29,690	9.9
200	49,250	16.4

呼び径	DV2	L0	L	LA	B	A1	A	A3	②楕円ボルト	③連結ボルト
50	60	290	350	35	122	92	161	124	M12 × 70	M16 × 410
75	89	320	384	45	179	140	199	162	M16 × 80	M16 × 450
100	114	340	404	50	215	175	230	194		M16 × 470
125	140	360	428	55	247	202	275	228	M20 × 100	M20 × 500
150	165	390	458	60	275	230	303	256		M20 × 540
200 (セキスイ用)	216	540	618	80	330	280	363	316	M20 × 110	M20 × 710
200 (クボタ用)		475	553							M20 × 640

ビニロック筒型 受け挿し異径用 C V R-S K R (ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具)

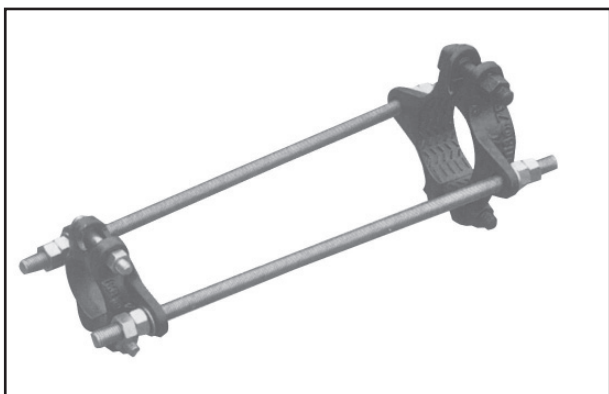

・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の接合部の離脱防止を確保するために使用します。

・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。

離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具から構成され、硬質塩化ビニル管の挿口、受口を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性、可撓性を備えた構造になっており、硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。

価格




単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
75 × 50	27,430	4.4
100 × 75	30,060	5.3
125 × 100	34,830	8.0
150 × 100	38,090	9.3
150 × 125	39,910	10.8
200 × 150	52,740	15.1
250 × 200	216,090	35.0
300 × 250	276,060	55.0

呼び径 75×50~150×125

呼び径 250×200

呼び径 300×250

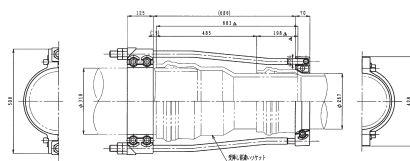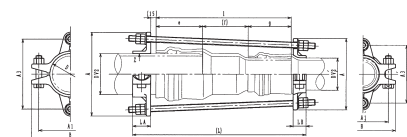

呼び径	DV2	DV2'	D	LA	LB	B	B'	A	A'	A1	A1'	A3	A3'	e	f	g	l	L	③楕円ボルト	④楕円ボルト	⑤連結ボルト
75 × 50	89	60	91	45	32	179	123	199	161	140	93	162	124	120	128	110	358	452	2-M16 × 80	2-M12 × 70	M16 × 500
100 × 75	114	89	117	50	36	215	181	230	199	175	141	194	162	130	126	120	376	483			M16 × 520
125 × 100	140	114	143	55	39	247	212	275	230	202	172	228	194	135	148	130	413	530	2-M20 × 100	2-M16 × 80	M16 × 580
150 × 100	165	140	168	60	42	275	252	303	275	230	206	256	228	145	184	135	464	592			M16 × 660
150 × 125	165	140	168	60	42	275	252	303	275	230	206	256	228	145	184	135	464	592	2-M20 × 110	2-M20 × 100	M20 × 650
200 × 150	216	165	218	80	46	330	282	363	303	280	234	316	256	170	263	145	578	736			M20 × 780

ビニロック筒型ロングタイプ CVRNSL



・用途

上水道、工業用水道、農業用水道に使用するゴム輪付硬質ポリ塩化ビニル管ロングタイプの接合部の離脱防止を確保するために使用します。


・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。

離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具から構成され、硬質塩化ビニル管の挿口、受口を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性、可撓性を備えた構造になっており、硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。


単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	12,310	3.3
75	13,890	4.7
100	14,840	5.5
150	24,160	9.5
200	37,480	15.5

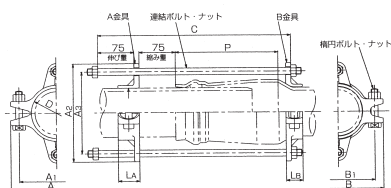

呼び径	D	LA	LB	A	A1	A2	A3	P	B	B1	C	楕円ボルト	連結ボルト
50	62	35	32	122	92	160	122	225	123	93	414	4-M12×70	2-M16×464×25
75	91	45	36	179	140	198	160		181	141	413	4-M16×80	2-M16×483×25
100	117	50	39	215	175	230	192	240	212	172	433	4-M20×100	2-M20×515×30
150	168	60	46	275	230	302	254	255	282	234	455	4-M20×110	2-M20×564×30
200	219	80	52	330	280	362	314	275	342	290	504		

ビニロック筒型 TS管用 CVRNTS (硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) 用 離脱防止金具)

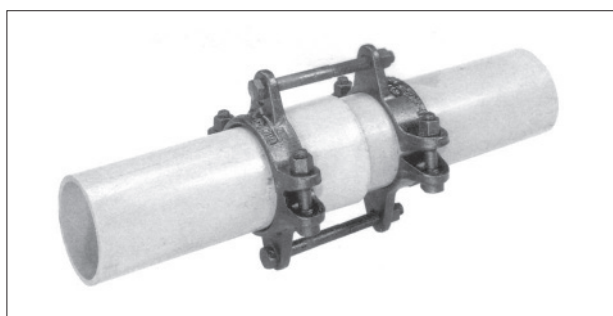


・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) の離脱防止を確保するために使用します。


・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。


離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具とそれぞれを連結する連結ボルトから構成され、硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) の挿口、受口を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。

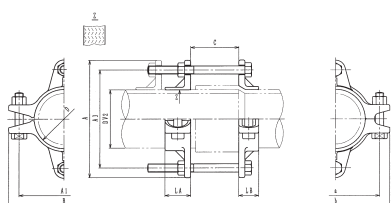

呼び径	D	DV2	LA	LB	B	A1	A2	A3	b	c	a	③楕円ボルト	④連結ボルト
50	62	60	35	32	122	92	161	124	123	93	60	4-M12×70	2-M16×150×90
75	91	89	45	36	179	140	199	162	181	141	70	4-M16×80	2-M16×160×90
100	117	114	50	39	215	175	230	194	212	172	100	4-M20×100	2-M16×190×90
125	143	140	55	42	247	202	275	228	252	206	120		2-M20×240×120
150	168	165	60	46	275	230	303	256	282	234	150		2-M20×280×130
200	218	216	80	52	330	280	363	316	342	290	250	4-M20×110	2-M20×400×150

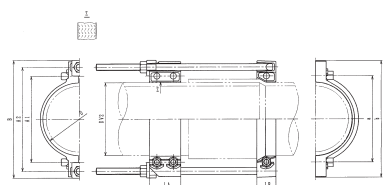

呼び径	D	DV2	LA	LB	B	A1	A2	b	a	③T頭ボルト	④連結ボルト
250	270	267	115	70	422	316	380	428	316	6-M20×110	2-M24×620×220
300	321	318	125	80	500	376	452	508	376	6-M24×130	2-M30×730×270

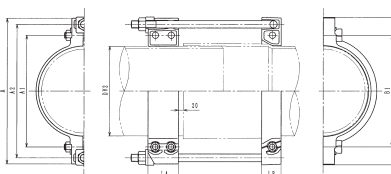


呼び径	DV2	LA	LB	A	A1	A2	B	B1	⑤連結ボルト
350	370	125	80	600	460	550	608	460	2-M30×570
400	420	125	90	654	512	604	662	512	2-M30×630

注記 塗装は、JWWA K 139 一液性エポキシ樹脂塗装とする。

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	12,130	2.8
75	12,430	4.1
100	14,420	4.9
125	17,630	8.6
150	21,310	9.1
200	32,820	17.0
250	76,250	25.7
300	103,970	38.4
350	140,040	46.1
400	189,700	61.4

ビニロックソケット型 TS管用 (ソケット用) CVRTS-SK (硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) 用 離脱防止金具)

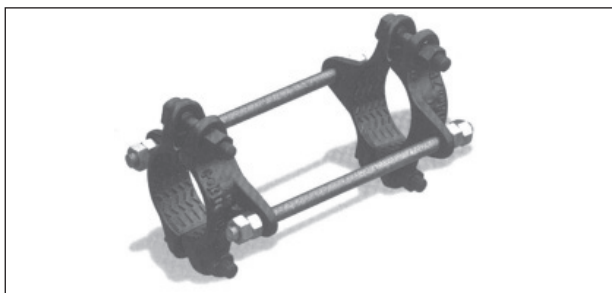


・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する硬質塩化ビニル管(TS継手形式)の離脱防止を確保するために使用します。

・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。
離脱防止機構は、二つ割型の離脱防止金具とそれぞれを連結する連結ボルトから構成され、硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) の挿口、受口を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。

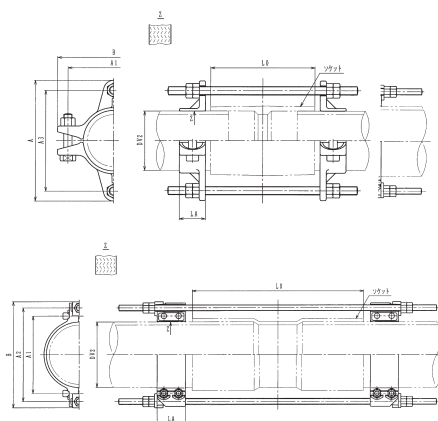

呼び径	Dv2	L0	LA	B	A1	A	A3	③楕円ボルト	④連結ボルト
50	60	133	35	122	92	161	124	M12×70	M16×275
75	89	155	45	179	140	199	162	M16×80	M16×300
100	114	200	50	215	175	230	194		M16×365
125	140	230	55	247	202	275	228	M20×100	M20×425
150	165	300	60	275	230	303	256		M20×540
200	216	550	80	330	280	363	316	M20×110	M20×860

呼び径	DV2	LA	L0	B	A1	A2	③ T 頭ボルト	④ 連結ボルト
250	267	115	700	422	316	380	M20×110	M24×1300
300	318	125	850	500	376	452	M24×130	M30×1550
350	370	125	900	608	460	550		
400	420	125	1000	662	512	604		

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	18,240	3.1
75	18,720	3.7
100	20,690	5.2
125	27,880	8.3
150	28,730	9.9
200	45,140	16.3
250	85,770	33.3
300	169,830	52.3
350	206,230	89.4
400	252,830	92.2

※CVRTS-SKの連結ボルトは、SUS304製となります。

ビニロック爪型 CVRN (ゴム輪形硬質塩化ビニル管×ダクトイル鋳鉄製異形管類用離脱防止金具)



・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する、ゴム輪形硬質塩化ビニル管とダクトイル鋳造鉄異形管類の離脱防止を確保するために使用します。


・構造/機能

全呼び径、二つ割型です。
離脱防止機構は、管外周と接触する部分に鋳出し突起を持つ、二つ割型の離脱防止金具により構成され、管外周を離脱防止金具で拘束し、取付ボルトをセットすることで、その機能を確保する構造になっています。また、伸縮性・可撓性を備えた構造になっており、ゴム輪形硬質塩化ビニル管の特性を損なうことはありません。

単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
50	7,140	1.7
75	7,420	2.5
100	8,480	3.1
125	11,700	3.6
150	12,540	5.0
200	22,240	8.3
250	46,640	12.6
300	71,250	20.9
※350	83,930	26.0
※400	91,160	28.4

※350mm、400mmにつきましては、相手方が爪付仕様か確認してください。

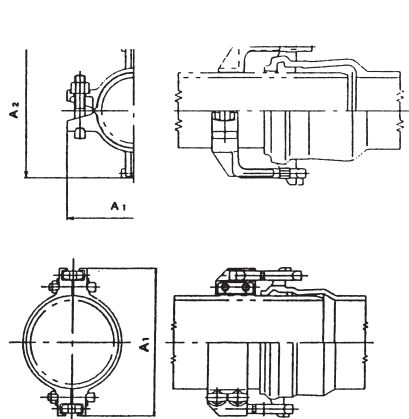

寸法表50mm～200mm

呼び径	A1	A2
50	133	137
75	170	175
100	207	206
125	235	245
150	270	275
200	330	335

寸法表250mm～400mm

呼び径	A1
250	422
300	500
350	600
400	654