



スーパークイックシリーズ

スーパークイック（呼び径40～200mm）は、硬質塩化ビニル管や鋼管を接合する新型継手です。スライド・ロック式により、施工は荷姿の状態（解体しない）で、管を挿入し、ナットを押輪と継手受口の隙間がなくなるまで締め付けるだけなので、非常に簡単で確実に施工ができます。離脱力が働いた時には爪リングが管外周をガッチリと押さえる構造となっています。

呼び径40～200mm 製品構造及び施工手順

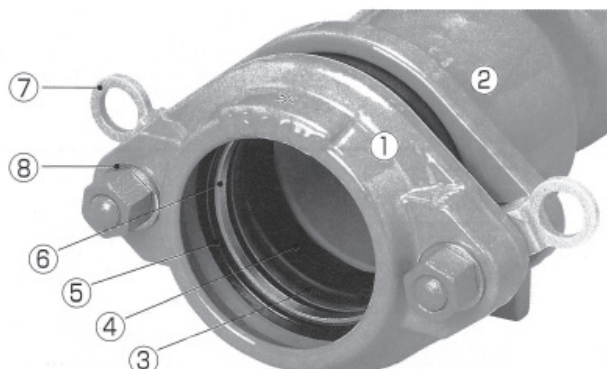

スライド・ロック式


各部名称・材質

① S押輪 (FCD450: 粉体塗装)	⑤ ガイドリング (合成樹脂)
② 本体 (FCD450: 粉体塗装)	⑥ 爪リング (SUS304)
③ ゴム押輪 (合成樹脂)	⑦ スペーサー
④ ゴムリング (SBR)	⑧ 座金 (SUS304)

呼び径	40	50	75	100	125	150	200
Y寸法	35.5		41			48	54



単位:mm

施工手順

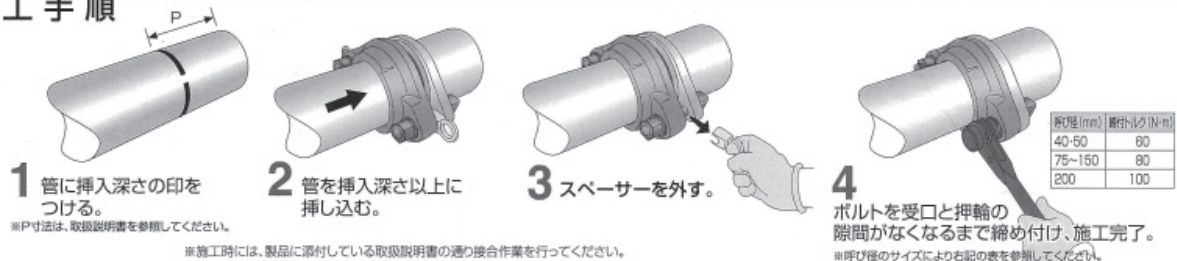

呼び径 (mm)	締め付けトルク (N・m)
40-50	60
75-150	80
200	100

呼び径250・300mm 製品構造及び施工手順

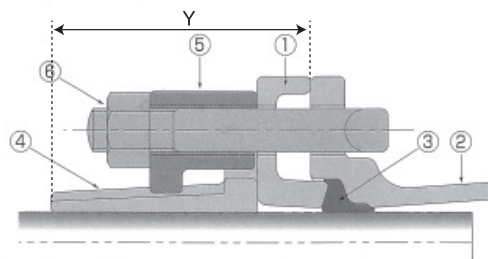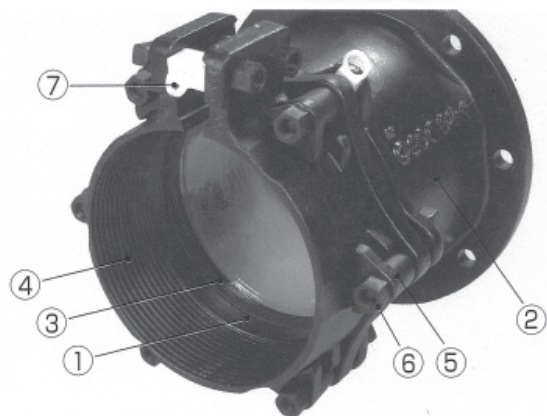


各部名称・材質

① 押輪 (FCD450: 黒塗装)	⑤ 特殊座金 (FCD450)
② 本体 (FCD450: 通水部のみ粉体塗装)	⑥ T頭ボルト・ナット (FCD420)
③ ゴム輪 (SBR)	⑦ スペーサー
④ 離脱防止リング (FCD450)	

呼び径	250	300
Y寸法	121	123

単位:mm

施工手順

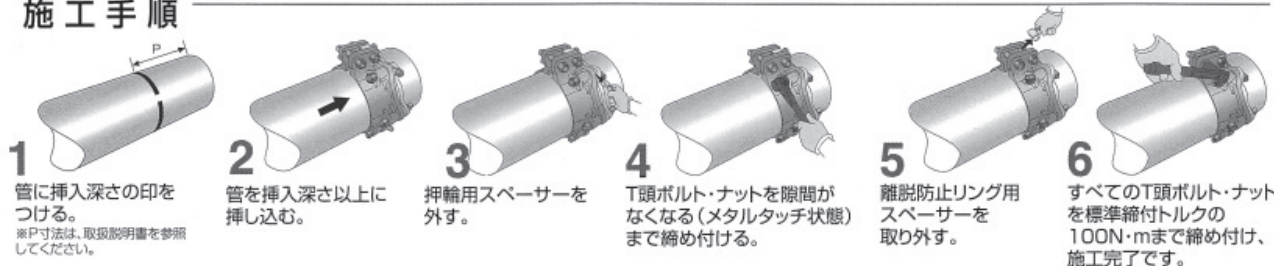

※Vタイプ（呼び径250mm以上）は内面:JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
外面:JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装となります


SUS管用SQ加算額（1ヶ所）

サイズ	加算額
40	2,390
50	2,780
75	3,380
100	3,520
125	3,880
150	4,580
200	7,030


メカチーズ3型 SQVT3 (硬質塩化ビニル管(鋼管)用三受T字管)



呼び径 40×40～200×200mm

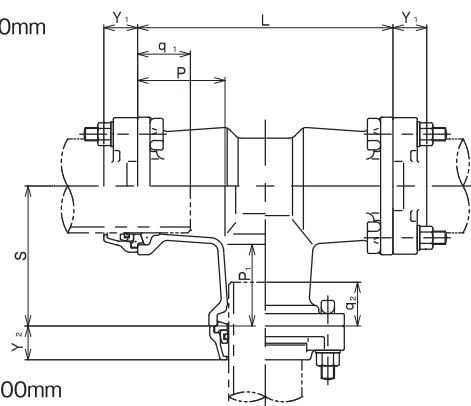

呼び径 250×75～300×300mm

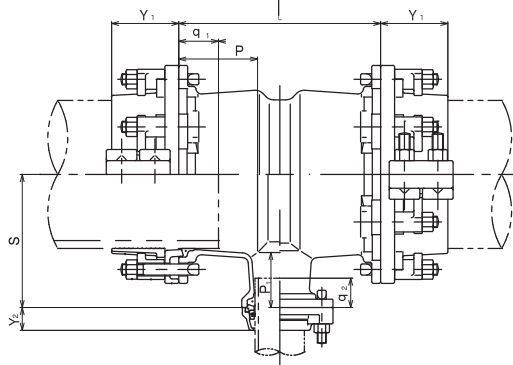

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(継手)用のダクトイル鋳鉄異形管(三受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用できます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	Y ₁	Y ₂	P	P ₁	q ₁	q ₂
40×40	39,950	9.9	248	35.5	35.5	90	90	44.5	44.5
50×40	42,060	9.5	270						
50×50	42,070	11.9	280						
75×40	43,030	13.3	284						
75×50	47,270	14.6	280	41.0	41.0	99	99	54	54
75×75	51,880	16.3	310						
100×50	60,660	19.4	280						
100×75	64,260	20.7	310						
100×100	73,270	23.5	325	48.0	48.0	106	106	64	64
125×50	73,910	21.0	280						
125×75	77,740	22.0	310						
125×100	86,830	25.7	330						
125×125	94,280	27.4	355	48.0	48.0	108	108	67	67
150×50	81,830	25.7	280						
150×75	84,760	27.9	310						
150×100	93,180	31.2	335						
150×125	106,610	30.7	360						


※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。

単位: mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	Y ₁	Y ₂	P	P ₁	q ₁	q ₂
150×150	107,110	34. 6	385	48. 0	48. 0	110	110	72	72
200×50	120,270	37. 1	340						
200×75	126,870	36. 8	370						
200×100	137,720	41. 9	395						
200×150	148,530	51. 2	445	54. 0	48. 0	141	128	66	72
200×200	169,300	55. 5	500						
250×75	231,290	72. 5	364						
250×100	242,680	75. 2	386						
250×150	252,560	81. 6	436	121. 0	48. 0	142	110	71. 5	72
250×200	276,250	89. 5	486						
250×250	326,910	108. 2	536						
300×75	308,900	88. 8	380						
300×100	320,320	93. 4	402	123. 0	41. 0	150	106	79. 5	64
300×150	328,690	96. 9	452						
300×200	349,210	105. 6	502						
300×250	403,720	124. 9	552						
300×300	479,000	136. 2	602		123. 0		150		79. 5

メカチーズ2型 SQVT2 (硬質塩化ビニル管(鋼管)×鋼管用内ネジ付両受T字管)

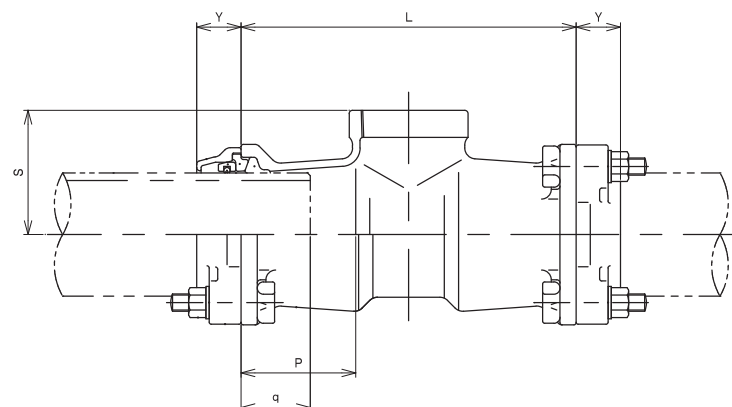

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクトイル鋳鉄異形管(内ネジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。


寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	Y	S	P	q
75×2B	37,930	11.3	280	41	95	99	54
75×3B	39,300	12.2	310		100		
100×2B	47,440	14.5	280		110		
100×3B	50,310	16.5	310		115		
125×2B	61,010	18.4	280	48	125	108	67
125×3B	63,070	20.8	310		130		
150×2B	69,790	21.9	280		140	110	72
150×3B	72,190	22.4	310		145		


※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。


メカチーズF型 SQVTF (硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管)

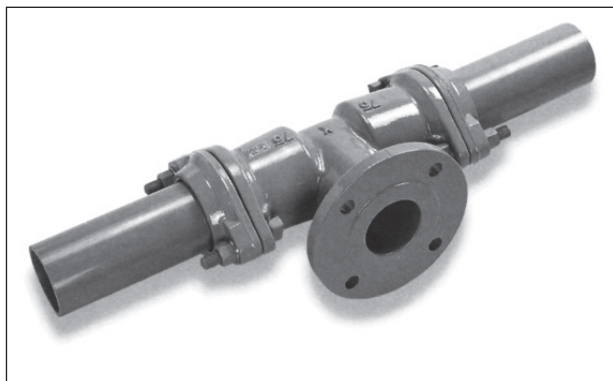

呼び径 50×50~200×200mm

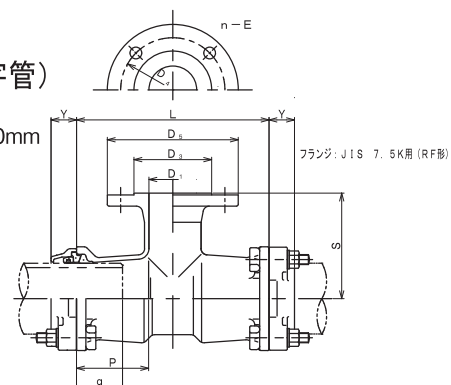

呼び径 250×75~300×200mm

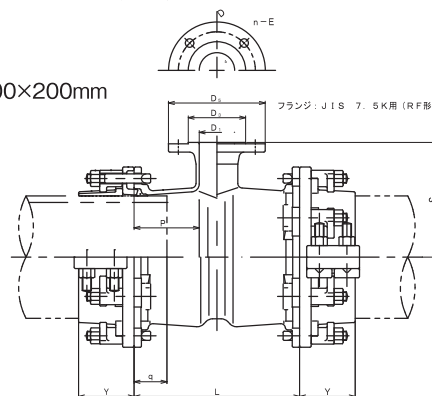

単位:mm

用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクトイル鑄鉄異形管(フランジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表


呼び径	価 格	重 量(kg)	L	Y	P	S	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	q	N-E
50×50	40,660	11.4	265	35.5	95	130	52	96	155	44.5		
75×50	43,980	12.9			99	140	77	125	211	54.0		
75×75	48,960	17.2	290			150	77	125	211			
100×50	57,330	18.3	265	41.0	106	170	52	96	155	64.0		4-19
100×75	63,600	21.7	290			177	77	125	211			
100×100	69,540	22.2	315			187	102	152	238			
125×50	73,400	21.2	270		108	190	52	96	155	67.0		
125×75	77,770	24.3	295			197	77	125	211			
125×100	84,630	26.4	320	48.0		207	102	152	238			
150×50	84,410	23.4	275			207	52	96	155	72.0		
150×75	89,560	28.1	300		110	200	77	125	211			
150×100	94,270	27.9	325			210	102	152	238			
150×150	102,150	34.3	375			210	152	204	290			6-19

※Pは管長割り出し寸法を示す。


※qは最小挿入深さとする。

メカチーズFS型 SQVTS


(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管・台座付)

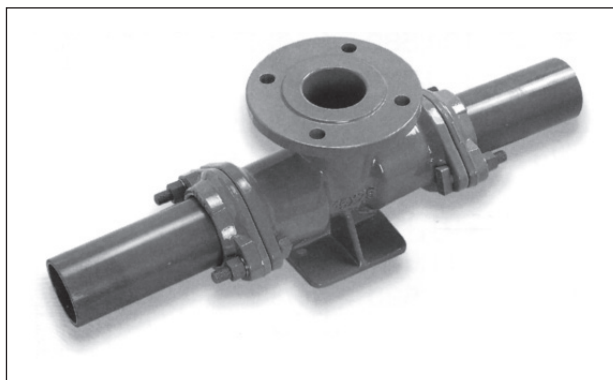

呼び径 50×50~200×200mm

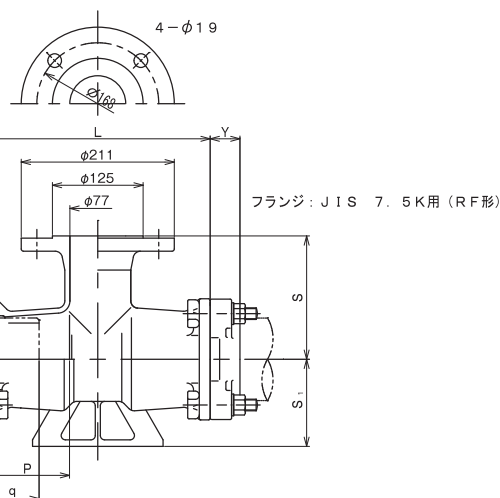

呼び径 250×75~300×200mm

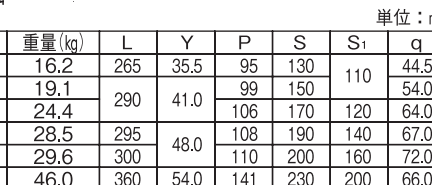

単位:mm

用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクトイル鑄鉄異形管(フランジ付両受T字管・台座付)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管(特に消火栓)との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表


呼び径	価 格	重 量(kg)	L	Y	P	S	S ₁	q
50×75	53,410	16.2	265	35.5	95	130	110	44.5
75×75	59,780	19.1	290	41.0	99	150		54.0
100×75	74,180	24.4			106	170	120	64.0
125×75	90,560	28.5	295	48.0	108	190	140	67.0
150×75	101,560	29.6	300		110	200	160	72.0
200×75	130,150	46.0	360	54.0	141	230	200	66.0

※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。


メカフランジ SQVF

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ継手管)

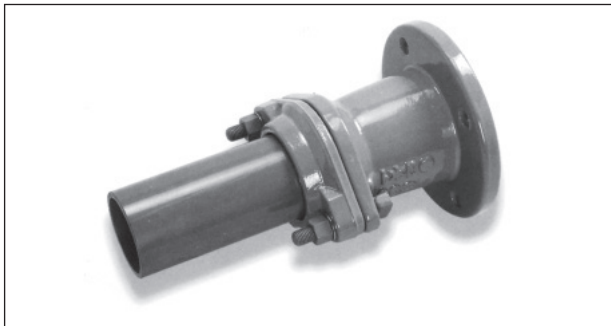

呼び径 50~200mm

呼び径 250~300mm

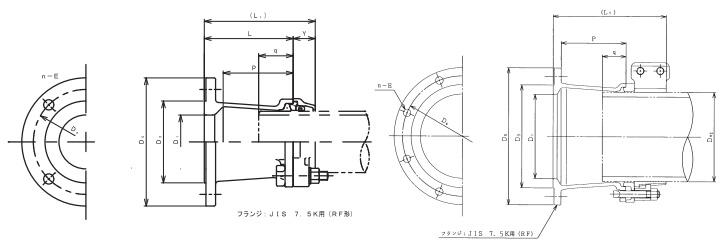

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクト用鋳鉄異形管(片フランジ継手管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。



※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

メカフランジロング型 SQVFL

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ調整短管)

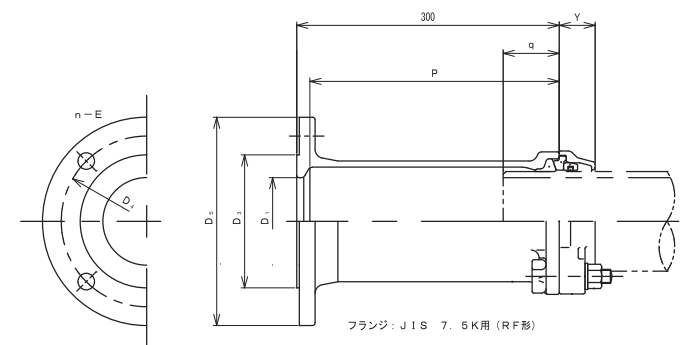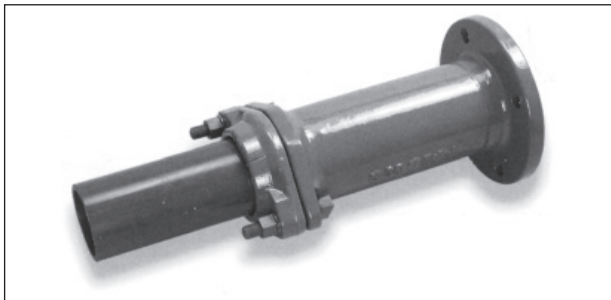

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクト用鋳鉄異形管(片フランジ調整短管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。



※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

メカフランジ片落型 SQVFR

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ片落管)

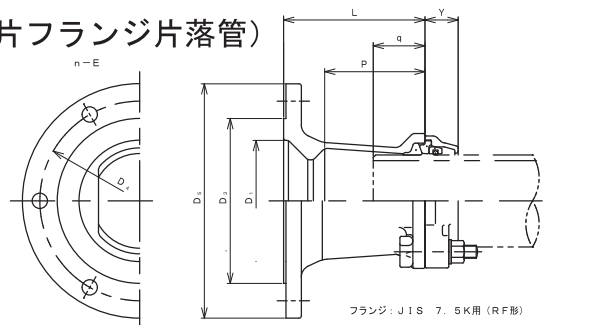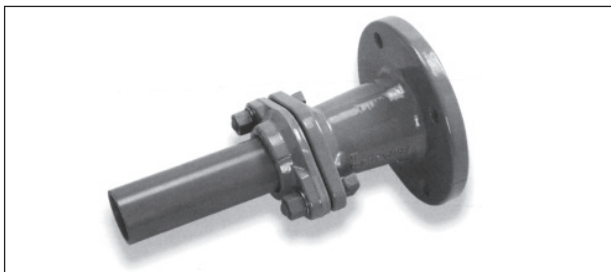

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクト用鋳鉄異形管(片フランジ片落管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

寸法表

単位: mm

呼び径	価 格	重量(kg)	Y	P	D ₁	D ₃	D ₄	D ₅	q	N-E
50	26,290	7.7	35.5	287	52	96	120	155	44.5	4-19
75	34,030	12.2	41.0	286	78	125	168	211	54.0	
100	44,150	15.9		285	102	152	195	238	64.0	
125	52,040	19.4	48.0		127	177	220	263	67.0	6-19
150	64,330	22.5			152	204	247	290	72.0	
200	119,850	31.3	54.0	276	202	256	299	342	66.0	8-19

※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深とする。

寸法表

単位: mm

呼び径	価 格	重量(kg)	L	Y	P	D ₁	D ₃	D ₄	D ₅	q	N-E
50× 40	19,810	4.7	132	35.5	90	60.0	96	120	155	44.5	4-19
75× 50	29,450	8.7	148		115	75.5	125	168	211		
100× 50	37,050	10.2	158	41.0	120	100.0	152	195	238	54.0	
100× 75	39,380	11.6	160		35.5	115	125.0	177	220	263	44.5
125× 50	44,360		170								
150× 50	51,740	14.0	180	41.0	120	150.0	204	247	290	54.0	6-19
150× 75	52,920		170							64.0	
150× 100	57,100	16.3	175	124	200.0	256	299.0	342	72.0	8-19	
200× 150	88,220	23.7	190	48.0							145

※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深とする。


VSジョイント SQVS（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））



・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鑄鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

- ※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。
- ※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

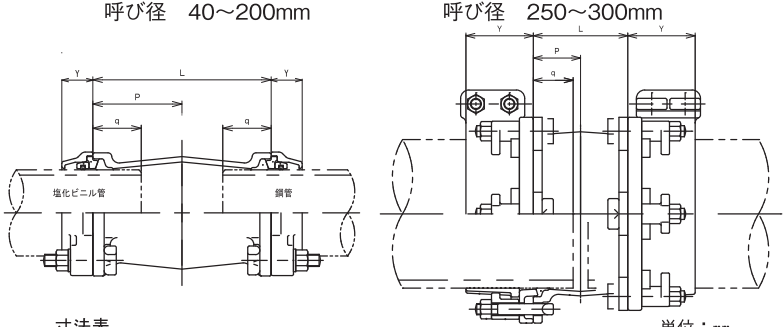

寸法表

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	Y	P	q
40	25,900	5.4	200	35.5	100	44.5
50	26,440	6.9	212		106	
75	32,280	9.3	220		110	54.0
100	44,600	13.9	236	41.0	118	64.0
125	61,360	17.8	240		120	67.0
150	64,150	19.0	244		122	72.0
200	104,630	32.9	306	54.0	153	66.0
250	197,230	56.0	170	121.0	85	71.5
300	273,650	66.8	180	123.0	90	79.5

※Pは管長割り出し寸法を示す。
※qは最小挿入深さとする。


VSジョイント（ショート） SQVSJ（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））



・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鑄鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

- ※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

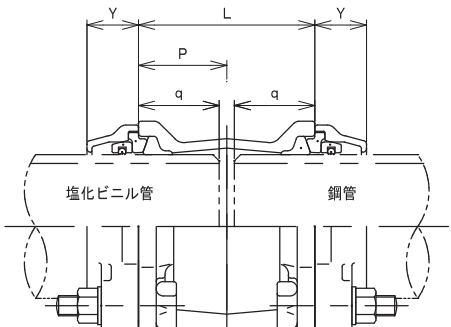

寸法表

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	Y	P	q
50	21,930	5.2	120	35.5	60.0	44.5
75	25,690	7.1	130		65.0	54.0
100	37,710	10.5	140		70.0	64.0
125	49,190	13.3	145	48.0	72.5	67.0
150	54,760	15.2	150		75.0	72.0
200	92,770	24.2	160	54.0	80.0	66.0

※Pは管長割り出し寸法を示す。
※qは最小挿入深さとする。


VSジョイント片落型 SQVSR（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受片落管）



・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鑄鉄異形管（両受片落管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と異径管との接合に使用します。

- ※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。
- ※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

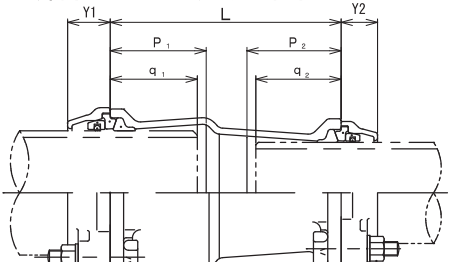


寸法表

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	Y ₁	Y ₂	P ₁	P ₂	q ₁	q ₂
50× 40	26,680	5.9	210	35.5	35.5	90	90	44.5	44.5
75× 50	33,870	8.7	230			99		54	
100× 50	42,400	11.9	245			106		64	
100× 75	44,880	12.4	250	41.0	41.0	108	99	64	54
125× 50	54,030	12.9	260		35.5		90	67	44.5
125× 75	57,160	13.9			41.0		99		54
125×100	63,710	16.1		106	64				
150× 50	57,360	14.9	275	48.0	35.5	90	72	44.5	
150× 75	61,210	16.3			41.0	99		54	
150×100	65,180	18.2			110	106		64	
150×125	80,560	19.4	265	54.0	48.0	108	67		
200× 50	71,350	22.9	330		35.5	90	44.5		
200× 75	84,040	24.8			41.0	99	54		
200×100	101,950	26.2		141	106	64			
200×125	113,760	28.6	320	48.0	141	108	67		
200×150	124,990	28.5	310			110	72		

※Pは管長割り出し寸法を示す。
※qは最小挿入深さとする。

メカバンド SQVB1（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

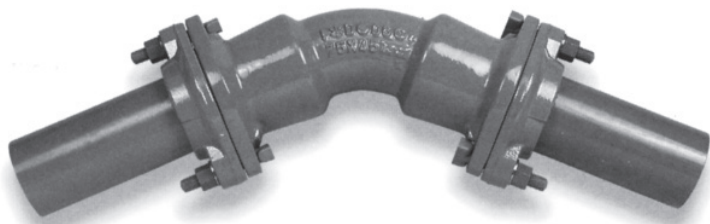

・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表


単位:mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L1	L	L3	Y	P	q
50×11 ¹ / ₄ °	24,920	7.6	185.5	150	120	35.5	98.5	44.5
50×22 ¹ / ₂ °	26,940	7.8	195.5	160				
50×45°	28,450	8.0	200.5	165				
50×90°	31,530	8.5	245.5	210				
75× 5 ⁵ / ₈ °	30,030	9.6	149.0	108	105.2	41.0	99.0	54.0
75×11 ¹ / ₄ °	30,140	11.4	191.0	150	120			
75×22 ¹ / ₂ °	32,090	11.6	201.0	160				
75×45°	34,710	11.5	216.0	175				
75×90°	37,790	12.0	261.0	220				
100× 5 ⁵ / ₈ °	40,970	14.3	156.0	115	108.8	41.0	106.0	64.0
100×11 ¹ / ₄ °	42,300	16.1	201.0	160	130			
100×22 ¹ / ₂ °	44,190	16.4	211.0	170				
100×45°	46,260	17.6	236.0	195				
100×90°	50,430	18.5	291.0	250				
125× 5 ⁵ / ₈ °	56,580	17.4	170.0	122	118.2	48.0	108.0	67.0
125×11 ¹ / ₄ °	56,810	19.8	218.0	170	135			
125×22 ¹ / ₂ °	61,000	19.9	233.0	185				
125×45°	65,950	21.6	258.0	210				
125×90°	69,980	23.9	328.0	230				
150× 5 ⁵ / ₈ °	70,740	19.6	172.0	124	112.7	48.0	110.0	72.0
150×11 ¹ / ₄ °	70,990	24.1	218.0	170	135			
150×22 ¹ / ₂ °	75,650	24.6	238.0	190				
150×45°	78,430	26.0	268.0	220				
150×90°	88,620	29.8	353.0	305				
200× 5 ⁵ / ₈ °	100,400	35.0	211.0	157	152.2	54.0	141.0	66.0
200×11 ¹ / ₄ °	100,800	39.6	264.0	210	170			
200×22 ¹ / ₂ °	107,730	41.3	289.0	235				
200×45°	118,700	43.7	334.0	280				
200×90°	121,760	50.6	444.0	390				
250× 5 ⁵ / ₈ °	189,760	63.6	281.0	160	152.9	121	142.0	71.5
250×11 ¹ / ₄ °	190,520	70.9	341.0	220	170			
250×22 ¹ / ₂ °	200,640	75.0	366.0	245				
250×45°	224,000	80.4	421.0	300				
250×90°	256,820	89.6	561.0	440				
300× 5 ⁵ / ₈ °	286,900	77.3	292.0	169	160.6	123	150.0	79.5
300×11 ¹ / ₄ °	288,050	86.8	358.0	235	180			
300×22 ¹ / ₂ °	303,660	91.0	388.0	265				
300×45°	333,250	101.9	453.0	330				
300×90°	372,440	120.1	623.0	500				


※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。


呼び径 50~200mm

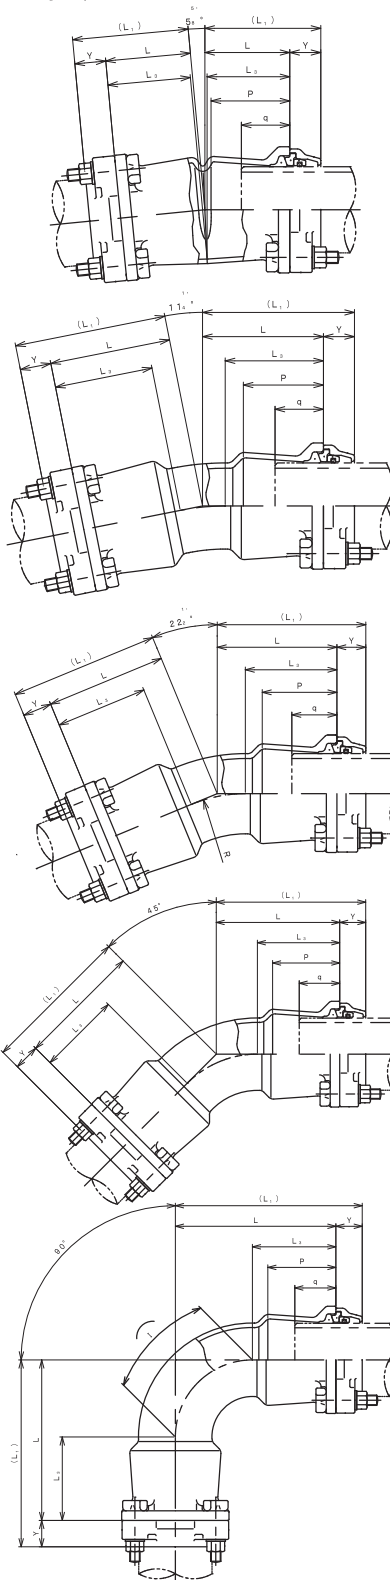

呼び径 250~300mm

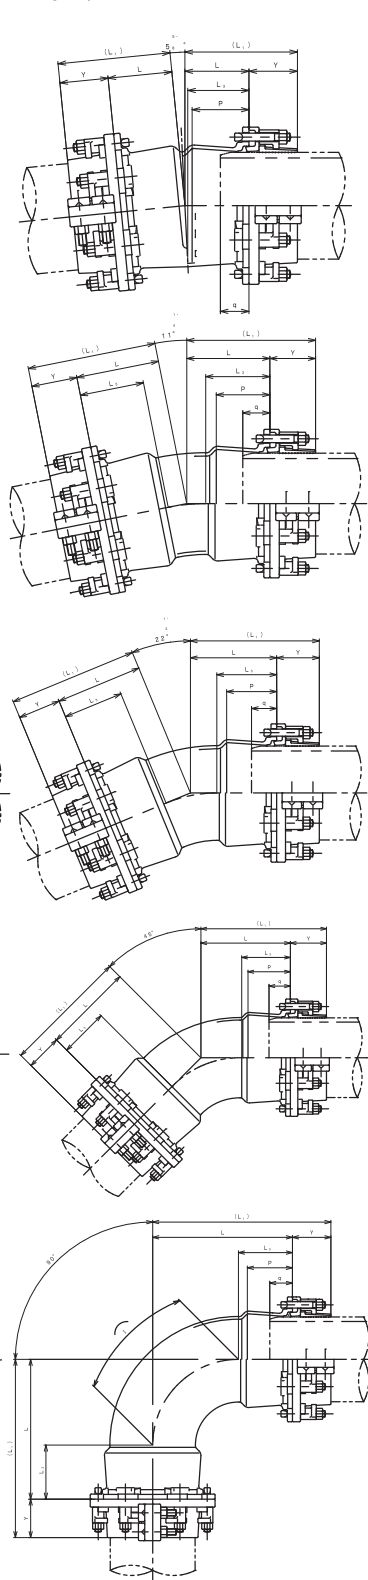

メカバンドショート型 SQVBS（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

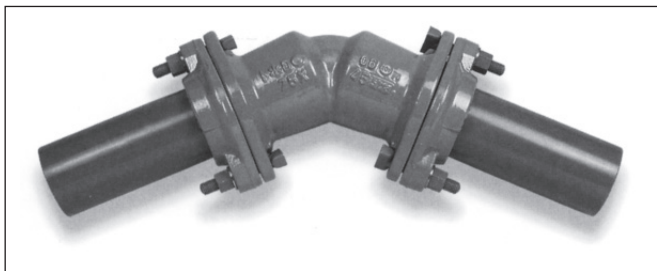

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鑄鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

寸法表

単位：mm

呼び径	価 格	重量(kg)	L1	L	L3	Y	P	q
40×11 ¹ / ₄ °	20,690	5.6	131.5	96	92.4	35.5	90	44.5
40×22 ¹ / ₂ °	21,590	5.7	135.5	100	92.8			
40×45°	22,740	5.8	141.5	106	91.1			
40×90°	25,000	6.2	163.5	128	91.9			
50×11 ¹ / ₄ °	20,790	6.5	132.5	97	92.8			
50×22 ¹ / ₂ °	21,720	6.5	136.5	101	92.6			
50×45°	22,910	6.7	145.5	110	92.5	41.0	99	54
50×90°	25,550	7.0	170.5	135	92.8			
75×11 ¹ / ₄ °	26,390	9.1	148.0	107	101.4			
75×22 ¹ / ₂ °	27,280	9.2	154.0	113	101.6			
75×45°	28,580	9.2	166.0	125	101.3			
75×90°	31,910	10.0	200.0	159	101.7			
100×11 ¹ / ₄ °	38,960	14.0	159.0	118	109.1	41.0	106	64
100×22 ¹ / ₂ °	40,620	14.6	164.0	123	109.0			
100×45°	43,400	15.0	180.0	139	109.9			
100×90°	45,750	16.2	221.0	180	109.7			
150×11 ¹ / ₄ °	63,300	20.0	171.0	123	113.4	48.0	110	72
150×22 ¹ / ₂ °	66,640	21.0	181.0	133	113.6			
150×45°	70,370	22.4	202.0	154	113.6			
150×90°	79,030	24.6	259.0	211	113.5			
200×11 ¹ / ₄ °	97,180	34.0	211.0	157	144.5	54.0	141	66
200×22 ¹ / ₂ °	100,860	36.0	224.0	170	144.8			
200×45°	110,500	37.0	251.0	197	144.6			
200×90°	116,920	41.0	325.0	271	144.5			


※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

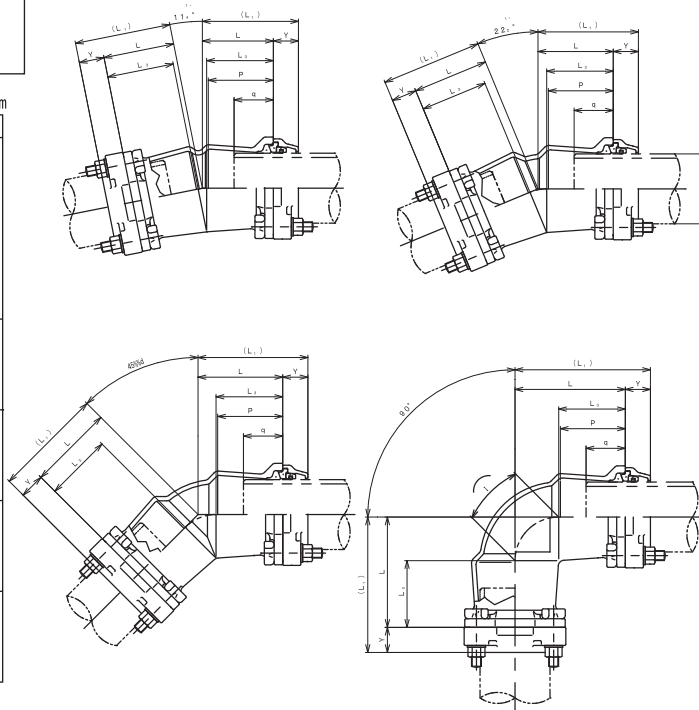


SQソフト SCSS-VP（硬質塩化ビニル管対応ソフトシール仕切弁）



■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管にフランジ接合なしで設置できるソフトシール弁です。

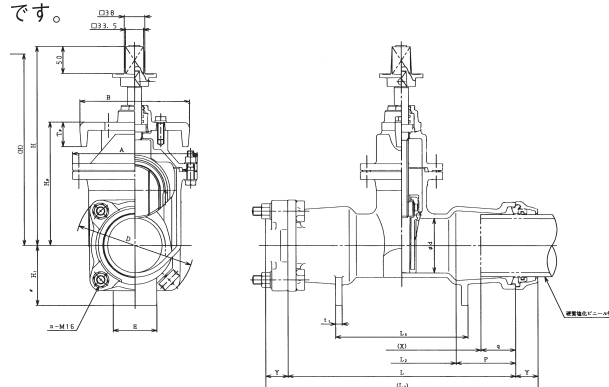

寸法表

単位：mm

呼び径	価 格	重量(kg)	d	L	L1	L2	L3	Y	X	q	P	H _f	E	D	t ₁	A	H _f	T _f	B	n	H
50	114,830	17.4	50	320	391	140	184	35.5	231	44.5	90.0	65	70	163	12	173	150	24	198	2	285
75	128,930	25.0	75	390	472	185	229	41.0	282	54.0	102.5	86	90	192	12	200	190	42	202	2	330
100	152,580	34.3	100	420	502	200	244	41.0	292	64.0	110.0	110	80	218	12	230	226	45	202	4	365
150	249,860	57.1	150	500	596	280	324	48.0	356	72.0	110.0	135	110	271	12	311	310	45	218	4	452

※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。

※7.5K仕様と10K仕様の価格は共通です。

※標準形と開度計付の価格は共通です。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。