


管帽

管帽塩化ビニル管用 SQVK (硬質塩化ビニル管 (鋼管) 用管帽)



※内外面粉体塗装



・用途

硬質塩化ビニル管 (鋼管) 用管帽です。

単位: mm

呼び径	価格	重量 (kg)	L1	P	q	⑧プラグ
40	15,800	2.8	109.5	56	44.5	R1/2(15A)
50	16,150	3.3				R1(25A)
75	17,770	6.0	126.0	60	54	R2(50A)
100	22,700	6.9	128.0	62	59	
125	29,880	8.0	139.0	66	62	
150	30,670	11.5	141.0	68		
200	54,360	16.5	149.0	70	66	

※Pは管長割り出し寸法を示す。

※qは最小挿入深さとする。


※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせ下さい。
※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークックをご利用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP205をご参照ください。

P管帽 PK

(水道配水用ポリエチレン管用管帽)



※内外面粉体塗装

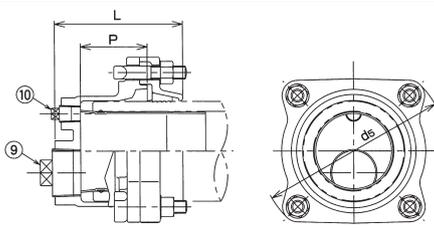

・用途

水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K-144) 用管帽です。

・特徴

水道配水用ポリエチレン管との接合形式は、押輪、爪、インナーコア、ゴム輪、T頭ボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部は離脱防止機能を有しています。
空気抜きプラグを有しています。

単位: mm


呼び径	価格	重量	ds	L	P	⑨プラグ	⑩プラグ
50	28,580	3.2	168	143.0	82.5	G1(25A)	—
75	36,100	6.0	200	150.5		R1/4(8A)	
100	49,680	8.6	235	159.0	83.0	R2(50A)	R1/2(15A)
150	74,340	14.4	290	164.0			R1(25A)
200	158,150	26.7	387	184.0	95.0	G2(50A)	G1(50A)
250	485,190	38.0	460	210.0			

※Pは管長割り出し寸法を示す。


※qは最小挿入深さとする。

管帽石綿管用 AAKNP (石綿管用管帽

離脱防止金具付挿口・切管兼用)

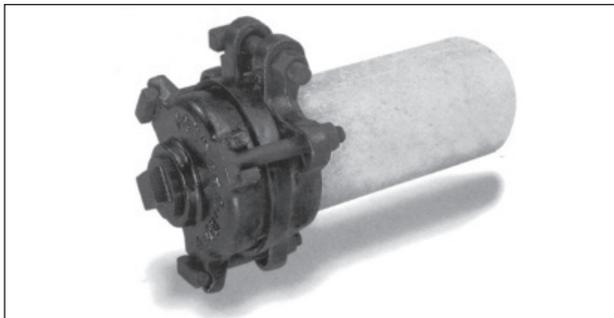

※通水部分体塗装 ※抜け出し防止の防護を必ず併用してください。
※挿口部、切管部を問わず使用出来ます。

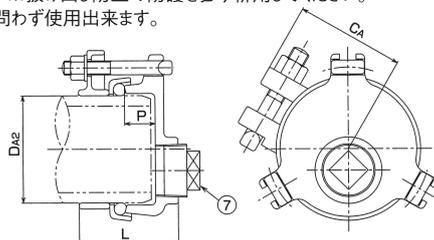

・用途

石綿管用管帽です。


・特徴

石綿管との接合形式は、Aリング (離脱防止機能付金具)、ゴム輪、ゴム止めリング取付けボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部はストレート形になっています。
排水プラグを有しています。

単位: mm


呼び径	価格	重量 (kg)	DA2	CA	L	P	⑦プラグ
75	18,110	4.8	95~98	98	105	32.0	R2(50A)
100	20,360	7.0	124~127	127	115	35.0	
125	26,510	8.8	153~156	143	106	33.5	
150	29,880	11.0	182~186	158	111	37.0	
200	37,940	16.8	242~246	200	116		

管帽鑄鉄管用 MCKP-KG (ダクタイル鑄鉄管用管帽 離脱防止押輪付)

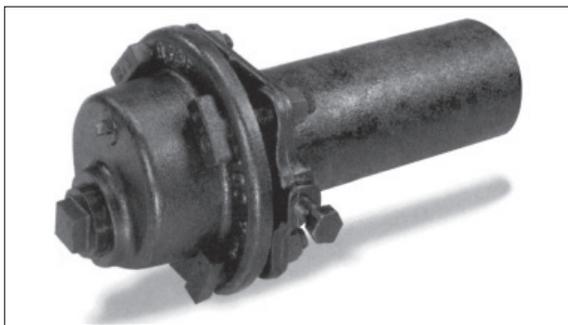

・特徴

ダクタイル鑄鉄管との接合形式は、離脱防止押輪CMB、ゴム輪、T頭ボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部は、K形になっています。
水抜き用プラグを有しています。

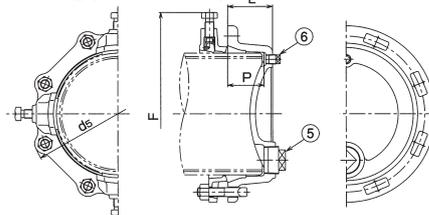



※K形 通水粉体塗装

単位：mm

呼び径	価格	重量	d5	L	P	F	⑤プラグ	⑥プラグ
75	26,970	9.4	197	92	80	258	R2(50A)	R1/4(8A)
100	33,900	12.8	232			295		
150	50,040	18.8	287			346		
200	64,200	25.0	338	96		402		R1/2(15A)
250	87,450	33.5	394	99		454		
300	113,400	46.1	445	132		505		
350	159,490	63.5	504	136	556	R1(25A)		
400	251,240	79.9	558	139	606			
450	324,320	101.3	613	142	657			
500	404,010	119.8	664		708			
600	486,760	161.0	771			811		

※S50用管帽もございます。お問い合わせください。

管帽鑄鉄管用 NS形用 MCKP-NS (ダクタイル鑄鉄管用管帽 (NS用) 離脱防止押輪付)

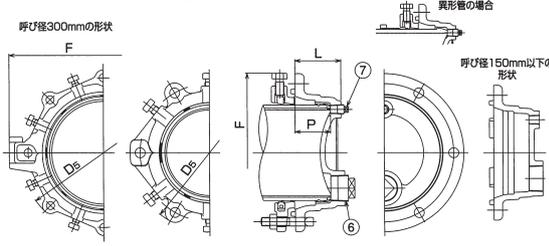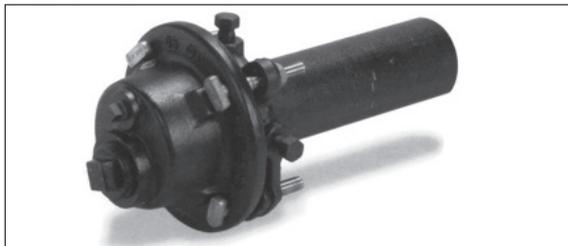


単位：mm

呼び径	価格				ds	L	P	F	⑥プラグ	⑦プラグ
	本体		付属品付※							
	MCKP-NS	重量	MCKP-NS-S	重量						
75	41,660	11.4	55,190	12.4	224	103		229	R2(50A)	R1/4(8A)
100	50,760	14.2	67,390	16.2	255	105	81	260		R1/2(15A)
150	68,460	19.8	92,320	21.9	310			313		
200	88,330	27.8	115,130	30.0	364			366		
250	112,480	37.8	147,460	41.5	416	116	87	419	R1(25A)	
300	138,810	53.6	176,940	57.1	477			539		
350	184,320	68.9	220,600	72.9	528			590		
400	291,110	80.8	334,190	86.0	582			644		
450	315,260	99.3	359,480	104.4	633			695		

※通水粉体塗装 ※SII形用ゴム輪・ボルト・ナットを含みます。

管栓 鑄鉄管用 NS形 MCSP-NS, MCSP-NSI


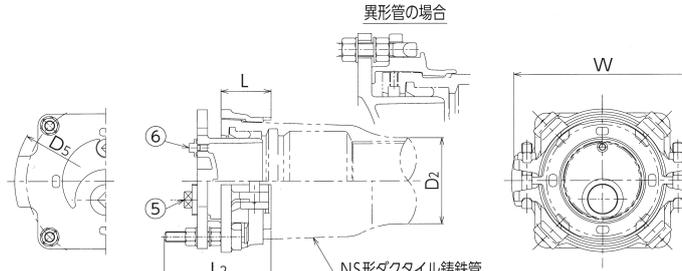


単位：mm

呼び径	価格				D2	D5	L	L2	W	⑤プラグ	⑥空気抜き用ボルト		
	直管用		異形管用										
	MCSP-NS	重量	MCSP-NSI	重量									
75 空気抜き付	43,270	13.5	—	—	93.0	249	82.0	189.0	242	R1(25)	G1/4		
75		14.0											
100	57,500	23.0					118.0	303	87.5	208.5	309	R2(50)	G1/4
150	78,430	33.0					169.0	355	97.5	217.5	345		G1/2
200	92,930	40.0					220.0	407		216.5	397		
250	116,860	53.0					271.6	459	140.0	215.5	483	G1(25)	
300	165,950	71.7	129,010	35.3	322.8	501	288.0	561					
350	196,050	83.4	152,030	43.3	374.0	558	287.0	613					
400	284,440	109.6	179,570	57.3	425.6	614	145.0	291.0	686				
450	314,230	123.4	201,090	68.3	476.8	665		301.0	733				

※呼び径75~250は直管・異形管兼用です。なお継ぎ輪には使用できません。呼び径300以上は継ぎ輪にも使用可能です。 ※呼び径75(空気抜き付)の形式はMCSP-NS/Aです。



管栓铸铁管用 NS形E種 MCSP-NSE, MCSP-NSEI

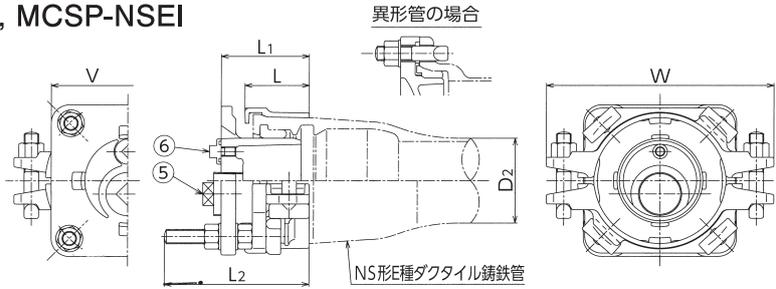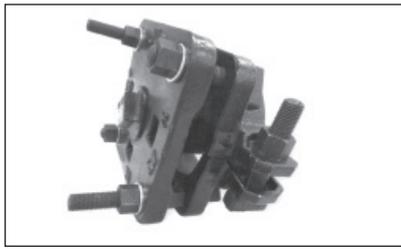

単位: mm

呼び径	価 格				D2	L	L1	L2	V	W	⑤ プラグ	⑥ 空気抜き用 ボルト
	直管用		異形管用									
	MCSP-NSE	重 量	MCSP-NSEI	重 量								
75	41,110	11.0	21,480	4.72	93	71.5	98	167	178.5	258	R2 (50)	G1/4
100	54,630	17.0	27,300	6.51	118	88.5	121	199	210.5	313		
150	74,510	24.0	38,690	11.2	169	93.0	125	202	249.5	351		

管栓铸铁管用 GX形 MCSP-GX, MCSP-GXI

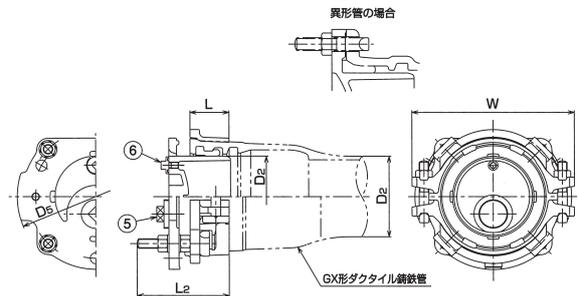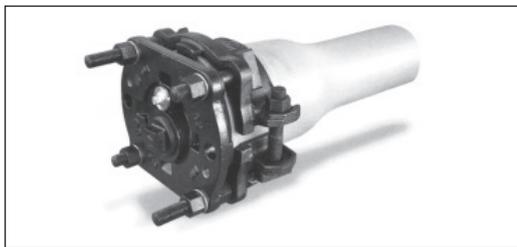


単位: mm

呼び径	価 格				D2	D5	L	L2	W	⑤ プラグ	⑥ 空気抜き用 ボルト
	直管用		異形管用								
	MCSP-GX	重 量	MCSP-GXI	重 量							
75	38,560	10.4	26,160	5.5	93.0	231	60.5	167.5	249	R2 (50A)	—
100	57,820	16.5	39,580	7.8	118.0	273	78.0	199.0	307		G1/4 (8A)
150	74,180	24.0	50,760	13.3	169.0	325	81.0	201.0	341		G1/2 (15A)
200	95,140	31.3	68,820	18.4	220.0	377	89.0	208.0	391		G1 (25A)
250	121,490	42.2	88,960	25.0	271.6	429	94.0	212.0	474		
300	173,680	66.6	138,670	38.1	322.8	501	143	290	546		
400	299,230	101.2	189,180	61.5	425.6	614	149	295	686		

※直管用は本体のみの価格です。

※異形管用はボルト・ナット及びゴム輪を含みます。

挿し口簡易栓铸铁管用 KSEN-C, KSEN-CS

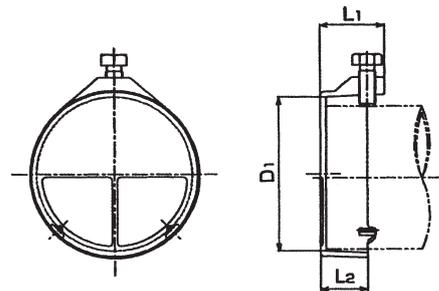

単位: mm

呼び径	価 格				L1	L2	D1
	本 体		ゴ ム 付				
	KSEN-C	重 量	KSEN-CS	重 量			
75	6,620	1.4	7,430	1.4	75	55	102
100	9,320	1.9	10,500	1.9	75	55	129
150	11,960	2.8	13,790	2.8	75	55	182
200	17,230	4.3	19,990	4.3	75	55	236
250	21,790	5.6	25,440	5.6	75	55	289
300	30,000	9.2	34,520	9.2	85	65	342

※外部からの雨水の浸入を防ぐ場合には、ゴムスポンジ付をご使用ください。 ※水圧はかかりません。