



漏水防止金具
 鋳鉄管継手用カバージョイント
 継手プロテクター(CJC／1・CJC／1-S)




ø75～ø150 (二つ割)
 CJC／1 (標準仕様) CJC／1-S (離脱防止金具付き)

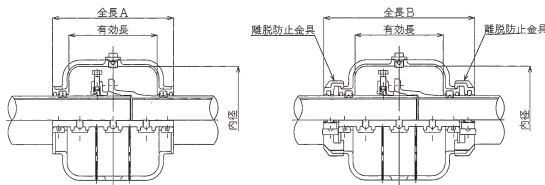

ø200～ø400 (三つ割)
 CJC／1 (標準仕様) CJC／1-S (離脱防止金具付き)

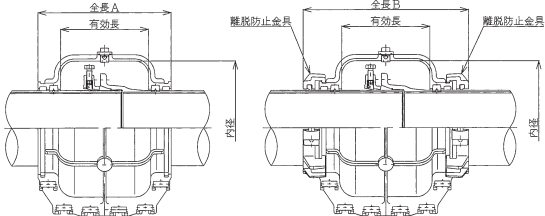

漏水防止クランプ 鋳鉄管（ソケット継手形式）用 IC

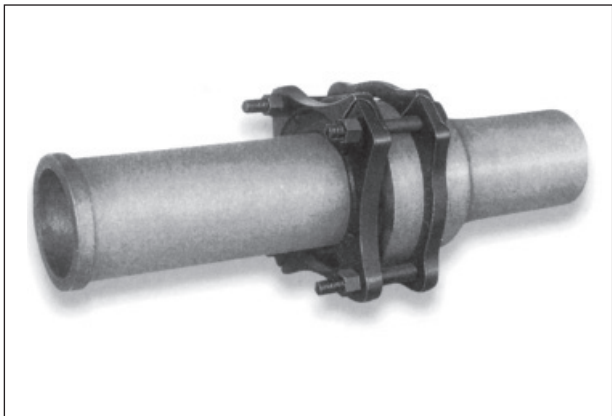

寸法表



ICA（鋼鉄耗管用）			
呼び径	D4	D5	価格
75	198	244	13,180
100	215	261	15,470
125	245	291	16,840
150	270	316	20,000
200	328	378	24,820

寸法表

ICA（鋼鉄耗管用）			
呼び径	D4	D5	価格
250	386	436	31,210
300	440	490	36,470
350	504	554	42,350
400	565	615	55,340

・用途

1. 上水道、工業用水道、農業用水道下水道、ガスなどに使用
2. 鋳鉄管（ソケット形式）の漏水・破裂などの補修、保全用




単位：mm

ICB（鋼鉄吋管用）			
呼び径	D4	D5	価格
3B	198	244	13,180
4B	230	276	15,470
5B	260	306	16,990
6B	288	334	22,090
8B	351	401	25,400
10B	408	458	28,870
12B	470	520	37,460

漏水補修バンド ダクタイル鋳鉄管用
CPプロテクター HA

- ・用途
1. 上水道、工業用水道、農業用水道下水道、ガスなどに使用
 2. ダクタイル鋳鉄管の漏水・破裂などの補修、保全用

[HAC-T／HAB-T]

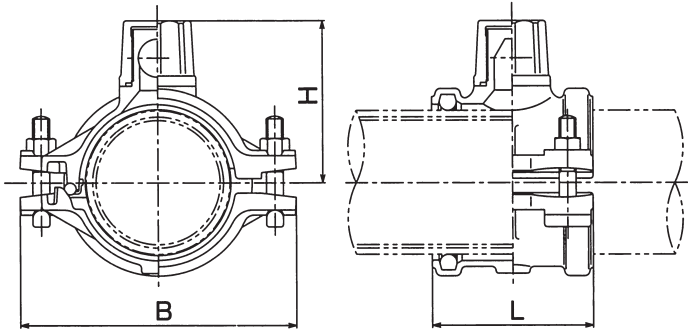


水抜きキャップ式
寸法表

単位:mm							
鋳鉄管用							
HAC-T/HAB-T							
呼び径	価格 (円)	B	L	H	有効長	重量 (kg)	
75 (3B)	24,300	215	152	118.0	91	8.2	
100 (4B)	26,770	250	156	133.5	92	9.5	
150 (6B)	34,670	325	190	190.0	120	15.8	
200	38,480	360	220	211.5	160	18.0	
(8B)	48,040	368	220	216.0	160	18.0	

※重量につきましてはHAC-T (8BのみHAB-T) となります。

鋳鉄管／鋼管
直管部用カバージョイント




1. ダクタイル鋳鉄管・鋼管の直管部漏水を止水・補修するプロテクターです。
2. 本体を連結して取り付けることにより、漏水している箇所大きさに合わせて止水ができます。(連結用ボルト・接続ゴムが必要です)
3. ワンタッチで消化ホースを取り付け、水抜きバルブで漏水をスムーズに排水しながら、プロテクターを取り付けできることから、施工が容易です。(呼び径φ450～)

呼び径200～300mm

呼び径450～700mm (鋳鉄管用・水抜きボルト付)

連結した場合

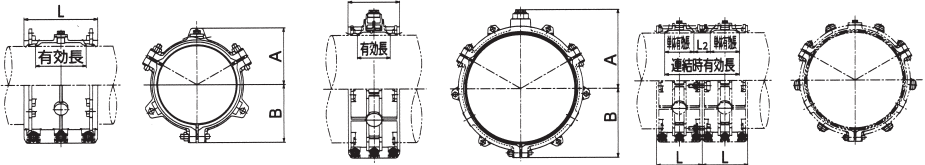

CJC/O (鋳鉄管用)



呼び径	価格 (CJC/OA) (エア抜きボルト仕様)	価格 (CJC/OW) (水抜きボルト仕様)	価格 (連結部品)	A	B	L	有効長	L2	重量
200	85,380	—	17,470	183	187	300	207	93	35.4
250	102,250	—	19,870	208	213				43.5
300	120,980	—	22,470	234	239				45.0
350	130,860	—	30,340	257	271		198	102	51.2
400	157,930	—	32,980	283	298				61.7
450	173,100	294,100	35,840	385	323				66.2
500	241,870	362,870	41,530	411	349				86.4
600	283,160	404,160	46,920	462	404	300	192	108	111.3
700	322,330	443,330	52,360	513	456				116.4

CJS/O (鋼管用)


呼び径	価格 (CJS/OA) (エア抜きボルト仕様)	価格 (CJS/OW) (水抜きボルト仕様)	価格 (連結部品)	A	B	L	有効長	L2	重量
200	85,380	—	17,300	183	187	300	207	93	35.4
250	102,250	—	19,670	208	213				43.5
300	120,980	—	22,140	234	239				45.0
350	146,760	—	29,620	247	262		198	102	52.7
400	172,740	—	32,260	274	288				61.7
450	189,280	310,280	34,650	375	313				66.2
500	264,530	385,530	40,340	401	343				86.4
600	309,750	430,750	45,980	451	394	300	192	108	112.2
700	352,550	473,550	52,360	502	445				116.4

※呼び径400まではエア抜きボルトが付属し、450以上は水抜きバルブ・エア抜きボルトどちらかを選択できます。
※表の呼び径450以上の数値は水抜きバルブ付きの製品寸法です。

パイププロテクター 硬質塩化ビニル管用
VPプロテクター FHAV

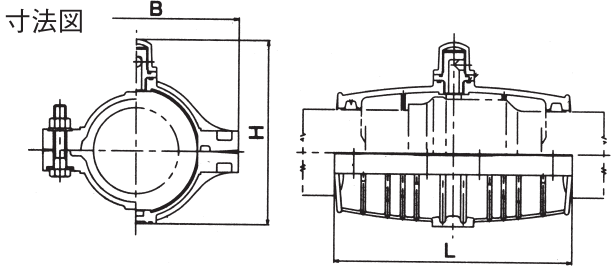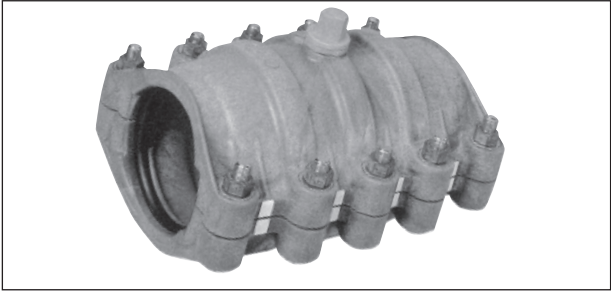

漏水補修バンド 石綿管用
APプロテクター HAA

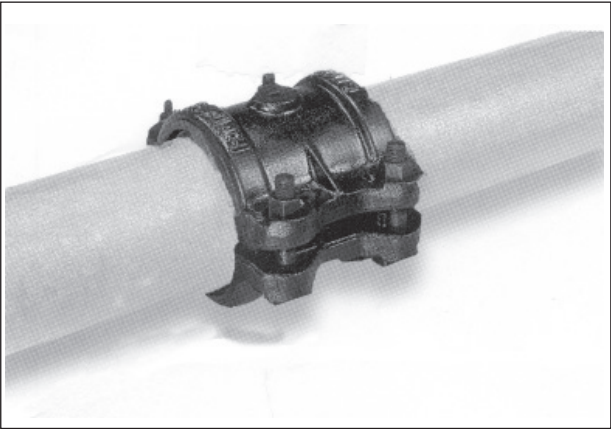

・用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用する硬質塩化ビニル管の漏水・破裂などの補修、保全用として使用する管路補修用バンドです。


単位：円

呼び径	価 格
40	31,220
50	37,890
75	50,370
100	57,750
150	108,450

寸法表					
単位：mm					
呼び径	B	H	L	質量 (kg)	取付ボルト
40	179	166.4	228	2.9	8-M12× 70
50	193	178.4	243	2.5	8-M12× 60
75	180	219.6	263	4.2	8-M16× 75
100	255	249.0	315	5.6	8-M16× 85
150	347	308.6	435	11.7	10-M20× 130


・用途

1. 上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
2. 石綿管の漏水・破裂などの補修、保全用

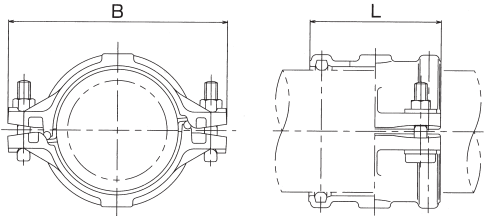


寸法表					単位：mm	
呼び径	価格(円)	B	L	重量(kg)	ボルトの締付けトルク表 単位：mm	
50	13,580	174	80	2.5		
75	18,110	210	154	6.7	呼び径	締付けトルク (N・m)
100	20,000	244	156	7.7	40・50	55～65
125	26,040	275	165	8.5	75・100	70～80
150	26,080	310	190	12.4	150	80～90
200	37,940	385	220	16.8		

漏水補修バンド ポリエチレン管用
PPプロテクター HAP HAP-S(移動防止付)

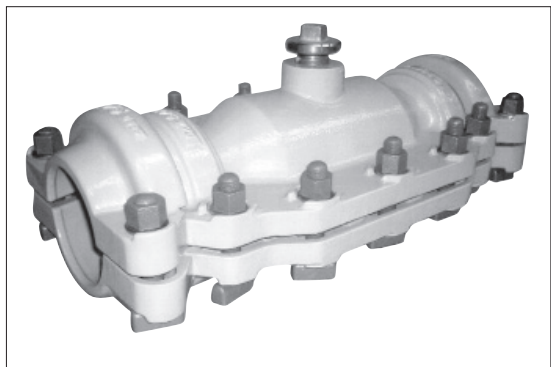


呼び径	価 格	価 格(移動防止付)
50	62,310	72,890
75	72,840	84,500
100	89,170	104,340
150	130,040	148,240
200	208,960	267,150

HAP

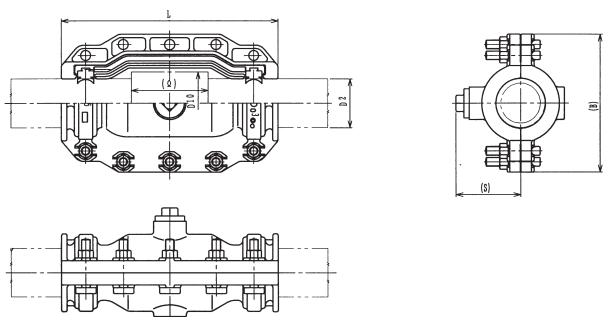

HAP-S

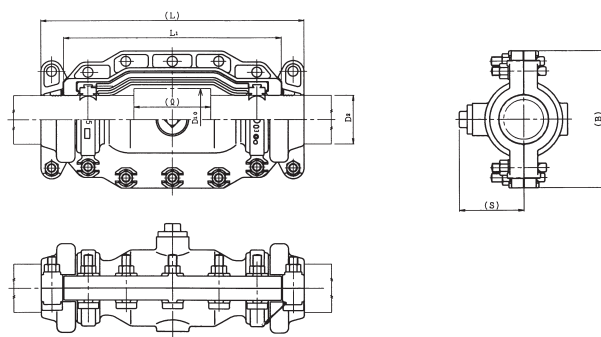

呼び径	D ₂	L	D ₁₀	ℓ	B	S	④T頭ボルト
50	63.0	304	130	180	246	120	8-M16×75
75	90.0	410	116	155	254	120	10-M16×85
100	125.0	458	161	175	307	144	
150	180.0	516	222	215	374	175	12-M16×85
200	250.5	688	330	257	500	230	12-M20×100

呼び径	D ₂	L	L ₁	D ₁₀	ℓ	B	S	④T頭ボルト	重量(kg)
50	63.0	388	304	130	180	246	120	12-M16×75	20.6
75	90.0	494	410	116	115	254	120	14-M16×85	28.5
100	125.0	553	458	161	175	307	144		38.0
150	180.0	626	516	222	215	374	175	16-M16×85	53.6
200	250.5	688	564	330	257	500	230	12-M20×100	—

※重量についてはHAP-Sとなります。

カバージョイント SL-LOUHO 鋼板製漏水補修金具



用途

上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用するダクトイル
鋳鉄管、鋼管の接合部からの漏水などの補修・保全として使用する管
路補修用金具です。

構造・機構

ジョイント部用、直部用ボルト締め型、溶接型があります。二ツ割で、漏
水部分をつつみ込み、止水します。

適用管種

全管種

適用呼び径

溶 接 型 75mm～2,000mm

ボルト締め型 75mm～2,000mm

※価格・仕様等につきましては、弊社迄お問い合わせください。