

SKX® (株)川西水道機器

伸縮可とう離脱防止継手



許容水圧:1MPa
 ※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧
 1MPa以上のご使用はご相談下さい。
 ※ポリエチレン管での許容水圧は0.75MPa。

SKX-ゴムパッキン構造(特許)

- 内面凸形状パッキンを開発。テフロンフィルムワッシャと組み合わせることで、滑剤不要で小さな力で均一に管に密着する構造となり、あらゆる管種に対応します。

テフロンフィルムワッシャ 凸形状

SKX-ストップリング構造

- 10～50mm全口径にストップリングが登場。
- 25mm以下はWリング方式のストップリング開発により、塩ビ管・鋼管どちらに対しても当て締め、復元再施工が可能となりました。
- ストップリングとC形連結部を独立させることで全口径にて1受口7mm以上の伸縮量、±3°以上の可とう角を実現。

口径10～25



Wリング構造

口径30～50



構造図

【口径10～25】

SKX-SR用六角ボルト・ナット
 SUS304
 (締付ボルトネジ部は、
 焼付き防止コート付き)

SKX-C形連結(特許)
 キャップを締付けるのに邪魔になら
 ない構造になっています。

管種に応じた
 2種類の滑り止め部

鋳出し刃形と加工刃形の2種類
 管種により最適な性能を確保できます。

SKX-Wリング部(特許)

ストップリングの締付を当て締め可能にし、
 また緩めるとストップリングは復元し、管分
 離を可能にさせる役割があります。

SKX-ゴムパッキン(特許)


SKX本体
 粉体塗装品
 外面平均膜厚0.1mm以上

SKX-ストップリング
 (伸縮可とう離脱防止金具)

【口径30～50】



断面図

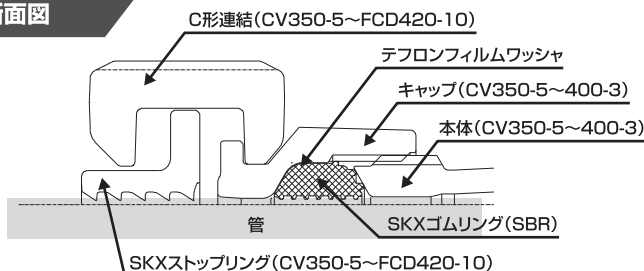


優れた施工性

大きなパイプレンチ不要

- 水密機能と管保持機能を独立させたことにより、キャップ締付力を大幅に軽減でき、ショートレンチで施工可能。
- ショートレンチ使用で施工時間を短縮。

従来品(ネオSKジョイント)



SKX




ショートレンチで
 簡単施工

大幅に施工性向上

- 分解せずに接合でき、接合管上を抵抗無くスライドできます。
- 手締め及び増し締めの施工性は従来品より飛躍的に向上しました。
- 管前処理(面取り、研磨、油分除去、インリングの挿入)の必要はありません。
- キャップを締付けた後にストップリングを締付けるので、管の引き込みがない。



スライド可能



パイプを挿入



当て締め施工と復元、再施工が可能

- ポリエチレン管、塩ビ管、鋼管は全サイズ当て締め施工が可能。
 (鋼管は呼び径40,50に鋼管用当て締めスペーサーを用いる事で当て締め施工が可能。)
- Wリング構造の採用によりボルト・ナットを緩めるだけでストップリングが開放されます。(ポリエチレン管は開放工具が必要です。)

給水用具(継手類)の認証登録

- 認証方法:第三者認証
- 適合性能:1.耐圧 2.浸出

- 給水用
- 認証機関:(社)日本水道協会 品質認証センター

- 表示方法:認証マークを製品に表示
- 認証登録番号:G-270



基本基準認証品

使用上の注意

- 使用温度:常用温水45℃まで、短期60℃までご利用いただけます。

製品の詳細はコチラから

www.sk-kawanishi.com/item/item001.php



接合管一覧表 接合管種によってストップリングを色分け

本体表示	呼び径	水通配水用 ※リフレイン管 (P)	水通配水用 ※リフレイン管 (JWWA)	給水用高圧配 ※リフレイン管 (JIS外径 ISO外径)	水通塩ビ管 (V)	水通鋼管 (SGP)	一般配管用 ステンレス鋼管 (Su)	配管用 ステンレス鋼管 (SUS)	内外面 被覆鋼管 (PD・VD)	水通用 ※リフレイン管 (PB)	架橋 ※リフレイン管	水通用 鋼管1形 (Cu①)	水通用 鋼管2形 (Cu②)
V13	P10	10								13	13		
	V13				13								
	Cu①13											13	
	Cu②15												15
16	P13	13								16	16		
	V16				16	(15A)		(15A)					
	16				(16)	15A		15A					
	Su20						20Su					20※1	
	Cu①20												20
20	Cu②20												
	V20				20								
	D15								15A				
	P20	20	20							20	20		
	20					20A		20A					
	Su25						25Su※1					25※1	
25	Cu①25												25※1
	Cu②25												25※1
	D20								20A※2				
	V25				25								
	P25	25	25							25			
V30	ISO-P25			25									
	25					25A		25A					
	Su30						30Su					30	
	Cu①30												
32	V30				30								
	D25								25A				
	P30	30	30										
	ISO-P30			30									
D32	32					32A		32A					
	Su40						40Su					40	
	Cu①40												
	D32								32A				
40	P40	40	40										
	V40				40	(40A)		(40A)					
	40					40A		40A					
	Su50						50Su						
D40	ISO-P40			40									
	D40								40A				
	P50	50	50										
50	V50				50	(50A)		(50A)					
	50					50A		50A					
	D50								50A				
D50	ISO-P50		50	50									

注1) 呼び径は、当社製品表示サイズです。同じ行にある管の呼び径が接合できます。

注2) 本体を兼用するため、呼び径によっては、本体表示が一致しません。上記表で専用ストップリングの色と組み合わせをご確認下さい。

注3) ステンレス鋼管×鋼管、鋼管×鋼管接続につきましてはお問い合わせください。

注4) () は兼用が可能です。塩ビ管用40・50で鋼管を接続する場合はトルク管理となります。鋼管用で塩ビ管はご利用できません。

※1 専用キャップ、専用本体です。 ※2 専用パッキンです。

SKX鋼管用ストップリング仕様変更のお知らせ

SKX鋼管用40・50ストップリング専用化

従来品

新型



当て締めスペーサ



当て締めスペーサ




・当て締めスペーサなしでストップリングの当て締め施工が可能

⚠ 塩ビ管にはご利用頂けません。


塩ビ管用と鋼管用の見分け方

呼び径40・50

呼び径40・50




塩ビ管用(紺)



新型鋼管用(黒)

SKXソケット 認証番号 G-270

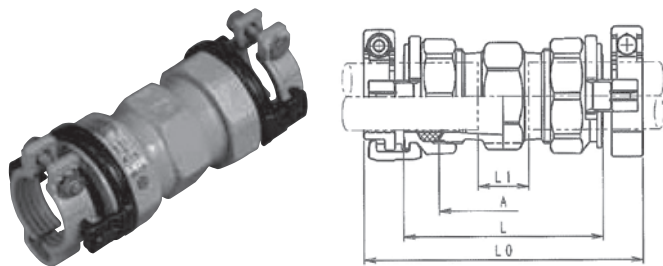

•標準サイズ

略称/SKX-S


呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P10	1,800	63	122	86	MAX 22	MIN 10
P13	1,600	60	119	83	19	10
P20	2,000	64	131	89	21	10
P25	2,630	66	136	95	26	10
P30	3,480	80	155	111	35	10
P40	4,100	90	174	125	44	10
P50	5,480	102	188	139	38	10

•長口サイズ

略称/SKX-LS

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P10	2,000	79	138	102	MAX 38	MIN 10
P13	1,720	80	139	103	39	10
P20	2,250	110	177	135	67	10
P25	2,890	120	190	149	80	10
P30	4,400	145	220	176	100	10
P40	5,240	155	235	190	109	10
P50	7,020	165	251	202	101	10


SKXソケット 認証番号 G-270 (径違い用)

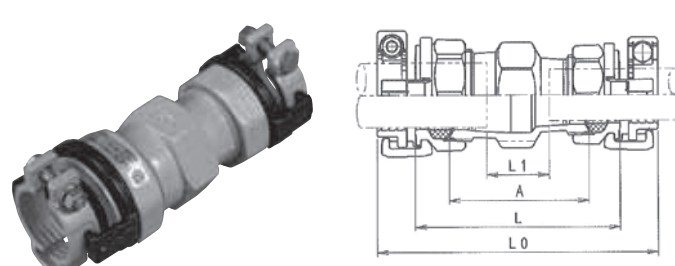

略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P13×P10	1,860	85	144	108	MAX 44	MIN 10
P20×P10	2,160	85	148	109	43	10
×P13	2,050	70	133	94	28	10
P25×P10	2,640	90	155	116	50	10
×P13	2,520	75	140	101	35	10
×P20	2,680	75	144	102	34	10
P30×P20	3,300	78	149	106	34	10
×P25	3,550	95	168	125	53	10
P40×P20	3,760	96	172	126	52	10
×P25	4,140	100	177	132	57	10
×P30	4,480	100	180	133	55	10
P50×P20	4,870	83	160	114	29	10
×P25	5,120	110	188	143	58	10
×P30	5,570	110	191	144	56	10
×P40	5,780	110	195	146	55	10


SKX分止水栓用ソケット 認証番号 G-270 (メーターパッキン付)

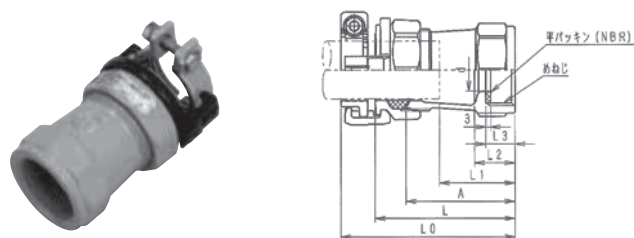

略称/SKX-BS

呼び径	定価	各部寸法						
		A	LO	L	L1	L2	L3	d
P10	1,230	51	81	63	31	20	13.5	13
P13	1,090	51	81	63	31	20	13.5	13
P20	1,400	57	91	70	36	22	15.5	20
P25	1,820	59	94	74	39	25	17.5	25
P30	2,810	65	103	81	43	25	17.0	31
P40	3,540	76	118	94	53	29	22.0	40
P50	4,720	86	129	105	54	33	24.0	52

SKXメーター用 認証番号 G-270 (メーターパッキン付)

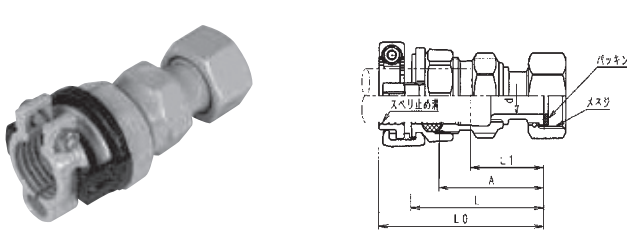

略称/SKX-M


呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	d
P13×13	2,270	57	86	68	36	13
P20×13	2,930	61	94	73	39	13
×20	3,110	65	98	77	43	19
P25×20	4,050	66	101	80	46	19
×25	4,400	67	102	82	47	24
P50×50	12,660	8	127	103	55	50

SKXソケット

(異種管用)



略称/ SKX-S

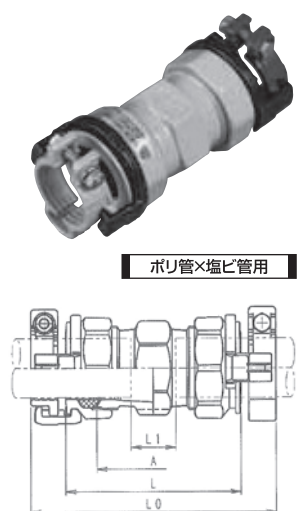

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS) × V	V13×P10	1,660	63	122	86	22	10
	P13×V13	1,720	85	144	108	44	10
	V16×P10	1,860	85	144	108	44	10
	×P13	1,600	60	119	83	19	10
	V20×P10	2,160	85	148	109	43	10
	×P13	2,050	70	133	94	28	10
	P20×V13	2,020	85	148	109	43	10
	×V16	2,050	70	133	94	28	10
	×V20	2,000	64	131	89	21	10
	V25×P10	2,640	90	155	116	50	10
	×P13	2,520	75	140	101	35	10
	×P20	2,680	75	144	102	34	10
	P25×V13	2,500	90	155	116	50	10
	×V16	2,520	75	140	101	35	10
	×V20	2,680	75	144	102	34	10
	×V25	2,630	66	136	95	26	10
	V30×P20	3,290	75	146	103	31	10
	×P25	3,550	101	174	131	59	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
P30×V20	3,300	78	149	106	34	10
×V25	3,550	95	168	125	53	10
×V30	3,890	95	170	126	50	10
P40×V20	3,760	96	172	126	52	10
×V25	4,140	100	177	132	57	10
×V30	4,480	100	180	133	55	10
×V40	4,100	90	174	125	44	10
V40×P20	3,760	96	172	126	52	10
×P25	4,140	100	177	132	57	10
×P30	4,480	100	180	133	55	10
P50×V20	4,870	83	160	114	29	10
×V25	5,120	110	188	143	58	10
×V30	5,570	110	191	144	56	10
×V40	5,780	110	195	146	55	10
×V50	5,480	102	188	139	38	10
V50×P20	4,870	83	160	114	29	10
×P25	5,120	110	188	143	58	10
×P30	5,570	110	191	144	56	10
×P40	5,780	110	195	146	55	10



略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS) × G	16×P10	1,860	85	144	108	44	10
	×P13	1,600	60	119	83	19	10
	P20× 16	2,050	70	133	94	28	10
	× 20	2,000	64	131	89	21	10
	20×P10	2,160	85	148	109	43	10
	×P13	2,050	70	133	94	28	10
	P25× 16	2,520	75	140	101	35	10
	× 20	2,680	75	144	102	34	10
	× 25	2,630	66	136	95	26	10
	25×P10	2,640	90	155	116	50	10
	×P13	2,520	75	140	101	35	10
	×P20	2,680	75	144	102	34	10
	P30× 20	3,300	78	149	106	34	10
	× 25	3,550	95	168	125	53	10
	× 32	3,480	80	155	111	35	10
	32×P20	3,300	78	149	106	34	10
	×P25	3,550	95	168	125	53	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
P40× 20	3,760	96	172	126	52	10
× 25	4,140	100	177	132	57	10
× 32	4,480	100	180	133	55	10
× 40	4,100	90	174	125	44	10
40×P20	3,760	96	172	126	52	10
×P25	4,140	100	177	132	57	10
×P30	4,480	100	180	133	55	10
P50× 20	4,870	83	160	114	29	10
× 25	5,120	110	188	143	58	10
× 32	5,570	110	191	144	56	10
× 40	5,780	110	195	146	55	10
× 50	5,480	102	188	139	38	10
50×P20	4,870	83	160	114	29	10
×P25	5,120	110	188	143	58	10
×P30	5,570	110	191	144	56	10
×P40	5,780	110	195	146	55	10



略称/ SKX-S


	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS) × VD	D15×P10	2,280	85	148	109	43	10
	×P13	2,170	70	133	94	28	10
	P20×D15	2,120	64	131	89	21	10
	D20×P10	2,830	90	155	116	50	10
	×P13	2,710	75	140	101	35	10
	×P20	2,870	75	144	102	34	10
	P25×D15	2,800	75	144	102	34	10
	×D20	2,820	66	136	95	26	10
	D25×P25	3,640	101	174	131	59	10
	P30×D15	3,420	78	149	106	34	10
	×D20	3,740	95	168	125	53	10
	×D25	3,980	95	170	126	50	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
D32×P30	4,560	85	163	120	43	10
P40×D15	3,880	96	172	126	52	10
×D20	4,330	100	177	132	57	10
×D25	4,570	100	180	133	55	10
D40×P40	4,830	90	174	124	39	10
P50×D15	4,990	83	160	114	29	10
×D20	5,310	110	188	143	58	10
×D25	5,660	110	191	144	56	10
D50×P20	6,140	86	163	118	28	10
×P25	6,300	89	168	123	33	10
×P30	6,720	91	172	127	32	10
×P40	6,830	96	182	133	37	10
×P50	6,870	102	189	140	34	10

SKXナット付チーズ



認証番号
G-270




略称/SKX-NT

	呼び径	定価	各部寸法									
			A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
						MAX	MIN					
(本管) P (JIS) ×	P10×P10	3,010	68	127	91	27	18	35	65	47	15	14
	P13×P10	2,820	70	129	93	29	18	39	69	51	19	17
	×P13	2,710	79	138	102	38	22	39	69	51	19	17
	P20×P10	3,180	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
	×P13	3,070	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
	×P20	3,270	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×P10	3,940	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
	×P13	3,840	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
	×P20	3,980	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×P25	4,200	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30×P13	5,010	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
	×P20	5,160	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×P25	5,400	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×P30	5,730	140	215	171	95	42	70	108	86	48	27
	P40×P10	5,880	95	179	130	49	18	49	79	61	29	31
	×P13	5,760	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
	×P20	5,970	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×P25	6,250	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×P30	6,560	145	229	180	99	42	70	108	86	48	31
	×P40	6,820	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
(枝部) P (JIS) ×	P50×P10	7,640	118	204	155	54	18	61	91	73	41	38
	×P13	7,520	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
	×P20	7,720	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×P25	7,940	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×P30	8,310	145	231	182	81	42	75	113	91	53	38
	×P40	8,520	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
	×P50	9,050	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38
	P13× 16	2,710	79	138	102	38	22	39	69	51	19	17
	P20× 16	3,070	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
	× 20	3,270	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25× 16	3,840	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
	× 20	3,980	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	× 25	4,200	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30× 16	5,010	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
	× 20	5,160	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	× 25	5,400	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	× 32	5,730	140	215	171	95	42	70	108	86	48	27
	P40× 16	5,760	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
	× 20	5,970	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	× 25	6,250	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
(枝部) G	× 32	6,560	145	229	180	99	42	70	108	86	48	31
	× 40	6,820	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
	P50× 16	7,520	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
	× 20	7,720	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	× 25	7,940	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	× 32	8,310	145	231	182	81	42	75	113	91	53	38
	× 40	8,520	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
	× 50	9,050	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38

	呼び径	定価	各部寸法									
			A	LO	L	L1		B	IO	I	I1	I2
						MAX	MIN					
(本管) P (JIS) ×	P10×V13	2,870	68	127	91	27	18	35	65	47	15	14
	P13×V13	2,680	70	129	93	29	18	39	69	51	19	17
	×V16	2,710	79	138	102	38	22	39	69	51	19	17
	P20×V13	3,040	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
	×V16	3,070	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
	×V20	3,270	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×V13	3,800	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
	×V16	3,840	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
	×V20	3,980	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×V25	4,200	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30×V16	5,010	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
	×V20	5,160	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×V25	5,400	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×V30	5,730	140	215	171	95	42	70	110	88	50	27
	P40×V13	5,740	95	179	130	49	18	49	79	61	29	31
	×V16	5,760	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
	×V20	5,970	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×V25	6,250	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×V30	6,560	140	224	175	94	38	70	108	86	48	31
	×V40	6,820	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
(枝部) V ×	P50×V13	7,500	118	204	155	54	18	61	91	73	41	38
	×V16	7,520	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
	×V20	7,720	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×V25	7,940	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×V30	8,310	140	226	177	76	38	75	113	91	53	38
	×V40	8,520	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
	×V50	9,050	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38
	P20×D15	3,390	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×D15	4,100	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×D20	4,390	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
(本管) P (JIS) ×	P30×D15	5,280	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×D20	5,590	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×D25	5,820	140	215	171	95	42	70	110	88	50	27
	P40×D15	6,090	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×D20	6,440	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×D25	6,650	140	224	175	94	38	70	108	86	48	31
	P50×D15	7,840	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×D20	8,130	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×D25	8,400	140	226	177	76	38	75	113	91	53	38
	×D50	10,010	160	246	197	96	63	85	129	104	49	34


SKX枝部めねじ付チース

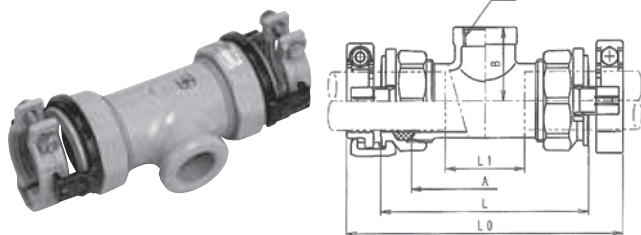

略称/SKX-MT

呼び径	定価	各部寸法					
		A	LO	L	L1		B
P10×15A	2,280	72	131	95	MAX 31	MIN 21	30
P13×15A	2,040	70	129	93	29	21	31
P20×15A	2,390	74	141	99	31	21	34
×20A	2,390	80	147	105	37	27	36
P25×15A	3,100	87	157	116	47	21	40
×20A	3,100	87	157	116	47	27	43
×25A	3,130	90	160	119	50	34	43
P30×15A	4,190	93	168	124	48	21	47
×20A	4,190	95	170	126	50	27	47
×25A	4,220	102	177	133	57	34	51
×32A	4,340	110	185	141	65	42	51
P40×15A	4,950	103	187	138	57	21	51
×20A	4,950	106	190	141	60	27	51
×25A	4,980	108	192	143	62	34	51
×32A	5,180	118	202	153	72	42	58
×40A	5,220	120	204	155	74	48	58
P50×15A	6,640	116	202	153	52	21	60
×20A	6,680	121	207	158	57	27	60
×25A	6,740	122	208	159	58	34	60
×32A	6,920	126	212	163	62	42	60
×40A	6,980	128	214	165	64	48	62
×50A	7,040	140	226	177	76	60	63


SKXパイプエンド

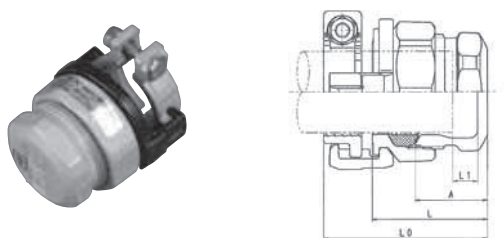

略称/SKX-END

呼び径	定価	各部寸法			
		A	LO	L	L1
P10	1,150	32	62	44	8
P13	1,010	32	62	44	8
P20	1,230	33	67	46	8
P25	1,600	31	66	46	7
P30	2,260	35	73	51	9
P40	2,880	38	80	56	11
P50	3,750	44	87	63	7


SKXおねじ付ソケット

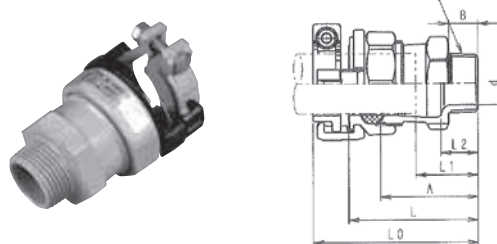

略称/SKX-OS

呼び径	定価	各部寸法						
		A	LO	L	L1	L2	B	d
P10	1,070	50	80	62	30	19	15	13
P13	970	50	80	62	30	20	15	13
P20	1,230	55	89	68	34	21	16	18
P25	1,590	56	91	71	36	21	17	24
P30	2,280	65	103	81	43	28	22	31
P40	2,910	70	112	88	47	28	22	37
P50	3,780	80	123	99	48	31	25	48

SKXめねじ付ソケット

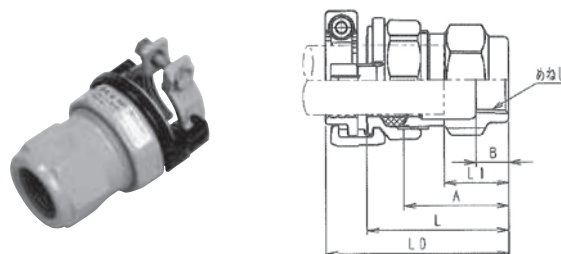


略称/SKX-MS

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	B
P10	1,140	52	82	64	32	15
P13	1,030	45	75	57	25	15
P20	1,250	50	84	63	29	16
P25	1,620	52	87	67	32	17
P30	2,280	65	103	81	43	22
P40	2,910	70	112	88	47	25
P50	3,780	80	123	99	48	25

SKX用ポリスリーブ


(呼び径 13~25×6m)

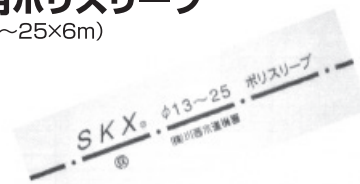

定価**600**円



SKX用ポリスリーブ

(呼び径 30~50×6m)

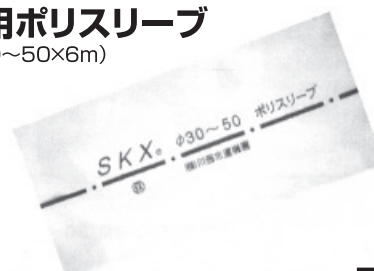

定価**770**円



SKXエルボ



略称/SKX-L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P (JIS) ×	P10	2,210	45	75	57	25	12
	P13	1,930	50	80	62	30	12
	P20	2,340	55	89	68	34	14
	P25	3,410	65	100	80	45	17
P (JIS) ×	P30	4,490	75	113	91	53	25
	P40	5,460	90	132	108	67	30
	P50	7,720	105	148	124	73	35
	P50	7,720	105	148	124	73	35
P (JIS) ×	V13×P10	2,070	45	75	57	25	12
	V16×P13	1,930	50	80	62	30	12
	P20×V20	2,340	55	89	68	34	14
	P25×V25	3,410	65	100	80	45	17
P (JIS) ×	P30×V30	4,930	75	113	91	53	19
	V40×P40	5,460	90	132	108	67	30
	V50×P50	7,720	105	148	124	73	35
	V50×P50	7,720	105	148	124	73	35
P (JIS) ×	16×P13	1,930	50	80	62	30	12
	P20×20	2,340	55	89	68	34	14
	P25×25	3,410	65	100	80	45	17
	P32×30	4,490	75	113	91	53	25
P (JIS) ×	P40×40	5,460	90	132	108	67	30
	P50×50	7,720	105	148	124	73	35
	P50×50	7,720	105	148	124	73	35
	P50×50	7,720	105	148	124	73	35
P (JIS) ×	P20×D15	2,460	55	89	68	34	14
	P25×D20	3,600	65	100	80	45	17
	P30×D25	5,020	75	113	91	53	19
	P50×D50	9,080	88	132	107	51	29


SKX45°エルボ



略称/SKX-45L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P (JIS) ×	P10	2,270	42	72	54	22	5
	P13	1,990	47	77	59	27	5
	P20	2,420	51	85	64	30	6
	P25	3,510	60	95	75	40	8
P (JIS) ×	P30	4,640	65	103	81	43	9
	P40	5,630	79	121	97	56	11
	P50	7,970	89	132	108	57	13
	P50	7,970	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	V13×P10	2,130	42	72	54	22	5
	V16×P13	1,990	47	77	59	27	5
	P20×V20	2,420	51	85	64	30	6
	P25×V25	3,510	60	95	75	40	8
P (JIS) ×	P30×V30	4,640	65	103	81	43	9
	V40×P40	5,630	79	121	97	56	11
	V50×P50	7,970	89	132	108	57	13
	V50×P50	7,970	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	16×P13	1,990	47	77	59	27	5
	20×P20	2,420	51	85	64	30	6
	25×P25	3,510	60	95	75	40	8
	32×P30	4,640	65	103	81	43	9
P (JIS) ×	40×P40	5,630	79	121	97	56	11
	50×P50	7,970	89	132	108	57	13
	50×P50	7,970	89	132	108	57	13
	50×P50	7,970	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	P20×D15	2,540	51	85	64	30	6
	P25×D20	3,700	60	95	75	40	8
	P30×D25	4,730	65	103	81	43	9
	P50×D50	9,360	67	111	86	30	8


SKX22 1/2°エルボ



略称/SKX-22L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P(JIS) ×	P40	5,630	75	117	93	52	7
	P50	7,970	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	V40×P40	5,630	75	117	93	52	7
	V50×P50	7,970	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	40×P40	5,630	75	117	93	52	7
	50×P50	7,970	85	128	104	53	9

SKX11 1/4°エルボ



略称/SKX-11L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P(JIS) ×	P40	5,630	75	117	93	52	7
	P50	7,970	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	V40×P40	5,630	75	117	93	52	7
	V50×P50	7,970	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	40×P40	5,630	75	117	93	52	7
	50×P50	7,970	85	128	104	53	9