


水道配水用ポリエチレン管 (JW-P) 用

スッポン® MPジョイント

業界初のインコア不要・分解不要メカ形耐震ジョイント


製品の詳細はコチラから

www.sk-kawanishi.com/item/item006.php

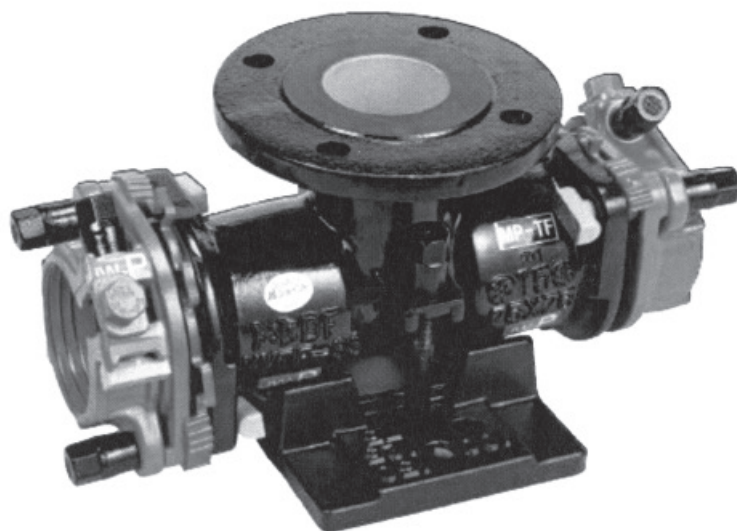


スッポンMP-TF 消火栓用台付
75×75

構造図

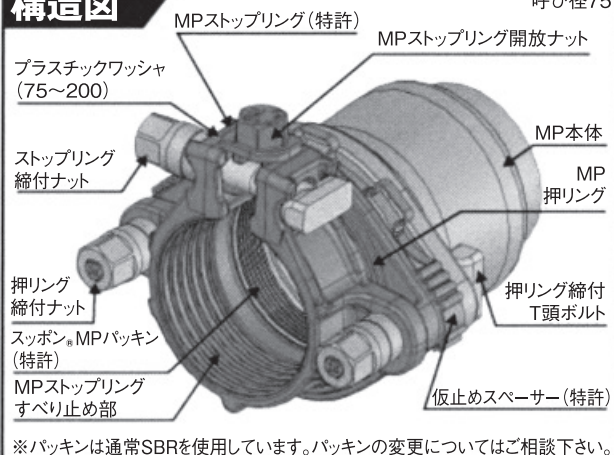


断面図

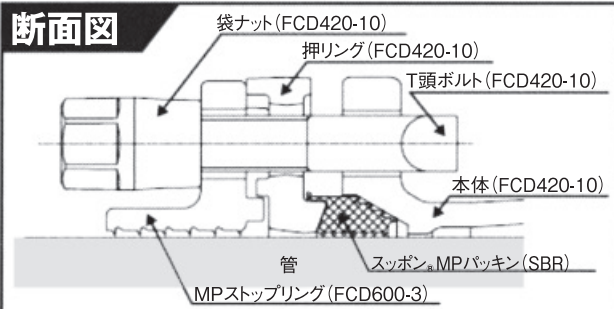

サイズアップ・サイズダウン問わず多彩な接続が可能

従来工法


- 塩ビ管φ100×配水ポリエチレン管φ75接続

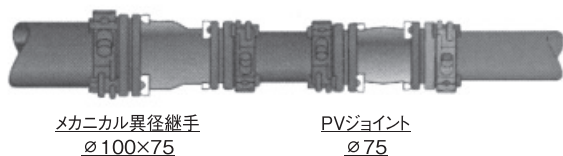

メカニカル異径継手
φ100×75

PVジョイント
φ75


- 铸铁管φ100×配水ポリエチレン管φ50接続

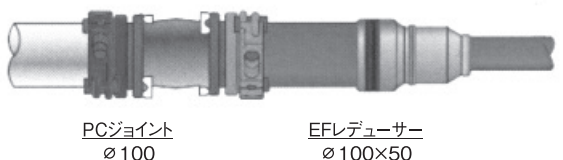

PCジョイント
φ100

Eフレデューサー
φ100×50


- 配水ポリエチレン管φ100×塩ビ管φ50接続

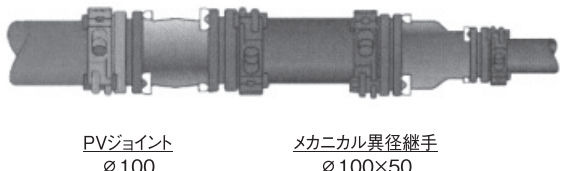

PVジョイント
φ100


メカニカル異径継手
φ100×50

MP工法




スッポン MV-P-K

塩ビ・鋼管／ポリ管 (JIS)／SUS管×
水道配水用ポリエチレン管




スッポン MD-P-K

タグタイル铸铁管・内外面被覆鋼管・
水道配水用ポリエチレン管




スッポン MP-V-K

水道配水用ポリエチレン管×
塩ビ・鋼管／ポリ管 (JIS)／SUS管



スッポン MP-P

水道配水用ポリエチレン管

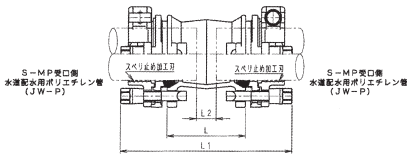


略称／S-MP-P

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2		
40	17,700	95	215	MAX	MIX	3.64
50	21,220	118	250	32	2	6.28
75	27,260	135	275	37	2	8.50
100	43,540	160	314	34	2	15.52
150	75,160	170	382	34	2	31.30
200	159,540	190	460	44	2	59.60

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINIは、可とうしても干渉しない最小寸法

スッポン MP-K

水道配水用ポリエチレン管

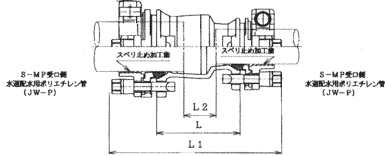



略称／S-MP-K

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法			製品重量 (kg)
		L	L1	L2	
50×40	21,710	115	241	33	4.84
75×50	29,550	150	286	58	7.99
100×50	40,370	165	308	59	12.36
100×75	42,810	170	317	58	12.96
150×75	56,450	215	391	98	29.90
150×100	70,370	215	398	84	26.54
200×150	141,060	245	485	103	52.06

注) 貫通タイプです。

スッポン ショートMP-B 11 1/4°

水道配水用ポリエチレン管

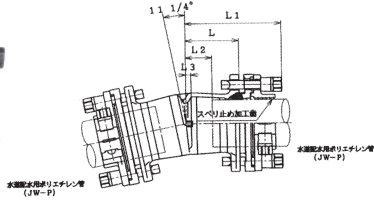


略称／S-MP-BS 11 1/4°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	
40×11 1/4°	19,140	65	125	26	10	4.04
50×11 1/4°	20,040	69	135	26	9	7.11
75×11 1/4°	26,740	100	170	51	10	10.18
100×11 1/4°	41,540	110	187	47	17	17.52
150×11 1/4°	71,160	123	229	55	23	35.66
200×11 1/4°	179,370	145	280	72	35	67.8

スッポン ショートMP-B 22 1/2°

水道配水用ポリエチレン管

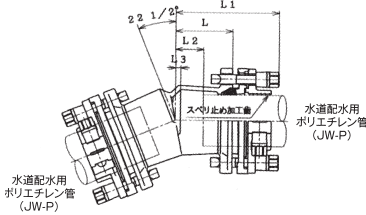


略称／S-MP-BS 22 1/2°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	
40×22 1/2°	18,910	68	128	29	13	4.00
50×22 1/2°	20,600	72	138	29	12	7.24
75×22 1/2°	27,720	99	169	50	14	10.54
100×22 1/2°	42,540	116	193	53	23	18.08
150×22 1/2°	76,760	132	238	64	32	36.00
200×22 1/2°	180,720	155	290	82	45	68.60

スッポン ショートMP-B 45°

水道配水用ポリエチレン管

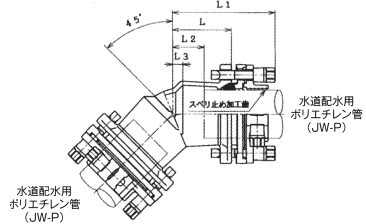


略称／S-MP-BS 45°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	
40×45°	19,540	72	132	33	17	4.14
50×45°	21,730	78	144	35	18	7.34
75×45°	28,920	109	179	60	24	10.42
100×45°	47,030	129	206	66	36	24.62
150×45°	82,170	153	259	85	53	36.60
200×45°	188,420	180	315	107	70	70.70

スッポン ショートMP-B 90°

水道配水用ポリエチレン管




略称／S-MP-BS 90°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	
40×90°	20,560	89	149	50	34	4.62
50×90°	22,950	96	162	53	36	7.64
75×90°	31,200	135	205	86	50	11.08
100×90°	49,320	164	241	101	71	21.06
150×90°	91,360	208	314	140	108	38.48
200×90°	203,060	245	380	172	135	74.20

スッポン ショートMP-F

水道配水用ポリエチレン管


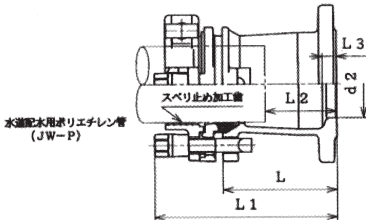


略称／S-MP-FS

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法						製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	d2	フランジ (RF)	
40	13,400	85	145	46	13	40	JIS10	3.16
50	15,730	120	186	77	15	53		5.72
75	23,520	135	205	86	17	77		8.42
100	33,280	140	217	77	18	103	JIS7.5	14.06
150	54,030	155	261	87	21	153		24.80
200	103,620	225	360	152	19	200		46.40

スッポン MP-FK


水道配水用ポリエチレン管

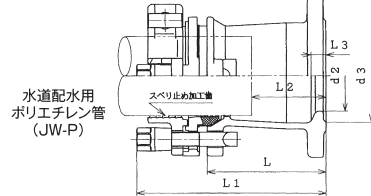

75×40 75×50



スッポン MP-T

水道配水用ポリエチレン管

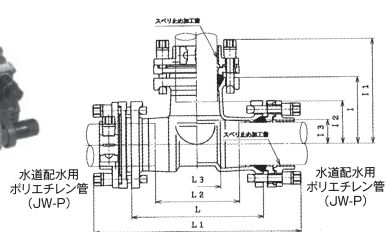



スッポン MP-TF

水道配水用ポリエチレン管

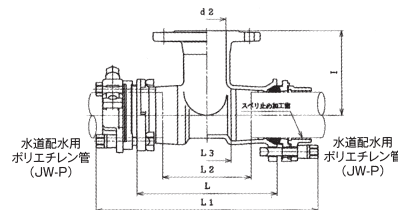



スッポン MP-TF消火栓用台付

水道配水用ポリエチレン管

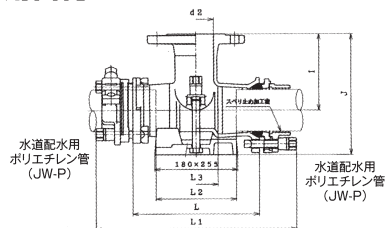


スッポン MP-TF-U消火栓用台付

水道配水用ポリエチレン管

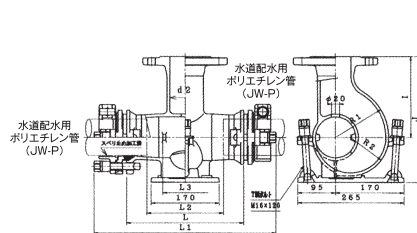


スッポン MP-BF

水道配水用ポリエチレン管



スッポン MP-BF消火栓用台付

水道配水用ポリエチレン管



略称／S-MP-FK

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法						フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	d2	d3		
☆(F)75×40	17,550	85	145	46	13	40	80	JIS7.5	6.4
(F) ×50	20,220	120	186	77	—	53	—		8.0
(F)100×75	25,460	135	205	86	—	80	—		11.0
(F)150×75	31,070	135	205	86	—	80	—		13.2

略称／S-MP-T

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	I1	I2	I3	
40×40	31,790	162	282	84	52	90	150	51	35	6.00
50×40	35,650	174	306	88	54	95	155	56	40	9.53
×50	35,840	200	332	114	80	100	166	57	40	10.85
75×50	44,300	250	390	152	70	120	186	77	60	14.60
×75	46,640	280	420	182	100	140	210	91	50	15.78
100×50	62,880	290	444	164	104	140	206	97	80	22.30
×75	65,200	310	464	184	124	155	225	106	65	22.86
×100	77,040	350	504	224	164	175	252	112	82	28.52
150×50	106,180	250	462	114	50	175	241	132	115	38.88
×75	111,700	300	512	164	100	185	255	136	95	40.60
×100	124,860	320	532	184	120	205	282	142	112	45.86
×150	137,060	390	602	254	190	195	301	127	95	56.84
200×75	212,430	315	585	169	95	225	295	176	135	73.20
×100	224,740	350	620	204	130	245	322	182	152	77.60
×150	256,550	410	680	264	190	230	336	162	130	87.90
×200	303,900	480	750	334	260	240	375	167	130	105.20

※その他の口径につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。

略称／S-MP-TF

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法						フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	d2	d3		
50× 50	29,660	185	317	99	65	140	53	JIS10	10.01
× 75	35,510	185	317	99	65	140	53	JIS7.5	13.10
75× 50	33,510	250	390	152	70	165	53	JIS10	14.98
× 75	39,090	275	415	177	95	135	77	JIS7.5	17.24
100× 50	51,660	265	419	139	79	150	53	JIS10	23.64
× 75	57,750	285	439	159	84	150	77	JIS7.5	25.03
×100	69,190	315	469	189	129	150	102	JIS7.5	25.26
150× 50	84,400	270	482	134	70	185	53		38.45
× 75	89,630	295	507	159	86	185	77		41.52
×100	98,280	320	532	184	120	185	102		43.84
×150	103,060	365	577	229	165	210	153	JIS7.5	48.00
200× 75	185,310	315	585	169	95	220	77		78.02

略称／S-MP-TF台付

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法						フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	J		
50× 50	38,340	185	317	99	65	140	225	JIS10	18.12
50× 75	44,190	185	317	99	65	140	225	JIS7.5	21.21
75× 50	42,190	250	390	152	70	165	260	JIS10	18.48
75× 75	47,770	275	415	177	95	135	230	JIS7.5	23.02
100× 75	66,430	285	439	159	84	150	265		29.74
150× 75	98,310	295	507	159	86	185	330		47.26
200× 75	193,990	315	585	169	95	220	405		83.52

略称／S-MP-TF-U台付

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	J	d2	R1	R2	
75× 75	79,890	292	432	194	112	200	310	77	132.5	95.0	JIS7.5
100× 75	111,280	302	456	176	112	180	300	77	145.0	107.5	
150× 75	150,270	332	544	196	112	205	355	77	173.0	135.3	
200× 75	260,520	400	670	254	180	240	415	77	200.0	161.8	

略称／S-MP-BF


呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法							フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	d2	R		
75× 90	38.120	175	245	126	85	170	77	72	JIS7.5	13.83

略称／S-MP-BF 台付

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								フランジ (RF)	製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	J	d2	R		
75× 90	43,210	175	245	126	85	170	265	77	72	JIS7.5	18.28

スッポン MP-V

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管

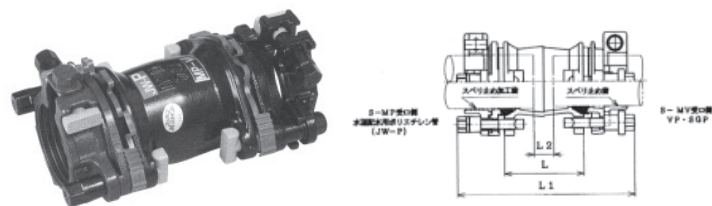


スッポン MP-V-K

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管




スッポン MV-P-K

塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管×水道配水用ポリエチレン管

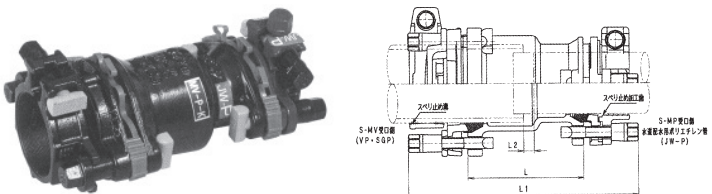


スッポン MP-T-V

水道配水用ポリエチレン管×
塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管(分岐部)

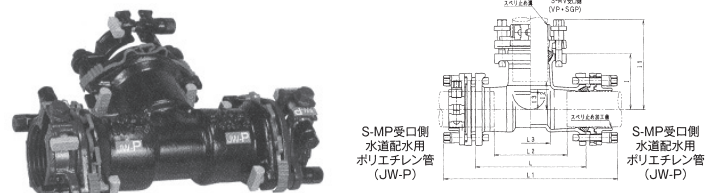

スッポン MV-T-P

塩ビ・銅管/ポリ管(JIS)・SUS管×
水道配水用ポリエチレン管(分岐部)

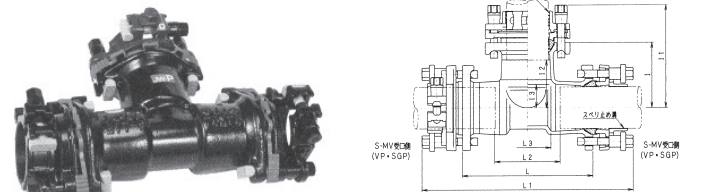


スッポン ショートMP-V-B45°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管



スッポン ショートMP-V-B90°

水道配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管

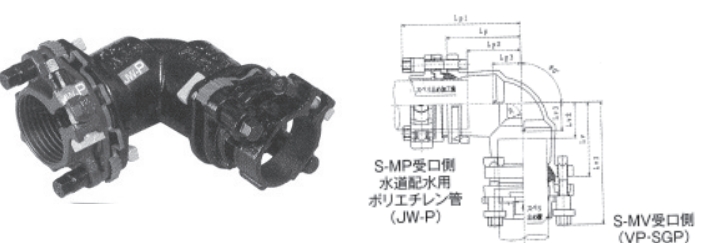

略称/S-MP-V

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法				製品重量 (kg)
	V鋼塩ビ・鋼管用	V鋼材(US)・SUS管用	L	L1	L3		
					MAX	MIN	
40	18,520	19,180	103	223	25	4	3.42
50	22,490	23,260	118	261	23	3	6.60
75	27,260	28,250	135	286	33	4	8.54
100	43,540	44,800	152	314	31	4	15.50
150	70,010	71,690	160	360	31	6	26.52
200	134,510	139,600	190	430	37	8	46.48

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法

略称/S-MP-V-K

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法			製品重量 (kg)
	V側塩ビ・鋼管用	V側銅管(JIS)・SUS管用	L	L1	L2	
(P)50×40(V)	22,020	22,680	115	241	18	5.00
(P)75×50(V)	28,440	29,210	165	312	49	8.36
(P) ×65(V)	31,550	32,470	186	330	67	9.47
(P)100×50(V)	37,820	38,590	186	340	56	11.82
(P) ×75(V)	42,810	43,800	170	328	34	13.70
(P)150×75(V)	56,450	57,440	215	402	74	29.90
(P) ×100(V)	68,260	69,520	215	406	64	26.30

注)呼び径75×50はショートタイプです

略称/S-MV-P-K

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法			製品重量 (kg)
	V側塩ビ・鋼管用	V鋼が厚(JIS)・SUS管用	L	L1	L2	
(V)50×40(P)	21,710	22,480	115	246	30	5.10
(V)75×50(P)	29,550	30,540	150	297	34	8.14
(V)100×75(P)	42,810	44,070	170	325	38	13.26
(V)150×100(P)	61,230	62,910	215	386	61	18.87

略称/S-MP-T-V

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法									製品重量 (kg)
	V板仕様・側用	V板仕様・US・SUS管用	L	L1	L2	L3	I	I1	I2	I3		
☆本管 (P) 50×40(板部) V	35,560	36,220	174	306	88	54	95	155	56	40	9.35	
☆本管 (P) x50(板部) V	35,840	36,610	200	332	114	80	100	171	54	40	10.96	
本管 (P) 75×40(板部) V	44,660	45,320	240	380	142	60	128	188	74	58	12.56	
本管 (P) x50(板部) V	44,300	45,070	250	390	152	70	130	207	63	50	14.20	
本管 (P) x75(板部) V	46,640	47,630	280	420	182	100	140	221	67	50	15.98	
本管 (P) 100×50(板部) V	62,190	62,960	280	434	154	94	145	222	78	65	22.78	
本管 (P) x75(板部) V	65,200	66,190	310	464	184	124	155	236	82	65	23.38	
☆本管 (P) 50×50(板部) V	106,180	106,950	250	462	114	50	175	246	129	115	38.03	
本管 (P) x75(板部) V	111,700	112,690	300	512	164	100	185	266	112	95	40.86	

注)管本体はMD本体と兼用です。そのため枝部の挿入量が異なります。

略称/S-MV-TP

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法									製品重量 (kg)
	V鋼板・銅管用	V鋼板・JIS・SUS管用	L	L ₁	L ₂	L ₃	I	I ₁	I ₂	I ₃		
本管 V100×50枝部 (P)	35,840	37,380	200	342	108	80	100	166	57	40	10.09	
本管 V175×50枝部 (P)	44,300	46,280	250	412	104	70	120	186	77	60	15.60	
本管 V175×75枝部 (P)	46,640	48,620	280	442	134	100	140	210	91	50	15.98	
本管 V100×75枝部 (P)	65,200	67,720	290	460	124	100	155	225	106	65	23.92	
本管 V150×75枝部 (P)	111,700	115,060	320	508	138	100	180	250	131	90	33.51	

注)管本体はMD本体と兼用です。そのため枝部の挿入量が異なります。

略称/S-MP-V-BS-45°

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉末塗装		各部寸法									製品重量 (kg)
	V側底・銅面	V側口管 (JIS)・SUS面	Lp	Lp1	Lp2	Lp3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3		
40×45	19,540	20,200	72	132	33	17	72	132	33	17	3.92	
50×45	24,140	24,910	78	144	35	18	98	175	31	18	7.16	
75×45	32,150	33,140	109	179	60	24	109	190	36	24	10.91	
100×45	52,260	53,520	129	206	66	36	129	214	46	34	18.00	
150×45	91,310	92,990	153	259	85	53	160	254	69	50	33.14	

注) ISO-PE管用の施工手順を参照してください。

略称/S-MP-V-BS-90°



呼び径	内外面工キ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
	V側塩・銅鍍金	V側1/2管 (JIS)・SUS	Lp	Lp1	Lp2	Lp3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3	
40×90	20,560	21,220	89	149	50	34	100	160	46	30	4.62
50×90	25,510	26,280	100	166	57	40	120	197	53	40	7.64
75×90	34,670	35,660	135	205	86	50	135	216	62	50	11.50
100×90	52,960	54,220	164	241	101	71	164	249	81	69	19.37
150×90	98,360	100,040	208	314	140	108	208	302	117	98	35.34

注) ISO-PE管用の施工手順を参照してください。

※11 1¼, 22½についてはお問い合わせ下さい。



スッポン MP-D

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管 (75～150)・内外面被覆鋼管

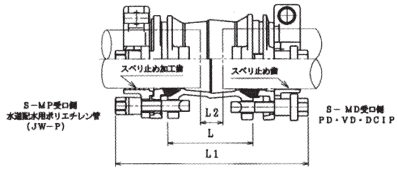


スッポン MP-C(K形)

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管 (200)




スッポン MD-P-K

ダクタイル鋳鉄管・内外面被覆鋼管×水道配水用ポリエチレン管

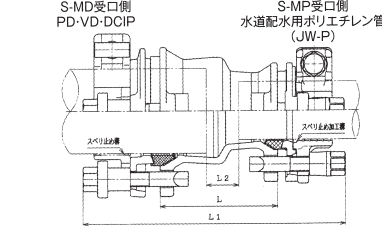


スッポン MD-T-P

ダクタイル鋳鉄管 (75)・内外面被覆鋼管×水道配水用ポリエチレン管 (分岐部)

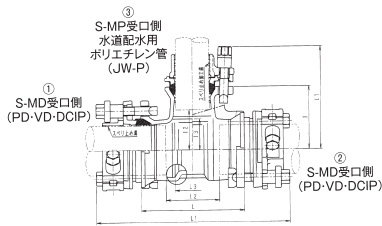


スッポン ショート MP-D-B

水道配水用ポリエチレン管×ダクタイル鋳鉄管 (75)・内外面被覆鋼管

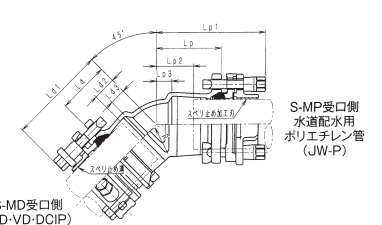


スッポン MP-A

水道配水用ポリエチレン管×石綿管1種 (接合部、切管部兼用)

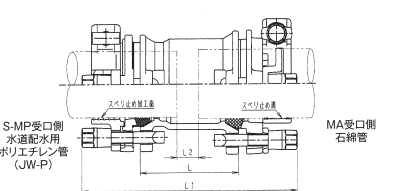

スッポン MPメカ形キャップII

水道配水用ポリエチレン管

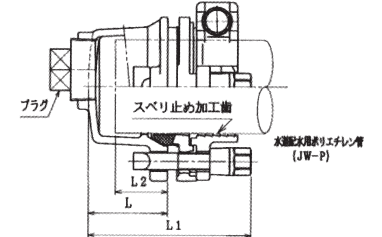

略称 / S-MP-D

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2		
				MAX	MIN	
☆50	24,190	118	255	29	5	6.24
75	31,200	131	277	31	7	8.90
100	49,870	139	292	22	9	15.76
150	72,850	166	368	34	13	30.26

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法

略称 / S-MP-C

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2		
				MAX	MIN	
200	148,210	180	413	32	2	47.70

注) C側受口は分解して組み立て下さい。(詳細はタグタイル鋳鉄管の施工手順による)

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法

略称 / S-MD-P-K

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法			製品重量 (kg)
		L	L1	L2	
(D) 75×50(P)	24,430	130	272	36	7.91
(D) 100×50(P)	34,980	165	307	68	11.50
(D) ×75(P)	40,670	160	306	57	12.01
(D) 150×50(P)	55,480	185	347	78	20.94
(D) ×75(P)	55,150	206	372	93	21.28
(D) ×100(P)	66,850	215	388	88	27.21

略称 / S-MD-T-P

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								製品重量 (kg)
		L	L1	L2	L3	I	I1	I2	I3	
☆本管(D) 50×50枝部(P)	35,840	200	342	108	80	100	166	57	40	10.42
☆本管(D) 75×50枝部(P)	44,300	195	347	93	67	118	184	75	58	13.86
本管(D) 100×50枝部(P)	49,320	230	382	122	92	140	206	97	80	18.81

略称 / S-MP-D-BS-45°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								製品重量 (kg)
		Lp	Lp1	Lp2	Lp3	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	
☆50×45°	21,730	78	144	35	27	78	149	32	29	7.36
75×45°	28,920	118	188	69	28	93	169	42	29	10.46
100×45°	47,030	129	206	66	36	104	180	50	35	17.66

略称 / S-MP-D-BS-90°

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法								製品重量 (kg)
		Lp	Lp1	Lp2	Lp3	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	
☆50×90°	22,950	96	162	53	36	96	167	50	36	7.64
75×90°	31,200	151	221	102	61	125	201	74	61	10.94
100×90°	49,320	164	241	101	71	137	213	83	68	21.36

☆配ボリ50×内外被覆鋼管50の接続になります。

配ボリ50×T形鋳鉄管50の接続はスッポンMP-V-Bをご利用下さい。

※11 1/4, 22 1/2についてはお問い合わせ下さい。

略称 / S-MP-A

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2		
				MAX	MIN	
50	25,640	120	257	26	6	7.32
75	31,830	135	281	32	7	9.86
100	51,860	145	304	23	9	15.80
150	77,280	155	356	30	14	27.14
200	163,400	200	430	42	18	53.38

注) A側受口は分解して組み立て下さい。(詳細はSK-MAストッピング施工手順による)

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうしても干渉しない最小寸法

略称 / S-MP-CAPII

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	プラグ	
☆40	10,690	61	121	22	25A	2.01
50	12,680	72	138	43		3.54
75	17,510	70	140	49		5.14
100	26,320	99	176	63	50A	9.32
150	42,930	107	213	68		17.80
200	92,600	112	247	73		35.22

注) ISO-PE管用の施工手順P174を参照してください。

塩ビ管・鋼管／ポリ管 (JIS) ・SUS管用／水道配水用ポリエチレン管用一体型ソフトシール仕切弁

スッポンMソフト® シリーズ

スッポンMジョイントシリーズのメカ形受口を


装備した一体型ソフトシール仕切弁

水道配水用ポリエチレン管 (JW-P) 用

スッポンMPソフト





スッポンMPソフト

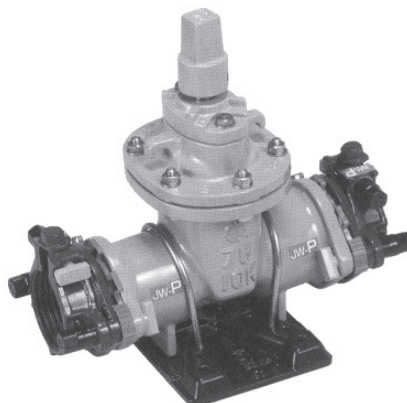

スッポンMPソフト台付

右回り開きの時 左回り開きの時 開度指示計付の時

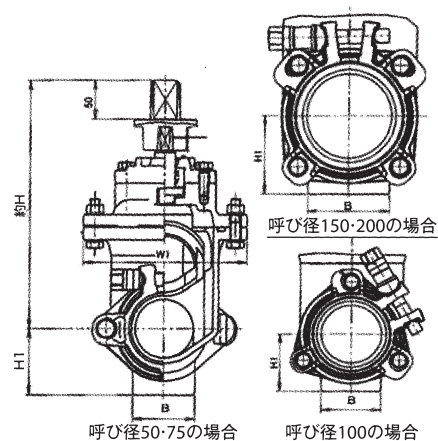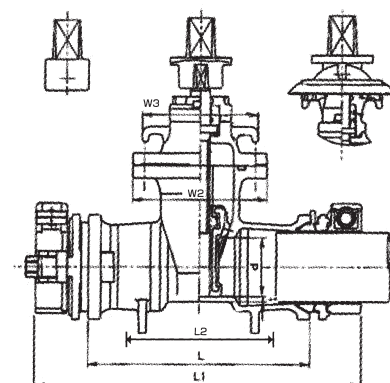

略称／S-MP-SS

スッポンMPソフト


仕 様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装				各部寸法						
	水道配水用ポリエチレン管用	水道配水用ポリエチレン管用 開度計付	水道配水用ポリエチレン管用 台付	水道配水用ポリエチレン管用 台付・開度計付	L1	L	L2	H	H1	W1	
呼び径											
50	90,640	97,510	90,640	97,510	368	236	150	285	65	168	
75	103,730	110,600	103,730	110,600	426	286	188	320	85	196	
100	132,550	139,420	132,550	139,420	454	300	174	367	100	222	
150	219,450	226,320	219,450	226,320	546	334	198	456	135	295	
200	362,780	369,650	362,780	369,650	720	450	304	520	175	366	

高密度ポリエチレン管×塩ビ管・鋼管／ポリ管 (JIS) ・SUS管用

スッポンMPVソフト 翌日以降の出荷となります。



スッポンMPVソフト
呼び径50・75

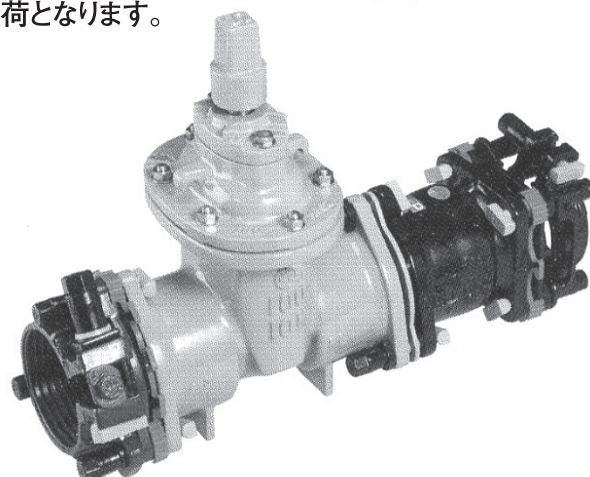

呼び径100・150

略称／S-MP-V-SS

スッポンMPVソフト

仕 様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
	V側塩ビ・鋼管用	V側塩ビ・鋼管用 開度計付	V側塩ビ・鋼管用 台付	V側塩ビ・鋼管用 台付・開度計付
呼び径				
50	90,640	97,510	90,640	97,510
75	103,730	110,600	103,730	110,600
100	163,370	170,240	163,370	170,240
150	266,200	273,070	266,200	273,070

※各種寸法についてはお問い合わせ下さい。

略称／S-MP-V-SS

スッポンMPVソフト

仕 様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装			
	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用 開度計付	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用 台付	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用 台付・開度計付
呼び径				
50	91,280	98,150	91,280	98,150
75	104,550	111,420	104,550	111,420
100	164,420	171,290	164,420	171,290
150	267,600	274,470	267,600	274,470