

ダクタイル鋳鉄管 (DCIP)
内外面被覆鋼管 (PD・VD鋼管) 用

スッポンMDジョイント 分解不要メカ形耐震ジョイント

製品の詳細はコチラから





www.sk-kawanishi.com/item/item005.php



スッポンMDT 150×75


スッポン MD-V

ダクタイル鋳鉄管 (75~150)・内外面被覆鋼管×
塩ビ管・銅管/ポリ管 (JIS)・SUS管

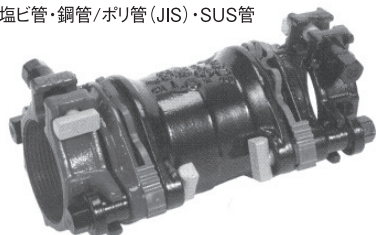


スッポンロング MD-V

ダクタイル鋳鉄管 (75~150)・内外面被覆鋼管×
塩ビ管・銅管/ポリ管 (JIS)・SUS管





スッポン MD-V-K

ダクタイル鋳鉄管 (75~150)・内外面被覆鋼管×
塩ビ管・銅管/ポリ管 (JIS)・SUS管



スッポン MDメカ形キャップⅡ

ダクタイル鋳鉄管 (75~150)・内外面被覆鋼管

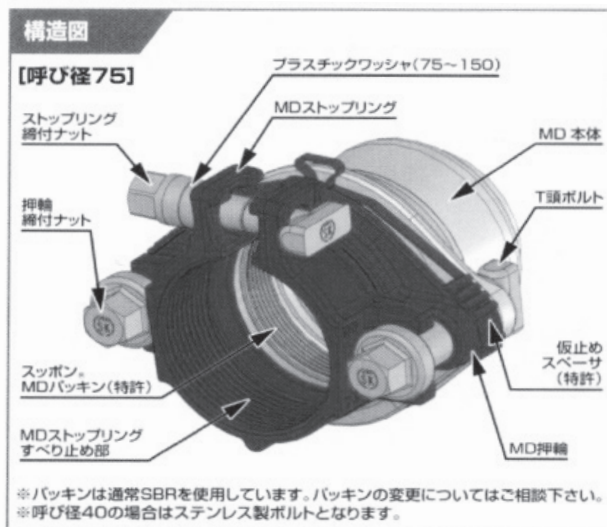

ダクタイル鋳鉄管用性能

呼び径	離脱防止力 (kN)	耐圧性	伸縮量 (mm)	離脱余裕長 (mm)	可とう角
75	52以上	6MP (1分間)	9.0以上 (一受口)	32以上	±4° (一受口)
100	66以上		9.0以上 (一受口)	32以上	
150	118以上		15.0以上 (二受口)	41以上	

VC用スッポン Mジョイントシリーズ

使用 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・ SUS管用	各部寸法						製品重量 (kg)
			L	L1	L2		d1	d2	
					MAX	MIN			
40	16,430	17,090	103	223	25	4	55.0	51	3.42
50	19,430	20,200	118	266	20	5	67.0	63	6.58
65	21,840	22,760	126	272	26	6	83.0	79	7.76
75	25,430	26,160	131	288	27	7	96.0	92	8.88
100	35,620	36,880	141	302	29	9	122.4	117	14.85
150	50,730	52,410	152	342	27	13	173.5	168	24.52

注) L2MAXは、パイプ挿入量を基にして算出。MINは、可とうでも干渉しない最小寸法

VC用スッポン Mジョイントシリーズ

呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法			製品重量 (kg)
	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・ SUS管用	L	L1	L2	
75	30,620	31,570	260	417	136	11.28
100	38,190	39,140	265	426	128	17.44
150	57,000	58,500	270	460	115	29.12

VC用スッポン Mジョイントシリーズ



呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法			製品重量 (kg)
	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・ SUS管用	L	L1	L2	
(D) 50×40 (V)	21,280	21,940	115	246	15	4.84
(D) 75×50 (V)	26,220	26,990	150	303	32	9.52
(D) 100×50 (V)	36,690	37,460	170	323	49	12.24
(D) ×75 (V)	38,750	39,740	160	317	33	13.69
(D) 150×50 (V)	55,190	55,960	207	380	76	19.98
(D) ×75 (V)	56,910	57,900	206	383	69	21.10
(D) ×100 (V)	62,940	64,200	193	374	46	23.10
(D) ×125 (V)	63,230	64,770	195	381	50	25.20

VC用スッポン Mジョイントシリーズ

呼び径	内外面エポキシ樹脂 粉体塗装	各部寸法				製品重量 (kg)
		L	L1	L2	プラグ	
40	13,470	61	121	39	25A	1.96
50	15,900	72	143	46		3.84
75	21,770	78	154	51	50A	5.52
100	26,900	81	157	54		8.57
150	38,280	90	186	64		16.84

スッポン ショートMD-V-B

ダクタイル鋳鉄管・
内外面被覆鋼管×塩ビ・銅管/ポリ管 (JIS)・SUS管

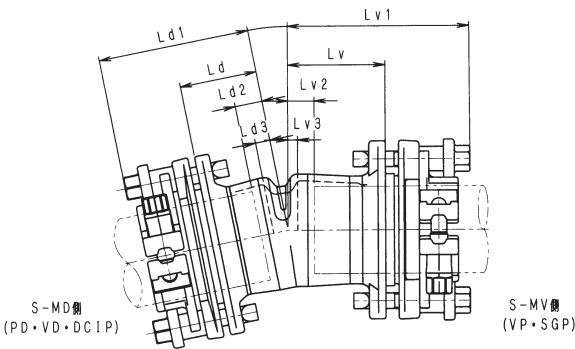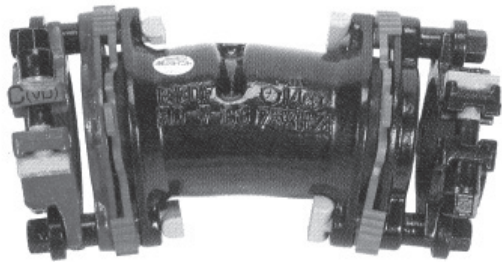

略称/S-MD-V-BS 11°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
呼び径	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3	
75×11°	20,460	21,450	79	155	28	15	100	181	27	10	10.1
100×11°	31,170	32,430	86	162	32	17	109	194	26	14	15.7
150×11°	52,550	54,230	105	201	41	25	129	223	38	19	お問い合せ下さい。

略称/S-MD-V-BS 22°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
呼び径	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3	
75×22°	21,690	22,680	84	160	33	20	103	184	30	13	10.2
100×22°	32,730	33,990	92	168	38	23	116	201	33	21	16.5
150×22°	53,800	55,480	113	209	49	33	138	232	47	28	お問い合せ下さい。

略称/S-MD-V-BS 45°



仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
呼び径	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3	
50×45°	18,400	19,170	79	150	33	19	98	175	31	18	7.27
75×45°	22,270	23,260	93	169	42	29	118	199	45	28	9.68
100×45°	34,330	35,590	102	178	48	33	127	212	44	32	16.05
150×45°	52,860	54,540	130	226	66	50	160	254	69	50	30.12

略称/S-MD-V-BS 90°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
呼び径	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	Ld	Ld1	Ld2	Ld3	Lv	Lv1	Lv2	Lv3	
40×90°	17,970	18,630	89	149	50	34	100	160	46	30	4.12
50×90°	20,450	21,220	100	171	54	40	120	197	53	40	7.72
75×90°	25,050	26,040	125	201	74	61	151	232	78	61	11.02
100×90°	36,060	37,320	142	218	88	73	167	252	84	72	17.85
150×90°	58,930	60,610	185	281	121	105	215	309	124	105	32.80

スッポン MD-T-V

ダクタイル鋳鉄管・内外面被覆鋼管×
塩ビ・銅管/ポリ管 (JIS)・SUS管 (分岐部)

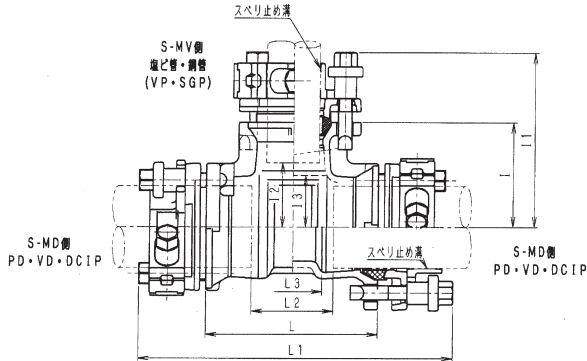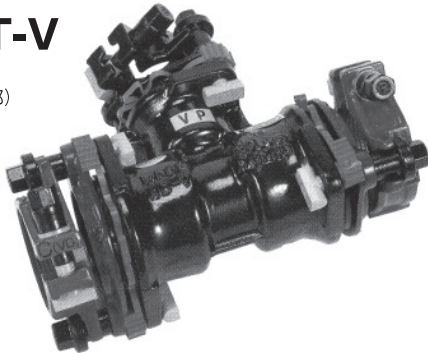

略称/S-MD-T-V

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		各部寸法								製品重量 (kg)
呼び径	V側塩ビ・銅管用	V側ポリ管 (JIS)・SUS管用	L	L1	L2	L3	I	I1	I2	I3	
☆本管 (D) 40×40枝部 (V)	28,160	28,820	162	282	84	52	90	150	51	35	5.84
本管 (D) 50×40枝部 (V)	30,870	31,530	174	316	82	54	95	155	56	40	8.66
本管 (D) 50×50枝部 (V)	31,170	31,940	200	342	108	80	100	171	54	40	10.33
本管 (D) 75×50枝部 (V)	34,390	35,160	195	347	93	67	118	189	72	58	13.78
本管 (D) 100×50枝部 (V)	48,430	49,200	230	382	122	92	140	211	94	80	21.02

注)ダクタイル鋳鉄管50×配ポリ50 (分岐部)接続はお問い合わせ下さい。