
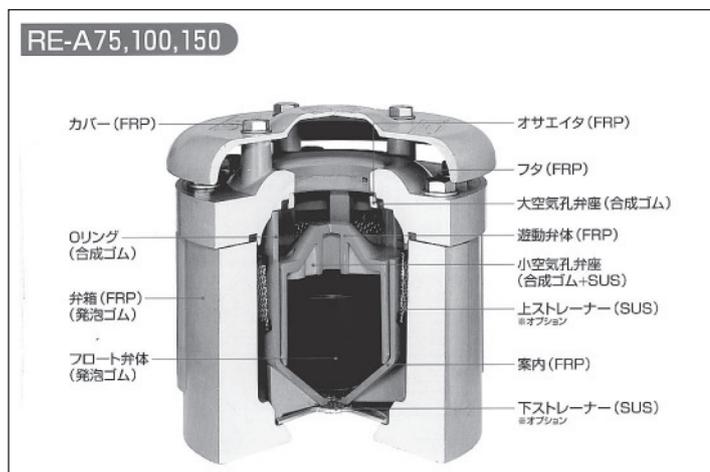




プラス RE-A

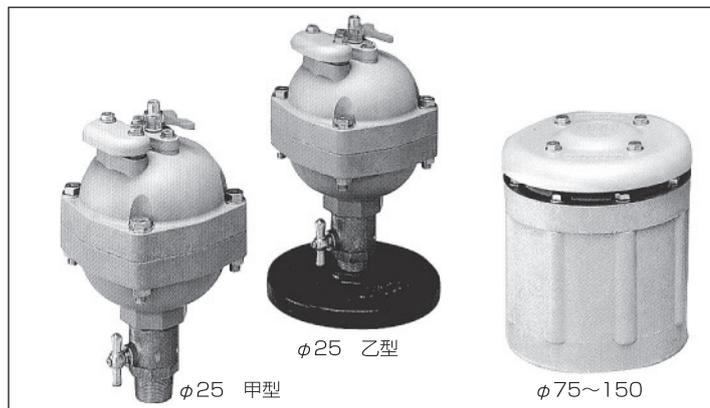

特長

- 1. 低圧時にもすぐれた止水性**
山形の特殊な弁座を使用しているため、低圧時でもすぐれた止水性を発揮します。
- 2. 充水作業がスピードアップ**
高速で空気が抜けるため、管内の空気圧が高くても遊動弁体は吸い上げられる心配もなく、排気がスムーズに行えます。とくに、充排水の頻度が高い農水管路に力を発揮。3方式ボール弁の補修弁（マルチ3）との組合せで充水作業をスピードアップさせます。
- 3. ゴミの多い農水に安心**
従来品に比べて小空気孔を大きく、遊動弁体と案内の間を広くとってあるため、小さなゴミづまりを防ぎます。また、案内下部には放射線状に羽板を設置。大きなゴミが空気弁内に侵入するのをくいとめる働きをします。φ25ではストレーナによりゴミの侵入を抑制します。
- 4. 作業のラクなFRP**
FRP製で大幅に軽量化。山あいなどの不便な場所でも運搬・据付・管理などの作業がラクになりました。
- 5. サビや腐食の心配無用**
FRP製なので、サビや腐食の心配がありません。ボルト、ザガネはステンレス製で分解・再組立てが簡単に行えます。
- 6. 据付高が低くなるコンパクト設計**
全高を低くしているため、据付高さを低く抑えることができます。地下への設置にたいへん便利です。
- 7. ストレーナを用意（オプション）**
特にゴミ対策としてRE-A75, 100, 150には、別途ストレーナをご用意しています。

寸法図

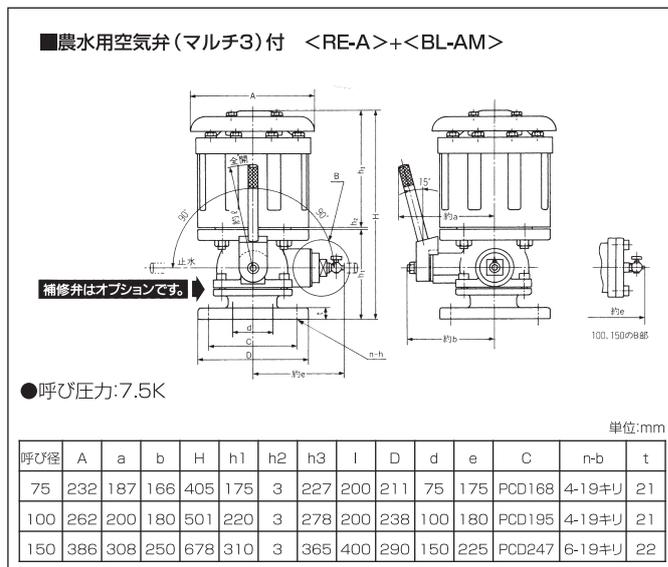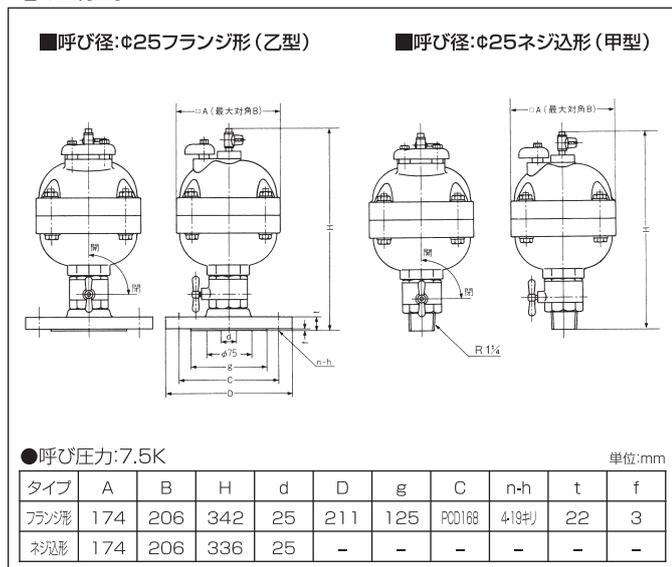

注) 既設の空気弁の本体のみを取替える場合、φ75以上のプラスにはフランジがなく、挿込ボルト式の補修弁には直接取付ける事ができませんので、ご注意ください。

価格表

口径	プラス [RE-A]		プラス(ストレーナ付)	
	単価	質量	単価	質量
25 mm	甲	- 円	71,400 円	5 (kg)
	乙	-	79,900	5
75	86,600	86,600	12	
100	109,500	109,500	17	
150	272,300	272,300	35	