



手動式開閉台

内ねじ式開閉台 中型

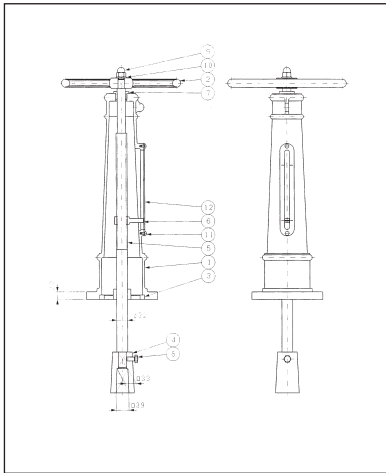


内ねじ式開閉台 大型

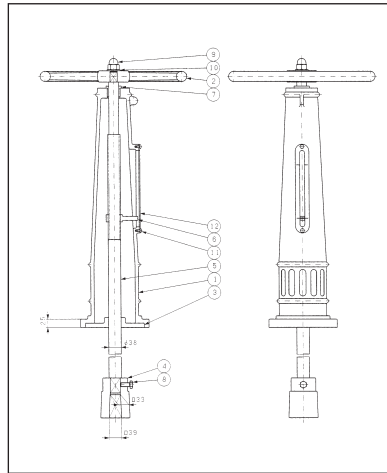


部品	部 番	材 質	個数
1	スタンド	FC200	1
2	ハンドル車	FC200	1
3	振れ止め	FC200	1
4	ソケット	FC200	1
5	弁棒	SUS403	1
6	開度指示針	CAC406	1
7	プシュ	C3604B	1
8	六角ボルト	SUS304	1
9	六角袋ナット	SS400	1
10	座金	SS400	1
11	止めねじ	C3604B又はSUS304	2
12	開度指示板	アクリル樹脂	1

※SG メッキ付開閉台の場合は部番の1～4がSGメッキ付きとなります。

外ねじ式開閉台 中型

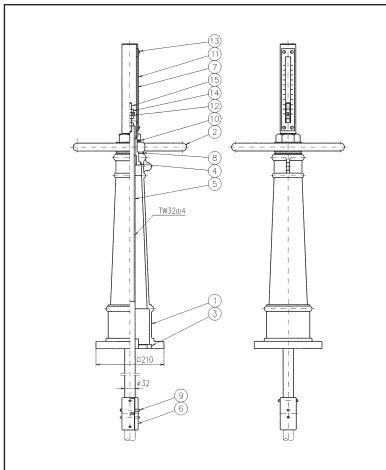


外ねじ式開閉台 大型

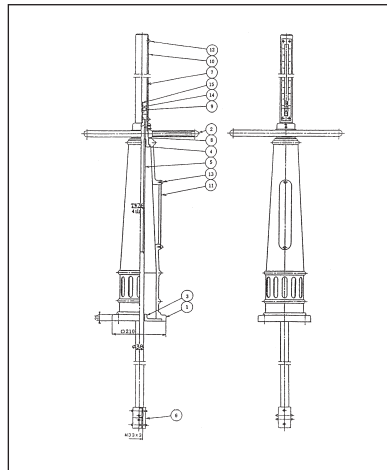


部品	部 番	材 質	個数
1	本体	FC200	1
2	ハンドル車	FC200	1
3	振れ止め	FC200	1
4	スリーブ	CAC406	1
5	弁棒	SUS403	1
6	カップリング	SUS403	1
7	保護筒	SGP/SS400	1
8	座金	C3771B	1
9	テーパピン	SUS304	2
10	六角穴付止めねじ	SUS304	1
11	目盛板	アクリル樹脂	1
12	指示金	C3771B	1
13	丸小ねじ	C3604B	1
14	六角ナット	C3604B	3
15	ボルト	SUS304	1

内ねじ式開閉台 BA型

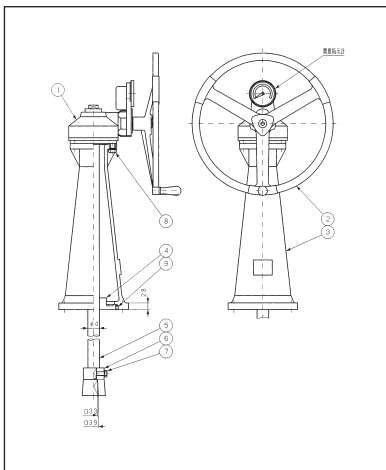

外ねじ式開閉台 BA型

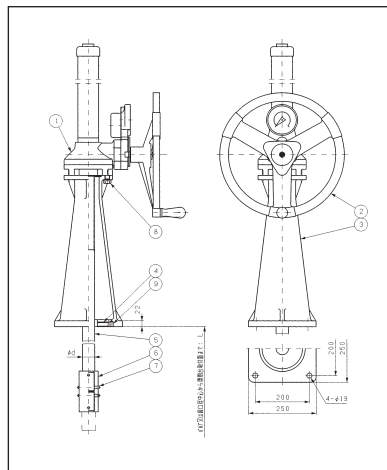

部品	部 番	材 質	個数
1	減速機	—	1
2	ハンドル車	FC200	1
3	開閉台スタンド	FC200	1
4	開閉台振れ止め	FC200	1
5	開閉台弁棒	SUS403	1
6	継手(ソケット)	FC200	1
7	六角ボルト	SUS304	1
8	六角ボルト・ばね座金	SS400	4
9	止めねじ	SCM435	2


手動式開閉台

種 類					標準弁棒出し (mm)	標準弁棒出し 以下の場合	適用寸法 (仕切弁)	参考質量 (kg)
内ねじ式	FC製	密閉式	中 型	YFEMC	500	121,200	φ200まで	30
			中型SGめっき	YFEMCM	500	182,800	φ200まで	30
			大 型	YELC	500	500,500	φ350まで	40
			中 型	YFEMPC	500	141,500	φ200まで	30
			中型SGめっき	YFEMPCM	500	201,300	φ200まで	30
		BA形	BA-04P	G-YGEC	500	533,300	φ 75まで	46
			BA-00P		500	574,100	φ200まで	64
			BA-0P		500	707,200	φ400まで	95
	FRP製		中 型	YMEMR	500	※	φ200まで	14

外ねじ式	FC製	保護筒付	中 型	O-YFEMC	500	475,500	φ200まで	42
			大 型	O-YELC	500	641,500	φ350まで	47
		BA形 (保護筒付)	BA-04P	GO-YGEC	御指示 ください	※	φ 75まで	51
			BA-00P			※	φ200まで	69
			BA-0P			※	φ400まで	99

1. 開閉台弁棒は全てSUS403を使用。弁棒SUS304の場合は、別途御見積もり致します。
2. 内ねじ式には、弁棒ソケットが標準装備されています。
3. FC製はフタル酸樹脂エナメル塗装、中型SGめっきはフッ素樹脂塗装です。
4. 標準弁棒出し以下の場合は同一価格です。標準弁棒出しを超える場合は、別途御見積もり致します。
5. ※の付いたものにつきましては、別途御見積もり致します。
6. 使用される弁種、口径、埋設深度等により上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様をご指示ください。

手動式開閉台算出方法

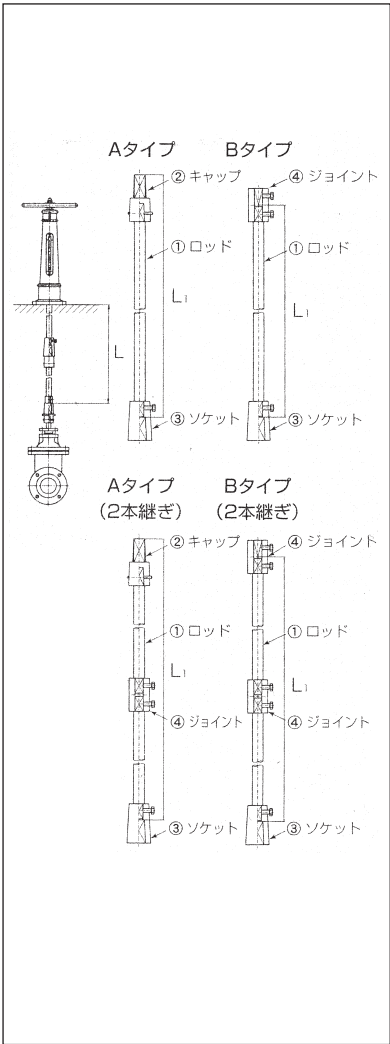

ロッド価格算出は次の通りです。

1. 中間ロッドは、Aタイプ、Bタイプ、継手部の材質及びL1寸法をご指示ください。
2. 中間ロッドの算出方法につきましては、
Aタイプ=(ロッドL1×円/m)+キャップ+ソケット
Bタイプ=(ロッドL1×円/m)+ジョイント+ソケット
2本継ぎの場合、Aタイプ、Bタイプとも上記算出にジョイントを加算してください。
L1=4m以上は2本継ぎとなります。
3. L寸法1m未満は1mの単価です。
4. L1寸法が3mを超える場合は、中間軸受(振れ止め)をつけられることをお勧めします。

中間ロッド

サイズ	価格(円/m)		
	SS400	SUS403	SUS304
φ25	7,600	19,700	30,400
φ32	13,700	27,300	44,000
φ38	21,300	36,500	51,600
φ40	30,400	45,600	75,900
φ42	33,500	48,700	82,000
φ50	38,000	57,700	91,100

A形振れ止め

サイズ	価格(円/m)		サイズ	価格(円/m)	
	SS400	SUS304		SS400	SUS304
φ25	40,700	97,800	φ40	45,700	114,100
φ32	40,700	97,800	φ42	45,700	114,100
φ38	40,700	97,800	φ50	48,900	130,400

※カラー付


中間ロッド用継手

サイズ	価 格					
	FC製			SUS製		
	キャップ	ソケット	ジョイント	キャップ	ソケット	ジョイント
φ25	5,100	7,600	7,600	22,800	25,300	25,300
φ32	5,100	7,600	7,600	22,800	25,300	25,300
φ38	6,400	10,200	10,200	29,200	31,700	31,700
φ40	6,400	10,200	10,200	29,200	31,700	31,700
φ42	6,400	10,200	10,200	29,200	31,700	31,700
φ50	7,600	15,200	15,200	35,500	38,000	38,000


円盤型形振れ止め

サイズ	価格(円/m)		サイズ	価格(円/m)	
	SS製	SUS製		SS製	SUS製
φ150	26,200	32,100	φ350	40,700	48,100
φ200	29,200	36,500	φ400	43,700	52,400
φ250	32,100	39,400	φ450	52,400	58,200
φ300	34,900	43,700	φ500	58,200	72,800

※上下カラー付

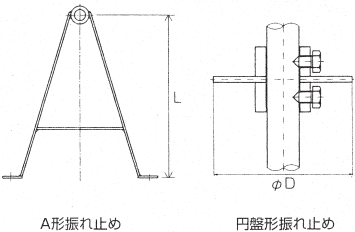


SGめっき開閉台

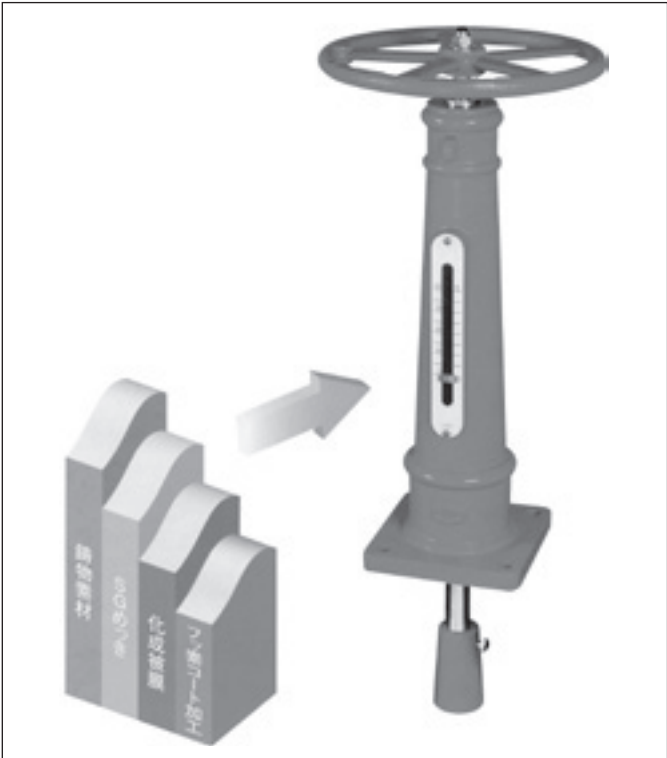

特徴

- ・ 防塵・対塩害性を誇る業界初のオリジナル塗装。
- ・ 多層構造のため、表面に傷など損傷を受けても亜鉛の犠牲防蝕作用で錆の発生を抑えます。また、従来の塗装と異なり、本体内部までSGめっきが施されているので、防錆力は万全です。
- ・ 外面にフッ素塗装を2度塗りすることで表面を保護、美しさが長続きします。また色あせによる再塗装など面倒な作業を軽減します。

塗装

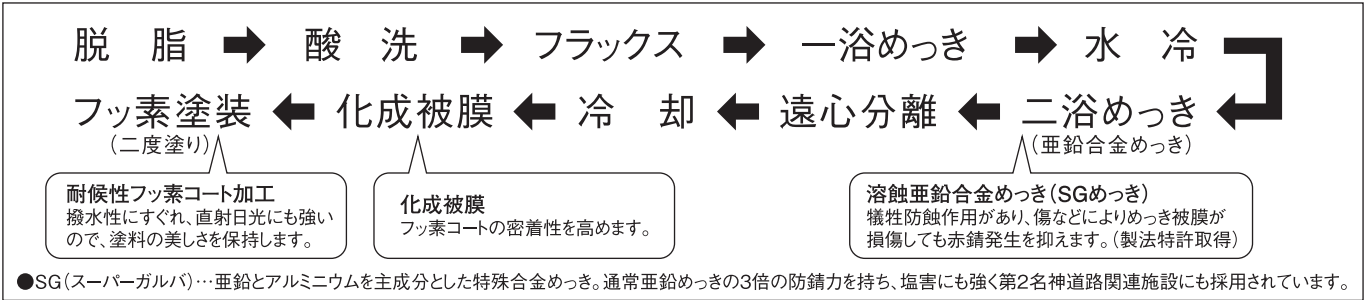

外形・寸法

