
) コンフローオートバルブ用 ストレーナー 「SU-C型]

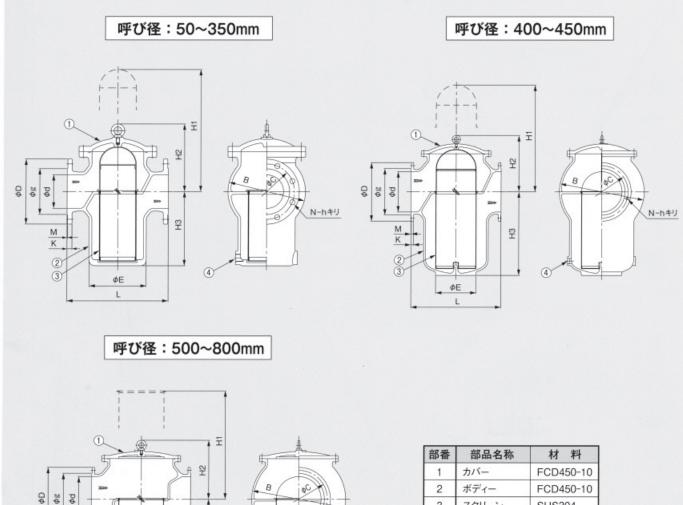

スクリーン SUS304 3 4 ドレーンプラグ SUS304

※網目寸法: 呼び径 50~450mmは12メッシュを使用。

: 呼び径500~800mmは10メッシュを使用。

※損失係数: Fv=6

寸 法 表

N-h+リ

単位(mm)

														+12 (11111			
呼び径 d	価格	面間 L	高さ					フランジ寸法					フランジボルト			質量	
			約 H1	約 H2	約 H3	В		D	С	g	K		h	呼び径	N	(kg)	
50	190,000円	250	310	174	130	144	114	155	120	96	20	2	19	M16	4	30	
75	227,000円	300	440	240	180	220	166	211	168	125	21	3	19	M16	4	45	
100	271,000円	350	590	275	270	256	200	238	195	152	21	3	19	M16	4	66	
150	504,000円	450	690	305	330	344	254	290	247	204	22	3	19	M16	6	112	
200	751,000円	500	865	355	440	426	311	342	299	256	23	3	19	M16	8	180	
250	1,210,000円	600	1065	415	550	530	400	410	360	308	24	3	23	M20	8	280	
300	1,670,000円	700	1260	465	650	632	482	464	414	362	25	3	23	M20	10	420	
350	2,130,000円	800	1420	530	700	734	559	530	472	414	26	3	25	M22	10	540	
400	3,430,000円	900	1655	605	880	840	400	582	524	466	27	3	25	M22	12	770	
450	4,040,000円	1000	1755	630	930	942	450	652	585	518	28	3	27	M24	12	970	
500	5,470,000円	1100	1470	655	1035	1044	450	706	639	572	29	4	27	M24	12	1510	
600	6,350,000円	1200	1645	730	1210	1148	500	810	743	676	30	4	27	M24	16	2200	
700	別途見積	1300	2000	800	1500	1300	550	928	854	780	31	4	33	M30	16	2800	
800	別途見積	1400	2225	855	1700	1415	600	1034	960	886	32	4	33	M30	20	4000	

[※] 本表のフランジ規格はJIS B 2062RF(φ50)、JIS G 5527RF 7.5K(φ75以上)です。

E