


防災井戸パッケージ

「スクリーンメーカー」「パイプメーカー」「ポンプメーカー」のコラボレーション！



☆ 有事の際にも安心！

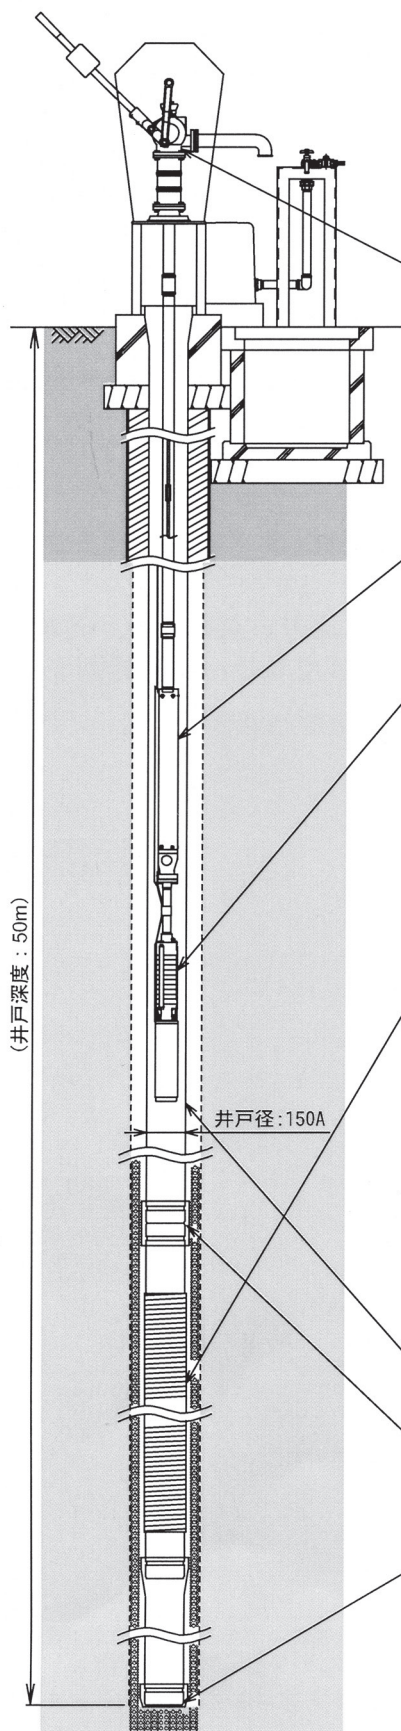

おかもとポンプ 株式会社
OKAMOTO PUMP Co., Ltd.

タンデム式 手押しポンプ

— 手押しポンプ ZO-Ⅲ

— タンデムユニット

— 水中モータポンプ

☆ 強靱・高性能！



株式会社ナガオカ

リングベーススクリーン
(補強リング付巻線スクリーン)

☆ 高耐震性・長期耐久性！

株式会社クボタ (パイプシステム営業部)

ダクトイル井戸ケーシング管

— ケーシング管

— 継輪 (スクリーン用)

— ボトム装置

防災井戸に最適な本パッケージの特徴



高強度と高開口率を併せ持つ「リングベーススクリーン」と水道用の送・配水管で圧倒的な実績をもつダクタイル鉄管による「ダクタイル井戸ケーシング管」の組合せにより、強靱な井戸構造を実現！

1本の揚水管に、水中ポンプと手押しポンプを併設できる「タンデム式手押しポンプ」の設置により、普段は電源供給による運転を行い、停電時には手押しポンプで水を給水できる2ウェイシステム！

まさに防災井戸の決定版といえるパッケージになっています！

タンデム式手押しポンプの特徴

- ・「手押しポンプ」と「電動ポンプ」同時に1本の揚水管に設置可能。
- ・通常は「電動ポンプ」により運転、災害等による停電時には「手押しポンプ」により生活用水確保が可能。
- ・高耐食性・耐久性のステンレス製で、正しい維持管理により、長期使用が可能。
- ・従来の手押しポンプの揚程（一般的に約7m）を遙かに凌ぐ50mの高揚程を実現、様々な井戸条件に対応可能。

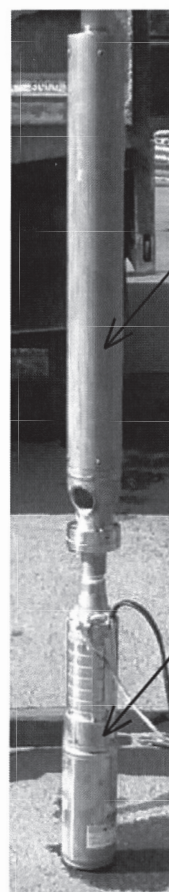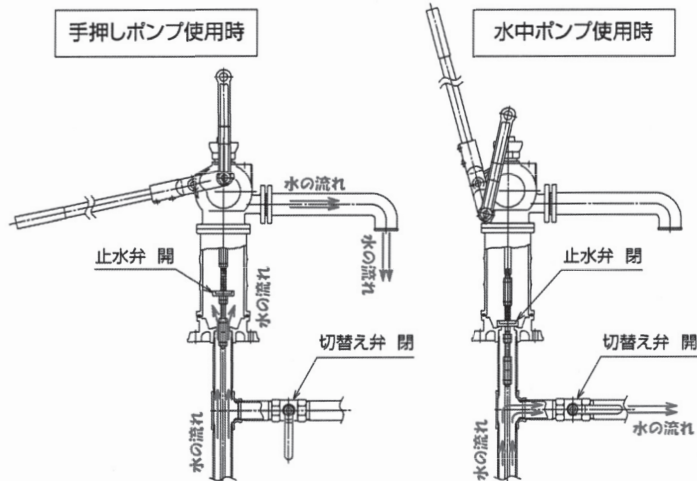

タンデムユニット

水中ポンプ
OPDS4-25-0.45-9
(100V/450W)

※水中ポンプの標準仕様は全揚程 36m・水量 40ℓ/minとなっております。

※揚程・水量により各種取り揃えております。