


水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓

●止水機構 20.25

部番	部品名称
1	分水栓ユニット
2	サドル
3	バンド
4	ボルトユニット

止水機構 の呼び径	d	L	H
20	G1	45	87.5
25	G1 1/4	51.5	100


止水機構 の呼び径	D	T	B1	B2
50	64	7	90	59
75	93	7	90	74
100	128	9	100	178
150	184	9	120	236
200	252	9	250	310

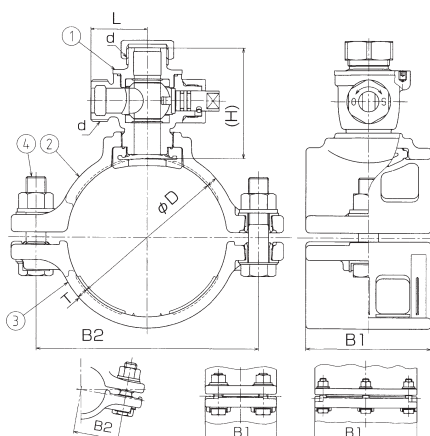

サドル機構50・75の形状 サドル機構150の形状 サドル機構200の形状



●止水機構 30～50

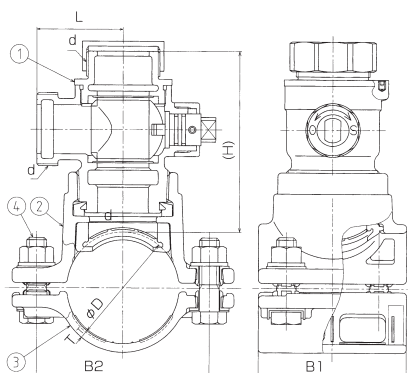


サドル機構200の形状

鋳鉄サドル付分水栓

PTC B 20

止水機構 の呼び径	d	L	H
30	G1 1/2	67	133
40	G2	70	148
50	G2 1/2	73.5	164


サドル機構 の呼び径	D	T	B1	B2
75	93	7	120	140
100	128	9	120	178
150	184	9	160	236
200	252	9	250	310

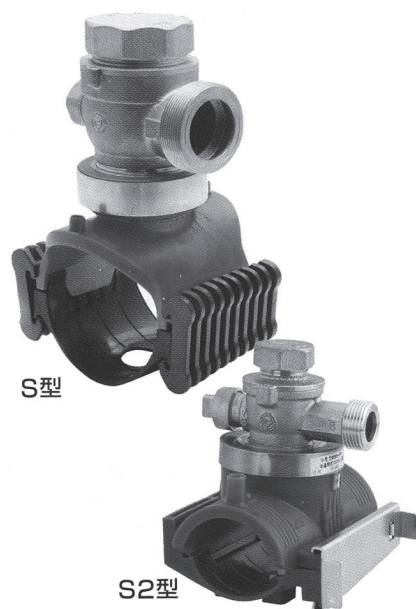

S型

S2型

●配水管 50～150 止水機構20,25(S2型)

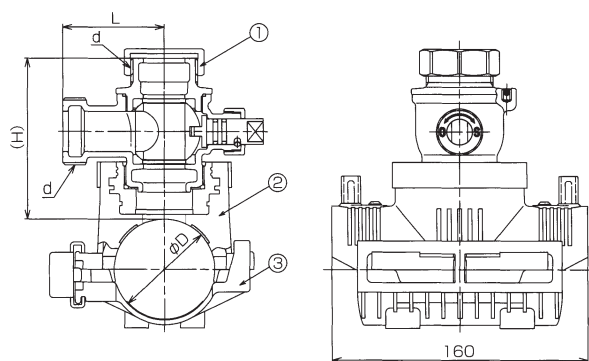

部番	部品名称
1	分水栓ユニット
2	サドル
3	クランプユニット

単位:mm


サドル機構の呼び径	D
50	63
75	90
100	125
150	180
200	250

※DはEFサドル付分水栓共通となります。

止水機構 の呼び径	d	L	H
20	G1	63.5	94.5
25	G1 1/4	63.5	104

単位:mm

●配水管 75～150 止水機構30～50(S型)

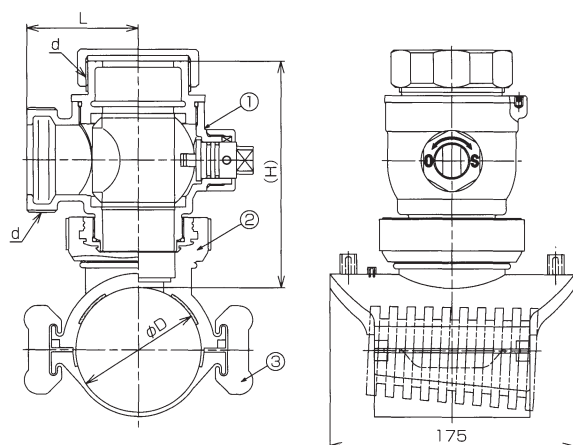


●配水管 200

止水機構 の呼び径	d	L	H
20	G1	45	135
25	G1 1/4	51.5	150
30	G1 1/2	67	187.5
40	G2	70	202.5
50	G2 1/2	73.5	218.5

単位:mm

※表中の記号の該当箇所は左図を参照してください。
※サドル機構の長さは、165mmとなります。
※管への固定方法は、ビス止めとなり、分水栓とサドルとの接続方法が異なります。



EFサドル付分水栓

PTC K 13

単位:mm

止水機構 の呼び径	d	L	H
30	G1 1/2	75	131.5
40	G2	78	147.5
50	G2 1/2	80	164

※呼び径(仕様)により一部、形式が変更になる場合があります。
※EF接続時は、必ず製品と同梱のバーコードカードをご使用下さい。
※S型とS2型のバンド・クランプに互換性はありません。

鋳鉄サドル付分水栓 (呼び径 50×20～200×50)

寸法	本体価格
50×20	17,540
25	19,190
75×20	18,750
25	20,270
30	38,750
40	42,950
50	52,040
100×20	20,410
25	22,070
30	41,030
40	45,190
50	54,290
150×20	25,560
25	27,220
30	46,200
40	53,130
50	62,370
200×20	41,560
25	43,720
30	60,060
40	64,470
50	74,240

EFサドル付分水栓 (呼び径 50×20～200×50)

寸法	本体価格
50×20	30,480
25	31,840
75×20	30,860
25	32,100
30	50,260
40	60,920
50	68,540
100×20	33,320
25	34,560
30	57,420
40	64,280
50	71,880
150×20	38,500
25	39,740
30	62,700
40	69,820
50	76,670
200×20	43,580
25	44,920
30	69,300
40	76,160
50	83,760


止水機構付EFサドル (呼び径 50×20～150×25)

寸法	本体価格
50×20	12,550
25	13,500
75×20	12,900
25	14,100
100×20	14,300
25	15,300
150×20	19,500
25	20,430

浸水防止シート

寸法	本体価格
50×100	1,700
75×150	1,900
150×200	2,300

乙分水栓用保護サドル

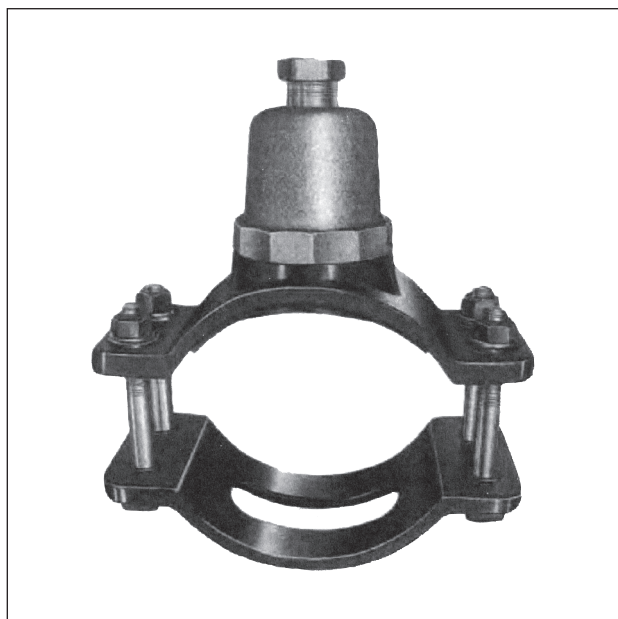

■標準締付トルク(単位 kgf・cm)

使用目的

既設の給水管を撤去あるいは新設する際、排水本管は不断水として、既存の乙分水栓上に当製品を取り付け、漏水の保護のために使用する。


特長

- (1) 既設の給水管の撤去を不断水として施工ができる。
- (2) 乙分水栓の呼び13～25mmの3種類が兼用として使用できる。
- (3) 工事ミス等による乙分水栓の軽微な漏水事故を補修できる。

種類

寸法	価格
CIP75	30,440
CIP100	32,220
CIP150	37,170
CIP200	43,340
CIP250	51,810
CIP300	お問合せください。
CIP350	お問合せください。

水道配水用ポリエチレン管用継手 **金属継手 (PTC B 21)**



仕様

使用圧力	0.75MPa
使用温度	常温 (20±15℃)
使用流体	水道水
性能	PTC B 21規定性能項目に適合。 厚生省令第14号の耐圧及び浸出性能に適合。

部番	部品名称
1	胴
2	ISOナット
3	ISOリング
4	ISOインコア

ISO継手 S型 呼び径50 引抜阻止性試験

引張しても、管が降伏するまで継手部からの離脱はありません。

