


# T形ダクタイトイル鑄鉄管 (寸法図)

直部

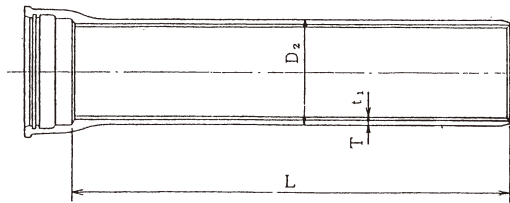


受口内面のゴム輪をセットし、挿し口を挿入するだけで接合できる、プッシュオンタイプの継手です。継手部は可撓性・水密性に優れており、多少の地盤変動や外荷重による振動・伸縮なども吸収します。


単位：mm

呼び径	外径	管厚		ライニング厚	有効長	質量 (kg)		
		D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>			1本当り		
D	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	t <sub>1</sub>	L	D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	ライニング
75	93.0	7.5	6.0	4	4,000	61.3	50.6	8.93
100	118.0	7.5	6.0	4	4,000	79.6	65.4	11.9
150	169.0	7.5	6.0	4	5,000	144	117	22.6
200	220.0	7.5	6.0	4	5,000	190	156	30.3
250	271.6	7.5	6.0	4	5,000	237	194	38.1
300	322.8	7.5	6.5	6	6,000	336	294	81.9
350	374.0	7.5	6.5	6	6,000	395	346	95.8
400	425.6	8.5	7.0	6	6,000	505	423	109
450	476.8	9.0	7.5	6	6,000	600	507	123
500	528.0	9.5	8.0	6	6,000	702	599	137


接合部詳細

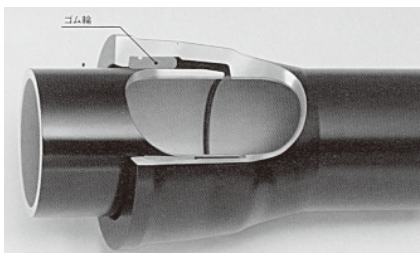

直管



異形管

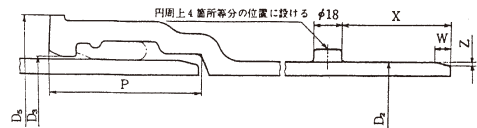

単位：mm

直管


呼び径	外径	各部寸法					質量 (kg)	
		D <sub>3</sub>	D <sub>5</sub>	P	W	Z	受口突部	
75	93.0	95.8	144	84	9.5	3.2	3.73	
100	118.0	120.8	174	87	9.5	3.2	5.11	
150	169.0	171.8	228	88	9.5	3.2	7.63	
200	220.0	223.0	282	105	9.5	3.2	11.5	
250	271.6	274.6	334	114	9.5	3.2	15.0	
300	322.8	325.8	386	115	9.5	3.2	17.3	
350	374.0	377.6	450	130	14.0	5.0	24.4	
400	425.6	429.2	502	130	14.0	5.0	27.6	
450	476.8	480.4	555	130	14.0	5.0	32.8	
500	528.0	531.6	608	135	14.0	5.0	37.9	

異形管

単位：mm

呼び径	外径	各部寸法					質量 (kg)	
		D <sub>3</sub>	D <sub>5</sub>	P	W	Z	X	受口突部
75	93.0	95.8	144	76.5	9.5	3.2	157	3.61
100	118.0	120.8	174	82.3	9.5	3.2	162	4.97
150	169.0	171.8	228	87.8	9.5	3.2	168	7.26
200	220.0	223.0	282	95.2	9.5	3.2	173	10.9
250	271.6	274.6	334	97.8	9.5	3.2	176	13.6

T形ゴム輪

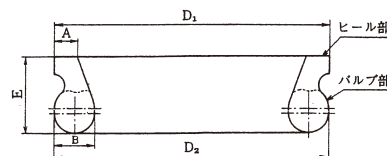

単位：mm

呼び径	各部寸法				
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	A	B	E
75	112.1	112.1	6.4	12.8	21.6
100	141.9	141.9	7.9	15.2	25.4
150	193.4	193.4	7.9	15.2	25.4
200	247.9	247.9	10.4	18.0	30.7
250	300.0	300.0	10.4	18.0	33.0
300	351.8	351.8	10.4	18.0	33.0
350	414.6	414.6	14.0	25.4	41.9
400	466.5	466.5	14.0	25.4	41.9
450	518.2	518.2	14.0	25.4	41.9
500	569.9	569.9	14.0	25.4	41.9

# T形ダクタイル鋳鉄管

## 直管価格（t 当り）

形式	呼び径	管種（モルタルライニング）		呼び径	管種（内面粉体）	
		1種	3種		1種	3種
T形	75~100	381,000	380,000	75~100	381,000	421,000
	150	378,000	380,000	150	378,000	419,000
	200~250	378,000	419,000	200~250	378,000	419,000
	300~400	377,000	395,000	300~400	440,000	462,000
	450~600	371,000	388,000	450~600	433,000	455,000
	700~800	358,000	376,000	700~800	421,000	443,000
	900~1000	310,000	326,000	900~1000	386,000	405,000

## 1種管価格

呼び径	質量 (kg)	モルタルライニング 1本当り価格	内面粉体 1本当り価格	T形 ゴム輪価格
75×4,000	61.3	23,360	23,360	740
100×4,000	79.6	30,330	30,330	1,030
150×5,000	144	54,430	54,430	1,440
200×5,000	190	71,820	71,820	1,860
250×5,000	237	89,590	89,590	2,510
300×6,000	336	126,670	147,840	4,500
350×6,000	395	148,920	173,800	5,320
400×6,000	505	190,390	222,200	6,150
450×6,000	600	222,600	259,800	8,210
500×6,000	702	260,440	303,970	10,230

※直管価格には、ゴム輪の価格が含まれております。

## 3種管価格

呼び径	質量 (kg)	モルタルライニング 1本当り価格	内面粉体 1本当り価格	T形 ゴム輪価格
75×4,000	50.6	19,230	21,300	740
100×4,000	65.4	24,850	27,530	1,030
150×5,000	117	44,460	49,020	1,440
200×5,000	156	65,360	65,360	1,860
250×5,000	194	81,290	81,290	2,510
300×6,000	294	116,130	135,830	4,500
350×6,000	346	136,670	159,850	5,320
400×6,000	423	167,090	195,430	6,150
450×6,000	507	196,720	230,690	8,210
500×6,000	599	232,410	272,550	10,230

※直管価格には、ゴム輪の価格が含まれております。