


ポリエチレンスリーブ

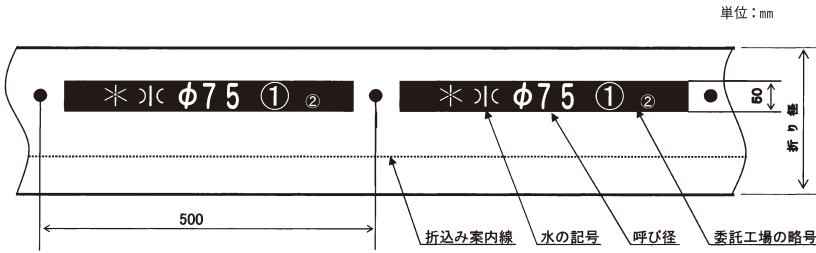

※S50用はJDPA G 1052附属書D規格品になります。

- 色：黒部分 青色
 ：白部分 透明
 ①：委託工場の略号
 ②：受託工場の略号

スリーブの各部寸法の許容差
 単位：mm



長さ 許容差	折り径 許容差(%)	厚さ 許容差
±限定せず	±限定せず	±限定せず
-10	-0.5	-0.02

- 備考：
 1.折り径とは、スリーブの円周長の1/2。
 2.スリーブの長さは管の有効長に1000mmを加えた長さである。
 (呼び径500mm以上は、1500mm)を加えた。
 3.表示文字は実際の文字とは多少異なります。


単位：mm

呼び径	内径	折り径	厚さ	長さ
S50・75	248	390	0.2	5000
100	286	450	0.2	5000
150	350	550	0.2	6000
200	414	650	0.2	6000
250	446	700	0.2	6000
300	509	800	0.2	7000
350	573	900	0.2	7000
400	637	1000	0.2	7000
450	700	1100	0.2	7000
500	732	1150	0.2	7500
600	859	1350	0.2	7500
700	955	1500	0.2	7500
800	1114	1750	0.2	7500
900	1210	1900	0.2	7500
1000	1305	2050	0.2	7500

固定用ゴムバンド

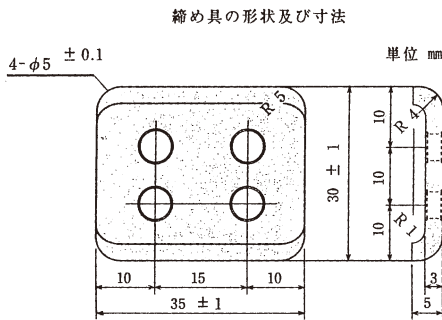

締め具とゴムバンドの組み合わせ図



単位：mm

呼び径	ℓ (±3%)	d (±0.3)
S50	500	5
75	560	5
100	680	5
150	920	5
200	1160	5
250	1420	5
300	1660	5
350	1920	5
400	2160	5
450	2400	5
500	2660	5
600	3160	5
700	3640	5
800	4140	5
900	4640	5
1000	5140	5

備考 ()内は、許容差を示す。

呼び径	ポリスリーブ価格	ゴムバンド価格
	価格	価格
S50×5000	1,760	140
75×5000	1,760	150
100×5000	1,960	170
100×6000 (NECS管用)	2,450	170
150×6000	2,900	190
200×6000	3,300	230
250×6000	3,750	280
300×7000	5,040	290
350×7000	5,340	330
400×7000	5,400	360
450×7000	6,060	430
500×7500	7,560	450
600×7500	8,460	520
700×7500	10,260	630
800×7500	11,580	680
900×7500	14,280	780
1000×7500	22,380	830