


下水道用ポリエチレン管 (日本下水道協会規格 JSWAS K-14)

■パイプ

プレーンエンド直管 (略号PE-SP) (品番7006)

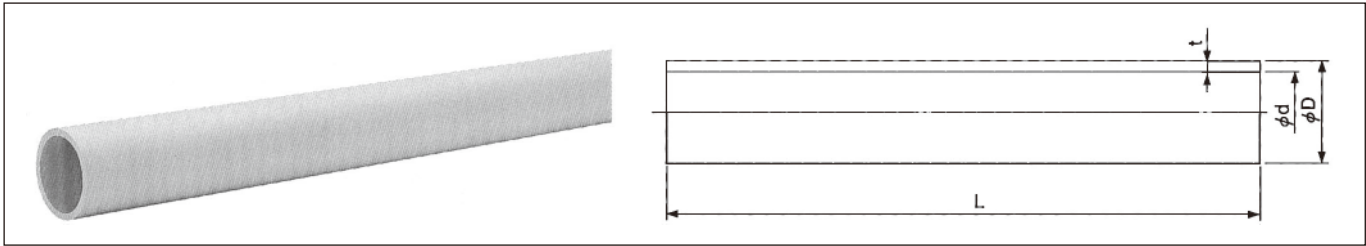

単位:mm

| 呼び径  | 価 格    | D     | 許容差       | t    | 許容差       | L +100<br>-0 | 参 考    |           |
|------|--------|-------|-----------|------|-----------|--------------|--------|-----------|
|      |        |       |           |      |           |              | 近似内径 d | 質量 (kg/m) |
| ※ 50 | 4,950  | 63.0  | +0.4<br>0 | 4.7  | +0.6<br>0 | 5,000        | 53     | 0.887     |
| ※ 75 | 9,470  | 90.0  | +0.6<br>0 | 6.7  | +0.9<br>0 |              | 76     | 1.821     |
| ※100 | 17,370 | 125.0 | +0.8<br>0 | 9.2  | +1.1<br>0 |              | 105    | 3.433     |
| ※150 | 35,300 | 180.0 | +1.2<br>0 | 13.3 | +1.5<br>0 |              | 152    | 7.131     |
| ※200 | 64,090 | 250.0 | +1.5<br>0 | 18.4 | +2.1<br>0 |              | 211    | 13.709    |
| ※250 | 96,830 | 315.0 | +1.8<br>0 | 23.2 | +2.5<br>0 |              | 266    | 21.715    |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

- 2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。  
3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

片受け直管 (略号PE-SE) (品番7506)



単位:mm

| 呼び径  | 価 格     | D     | 許容差       | t    | 許容差       | Z +100<br>-0 | 参 考    |           |
|------|---------|-------|-----------|------|-----------|--------------|--------|-----------|
|      |         |       |           |      |           |              | 近似内径 d | 質量 (kg/本) |
| 75   | 15,710  | 90.0  | +0.6<br>0 | 6.7  | +0.9<br>0 | 5,000        | 76     | 9.5       |
| 100  | 27,760  | 125.0 | +0.8<br>0 | 9.2  | +1.1<br>0 |              | 105    | 18.0      |
| 150  | 53,780  | 180.0 | +1.2<br>0 | 13.3 | +1.5<br>0 |              | 152    | 37.7      |
| ※200 | 104,390 | 250.0 | +1.5<br>0 | 18.4 | +2.1<br>0 |              | 211    | 72.9      |


備考1.表中記号…※印:受注生産品

- 2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。  
3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

■カラー

カラー (EFソケット) (略号PE-D) (品番8411)

単位:mm

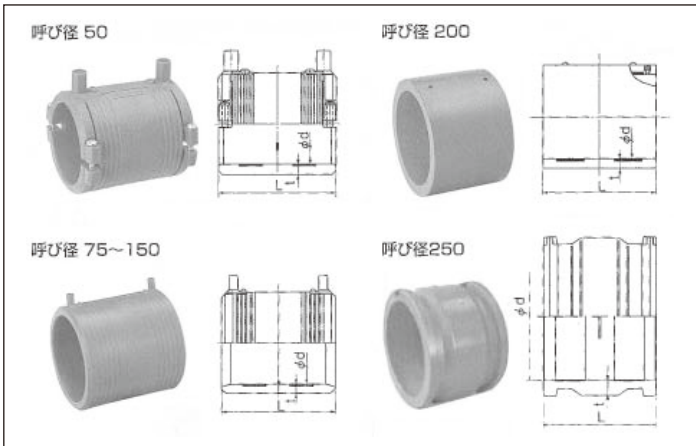


| 呼び径  | 価 格    | d               | t    | L   |
|------|--------|-----------------|------|-----|
| ※ 50 | 3,050  | 63.5 +0.6<br>0  | 5.8  | 96  |
| 75   | 5,210  | 90.7 +0.9<br>0  | 8.0  | 125 |
| 100  | 8,580  | 125.9 +1.1<br>0 | 11.0 | 158 |
| 150  | 14,960 | 181.4 +1.5<br>0 | 15.8 | 194 |
| ※200 | 33,890 | 251.7 +2.1<br>0 | 22.0 | 257 |
| ※250 | 66,570 | 316.8 +2.5<br>0 | 27.6 | 267 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## ■異形管

### 90度、45度、22 1/2度、11 1/4度曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)B)(品番8462)

単位:mm

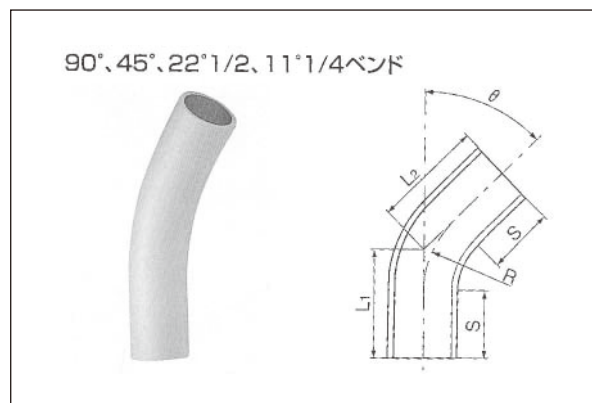


| 呼び径  | 価 格     | L1±25  | L2±25   | S(最小) | R   |
|------|---------|--------|---------|-------|-----|
| ※50  | 90°     | 7,060  | 305     | 55    | 150 |
|      | 45°     | 5,460  | 225     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 5,460  | 185     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 5,460  | 175     |       |     |
| ※75  | 90°     | 8,740  | 400     | 100   | 225 |
|      | 45°     | 6,550  | 260     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 6,550  | 210     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 6,550  | 190     |       |     |
| ※100 | 90°     | 12,290 | 495     | 110   | 300 |
|      | 45°     | 8,460  | 310     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 8,460  | 245     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 8,460  | 215     |       |     |
| ※150 | 90°     | 23,480 | 700     | 135   | 450 |
|      | 45°     | 17,880 | 410     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 17,880 | 310     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 17,880 | 265     |       |     |
| ※200 | 90°     | 34,400 | 890±50  | 175   | 600 |
|      | 45°     | 26,070 | 510     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 26,070 | 380     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 26,070 | 325     |       |     |
| ※250 | 90°     | 65,270 | 1150±50 | 215   | 750 |
|      | 45°     | 47,090 | 625     |       |     |
|      | 22° 1/2 | 47,090 | 460     |       |     |
|      | 11° 1/4 | 47,090 | 385     |       |     |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

### 90度、45度、22 1/2度、11 1/4度EF曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)BS)(品番8562)

単位:mm

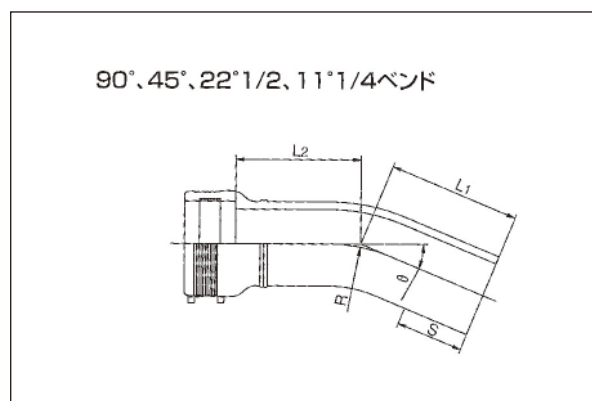


| 呼び径  | 価 格     | L1±25  | L2±25 | S(最小) | R   |
|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| ※75  | 90°     | 13,860 | 400   | 100   | 225 |
|      | 45°     | 11,550 | 260   |       |     |
|      | 22° 1/2 | 11,550 | 210   |       |     |
|      | 11° 1/4 | 11,550 | 190   |       |     |
| ※100 | 90°     | 18,060 | 495   | 110   | 300 |
|      | 45°     | 15,750 | 310   |       |     |
|      | 22° 1/2 | 15,750 | 245   |       |     |
|      | 11° 1/4 | 15,750 | 215   |       |     |
| ※150 | 90°     | 33,710 | 700   | 135   | 450 |
|      | 45°     | 25,200 | 410   |       |     |
|      | 22° 1/2 | 25,200 | 310   |       |     |
|      | 11° 1/4 | 25,200 | 265   |       |     |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

### S字曲管(略号 PE-LB)(品番8460)

単位:mm

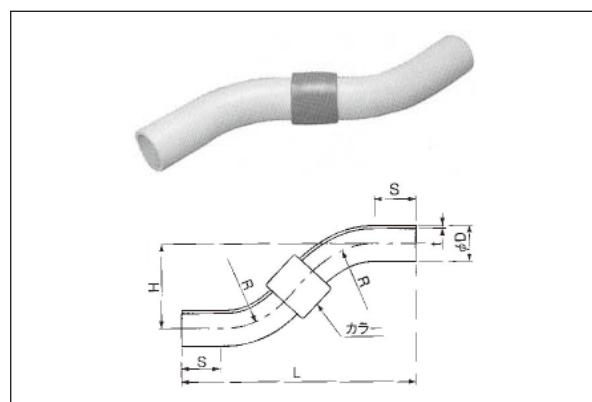


| 呼び径  | 価 格  | L±50    | S(最小) | D   | t    | R   |
|------|------|---------|-------|-----|------|-----|
| ※100 | 300H | 27,030  | 110   | 125 | 9.2  | 300 |
|      | 450H | 28,940  |       |     |      |     |
|      | 600H | 30,580  |       |     |      |     |
| ※150 | 300H | 49,960  | 135   | 180 | 13.3 | 450 |
|      | 450H | 57,060  |       |     |      |     |
|      | 600H | 60,330  |       |     |      |     |
| ※200 | 300H | 90,640  | 175   | 250 | 18.4 | 600 |
|      | 450H | 94,460  |       |     |      |     |
|      | 600H | 98,280  |       |     |      |     |
| ※250 | 300H | 128,580 | 215   | 315 | 23.2 | 750 |
|      | 450H | 132,950 |       |     |      |     |
|      | 600H | 136,640 |       |     |      |     |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## EF S字曲管(略号 PE-LBS)(品番8560)

単位:mm

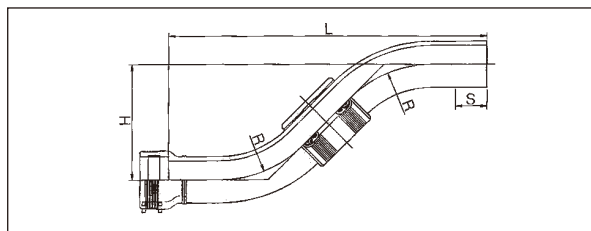


| 呼び径  | 価 格         | L±50 | S(最小) | D   | t    | R   |
|------|-------------|------|-------|-----|------|-----|
| ※100 | 300H 27,300 | 860  | 110   | 125 | 9.2  | 300 |
|      | 450H 29,400 | 1060 | 110   |     |      |     |
| ※150 | 300H 50,400 | 1050 | 135   | 180 | 13.3 | 450 |
|      | 450H 57,750 | 1250 | 135   |     |      |     |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## 片落ち管(略号 PE-IN)(品番8411)

単位:mm

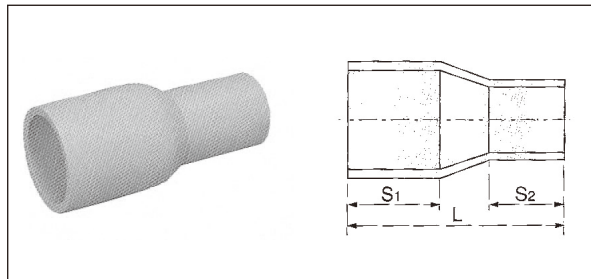


| 呼び径      | 価 格    | L±25 | S1(最小) | S2(最小) |
|----------|--------|------|--------|--------|
| ※75×50   | 9,010  | 265  | 100    | 100    |
| ※100×50  | 11,470 | 300  | 110    | 100    |
| ※100×75  | 12,290 | 310  | 110    | 100    |
| ※150×100 | 23,340 | 370  | 135    | 110    |
| ※200×100 | 36,040 | 470  | 175    | 110    |
| ※200×150 | 30,030 | 470  | 175    | 135    |
| ※250×150 | 47,780 | 540  | 215    | 135    |
| ※250×200 | 56,780 | 540  | 215    | 175    |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## EF片落ち管(略号 PE-INS)(品番8511)

単位:mm

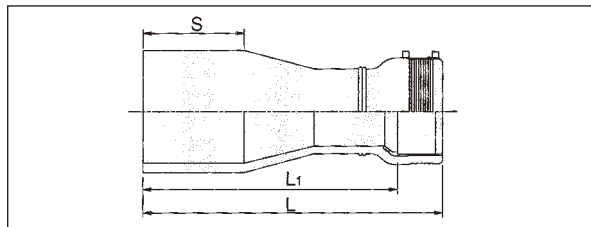


| 呼び径      | 価 格    | L   | L1±25 | S2(最小) |
|----------|--------|-----|-------|--------|
| ※100×75  | 17,330 | 388 | 310   | 110    |
| ※150×100 | 26,040 | 456 | 370   | 135    |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## 同径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

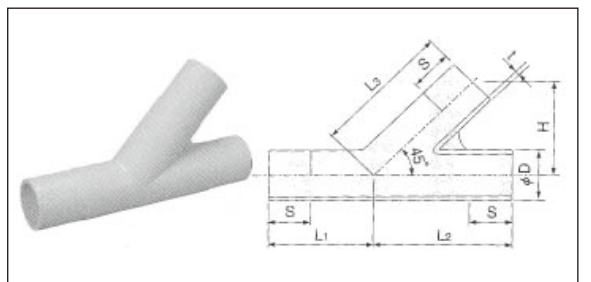


| 呼び径   | 価 格     | D   | t    | L1  | L2  | L3  | H   | S(最小) |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ※●75  | 19,530  | 90  | 6.7  | 160 | 230 | 230 | 163 | 110   |
| ※●100 | 24,150  | 125 | 9.2  | 255 | 340 | 340 | 240 | 120   |
| ※●150 | 55,560  | 180 | 13.3 | 360 | 475 | 475 | 346 | 145   |
| ※●200 | 119,850 | 250 | 18.4 | 470 | 680 | 680 | 481 | 175   |
| ※●250 | 213,350 | 315 | 23.2 | 600 | 855 | 855 | 605 | 215   |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.呼び径200以上はFRP補強品です。  
3.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

## EF同径Y形分岐管(略号 PE-YS)(品番8516)

単位:mm

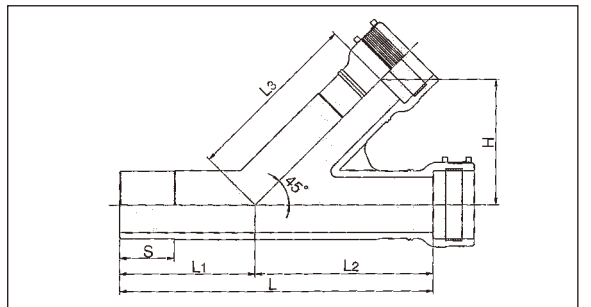


| 呼び径   | 価 格    | L   | L1  | L2  | L3  | H   | S   |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ※●100 | 31,400 | 645 | 280 | 365 | 365 | 258 | 120 |
| ※●150 | 69,300 | 885 | 385 | 500 | 500 | 354 | 145 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

## 異径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

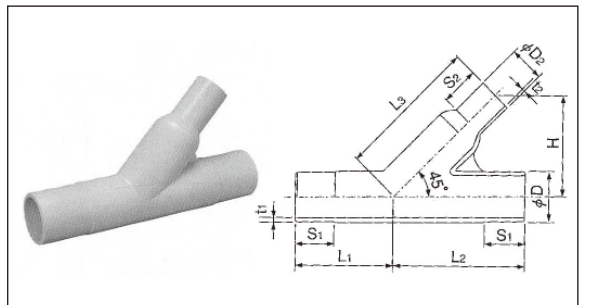


| 呼び径       | 価 格     | D   | D2  | t1   | t2   | L1  | L2  | L3  | H   | S1(最小) | S2(最小) |
|-----------|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| ※●100×75  | 23,050  | 125 | 90  | 9.2  | 6.7  | 255 | 340 | 340 | 240 | 120    | 110    |
| ※●150×100 | 55,560  | 180 | 125 | 13.3 | 9.2  | 360 | 475 | 475 | 346 | 145    | 120    |
| ※●200×100 | 119,850 | 250 | 125 | 18.4 | 9.2  | 470 | 680 | 660 | 467 | 175    | 120    |
| ※●200×150 | 119,850 | 250 | 180 | 18.4 | 13.3 | 470 | 680 | 695 | 491 | 175    | 145    |
| ※●250×150 | 213,350 | 315 | 180 | 23.2 | 13.3 | 600 | 855 | 830 | 587 | 215    | 145    |
| ※●250×200 | 213,350 | 315 | 250 | 23.2 | 18.4 | 600 | 855 | 875 | 619 | 215    | 175    |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.呼び径200×100以上はFRP補強品です。  
3.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

## EF異径Y形分岐管(略号 PE-YS) (品番8516)

単位:mm

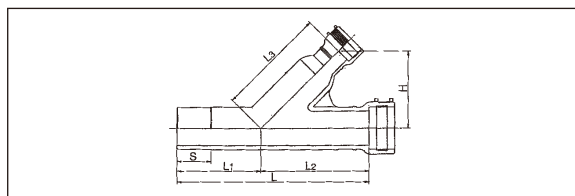


| 呼び径       | 価 格    | L   | L1  | L2  | L3  | H   | S   |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ※●100×75  | 31,400 | 650 | 280 | 370 | 325 | 300 | 120 |
| ※●150×100 | 69,300 | 900 | 385 | 515 | 540 | 382 | 145 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

## フランジ短管(略号 PE-F/AL) (品番8440)

単位:mm

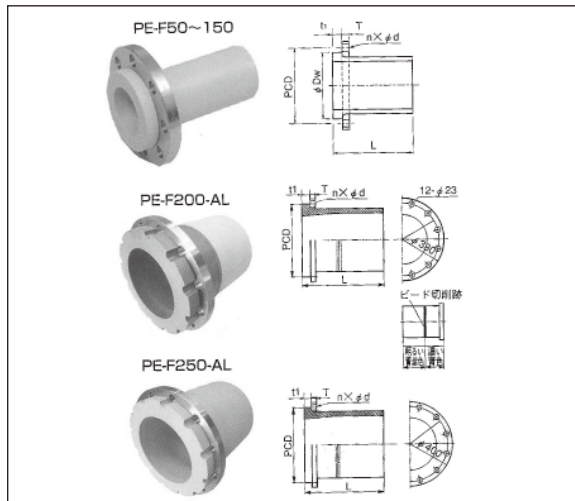


| 呼び径   | 価 格     | L   | Dw  | t1 | T  | PCD | n  | d  | ボルト・ナット | ボルト首下 | ボルト締付 |
|-------|---------|-----|-----|----|----|-----|----|----|---------|-------|-------|
| ※ 50  | 20,070  | 190 | 103 | 19 | 16 | 120 | 4  | 19 | M16     | 85    | 30    |
| 75    | 28,120  | 225 | 125 | 19 | 18 | 150 | 8  | 19 | M16     | 90    | 40    |
| ※ 100 | 35,490  | 225 | 150 | 25 | 18 | 175 | 8  | 19 | M16     | 100   | 45    |
| ※ 150 | 55,830  | 275 | 211 | 30 | 22 | 240 | 8  | 23 | M20     | 110   | 60    |
| ※●200 | 109,200 | 320 | 290 | 32 | 22 | 290 | 12 | 23 | M20     | 110   | 60    |
| ※●250 | 167,900 | 370 | 355 | 34 | 24 | 355 | 12 | 25 | M22     | 120   | 80    |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.フランジはJIS10K形です。  
3.KVパッキンが同梱されています。  
4.フランジの材質はSUS304です。  
5.ボルトは同梱されませんので、別途御用意ください。

## キャップ(略号 PE-C) (品番8442)

単位:mm

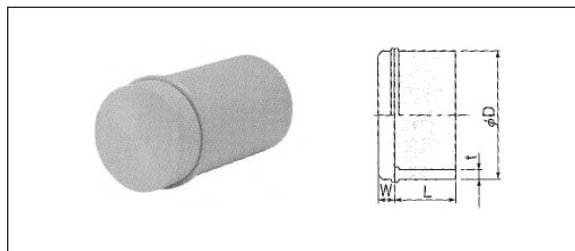


| 呼び径  | 価 格    | D   | t    | L±10 | W  |
|------|--------|-----|------|------|----|
| ※50  | 4,640  | 63  | 4.7  | 130  | 23 |
| ※75  | 5,460  | 90  | 6.7  | 160  | 23 |
| ※100 | 8,190  | 125 | 9.2  | 180  | 23 |
| ※150 | 12,290 | 180 | 13.3 | 220  | 23 |
| ※200 | 26,480 | 250 | 18.4 | 300  | 23 |
| ※250 | 41,090 | 315 | 23.2 | 350  | 23 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品

## 点検口用蓋(品番8442)

単位:mm

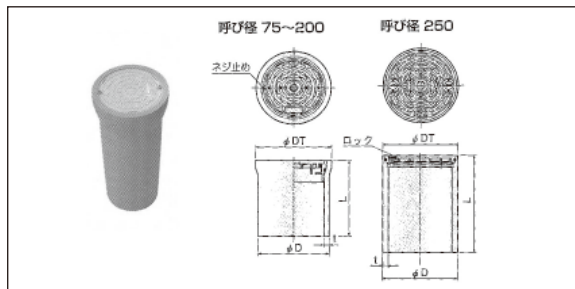


| 呼び径   | 価 格     | D   | t    | DT  | L   |
|-------|---------|-----|------|-----|-----|
| ※● 75 | 8,190   | 90  | 6.7  | 103 | 205 |
| ※●100 | 14,470  | 125 | 9.2  | 136 | 220 |
| ※●150 | 27,030  | 180 | 13.3 | 193 | 260 |
| ※●200 | 60,060  | 250 | 18.4 | 257 | 345 |
| ※●250 | 104,970 | 315 | 23.2 | 315 | 345 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。  
3.蓋の模様はサイズにより若干異なります。

## EF Tサドル(略号 PE-FS) (品番8162)

単位:mm

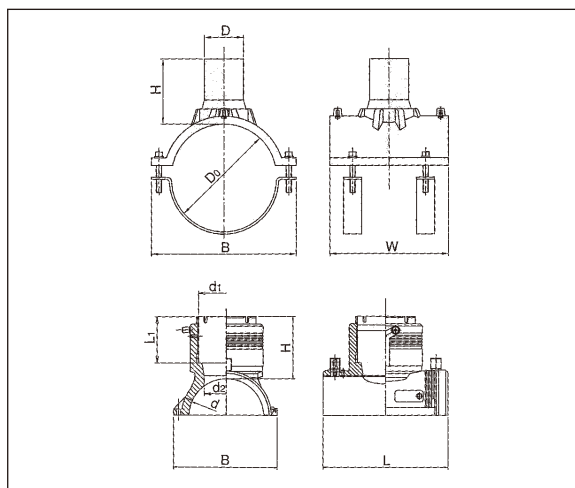

| 呼び径      | 価 格    | D0  | D(標準) | B(参考) | W(参考) | H(参考) |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| ※●100×50 | 38,630 | 125 | 63    | 190   | 185   | 109   |
| ※●150×50 | 55,150 | 180 | 63    | 240   | 195   | 109   |
| ※●150×75 | 55,560 | 180 | 90    | 240   | 195   | 116   |

備考1.●印:メーカー規格品  
2.固定バンドの形状は呼び径により異なります。  
3.FRIATEC製です。


単位:mm

| 呼び径      | 価 格    | d   | d1 | L     | H(参考) | B(参考) | L1(参考) | d2(参考) |
|----------|--------|-----|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| ※●200×50 | 66,890 | 250 | 63 | 163.5 | 60    | 190   | —      | —      |
| ※●200×75 | 66,890 | 250 | 90 | 258.5 | 102   | 312   | 82     | 65     |

備考1.●印:メーカー規格品  
2.継手は黒色とする。  
3.ジョージフィッシャー製です。

砂付き短管(略号 PE-ST) (品番8465)

単位:mm

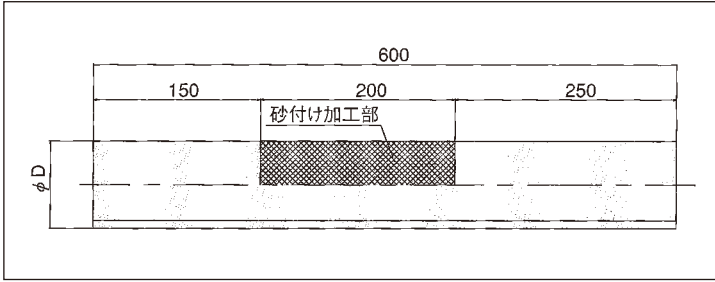


| 呼び径   | 価 格    | D   |
|-------|--------|-----|
| ※●50  | 3,870  | 63  |
| ※●75  | 4,180  | 90  |
| ※●100 | 5,400  | 125 |
| ※●150 | 8,040  | 180 |
| ※●200 | 13,140 | 250 |
| ※●250 | 21,190 | 315 |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品

くら型マンホール継手

単位:mm

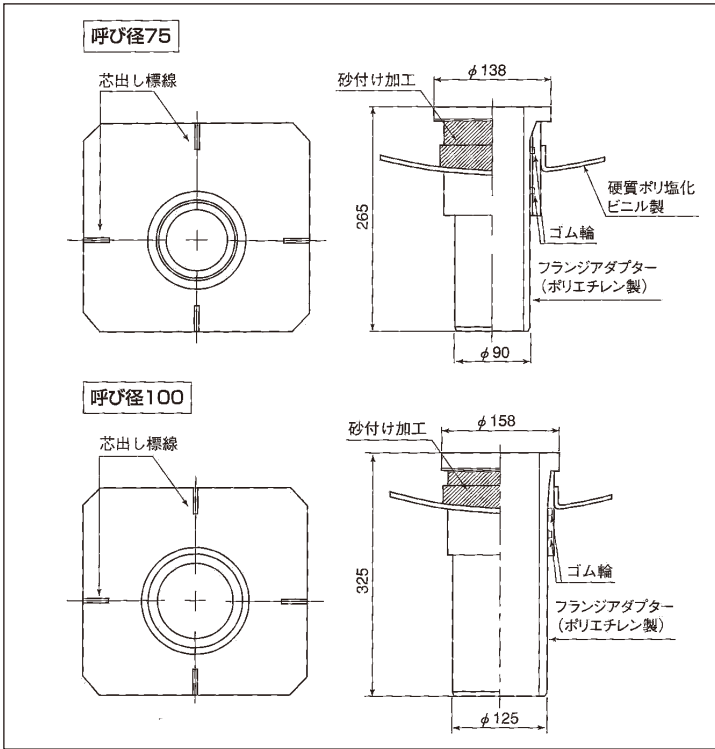

| 呼び径        | 価 格    | マンホール型      |
|------------|--------|-------------|
| ※● 75-1050 | 31,460 | 1号(壁圧75mm)用 |
| ※●100-1050 | 36,050 |             |

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品  
2.くら部とフランジアダプターは分解しないでください。  
3.スクレープ(切削)には手鉋をご利用ください。  
4.くら部は硬質ポリ塩化ビニル製です。  
5.本製品はフランジアダプターの内径が小さくなっています。

