




ビニロック筒型 C V R N S
(ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具)

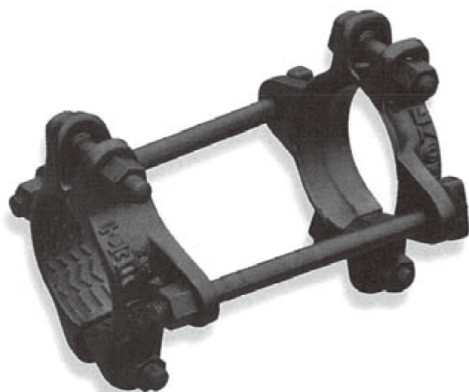

呼び径40～200

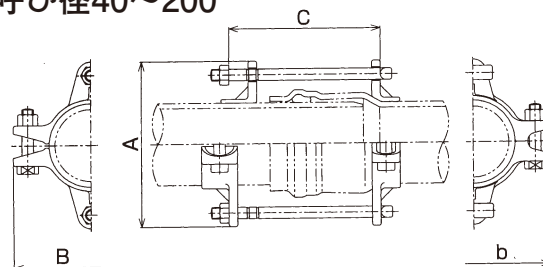

呼び径250～400

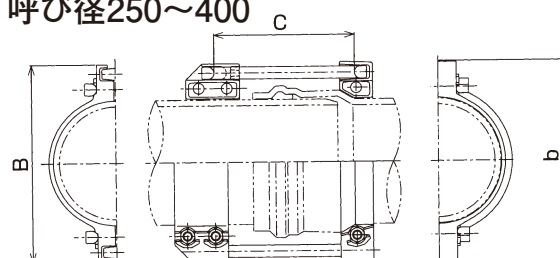

※呼び径450・500mmにつきましてはお問い合わせください。


寸法表

単位：円

呼び径	価 格	B	A	b	C	重量 (kg)
40	12,020	112	124	120	85	1.9
50	12,340	122	161	123	173	3.0
75	12,810	179	199	181	197	4.5
100	14,660	215	230	212	211	5.4
125	20,210	247	275	252	226	8.6
150	21,700	275	303	282	236	9.7
200	33,400	330	363	342	272	17.0
250	68,600	422	—	428	300	20.7
300	140,550	500	—	508	320	31.8
350	148,200	600	—	608	320	43.7
400	174,400	654	—	662	335	51.7

※VU管用はお問い合わせください。

ビニロッケー体型 C V R 1

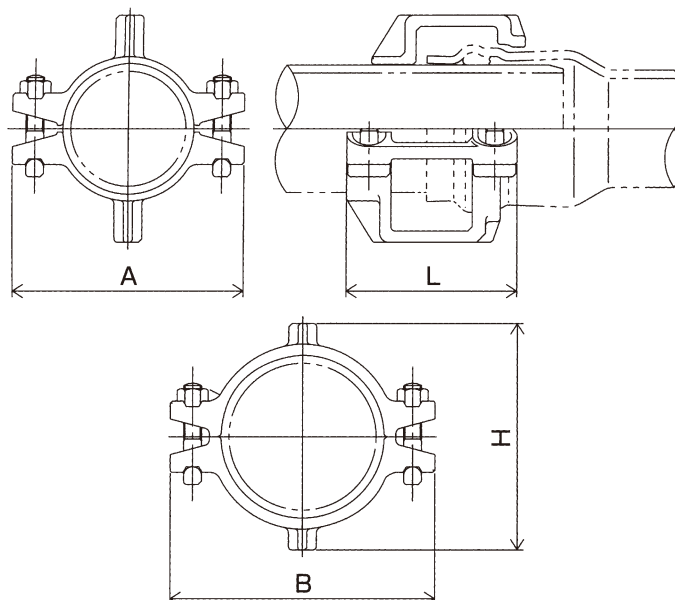



寸法表

単位：円

呼び径	価 格	L	H	A	B	重量 (kg)
50	12,340	132	126	133	160	2.6
75	12,810	140	170	170	200	3.5
100	14,660	153	203	207	237	4.3
125	20,210	157	226	235	266	6.3
150	21,700	164	250	260	296	7.0

ビニロックソケット型 C V R-S K


(ゴム輪形硬質塩化ビニル管用のソケット用離脱防止金具)

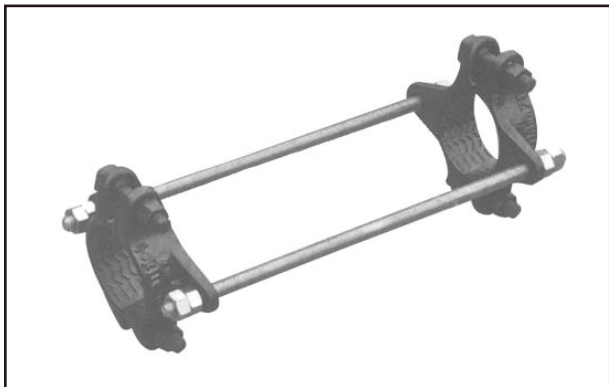

価格 単位：円


呼び径	価 格	重量 (kg)
50	21,980	3.3
75	22,400	4.6
100	23,900	5.4
125	32,590	8.4
150	34,140	9.9
200	56,640	16.4

呼び径	L	B	A	楕円ボルト	連結ボルト
50	350	122	161	M12×70	M16×410
75	384	179	199	M16×80	M16×450
100	404	215	230	M16×80	M16×470
125	428	247	275	M20×100	M20×500
150	458	275	303	M20×100	M20×540
200 (セキスイ用)	618	330	363	M20×110	M20×710
200 (クボタ用)	553				M20×640

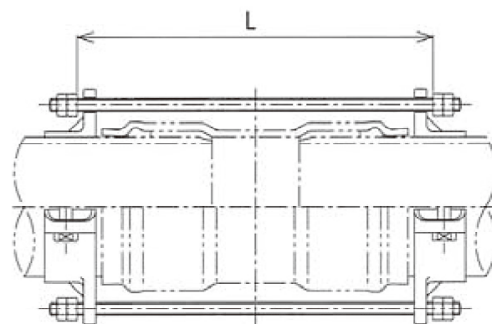


ビニロック筒型 受け挿し異径用 C V R-S K R


(ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具)

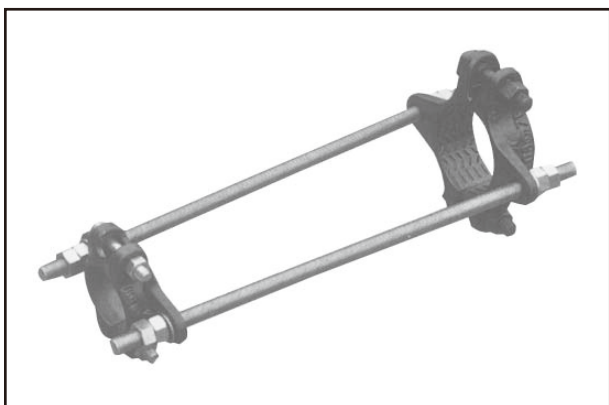


呼び径75×50~150×125

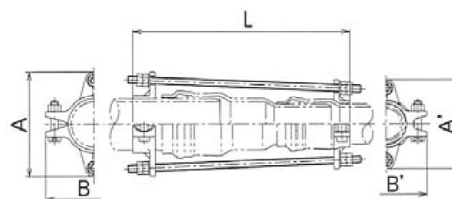

呼び径250×200

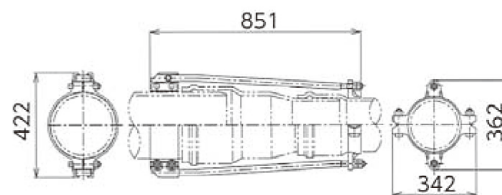

呼び径300×250

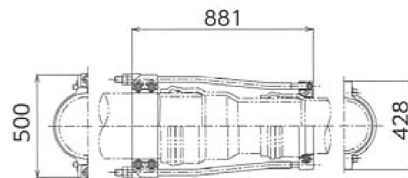


価格 単位：円

呼び径	価 格	重量 (kg)
75×50	31,540	4.4
100×75	34,570	5.3
125×100	40,050	8.0
150×100	43,800	9.3
150×125	45,900	10.8
200×150	60,650	15.1
250×200	248,500	35.0
300×250	317,470	55.0



呼び径	B	B'	A	A'	L	③楕円ボルト		④楕円ボルト		⑤連結ボルト
						寸法	数	寸法	数	
75×50	179	123	199	161	452	M16×80	2	M12×70	2	M16×500
100×75	215	181	230	199	483			M16×520		
125×100	247	212	275	230	530	M16×80		M16×580		
150×100	275		303		608			M16×660		
150×125		252		275	592	M20×100		M20×650		
200×150	330	282	363	303	736			M20×110		M20×780

ビニロック筒型ロングタイプ CVRNSL

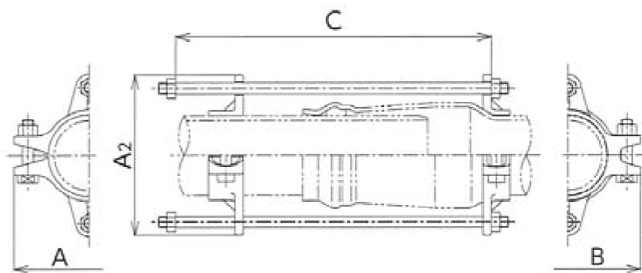

呼び径	価 格	A	A2	B	C	楕円ボルト		連結ボルト		重量 (kg)
						寸法	数	寸法	数	
50	14,160	122	160	123	414	M12×70	4	M16×464×25	2	3.3
75	15,970	179	198	181	413	M16×80		M16×483×25		4.7
100	17,070	215	230	212	433	M20×100		M20×515×30		5.5
150	27,780	275	302	282	455	M20×110		M20×564×30		9.5
200	43,100	330	362	342	504					15.5



ビニロック筒型 TS管用 CVRNTS (硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) 用 離脱防止金具)

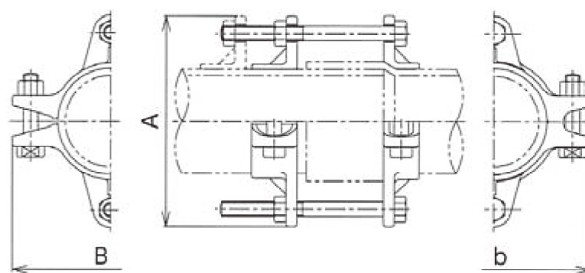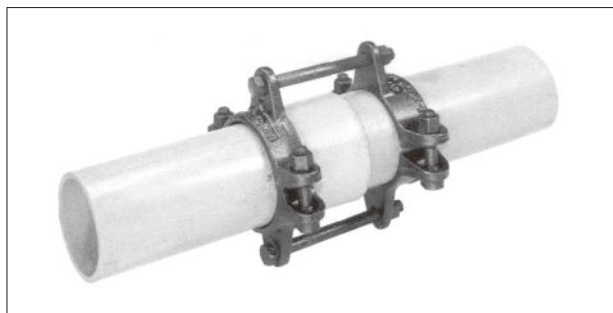

呼び径	価 格	B	b	A	楕円ボルト		T頭ボルト		連結ボルト		重量
					寸法	数	寸法	数	寸法	数	
50	13,950	122	123	161	M12×70	4	-	-	M16×150×90	2	2.8
75	14,290	179	181	199	M16×80				M16×160×90		4.1
100	16,580	215	212	230	M20×100				M16×190×90		4.9
125	20,270	247	252	275	M20×110				M20×240×120		8.6
150	24,510	275	282	303		-	-	-	M20×280×130	2	9.1
200	37,740	330	342	363					M20×400×150		17.0
250	87,690	422	428	-	-	-	M20×110	6	M24×620×220		25.7
300	119,570	500	508				M24×130		M30×730×270		38.4
350	161,050	600	608				-	-	M30×570	2	46.1
400	218,160	654	662						M30×630		61.4

注記 塗装は、JWWA K 139 一液性エポキシ樹脂塗装とする。



ビニロックソケット型 TS管用 (ソケット用) CVRTS-SK
 (硬質塩化ビニル管 (TS継手形式) 用 離脱防止金具)

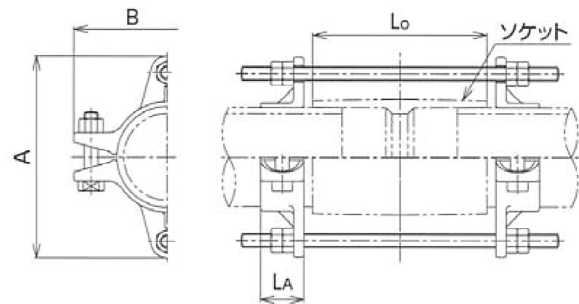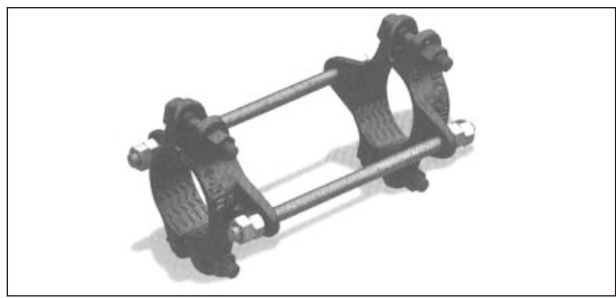

単位：円

呼び径	価 格	B	A	LA	L0	楕円ボルト	T 頭ボルト	連結ボルト	重量 (kg)
50	20,980	122	161	35	133	M12 × 70	—	M16 × 275	3.1
75	21,530	179	199	45	155	M16 × 80		M16 × 300	3.7
100	23,790	215	230	50	200			M16 × 365	5.2
125	32,060	247	275	55	230	M20 × 100		M20 × 425	8.3
150	33,040	275	303	60	300			M20 × 540	9.9
200	51,910	330	363	80	550	M20 × 110		M20 × 860	16.3
250	98,640	—	422	115	700	M20 × 110	M24 × 1300	33.3	
300	195,300		500	125	850		M24 × 130	M30 × 1550	52.3
350	237,160		608	125	900	89.4			
400	290,750		662	125	1000	92.2			

ビニロック爪型 CVRN
 (ゴム輪形硬質塩化ビニル管 × ダクタイル鋳鉄製異形管類用離脱防止金具)

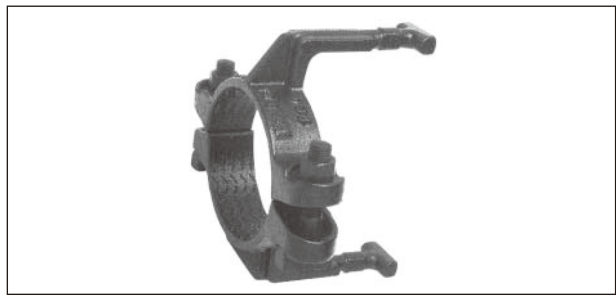

呼び径	価 格	B	C	重量
50	8,210	161	71	1.7
75	8,530	199	91	2.5
100	9,750	230		3.1
125	13,460	275	98	3.6
150	14,420	303		5.0
200	25,580	364	110	8.3
250	53,640	422	136	12.6
300	81,940	500	147	20.9
350	96,520	600		26.0
400	104,830	654		28.4

※350mm、400mmにつきましては、相手方が爪付仕様か確認してください。

