



スーパークイックシリーズ

スーパークイック（呼び径40～200mm）は、硬質塩化ビニル管や鋼管を接合する新型継手です。スライド・ロック式により、施工は荷姿の状態（解体しない）で、管を挿入し、ナットを押輪と継手受口の隙間がなくなるまで締め付けるだけなので、非常に簡単で確実に施工ができます。離脱力が働いた時には爪リングが管外周をガッチリと押さえる構造となっています。

呼び径40～200mm 製品構造及び施工手順

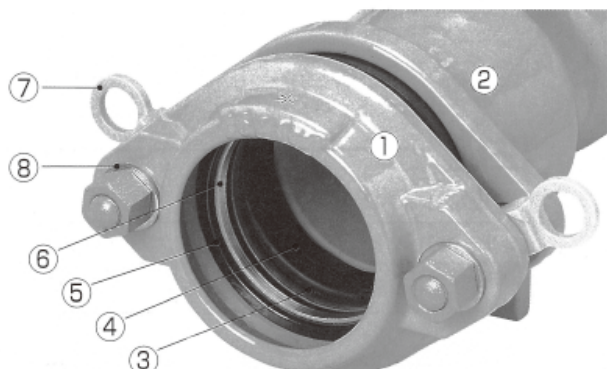

スライド・ロック式


各部名称・材質

① S押輪 (FCD450: 粉体塗装)	⑤ ガイドリング (合成樹脂)
② 本体 (FCD450: 粉体塗装)	⑥ 爪リング (SUS304)
③ ゴム押輪 (合成樹脂)	⑦ スペーサー
④ ゴムリング (SBR)	⑧ 座金 (SUS304)

呼び径	40	50	75	100	125	150	200
Y寸法	35.5		41		48		54



単位:mm

施工手順

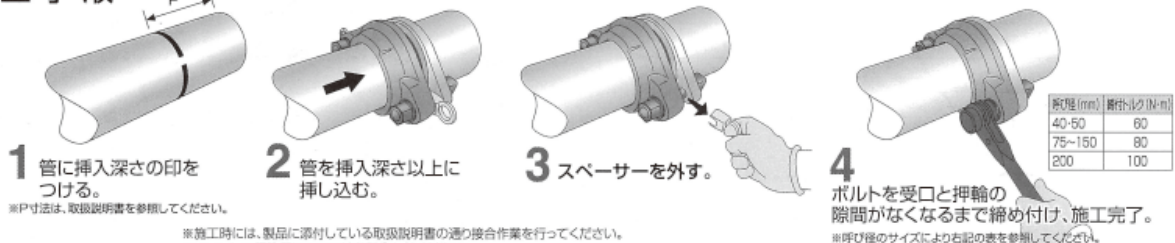

呼び径 (mm)	締め付けトルク (N・m)
40-50	60
75-150	80
200	100

呼び径250・300mm 製品構造及び施工手順

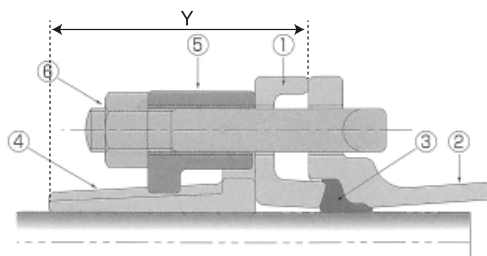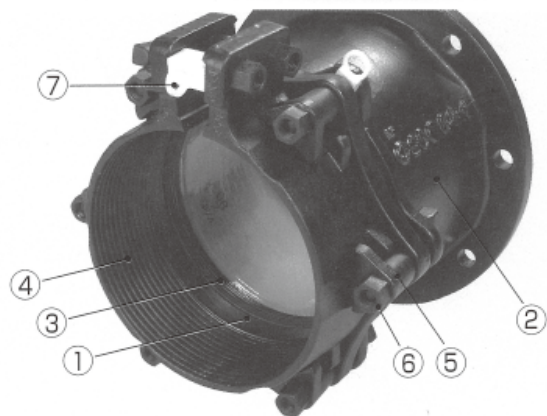


各部名称・材質

① 押輪 (FCD450: 黒塗装)	⑤ 特殊座金 (FCD450)
② 本体 (FCD450: 通水部のみ粉体塗装)	⑥ T頭ボルト・ナット (FCD420)
③ ゴム輪 (SBR)	⑦ スペーサー
④ 離脱防止リング (FCD450)	

呼び径	250	300
Y寸法	121	123

単位:mm

施工手順


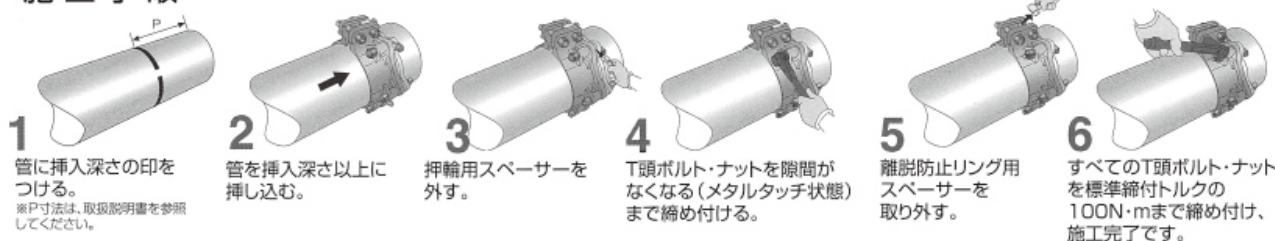


※Vタイプ（呼び径250mm以上）は内面:JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
外面:JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装となります

SUS管用SQ加算額（1ヶ所）

サイズ	加算額
40	2,390
50	2,780
75	3,380
100	3,520
125	3,880
150	4,580
200	7,030

メカチーズ3型 S Q V T 3 (硬質塩化ビニル管(鋼管)用三受T字管)

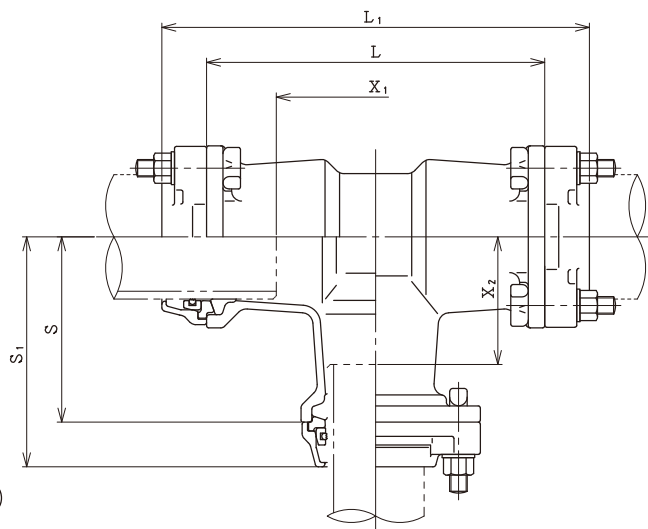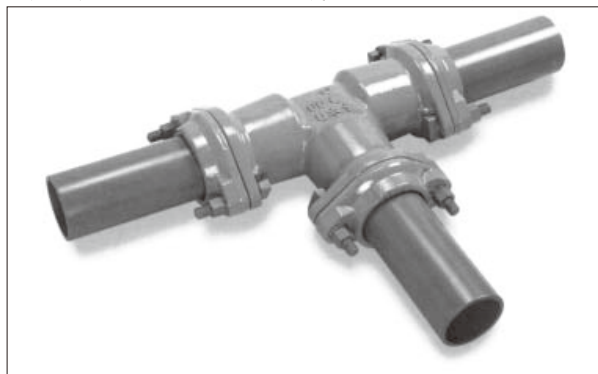

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管(継手)用のダクタイル鋳鉄異形管(三受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用できます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパーキックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X ₁	S	S ₁	X ₂
40×40	45,940	9.9	248	319	159	124	159.5	79.5
50×40	48,370	9.5	270	341	181	140	175.5	95.5
50×50	48,380	11.9	280	351	191			
75×40	49,480	13.3	284	366	176			
75×50	54,360	14.6	280	362	172	155	190.5	110.5
75×75	59,660	16.3	310	392	202		196.0	101.0
100×50	69,760	19.4	280	362	152	170	205.5	125.5
100×75	73,900	20.7	310	392	182		211.0	116.0
100×100	84,260	23.5	325	407	197	175	216.0	111.0
125×50	85,000	21.0	280	376	146		210.5	130.5
125×75	89,400	22.0	310	406	176	185	226.0	131.0
125×100	99,850	25.7	330	426	196		231.0	126.0
125×125	108,420	27.4	355	451	221	190	238.0	123.0
150×50	94,100	25.7	280	376	136	200	235.5	155.5
150×75	97,470	27.9	310	406	166		241.0	146.0
150×100	107,160	31.2	335	431	191	205	246.0	141.0
150×125	122,600	30.7	360	456	216	210	258.0	143.0

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X ₁	S	S ₁	X ₂
150×150	123,180	34.6	385	481	241	215	263.0	143.0
200×50	138,310	37.1	340	448	208	230	265.5	185.5
200×75	145,900	36.8	370	478	238		271.0	176.0
200×100	158,380	41.9	395	503	263	235	276.0	171.0
200×150	170,810	51.2	445	553	313	245	293.0	173.0
200×200	194,700	55.5	500	608	368	260	314.0	194.0
250×75	265,980	72.5	364	606	221	250	291	196
250×100	279,080	75.2	386	628	243	255	296	191
250×150	290,440	81.6	436	678	293		303	183
250×200	317,690	89.5	486	728	343	290	344	224
250×250	375,950	108.2	536	626	221	275	315	221
300×75	355,240	88.8	380	648	243	280	321	216
300×100	368,370	93.4	402	698	293		328	208
300×150	377,990	96.9	452	748	343	315	369	249
300×200	401,590	105.6	502	778		290	411	218.5
300×250	464,280	124.9	552	798		315	436	243.5
300×300	550,850	136.2	602	848	443	325	448	245.5

メカチーズ2型 S Q V T 2 (硬質塩化ビニル管(鋼管)×鋼管用内ネジ付両受T字管)

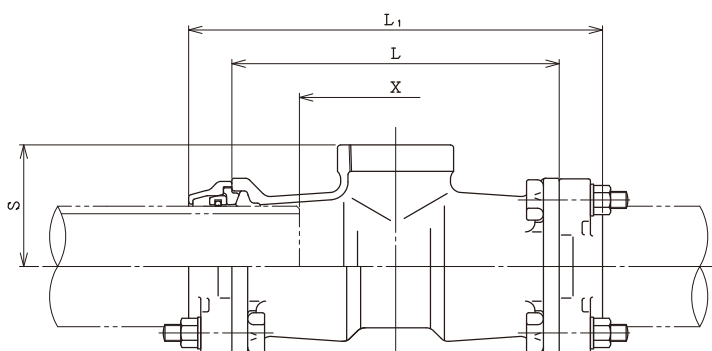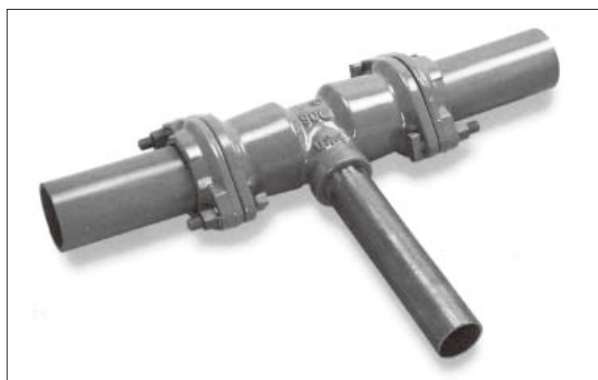

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(内ネジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパーキックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X	S
75×2B	43,620	11.3	280	362	172	95
75×3B	45,200	12.2	310	392	202	100
100×2B	54,560	14.5	280	362	152	110
100×3B	57,860	16.5	310	392	182	115
125×2B	70,160	18.4	280	376	146	125
125×3B	72,530	20.8	310	406	176	130
150×2B	80,260	21.9	280	376	136	140
150×3B	83,020	22.4	310	406	166	145

単位: mm

メカチーズF型 SQVTF (硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管)

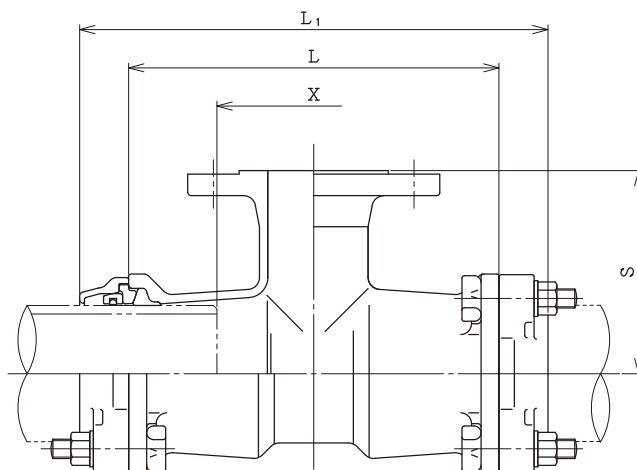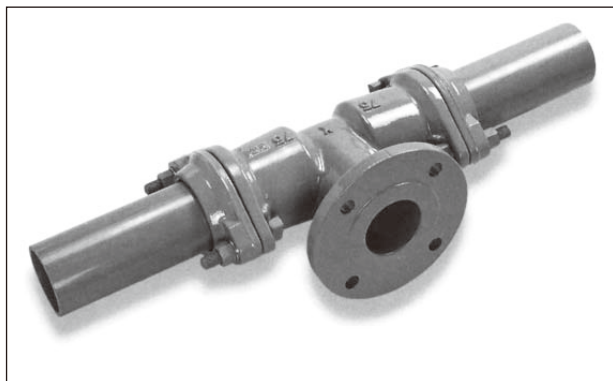

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(フランジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。



寸法表

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S
50×50	46,760	11.4	265	336	176	130
75×50	50,580	12.9		347	157	140
75×75	56,300	17.2		290	372	182
100×50	65,930	18.3	265	347	137	170
100×75	73,140	21.7	290	372	162	
100×100	79,970	22.2	315	397	187	
125×50	84,410	21.2	270	366	136	190
125×75	89,440	24.3	295	391	161	
125×100	97,320	26.4	320	416	186	
150×50	97,070	23.4	275	371	131	200
150×75	102,990	28.1	300	396	156	
150×100	108,410	27.9	325	421	181	
150×150	117,470	34.3	375	471	231	

単位:mm

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S
200×50	137,260	38.7	335	443	203	230
200×75	140,060	42.4	360	468	228	
200×100	152,420	43.9	385	493	253	
200×150	167,670	50.6	435	543	303	240
200×200	186,920	55.1	485	593	353	
250×75	261,490	75.6	364	606	221	250
250×100	273,490	77.5	386	628	243	255
250×150	295,060	83.9	436	678	293	
250×200	324,240	90.6	486	728	343	
300×75	342,380	89.5	380	626	221	275
300×100	355,380	88.4	402	648	243	280
300×150	380,960	97.4	452	698	293	
300×200	409,790	104.5	502	748	343	

メカチーズFS型 SQVTS (硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管・台座付)

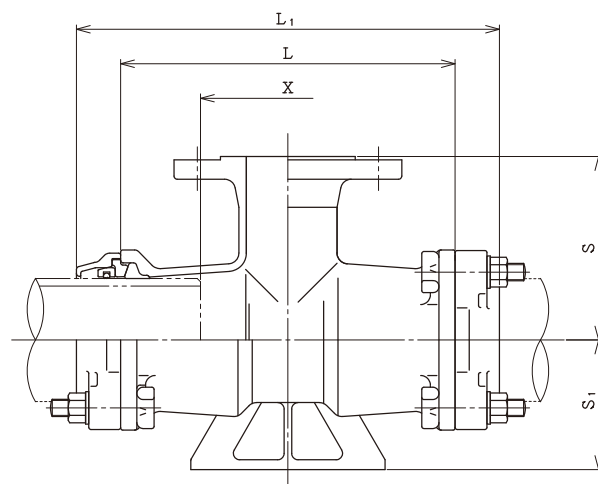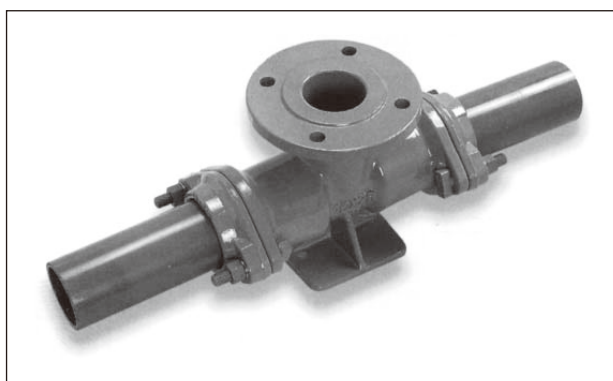

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(フランジ付両受T字管・台座付)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管(特に消火栓)との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S	S ₁
50×75	61,420	16.2	265	336	176	130	110
75×75	68,750	19.1	290	372	182	150	
100×75	85,310	24.4			162	170	120
125×75	104,140	28.5	295	391	161	190	140
150×75	116,790	29.6	300	396	156	200	160
200×75	149,670	46.0	360	468	228	230	200

メカフランジ SQVF

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ継手管)

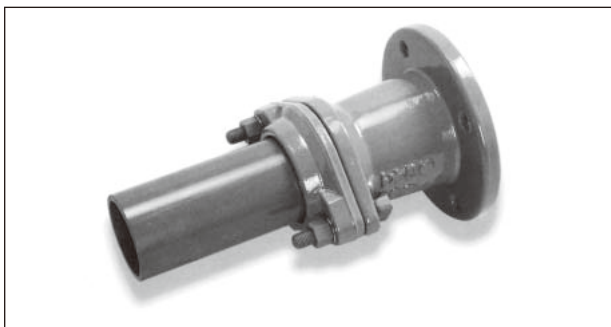

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ継手管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。



寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X
50	22,920	5.9	140	175.5	95.5
75	29,430	9.7	150	191.0	96.0
100	38,020	13.6	165	206.0	101.0
125	49,110	15.8	170	218.0	103.0
150	55,270	20.3	185	233.0	113.0
200	89,140	29.5	210	264.0	144.0
250	162,010	51.6	220	341.0	148.5
300	223,490	62.5	230	353.0	150.5

メカフランジロング型 SQVFL

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ調整短管)

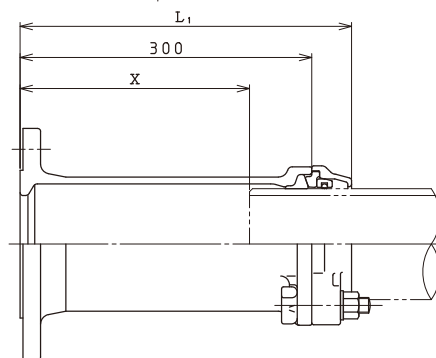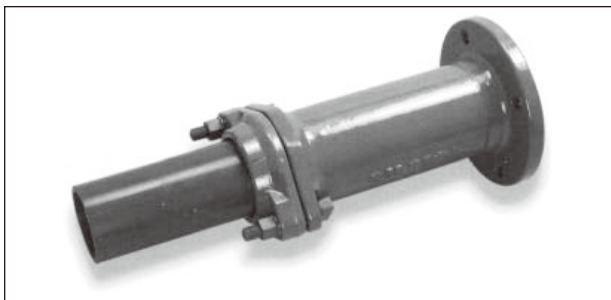

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ調整短管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	L ₁	X
50	30,230	7.7	335.5	255.5
75	39,130	12.2	341.0	246.0
100	50,770	15.9		236.0
125	59,850	19.4	348.0	233.0
150	73,980	22.5		228.0
200	137,830	31.3	354.0	234.0

メカフランジ片落型 SQVFR

(硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用片フランジ片落管)

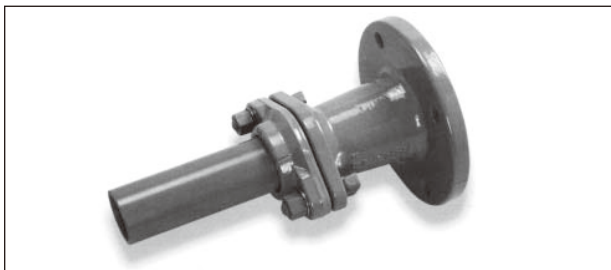

■ 用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ片落管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。


※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X
50×40	22,780	4.7	132	167.5	87.5
75×50	33,870	8.7	148	183.5	103.5
100×50	42,610	10.2	158	193.5	113.5
100×75	45,290	11.6	160	201.0	106.0
125×50	51,010		170	205.5	125.5
150×50	59,500	14.0	180	215.5	135.5
150×75	60,860		170	211.0	116.0
150×100	65,670	16.3	175	216.0	111.0
200×150	101,450	23.7	190	238.0	118.0

VSジョイント SQVS（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））

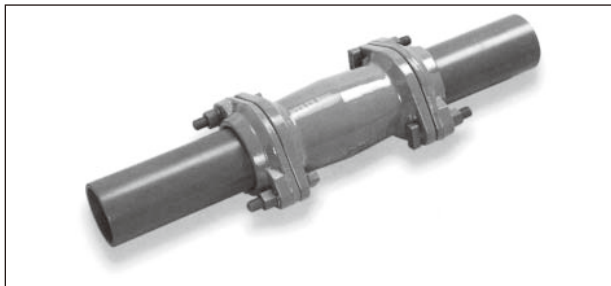

・用途


- 硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。


※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

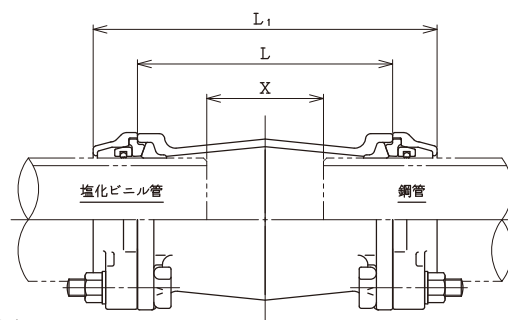

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
40	29,790	5.4	200	271	111
50	30,410	6.9	212	283	123
75	37,120	9.3	220	302	112
100	51,290	13.9	236	318	108
125	70,560	17.8	240	336	106
150	73,770	19.0	244	340	100
200	120,320	32.9	306	414	174
250	226,810	56.0	170	412	27
300	314,700	66.8	180	426	21

VSジョイント（ショート） SQVSJ（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））

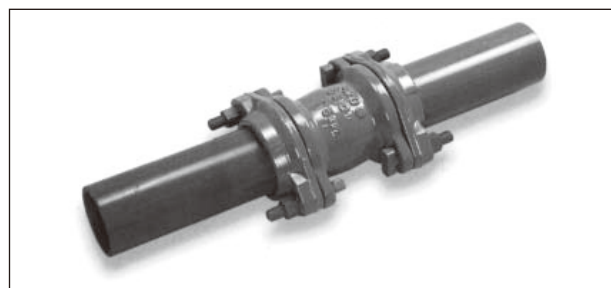


・用途

- 硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。


※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

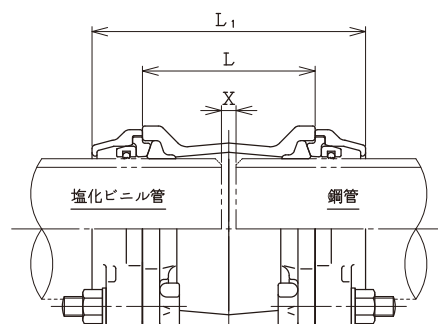

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
50	25,220	5.2	120	191	31
75	29,540	7.1	130	212	22
100	43,370	10.5	140	222	12
125	56,570	13.3	145	241	11
150	62,970	15.2	150	246	6
200	106,690	24.2	160	268	28

VSジョイント片落型 SQVSR（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受片落管）

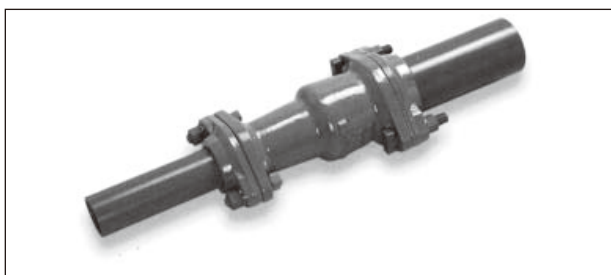

・用途


- 硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受片落管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と異径管との接合に使用します。

※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。


※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

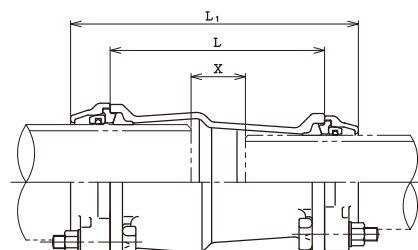

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
50×40	30,680	5.9	210	281.0	121.0
75×50	38,950	8.7	230	306.5	131.5
100×50	48,760	11.9	245	321.5	136.5
100×75	51,610	12.4	250	332.0	132.0
125×50	62,130	12.9	260	343.5	148.5
125×75	65,730	13.9		349.0	139.0
125×100	73,270	16.1	275	358.5	129.0
150×50	65,960	14.9			158.5
150×75	70,390	16.3	270	364.0	149.0
150×100	74,960	18.2		359.0	134.0
150×125	92,640	19.4	265	361.0	126.0
200×50	82,050	22.9	330	419.5	219.5
200×75	96,650	24.8		425.0	210.0
200×100	117,240	26.2	325	420.0	195.0
200×125	130,820	28.6	320	422.0	187.0
200×150	143,740	28.5	310	412.0	172.0

メカバンド SQVB1（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

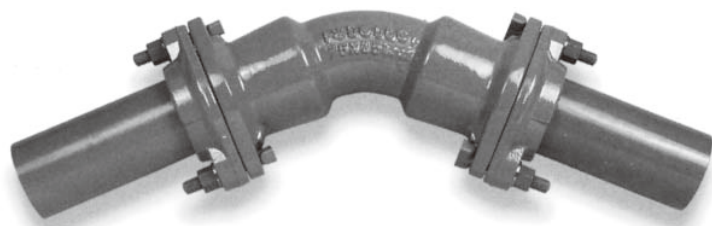

・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクタイル鋳鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパーquickをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。


※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表


単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L1	L	X
50×11 ¹ / ₄ °	28,660	7.6	185.5	150	105.5
50×22 ¹ / ₂ °	30,980	7.8	195.5	160	115.5
50×45°	32,720	8.0	200.5	165	120.5
50×90°	36,260	8.5	245.5	210	165.5
75× 5 ⁵ / ₈ °	34,530	9.6	149.0	108	54.0
75×11 ¹ / ₄ °	34,660	11.4	191.0	150	96.0
75×22 ¹ / ₂ °	36,900	11.6	201.0	160	106.0
75×45°	39,920	11.5	216.0	175	121.0
75×90°	43,460	12.0	261.0	220	166.0
100× 5 ⁵ / ₈ °	47,120	14.3	156.0	115	51.0
100×11 ¹ / ₄ °	48,650	16.1	201.0	160	96.0
100×22 ¹ / ₂ °	50,820	16.4	211.0	170	106.0
100×45°	53,200	17.6	236.0	195	131.0
100×90°	57,990	18.5	291.0	250	186.0
125× 5 ⁵ / ₈ °	65,070	17.4	170.0	122	55.0
125×11 ¹ / ₄ °	65,330	19.8	218.0	170	103.0
125×22 ¹ / ₂ °	70,150	19.9	233.0	185	118.0
125×45°	75,840	21.6	258.0	210	143.0
125×90°	80,480	23.9	328.0	230	213.0
150× 5 ⁵ / ₈ °	81,350	19.6	172.0	124	52.0
150×11 ¹ / ₄ °	81,640	24.1	218.0	170	98.0
150×22 ¹ / ₂ °	87,000	24.6	238.0	190	118.0
150×45°	90,190	26.0	268.0	220	148.0
150×90°	101,910	29.8	353.0	305	233.0
200× 5 ⁵ / ₈ °	115,460	35.0	211.0	157	91.0
200×11 ¹ / ₄ °	115,920	39.6	264.0	210	144.0
200×22 ¹ / ₂ °	123,890	41.3	289.0	235	169.0
200×45°	136,510	43.7	334.0	280	214.0
200×90°	140,020	50.6	444.0	390	324.0
250× 5 ⁵ / ₈ °	218,220	63.6	281.0	160	88.5
250×11 ¹ / ₄ °	219,100	70.9	341.0	220	148.5
250×22 ¹ / ₂ °	230,740	75.0	366.0	245	173.5
250×45°	257,600	80.4	421.0	300	228.5
250×90°	295,340	89.6	561.0	440	368.5
300× 5 ⁵ / ₈ °	329,940	77.3	292.0	169	89.5
300×11 ¹ / ₄ °	331,260	86.8	358.0	235	155.5
300×22 ¹ / ₂ °	349,210	91.0	388.0	265	185.5
300×45°	383,240	101.9	453.0	330	250.5
300×90°	428,310	120.1	623.0	500	420.5


5⁵/₈°




11¹/₄°

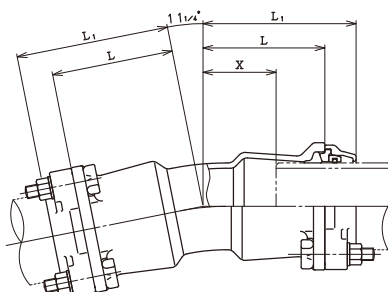


22¹/₂°

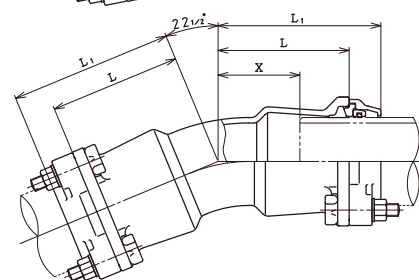


45°

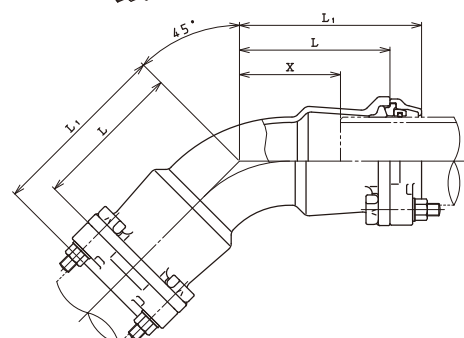

90°

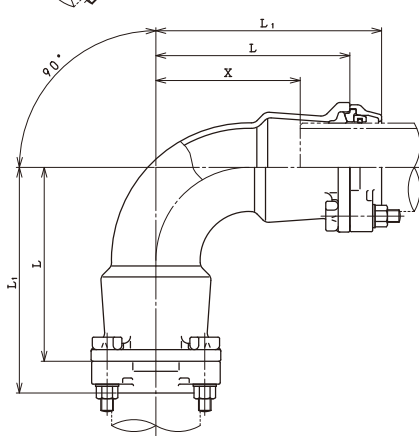

メカバンドショート型 SQVBS（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

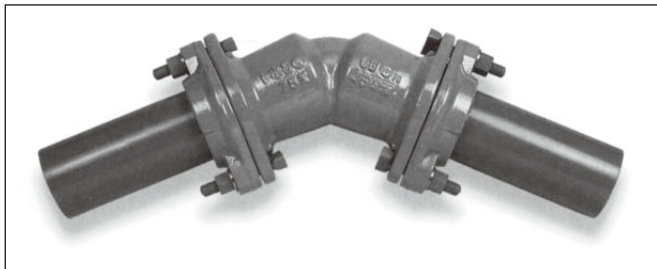

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクタイル鋳鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

寸法表


単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L1	L	X
40×11 ¹ / ₄ °	23,790	5.6	131.5	96	51.5
40×22 ¹ / ₂ °	24,830	5.7	135.5	100	55.5
40×45°	26,150	5.8	141.5	106	61.5
40×90°	28,750	6.2	163.5	128	83.5
50×11 ¹ / ₄ °	23,910	6.5	132.5	97	52.5
50×22 ¹ / ₂ °	24,980	6.5	136.5	101	56.5
50×45°	26,350	6.7	145.5	110	65.5
50×90°	29,380	7.0	170.5	135	90.5
75×11 ¹ / ₄ °	30,350	9.1	148.0	107	53.0
75×22 ¹ / ₂ °	31,370	9.2	154.0	113	59.0
75×45°	32,870	9.2	166.0	125	71.0
75×90°	36,700	10.0	200.0	159	105.0
100×11 ¹ / ₄ °	44,800	14.0	159.0	118	54.0
100×22 ¹ / ₂ °	46,710	14.6	164.0	123	59.0
100×45°	49,910	15.0	180.0	139	75.0
100×90°	52,610	16.2	221.0	180	116.0
150×11 ¹ / ₄ °	72,800	20.0	171.0	123	51.0
150×22 ¹ / ₂ °	76,640	21.0	181.0	133	61.0
150×45°	80,930	22.4	202.0	154	82.0
150×90°	90,880	24.6	259.0	211	139.0
200×11 ¹ / ₄ °	111,760	34.0	211.0	157	91.0
200×22 ¹ / ₂ °	115,990	36.0	224.0	170	104.0
200×45°	127,080	37.0	251.0	197	131.0
200×90°	134,460	41.0	325.0	271	205.0

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

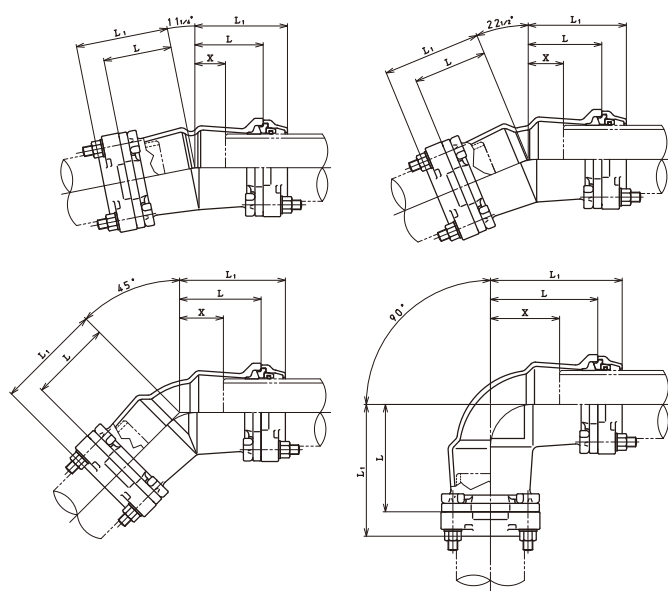

SQソフト SCSS-VP（硬質塩化ビニル管対応ソフトシール仕切弁）



■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管にフランジ接合なしで設置できるソフトシール弁です。

寸法表

単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L1	X
50	132,050	17.4	320	391	231
75	148,270	25.0	390	472	282
100	175,470	34.3	420	502	292
150	287,340	57.1	500	596	356

※7.5K仕様と10K仕様の価格は共通です。

※標準形と開度計付の価格は共通です。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP198をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

