


伸縮可とう離脱防止継手

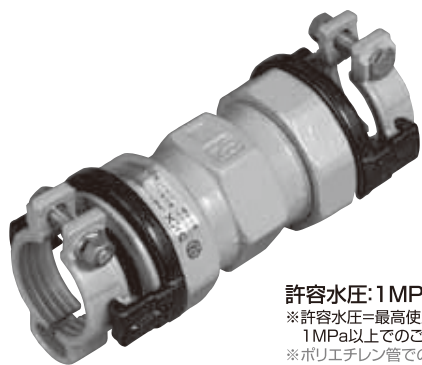

許容水圧:1MPa

※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧
1MPa以上でのご使用はご相談下さい。
※ポリエチレン管での許容水圧は0.75MPa。

SKX-ゴムパッキン構造(特許)

- 内面凸形状パッキンを開発。テフロンフィルムワッシャと組み合わせることで、滑剤不要で小さな力で均一に管に密着する構造となり、あらゆる管種に対応します。

テフロンフィルムワッシャ



凸形状

SKX-ストップリング構造

- 10～50mm全口径にストップリングが登場。
- 25mm以下はWリング方式のストップリング開発により、塩ビ管・鋼管どちらに対しても当て締め、復元再施工が可能となりました。
- ストップリングとC形連結部を独立させることで全口径にて1受口7mm以上の伸縮量、±3°以上の可とう角を実現。

口径10～25



Wリング構造

口径30～50



構造図

【口径10～25】

SKX-SR用六角ボルト・ナット
SUS304
(締付ボルトネジ部は、
焼付き防止コート付き)

SKX-C形連結(特許)
キャップを締付けるのに邪魔に
ならない構造になっています。

管種に応じた
2種類の滑り止め部

鋳出し刃形と加工刃形の2種類
管種により最適な性能を確保できます。

SKX-Wリング部(特許)

ストップリングの締付を当て締め可能にし、
また緩めるとストップリングは復元し、管分
離を可能にさせる役割があります。

SKX-ゴムパッキン(特許)

SKX本体
粉体塗装品
外面平均膜厚0.1mm以上

SKX-ストップリング
(伸縮可とう離脱防止金具)

【口径30～50】



断面図

C形連結(CV350-5～FCD420-10)

テフロンフィルムワッシャ

キャップ(CV350-5～400-3)

本体(CV350-5～400-3)

管

SKXゴムリング(SBR)

SKXストップリング(CV350-5～FCD420-10)

優れた施工性

大きなパイプレンチ不要

- 水密機能と管保持機能を独立させたことにより、キャップ締付力を大幅に軽減でき、ショートレンチで施工可能。
- ショートレンチ使用で施工時間を短縮。

従来品(ネオSKジョイント)



SKX




ショートレンチで
簡単施工

大幅に施工性向上

- 分解せずに接合でき、接合管上を抵抗無くスライドできます。
- 手締め及び増し締めの施工性は従来品より飛躍的に向上しました。
- 管前処理(面取り、研磨、油分除去、インリングの挿入)の必要はありません。
- キャップを締付けた後にストップリングを締付けるので、管の引き込みがない。



スライド可能



パイプを挿入



当て締め施工と復元、再施工が可能

- ポリエチレン管、塩ビ管、鋼管は全サイズ当て締め施工が可能。
(鋼管は呼び径40,50に鋼管用当て締めスペーサーを用いる事で当て締め施工が可能。)
- Wリング構造の採用によりボルト・ナットを緩めるだけでストップリングが開放されます。(ポリエチレン管は開放工具が必要です。)

給水用具(継手類)の認証登録

- 認証方法:第三者認証
- 適合性能:1.耐圧 2.浸出

- 給水用
- 認証機関:(社)日本水道協会 品質認証センター

- 表示方法:認証マークを製品に表示
- 認証登録番号:G-270



基本基準認証品

使用上の注意

- 使用温度:常用温水45℃まで、短期60℃までご利用いただけます。

製品の詳細はコチラから

www.sk-kawanishi.com/item/item001.php



接合管一覧表

接合管種によってストップリングを色分け



本体表示	呼び径	水道用一般用 ϕ リフレイン管(P)	水道配水用 ϕ リフレイン管(JWWA)	給水用高圧度 ϕ リフレイン管(JIS外径 ISO外径)	水道用塩ビ管(V)	水道用鋼管(SGP)	一般配管用ステンレス鋼管(Su)	配管用ステンレス鋼管(SUS)	内外面被覆鋼管(PD・VD)	水道用 ϕ リフレイン管(PB)	架橋 ϕ リフレイン管	水道用鋼管1形(Cu①)	水道用鋼管2形(Cu②)
V13	P10	10								13	13		
	V13				13								
	Cu①13											13	
	Cu②15												15
16	P13	13								16	16		
	V16				16	(15A)		(15A)					
	16				(16)	15A		15A					
	Su20						20Su						
	Cu①20											20※1	
20	Cu②20												20
	V20				20								
	D15								15A				
	P20	20		20						20	20		
	20					20A		20A					
25	Su25						25Su※1						
	Cu①25											25※1	
	Cu②25												25※1
	D20								20A※2				
25	V25				25								
	P25	25		25						25			
	ISO-P25			25									
	25					25A		25A					
V30	Su30						30Su					30	
	Cu①30												
	V30				30								
	D25								25A				
32	P30	30		30									
	ISO-P30			30									
	32					32A		32A					
	Su40						40Su					40	
D32	Cu①40												
	D32								32A				
	P40	40		40									
	V40				40	(40A)		(40A)					
40	40					40A		40A					
	Su50						50Su						
	ISO-P40			40									
	D40								40A				
50	P50	50		50									
	V50				50	(50A)		(50A)					
	50					50A		50A					
	D50								50A				
D50	ISO-P50		50	50									

注1) 呼び径は、当社製品表示サイズです。同じ行にある管の呼び径が接合できます。

注2) 本体を兼用するため、呼び径によっては、本体表示が一致しません。上記表で専用ストップリングの色と組み合わせをご確認下さい。

注3) ステンレス鋼管×鋼管、鋼管×鋼管接続につきましてはお問い合わせください。

注4) () は兼用が可能です。塩ビ管用40・50で鋼管を接続する場合はトルク管理となります。鋼管用で塩ビ管はご利用できません。


※1 専用キャップ、専用本体です。 ※2 専用パッキンです。

SKX鋼管用ストップリング仕様変更のお知らせ


SKX鋼管用40・50ストップリング専用化

従来品

新型

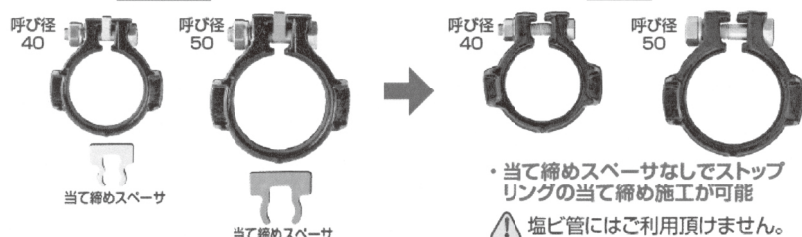



塩ビ管用と鋼管用の見分け方

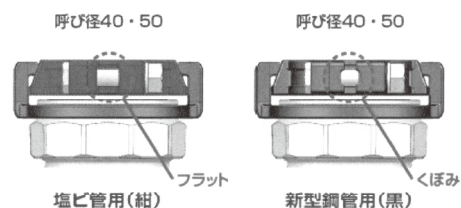

SKXソケット



認証番号
G-270



●標準サイズ

略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P10	1,980	63	122	86	MAX 22	MIN 10
P13	1,760	60	119	83	19	10
P20	2,200	64	131	89	21	10
P25	2,900	66	136	95	26	10
P30	3,830	80	155	111	35	10
P40	4,510	90	174	125	44	10
P50	6,030	102	188	139	38	10

●長口サイズ


略称/SKX-LS

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P10	2,200	79	138	102	MAX 38	MIN 10
P13	1,900	80	139	103	39	10
P20	2,480	110	177	135	67	10
P25	3,180	120	190	149	80	10
P30	4,840	145	220	176	100	10
P40	5,770	155	235	190	109	10
P50	7,730	165	251	202	101	10

SKXソケット (径違い用)



認証番号
G-270




略称/SKX-S

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	
P13×P10	2,050	85	144	108	MAX 44	MIN 10
P20×P10	2,380	85	148	109	43	10
×P13	2,260	70	133	94	28	10
P25×P10	2,900	90	155	116	50	10
×P13	2,780	75	140	101	35	10
×P20	2,950	75	144	102	34	10
P30×P20	3,630	78	149	106	34	10
×P25	3,910	95	168	125	53	10
P40×P20	4,140	96	172	126	52	10
×P25	4,560	100	177	132	57	10
×P30	4,930	100	180	133	55	10
P50×P20	5,360	83	160	114	29	10
×P25	5,640	110	188	143	58	10
×P30	6,130	110	191	144	56	10
×P40	6,360	110	195	146	55	10

SKX分止水栓用ソケット (メーターパッキン付)



認証番号
G-270




略称/SKX-BS

呼び径	定価	各部寸法						
		A	LO	L	L1	L2	L3	d
P10	1,350	51	81	63	31	20	13.5	13
P13	1,200	51	81	63	31	20	13.5	13
P20	1,540	57	91	70	36	22	15.5	20
P25	2,010	59	94	74	39	25	17.5	25
P30	3,100	65	103	81	43	25	17.0	31
P40	3,900	76	118	94	53	29	22.0	40
P50	5,200	86	129	105	54	33	24.0	52

SKXメーター用 (メーターパッキン付)



認証番号
G-270




略称/SKX-M

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	d
P13×13	2,500	57	86	68	36	13
P20×13	3,230	61	94	73	39	13
×20	3,430	65	98	77	43	19
P25×20	4,460	66	101	80	46	19
×25	4,840	67	102	82	47	24
P50×50	13,930	8	127	103	55	50

SKXソケット (異種管用)



略称/ SKX-S

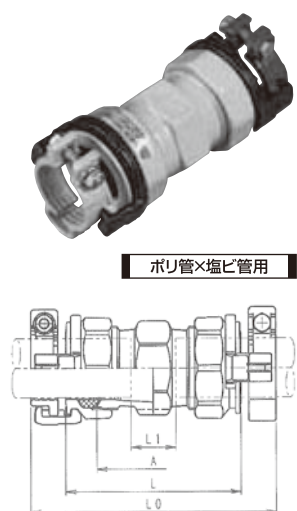

ポリ管×塩ビ管用

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS)	V13×P10	1,830	63	122	86	22	10
	P13×V13	1,900	85	144	108	44	10
	V16×P10	2,050	85	144	108	44	10
	×P13	1,760	60	119	83	19	10
	V20×P10	2,380	85	148	109	43	10
	×P13	2,260	70	133	94	28	10
	P20×V13	2,230	85	148	109	43	10
	×V16	2,260	70	133	94	28	10
	×V20	2,200	64	131	89	21	10
	V25×P10	2,900	90	155	116	50	10
	×P13	2,780	75	140	101	35	10
	×P20	2,950	75	144	102	34	10
	P25×V13	2,750	90	155	116	50	10
	×V16	2,780	75	140	101	35	10
	×V20	2,950	75	144	102	34	10
	×V25	2,900	66	136	95	26	10
V	V30×P20	3,620	75	146	103	31	10
	×P25	3,910	101	174	131	59	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
P30×V20	3,630	78	149	106	34	10
×V25	3,910	95	168	125	53	10
×V30	4,280	95	170	126	50	10
P40×V20	4,140	96	172	126	52	10
×V25	4,560	100	177	132	57	10
×V30	4,930	100	180	133	55	10
×V40	4,510	90	174	125	44	10
V40×P20	4,140	96	172	126	52	10
×P25	4,560	100	177	132	57	10
×P30	4,930	100	180	133	55	10
P50×V20	5,360	83	160	114	29	10
×V25	5,640	110	188	143	58	10
×V30	6,130	110	191	144	56	10
×V40	6,360	110	195	146	55	10
×V50	6,030	102	188	139	38	10
V50×P20	5,360	83	160	114	29	10
×P25	5,640	110	188	143	58	10
×P30	6,130	110	191	144	56	10
×P40	6,360	110	195	146	55	10



ポリ管×鋼管用

略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS)	16×P10	2,050	85	144	108	44	10
	×P13	1,760	60	119	83	19	10
	P20× 16	2,260	70	133	94	28	10
	× 20	2,200	64	131	89	21	10
	20×P10	2,380	85	148	109	43	10
	×P13	2,260	70	133	94	28	10
	P25× 16	2,780	75	140	101	35	10
	× 20	2,950	75	144	102	34	10
	× 25	2,900	66	136	95	26	10
	25×P10	2,900	90	155	116	50	10
	×P13	2,780	75	140	101	35	10
	×P20	2,950	75	144	102	34	10
	P30× 20	3,630	78	149	106	34	10
	× 25	3,910	95	168	125	53	10
	× 32	3,830	80	155	111	35	10
	32×P20	3,630	78	149	106	34	10
	×P25	3,910	95	168	125	53	10
G	16×P10	2,050	85	144	108	44	10
	×P13	1,760	60	119	83	19	10
	P20× 16	2,260	70	133	94	28	10
	× 20	2,200	64	131	89	21	10
	20×P10	2,380	85	148	109	43	10
	×P13	2,260	70	133	94	28	10
	P25× 16	2,780	75	140	101	35	10
	× 20	2,950	75	144	102	34	10
	× 25	2,900	66	136	95	26	10
	25×P10	2,900	90	155	116	50	10
	×P13	2,780	75	140	101	35	10
	×P20	2,950	75	144	102	34	10
	P30× 20	3,630	78	149	106	34	10
	× 25	3,910	95	168	125	53	10
	× 32	3,830	80	155	111	35	10
	32×P20	3,630	78	149	106	34	10
	×P25	3,910	95	168	125	53	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
P40× 20	4,140	96	172	126	52	10
× 25	4,560	100	177	132	57	10
× 32	4,930	100	180	133	55	10
× 40	4,510	90	174	125	44	10
40×P20	4,140	96	172	126	52	10
×P25	4,560	100	177	132	57	10
×P30	4,930	100	180	133	55	10
P50× 20	5,360	83	160	114	29	10
× 25	5,640	110	188	143	58	10
× 32	6,130	110	191	144	56	10
× 40	6,360	110	195	146	55	10
× 50	6,030	102	188	139	38	10
50×P20	5,360	83	160	114	29	10
×P25	5,640	110	188	143	58	10
×P30	6,130	110	191	144	56	10
×P40	6,360	110	195	146	55	10



ポリ管×内外面被覆鋼管用



略称/ SKX-S

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L ¹	
						MAX	MIN
P (JIS)	D15×P10	2,510	85	148	109	43	10
	×P13	2,390	70	133	94	28	10
	P20×D15	2,330	64	131	89	21	10
	D20×P10	3,110	90	155	116	50	10
	×P13	2,990	75	140	101	35	10
	×P20	3,160	75	144	102	34	10
	P25×D15	3,080	75	144	102	34	10
	×D20	3,110	66	136	95	26	10
	D25×P25	4,010	101	174	131	59	10
	P30×D15	3,760	78	149	106	34	10
	×D20	4,120	95	168	125	53	10
	×D25	4,380	95	170	126	50	10
VD	D15×P10	2,510	85	148	109	43	10
	×P13	2,390	70	133	94	28	10
	P20×D15	2,330	64	131	89	21	10
	D20×P10	3,110	90	155	116	50	10
	×P13	2,990	75	140	101	35	10
	×P20	3,160	75	144	102	34	10
	P25×D15	3,080	75	144	102	34	10
	×D20	3,110	66	136	95	26	10
	D25×P25	4,010	101	174	131	59	10
	P30×D15	3,760	78	149	106	34	10
	×D20	4,120	95	168	125	53	10
	×D25	4,380	95	170	126	50	10
	D32×P30	5,020	85	163	120	43	10
	P40×D15	4,270	96	172	126	52	10
	×D20	4,770	100	177	132	57	10
	×D25	5,030	100	180	133	55	10

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L ¹	
					MAX	MIN
D32×P30	5,020	85	163	120	43	10
P40×D15	4,270	96	172	126	52	10
×D20	4,770	100	177	132	57	10
×D25	5,030	100	180	133	55	10
D40×P40	5,320	90	174	124	39	10
P50×D15	5,490	83	160	114	29	10
×D20	5,850	110	188	143	58	10
×D25	6,230	110	191	144	56	10
D50×P20	6,760	86	163	118	28	10
×P25	6,930	89	168	123	33	10
×P30	7,400	91	172	127	32	10
×P40	7,520	96	182	133	37	10
×P50	7,560	102	189	140	34	10



認証番号
G-270




略称/**SKX-NT**

	呼び径	定価	各部寸法									
			A	LO	L	L ¹		B	IO	I	I1	I2
						MAX	MIN					
(本管) P (JIS) × (枝部) P (JIS)	P10×P10	3,300	68	127	91	27	18	35	65	47	15	14
	P13×P10	3,100	70	129	93	29	18	39	69	51	19	17
	×P13	2,990	79	138	102	38	22	39	69	51	19	17
	P20×P10	3,500	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
	×P13	3,380	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
	×P20	3,600	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×P10	4,330	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
	×P13	4,230	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
	×P20	4,380	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×P25	4,620	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30×P13	5,520	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
	×P20	5,680	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×P25	5,940	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×P30	6,310	140	215	171	95	42	70	108	86	48	27
	P40×P10	6,470	95	179	130	49	18	49	79	61	29	31
	×P13	6,340	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
	×P20	6,570	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×P25	6,880	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×P30	7,220	145	229	180	99	42	70	108	86	48	31
	×P40	7,510	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
	P50×P10	8,400	118	204	155	54	18	61	91	73	41	38
	×P13	8,280	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
	×P20	8,500	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×P25	8,740	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×P30	9,150	145	231	182	81	42	75	113	91	53	38
	×P40	9,380	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
	×P50	9,960	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38
	(本管) P (JIS) × (枝部) G	P13× 16	2,990	79	138	102	38	22	39	69	51	19
P20× 16		3,380	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
× 20		3,600	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
P25× 16		4,230	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
× 20		4,380	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
× 25		4,620	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
P30× 16		5,520	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
× 20		5,680	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
× 25		5,940	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
× 32		6,310	140	215	171	95	42	70	108	86	48	27
P40× 16		6,340	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
× 20		6,570	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
× 25		6,880	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
× 32		7,220	145	229	180	99	42	70	108	86	48	31
× 40		7,510	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
P50× 16		8,280	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
× 20		8,500	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
× 25		8,740	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
× 32		9,150	145	231	182	81	42	75	113	91	53	38
× 40		9,380	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
× 50	9,960	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38	

	呼び径	定価	各部寸法									
			A	LO	L	L ¹		B	IO	I	I1	I2
						MAX	MIN					
(本管) P (JIS) × (枝部) V	P10×V13	3,150	68	127	91	27	18	35	65	47	15	14
	P13×V13	2,950	70	129	93	29	18	39	69	51	19	17
	×V16	2,990	79	138	102	38	22	39	69	51	19	17
	P20×V13	3,350	71	138	96	28	18	41	71	53	21	20
	×V16	3,380	75	142	100	32	22	42	72	54	22	20
	×V20	3,600	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×V13	4,180	86	156	115	46	18	44	74	56	24	23
	×V16	4,230	82	152	111	42	22	46	76	58	26	23
	×V20	4,380	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×V25	4,620	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30×V16	5,520	105	180	136	60	22	49	79	61	29	27
	×V20	5,680	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×V25	5,940	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×V30	6,310	140	215	171	95	42	70	110	88	50	27
	P40×V13	6,320	95	179	130	49	18	49	79	61	29	31
	×V16	6,340	104	188	139	58	22	53	83	65	33	31
	×V20	6,570	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×V25	6,880	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×V30	7,220	140	224	175	94	38	70	108	86	48	31
	×V40	7,510	150	234	185	104	48	75	117	93	52	31
	P50×V13	8,250	118	204	155	54	18	61	91	73	41	38
	×V16	8,280	124	210	161	60	22	67	97	79	47	38
	×V20	8,500	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×V25	8,740	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×V30	9,150	140	226	177	76	38	75	113	91	53	38
	×V40	9,380	150	236	187	86	48	78	120	96	55	38
×V50	9,960	160	246	197	96	60	78	121	97	46	38	
(本管) P (JIS) × (枝部) VD	P20×D15	3,730	83	150	108	40	27	45	79	58	24	20
	P25×D15	4,510	86	156	115	46	27	47	81	60	26	23
	×D20	4,830	93	163	122	53	34	50	85	65	30	23
	P30×D15	5,810	110	185	141	65	27	49	83	62	28	27
	×D20	6,150	120	195	151	75	34	50	85	65	30	27
	×D25	6,410	140	215	171	95	42	70	110	88	50	27
	P40×D15	6,700	115	199	150	69	27	55	89	68	34	31
	×D20	7,090	120	204	155	74	34	56	91	71	36	31
	×D25	7,320	140	224	175	94	38	70	108	86	48	31
	P50×D15	8,630	125	211	162	61	27	64	98	77	43	38
	×D20	8,950	130	216	167	66	34	71	106	86	51	38
	×D25	9,250	140	226	177	76	38	75	113	91	53	38
×D50	11,020	160	246	197	96	63	85	129	104	49	34	


SKX枝部めねじ付チース 認証番号 G-270

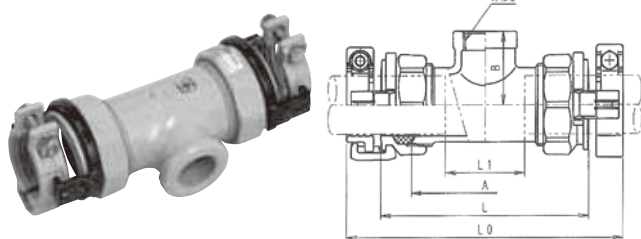

略称/SKX-MT

呼び径	定価	各部寸法					
		A	LO	L	L1		B
P10×15A	2,500	72	131	95	MAX 31	MIN 21	30
P13×15A	2,250	70	129	93	29	21	31
P20×15A	2,630	74	141	99	31	21	34
×20A	2,630	80	147	105	37	27	36
P25×15A	3,410	87	157	116	47	21	40
×20A	3,410	87	157	116	47	27	43
×25A	3,450	90	160	119	50	34	43
P30×15A	4,610	93	168	124	48	21	47
×20A	4,610	95	170	126	50	27	47
×25A	4,650	102	177	133	57	34	51
×32A	4,780	110	185	141	65	42	51
P40×15A	5,450	103	187	138	57	21	51
×20A	5,450	106	190	141	60	27	51
×25A	5,480	108	192	143	62	34	51
×32A	5,700	118	202	153	72	42	58
×40A	5,750	120	204	155	74	48	58
P50×15A	7,310	116	202	153	52	21	60
×20A	7,350	121	207	158	57	27	60
×25A	7,420	122	208	159	58	34	60
×32A	7,620	126	212	163	62	42	60
×40A	7,680	128	214	165	64	48	62
×50A	7,750	140	226	177	76	60	63


SKXパイプエンド 認証番号 G-270

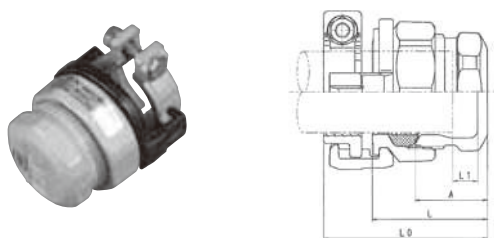

略称/SKX-END

呼び径	定価	各部寸法			
		A	LO	L	L1
P10	1,270	32	62	44	8
P13	1,120	32	62	44	8
P20	1,360	33	67	46	8
P25	1,760	31	66	46	7
P30	2,490	35	73	51	9
P40	3,170	38	80	56	11
P50	4,130	44	87	63	7


SKXおねじ付ソケット 認証番号 G-270

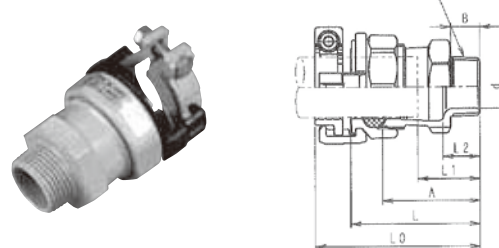

略称/SKX-OS

呼び径	定価	各部寸法						
		A	LO	L	L1	L2	B	d
P10	1,180	50	80	62	30	19	15	13
P13	1,070	50	80	62	30	20	15	13
P20	1,360	55	89	68	34	21	16	18
P25	1,750	56	91	71	36	21	17	24
P30	2,510	65	103	81	43	28	22	31
P40	3,210	70	112	88	47	28	22	37
P50	4,160	80	123	99	48	31	25	48

SKXめねじ付ソケット 認証番号 G-270

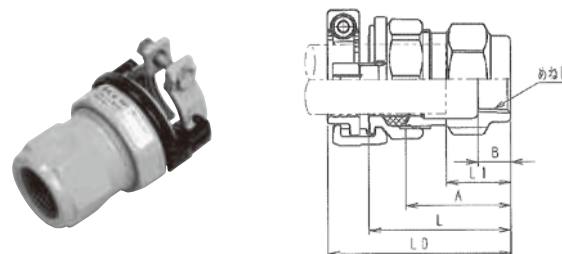


略称/SKX-MS

呼び径	定価	各部寸法				
		A	LO	L	L1	B
P10	1,250	52	82	64	32	15
P13	1,140	45	75	57	25	15
P20	1,380	50	84	63	29	16
P25	1,790	52	87	67	32	17
P30	2,510	65	103	81	43	22
P40	3,210	70	112	88	47	25
P50	4,160	80	123	99	48	25

SKX用ポリスリーブ


(呼び径 13~25×6m)

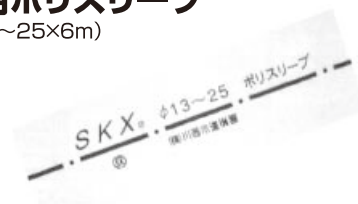

定価 **600**円



SKX用ポリスリーブ

(呼び径 30~50×6m)

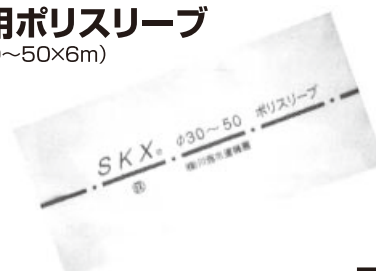

定価 **770**円



SKXショートエルボ



略称/SKX-SL

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P (JIS) ×	P10	2,430	42	72	54	22	10
	P13	2,130	44	74	56	24	12
	P20	2,580	48	82	61	27	15
	P25	3,760	49	84	64	29	18
P (JIS) ×	P30	4,940	56	94	72	34	23
	P40	5,710	60	102	78	37	26
	P50	8,070	75	118	94	43	26
	P50	8,070	75	118	94	43	26
P (JIS) ×	V13×P10	2,280	42	72	54	22	10
	V16×P13	2,130	44	74	56	24	12
	P20×V20	2,580	48	82	61	27	15
	P25×V25	3,760	49	84	64	29	18
P (JIS) ×	P30×V30	5,430	56	94	72	34	23
	V40×P40	5,710	60	102	78	37	26
	V50×P50	8,070	75	118	94	43	26
	V50×P50	8,070	75	118	94	43	26
P (JIS) ×	16×P13	2,130	44	74	56	24	12
	P20×20	2,580	48	82	61	27	15
	P25×25	3,760	49	84	64	29	18
	P30×32	4,940	56	94	72	34	23
P (JIS) ×	P40×40	5,710	60	102	78	37	26
	P50×50	8,070	75	118	94	43	26
	P50×50	8,070	75	118	94	43	26
	P50×50	8,070	75	118	94	43	26


SKX45°エルボ



略称/SKX-45L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P (JIS) ×	P10	2,490	42	72	54	22	5
	P13	2,190	47	77	59	27	5
	P20	2,670	51	85	64	30	6
	P25	3,870	60	95	75	40	8
P (JIS) ×	P30	5,110	65	103	81	43	9
	P40	6,200	79	121	97	56	11
	P50	8,770	89	132	108	57	13
	P50	8,770	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	V13×P10	2,340	42	72	54	22	5
	V16×P13	2,190	47	77	59	27	5
	P20×V20	2,670	51	85	64	30	6
	P25×V25	3,870	60	95	75	40	8
P (JIS) ×	P30×V30	5,110	65	103	81	43	9
	V40×P40	6,200	79	121	97	56	11
	V50×P50	8,770	89	132	108	57	13
	V50×P50	8,770	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	16×P13	2,190	47	77	59	27	5
	20×P20	2,670	51	85	64	30	6
	25×P25	3,870	60	95	75	40	8
	32×P30	5,110	65	103	81	43	9
P (JIS) ×	40×P40	6,200	79	121	97	56	11
	50×P50	8,770	89	132	108	57	13
	50×P50	8,770	89	132	108	57	13
	50×P50	8,770	89	132	108	57	13
P (JIS) ×	P20×D15	2,800	51	85	64	30	6
	P25×D20	4,080	60	95	75	40	8
	P30×D25	5,210	65	103	81	43	9
	P50×D50	10,300	67	111	86	30	8


SKX22 1/2°エルボ



略称/SKX-22L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P(JIS) ×	P40	6,200	75	117	93	52	7
	P50	8,770	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	V40×P40	6,200	75	117	93	52	7
	V50×P50	8,770	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	40×P40	6,200	75	117	93	52	7
	50×P50	8,770	85	128	104	53	9

SKX11 1/4°エルボ



略称/SKX-11L

	呼び径	定価	各部寸法				
			A	LO	L	L1	L2
P(JIS) ×	P40	6,200	75	117	93	52	7
	P50	8,770	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	V40×P40	6,200	75	117	93	52	7
	V50×P50	8,770	85	128	104	53	9
P(JIS) ×	40×P40	6,200	75	117	93	52	7
	50×P50	8,770	85	128	104	53	9