



# ゴムライニング梯子 タフ・タラップ・G

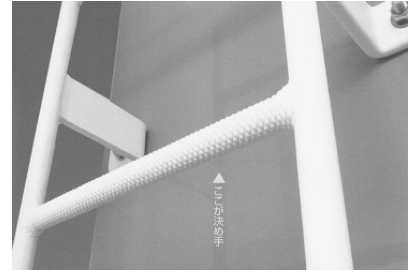

## ●ゴムライニングの優れた特徴

1. 特殊合成ゴム+滑り止め表面加工で滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているため、耐候性、耐薬品性に優れ、硬化、割れが起こりにくい。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。

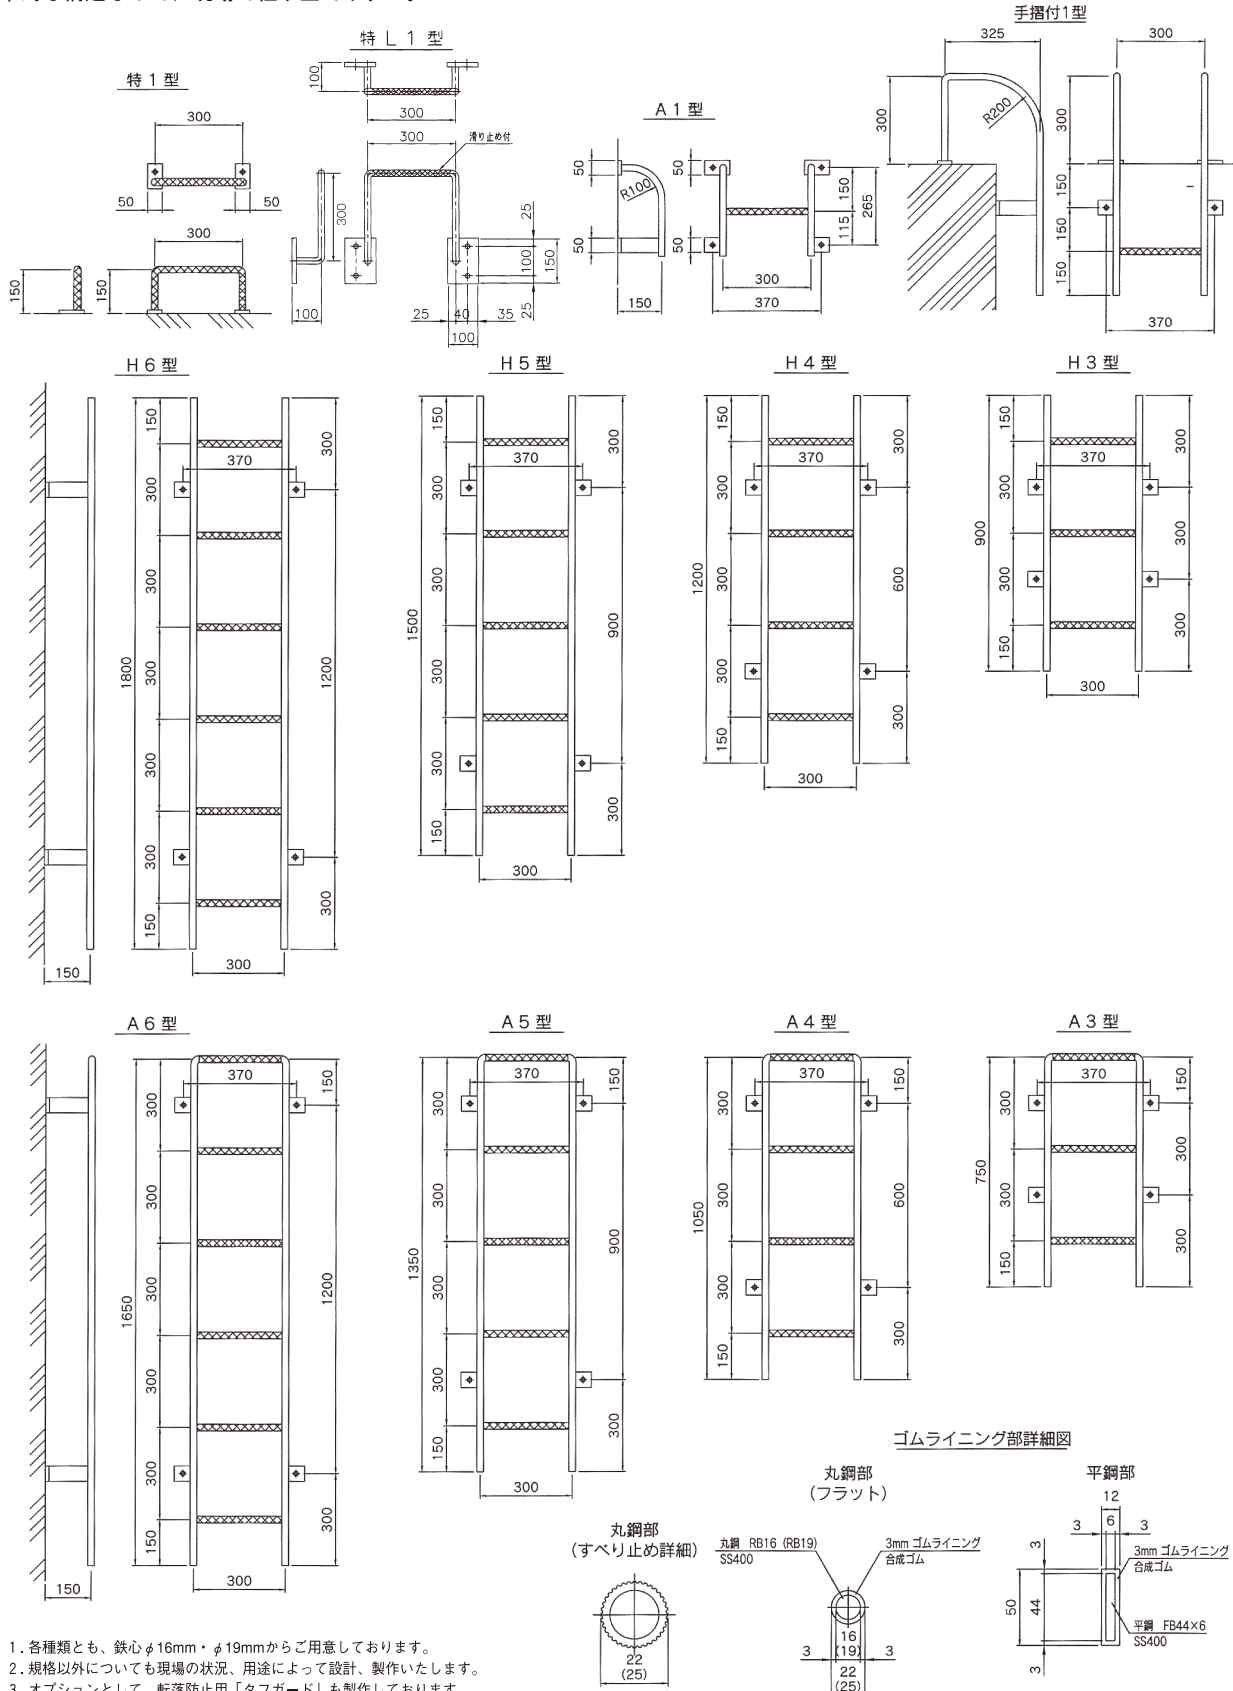


1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。

## 価格

品名		寸法		標準タイプ 定価	Gタイプ(滑り止め付) 定価	重量(kg)
H型	3段	φ22	× 300 × 900	46,300	55,600	7.1
	4段	φ22	× 300 × 1200	56,400	67,700	8.9
	5段	φ22	× 300 × 1500	68,900	82,600	10.7
	6段	φ22	× 300 × 1800	82,500	98,900	12.4
	3段	φ25	× 300 × 900	59,500	71,400	9.1
	4段	φ25	× 300 × 1200	71,100	85,300	11.5
	5段	φ25	× 300 × 1500	87,800	105,300	14.0
	6段	φ25	× 300 × 1800	105,100	126,100	15.3
A型	3段	φ22	× 300 × 750	45,700	55,100	6.0
	4段	φ22	× 300 × 1050	56,200	67,500	7.7
	5段	φ22	× 300 × 1350	68,500	82,100	9.2
	6段	φ22	× 300 × 1650	81,400	97,700	10.9
	3段	φ25	× 300 × 750	56,500	67,800	7.6
	4段	φ25	× 300 × 1050	69,900	83,700	9.8
	5段	φ25	× 300 × 1350	85,200	102,200	12.0
	6段	φ25	× 300 × 1650	102,000	122,400	13.2
特1型		φ22	× 300	18,700	22,600	1.4
		φ25	× 300	22,000	26,300	1.8
特L1型		φ22	× 300 × 300	24,800	—	4.0
A1型		φ22	× 300 × 300	28,800	34,700	3.0
		φ25	× 300 × 300	34,700	41,500	3.8
手摺り付1型		φ22	× 300 × 750	43,800	52,800	5.8
		φ25	× 300 × 750	55,700	66,700	7.7

※径はEPDMゴムラインニング厚3mmを含む。  
 ※φ22(鉄芯径φ16mm)、φ25(鉄芯径φ19mm)

## オプション タフガード

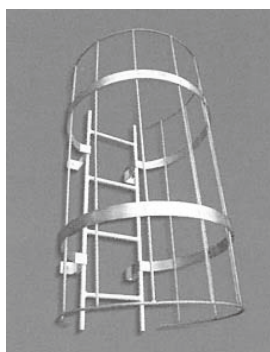

## 収納型 スライド式タラップ



## オプション価格表

品名		寸法		定価	重量(kg)
タフガード	4段用	1200H		163,800	14.0
	5段用	1500H		181,000	16.0
	6段用	1800H		201,200	18.0
収納型スライド式タラップ		A-3段用		145,100	10.0

※オプションに関してはステンレス鋼材の価格高騰の為、上記価格は参考価格とさせていただきます。