

溶剤浸透防護スリーブ


- 溶剤浸透防護スリーブ配水管用
POLITEC規格品 (PTC K 20 : 2014)
呼び径 50~200



文字色:黒 9:供給会社のマーク

折込み案内線

- 溶剤浸透防護スリーブ給水管用
呼び径 13~50

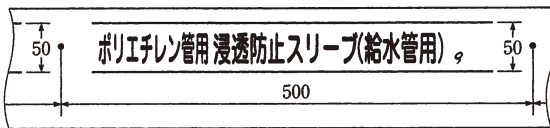

文字色:青 9:供給会社のマーク

- 有機溶剤・灯油・ガソリンなどの油類がポリエチレン管などへ外面浸透することを防護し設計の自由度を増すスリーブです。
- スリーブの材料は、ナイロン・PET・低密度ポリエチレンフィルムを用いております。

スリーブ寸法


| 呼び径 | 内径 | 折り径 | 厚さ | 長さ(m) |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|
| 13~50 (給水管用) | 102 | 160 | 0.1 | 30 |
| 50 | 115 | 180 | 0.1 | 6 |
| 75 | 159 | 250 | 0.1 | 6 |
| 100 | 223 | 350 | 0.1 | 6 |
| 150 | 263 | 410 | 0.1 | 6 |
| 200 | 351 | 550 | 0.1 | 6 |

備考:折り径とは、スリーブの円周長の1/2の寸法です。


溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド

- ゴムバンドの材質はNBRで、油類に強いものになっています。


締具



ゴムバンド




| 呼び径 | 価格 | | φ(±3%) | d(±0.3) |
|-----------------|------------|-------|--------|---------|
| | 溶剤浸透防護スリーブ | ゴムバンド | | |
| 13~50 (給水管用) | 11,400 | - | - | - |
| 50 | 2,800 | 170 | 430 | 5 |
| 75 | 3,050 | 180 | 540 | 5 |
| 100 | 3,600 | 220 | 690 | 5 |
| 150 | 4,850 | 230 | 960 | 5 |
| 200 | 6,550 | 280 | 1270 | 5 |



溶剤浸透防護スリーブ用
ナイロンテープ
(巾50×25m) ¥2,880

表示杭

- A-60LC1H (ロングキャップ・水道管注意)

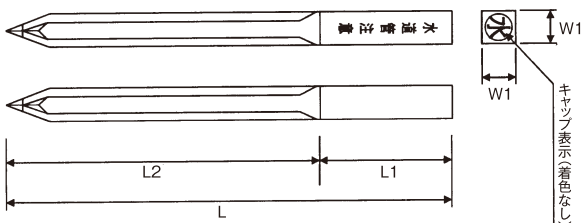


※実際の字体とは多少異なることがあります。


| 品番 | W1 | W2 | L1 | L2 | L | 本体色 | キャップ色 | 文字色 |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| A-60LC1H | 45 | - | 177 | 423 | 600 | 黒 | 青 | 白 |
| A-45C | 45 | - | 35 | 415 | 450 | 黒 | 青 | - |
| A-60C | 45 | - | 35 | 565 | 600 | 黒 | 青 | - |
| BA-45C | 70 | 45 | 35 | 415 | 450 | 黒 | 青 | - |

※価格は弊社へお問い合わせください。
※上記と異なるサイズ・色・文字・キャップ表示についてはお問い合わせください。

- A-45C/A-60C(ショートキャップ)

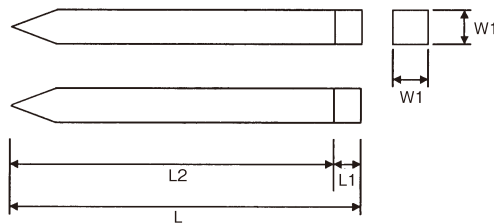

- BA-45C(ショートキャップ)

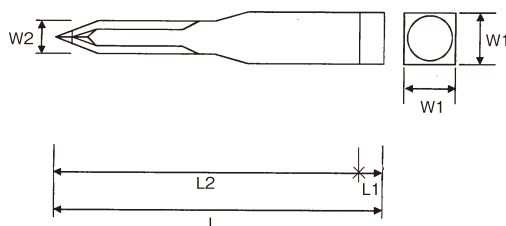

- キャップ表示部の例

