


水道用ポリエチレン管金属継手 PE継手 S型 耐震強化型

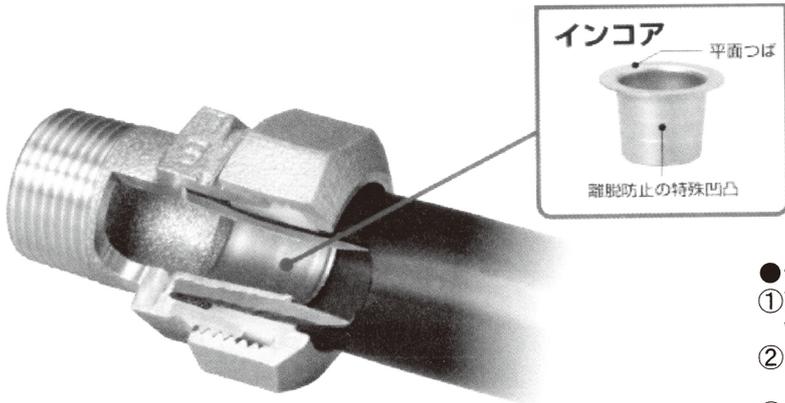

●部品表

部品番号	部品名称	材質
1	胴	CAC902又はCAC902C
2	袋ナット	CAC406又はCAC406C
3	インコア	SUS304(呼び径13~25) CAC902C(呼び径30~50)
4	リング	POM

※2種管用インコアには白線が付いております。

標準締め付けトルク

呼び径	(単位:Nm)					
	13	20	25	30	40	50
締め付けトルク	40	60	80	110	130	150


●特長

- ①高い接合強度(離脱防止性向上)
管が伸びるまで引張られても、接続部はガッチリ保持
- ②容易な施工性(インコア打込み性向上)
平面つばがあるので打込みも容易
- ③安定した性能(JWWA B 116規格に適合)
- ④豊富な種類

おねじ付ソケット



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,340	40	R 1/2
20	1,930	44	R 3/4
25	2,510	48	R1
30	4,800	47	R1 1/4
40	6,270	51	R1 1/2
50	9,860	60	R2
20×13P	1,910	41	R 3/4
50×40P	7,630	55	R2

めねじ付ソケット



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,340	29	Rc 1/2
20	1,930	32	Rc 3/4
25	2,510	37	Rc1
30	4,800	42	Rc1 1/4
40	6,270	46	Rc1 1/2
50	9,860	56	Rc2

メーター用ソケット



認証登録番号●特G-561




単位：mm


呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,940	38	G 3/4
20	2,760	43	G1
25	3,730	48	G1 1/4
30	7,520	63	G1 1/2
40	10,180	67	G2
50	15,310	79	G2 1/2
13×20P	2,480	40.5	G 3/4
13×25P	3,160	43	G 3/4
20×13P	2,380	40.5	G1
20×25P	3,450	46	G1
25×13P	3,160	43	G1 1/4
25×20P	3,520	45.5	G1 1/4
25×30P	6,970	51	G1 1/4

PE継手 ソケット

単位：mm

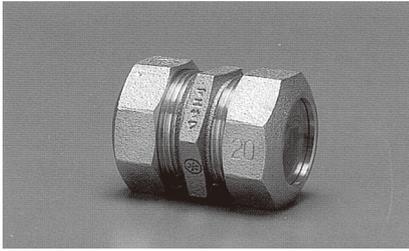

認証登録番号●特G-561




呼び径	価格		L	呼び径	価格		L
	PE継手 S型				PE継手 S型		
13	2,100		31	30×20	6,240		38
20	3,030		33	30×25	6,770		41
25	3,860		38	40×20	7,850		42
30	7,650		44	40×25	8,320		45
40	10,250		52	40×30	9,530		48
50	14,760		64	50×20	11,780		48
20×13	2,660		32	50×25	12,210		51
25×13	3,230		35	50×30	13,390		54
25×20	3,520		36	50×40	14,170		58

チーズ

単位：mm




認証登録番号●特G-561




呼び径	価格			呼び径	価格		
	PE継手 S型				PE継手 S型		
13	3,670	37	37	30×25	13,720	53	57
20	5,570	43	43	40×13	15,680	49	58
25	7,400	50	50	40×20	16,210	53	61
30	14,120	60	60	40×25	16,760	57	63
40	19,990	70	70	40×30	19,100	64	66
50	27,150	80	80	50×13	21,220	54	63
20×13	4,770	39	40	50×20	21,930	58	66
25×13	6,160	42	45	50×25	22,780	62	68
25×20	6,670	46	47	50×30	25,360	69	71
30×13	12,100	45	52	50×40	26,880	72	73
30×20	13,080	49	55				

GPチーズ

単位：mm

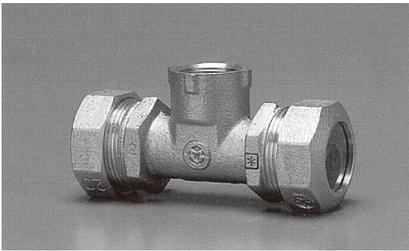

認証登録番号●特G-561




呼び径	価格		L	D	H
	PE継手 S型				
13	2,980		74	Rc 1/2	26
20	4,210		86	Rc 3/4	33
13×20P	4,020		76	Rc 1/2	30

銅・鉛管用ソケット

単位：mm



認証登録番号●特G-561




呼び径	価格		L	D
	PE継手 S型			
13	1,540		49	φ19.20
20	2,200		57	φ28.20
25	2,940		62	φ34.25

分・止水栓用

単位：mm



認証登録番号●特G-561




呼び径	価格		L	D
	PE継手 S型			
13	1,400		28	G 3/4
20	1,990		31	G1
25	2,670		36	G1 1/4
30	5,160		41	G1 1/2
40	6,830		48	G2
50	10,040		56	G2 1/2

PE継手

エルボ



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	2,410	37
20	3,490	43
25	4,960	50
30	9,120	59
40	12,100	69
50	18,560	84

45° エルボ



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	3,010	27
20	4,400	31
25	5,720	36
30	10,040	42
40	12,990	49
50	19,360	60

90° ベンド



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L1	L2	D
	PE継手 S型			
13	2,420	37	33	G 3/4
20	3,520	44	39	G1
25	4,840	52	47	G1 1/4

パイプエンド



認証登録番号●特G-561



単位：mm


呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	1,620	17
20	2,200	19.5
25	2,940	22
30	5,360	25
40	6,940	29
50	10,250	35.5

PE回転継手

メーター用ソケット



認証登録番号●特G-561



呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	3,100	52	G 3/4
20	4,110	61	G1
25	5,850	67	G1 1/4
30	12,240	72	G1 1/2
40	16,810	86	G2
50	24,120	100	G 1/2
13×20P	3,910	54	G1 3/4
20×25P	5,580	63.5	G1
25×20P	5,650	65.5	G1 1/4