


水道用ポリエチレン管ワンタッチ式継手

Pワン継手 ※樹脂インコアを使用することで耐震強化型(S型)となります。

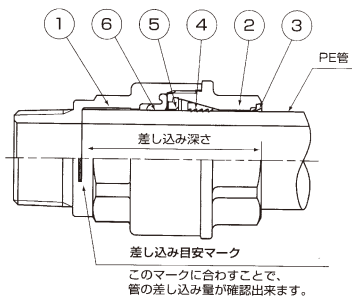

●仕様

使用圧力	0.75MPa 以下
使用温度	常温 (20±15℃)
使用流体	水道水
性能	平成9年厚生省令第14号の 耐圧及び浸出性能に適合

●部品表

部品番号	部品名称	材 質
1	胴	CAC902
2	キャップ	CAC406
3	ダストシール	POM
4	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅
5	止め輪	POM
6	パッキン	EPDM


●差し込み深さ

呼び径	差し込み深さ	呼び径	差し込み深さ
13	50mm	30	75mm
20	52mm	40	90mm
25	62mm	50	103mm

おねじ付ソケット



認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,590	1,770	68	R 1/2
20	1,950	2,150	73	R 3/4
25	2,750	2,970	86	R1
30	4,560	4,950	101	R11/4
40	6,390	6,840	117	R21/2
50	8,470	8,970	134	R2

めねじ付ソケット




認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,590	1,770	67	Rc 1/2
20	1,950	2,150	71	Rc 3/4
25	2,750	2,970	84	Rc1
30	4,560	4,950	99	Rc11/4
40	6,390	6,840	115	Rc11/2
50	8,470	8,970	132	Rc2

メータ用ソケット

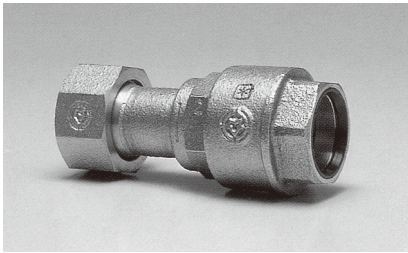


認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	2,760	2,940	82.5	G 3/4
20	3,790	3,990	88	G1
25	5,350	5,570	101	G1 1/4
30	9,290	9,680	123.5	G1 1/2
40	13,870	14,320	142.5	G2
50	16,460	16,960	161	G2 1/2
13×20P	3,570	3,770	85	G 3/4
13×25P	4,870	5,090	95.5	G 3/4
20×13P	3,570	3,750	85.5	G1
20×25P	5,670	5,890	98.5	G1
25×13P	4,850	5,030	88	G1 1/4
25×20P	5,670	5,870	90.5	G1 1/4
25×30P	8,780	9,170	114	G1 1/4

ソケット

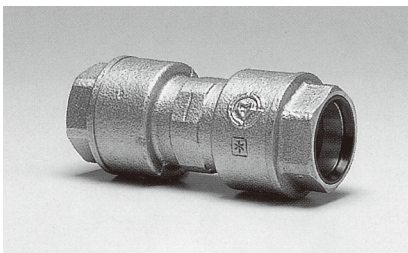


認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	呼び径	本体価格	S型価格	L
13	2,420	2,780	102	30×20	5,250	5,840	130
20	3,010	3,410	106	30×25	5,570	6,180	141
25	4,040	4,480	128	40×20	7,300	7,950	146
30	6,890	7,670	153	40×25	7,780	8,450	156
40	10,120	11,020	185	40×30	9,240	10,080	169
50	12,920	13,920	210	50×20	8,950	9,650	158
20×13	2,930	3,310	104	50×25	9,450	10,170	169
25×13	3,660	4,060	115	50×30	11,140	12,030	182
25×20	3,870	4,290	117	50×40	11,950	12,900	197
30×13	4,770	5,340	128				

チーズ

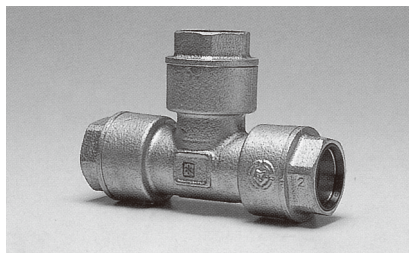

認証登録番号●G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	L1	呼び径	本体価格	S型価格	L	L1
13	3,880	4,420	122	61	30×25	9,930	10,930	187	84
20	5,480	6,080	132	66	40×13	12,240	13,320	204	75
25	6,880	7,540	160	80	40×20	12,290	13,390	210	77
30	10,980	12,150	194	97	40×25	13,210	14,330	217	88
40	16,850	18,200	230	115	40×30	17,210	18,500	225	101
50	22,020	23,520	268	134	50×13	16,810	17,990	228	81
20×13	4,670	5,250	126	64	50×20	18,130	19,330	234	83
25×13	5,520	6,140	148	67	50×25	18,430	19,650	241	94
25×20	6,480	7,120	154	69	50×30	21,460	22,850	249	107
30×13	9,110	10,070	174	71	50×40	22,480	23,930	256	122
30×20	9,620	10,600	180	73					

分・止水栓用




認証登録番号●G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,730	1,910	64	G 3/4
20	2,360	2,560	68	G1
25	3,090	3,310	81	G1 1/4
30	4,850	5,240	95	G1 1/2
40	7,170	7,620	114	G2
50	10,120	10,620	129	G2 1/2

エルボ

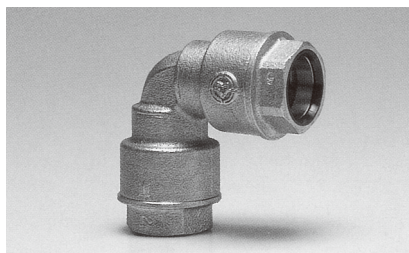

認証登録番号●G-599



単位：mm


呼び径	本体価格	S型価格	L
13	2,960	3,320	63
20	3,790	4,190	68
25	5,150	5,590	82
30	7,910	8,690	99
40	11,470	12,370	117
50	15,530	16,530	137

PE-HI用ソケット

(ポリエチレン管×塩ビ管)



認証登録番号●G-599

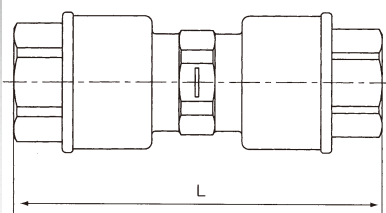


単位：mm


呼び径	本体価格	S型価格	L
13	3,680	3,860	103
20	4,010	4,210	108.5
25	6,170	6,390	128
30	9,860	10,250	153
40	12,600	13,050	185
50	16,430	16,930	210
20×13V	4,140	4,340	105
25×13V	4,870	5,090	116
25×20V	5,060	5,280	119

PE-HI用エルボ

(ポリエチレン管×塩ビ管)

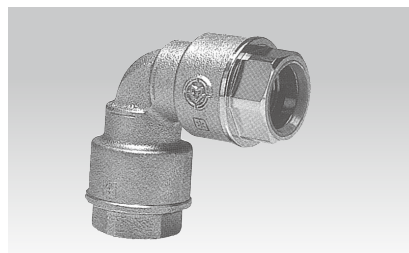

認証登録番号●G-599



単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L1	L2
13	4,440	4,620	63	64
20	5,410	5,610	68	70.5
25	7,480	7,700	82	82
30	10,180	10,570	99	99
40	13,050	13,500	117	117
50	17,150	17,650	137	137
20×13V	4,580	4,780	66	67.5