




止水機構付EFサドル



下部バンド(クランプバンド)付もあります。

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	インキャップ	PVC/NBR
③	Oリング	NBR
④	止水プラグ	POM
⑤	サドル本体	PE100



止水機構付EFサドル (呼び径 50×20～150×25)

寸法	本体価格
50×20	12,550
25	13,500
75×20	12,900
25	14,100
100×20	14,300
25	15,300
150×20	19,500
25	20,430


単位:mm

呼び径	d	D	t	l	L	H	W	規格
50×20	63	27	4	83	140	117	160	JP K 012
50×25	63	34	5	86	140	117	160	
75×20	90	27	4	83	140	117	160	
75×25	90	34	5	86	140	117	160	
100×20	125	27	4	83	140	117	160	
100×25	125	34	5	86	140	117	160	
150×20	180	27	4	83	140	117	160	
150×25	180	34	5	86	140	117	160	

浸水防止シート

寸法	本体価格
50×100	1,700
75×150	1,900
150×200	2,300

乙分水栓用保護サドル

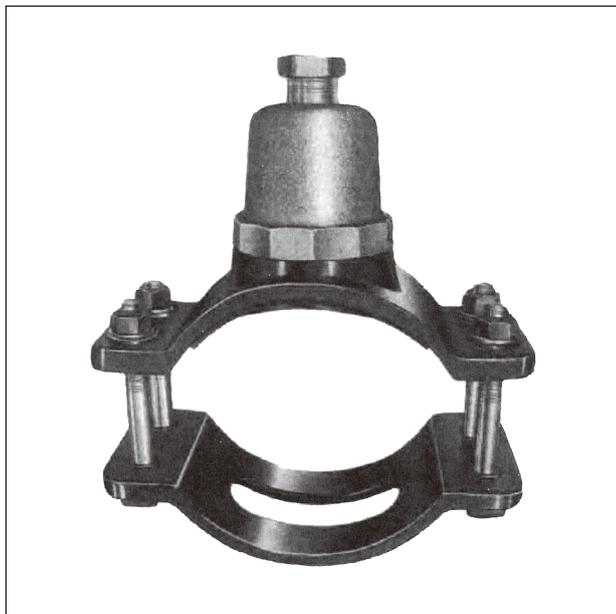

■標準締付トルク(単位 kgf・cm)

■使用目的

既設の給水管を撤去あるいは新設する際、排水本管は不断水として、既存の乙分水栓上に当製品を取り付け、漏水の保護のために使用する。


■特長

- (1) 既設の給水管の撤去を不断水として施工ができる。
- (2) 乙分水栓の呼び13～25mmの3種類が兼用として使用できる。
- (3) 工事ミス等による乙分水栓の軽微な漏水事故を補修できる。

■種類

寸法	価格
CIP75	30,440
CIP100	32,220
CIP150	37,170
CIP200	43,340
CIP250	51,810
CIP300	お問合せください。
CIP350	お問合せください。

水道配水用ポリエチレン管用継手 金属継手 (PTC B 21)




●仕様

使用圧力	0.75MPa
使用温度	常温 (20±15℃)
使用流体	水道水
性能	PTC B 21規定性能項目に適合。
	厚生省令第14号の耐圧及び浸出性能に適合。

部番	部品名称
1	胴
2	ISOナット
3	ISOリング
4	ISOインコア

■ISO継手 S型 呼び径50 引抜阻止性試験


引張しても、管が降伏するまで継手部からの離脱はありません。

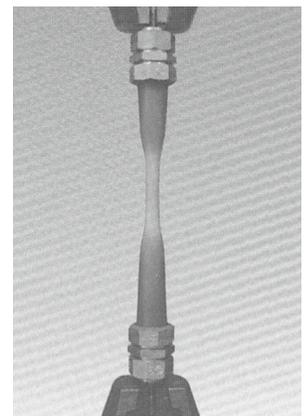

ISO継手 (呼び径25)

■ISO継手 平行おねじ付ソケット


EFサドル分岐部と他の管種等を接続するときに使用します。
(S型分水部呼び径25を除く)



単位：mm				
呼び径	記号	価格	D	L
25×13		3,010	G3/4	37
25×20		3,190	G1	39
25×25		3,520	G1 1/4	41

■ISO継手 変換ソケット(HPPE-PP)

EFサドル分岐部と水道用ポリエチレン管1種二層管(PP)を接続するときに使用します。
(S型分水部呼び径25を除く)




単位：mm			
呼び径	記号	価格	L
25×13		3,010	35
25×20		3,190	37
25×25		3,520	39

注：胴、ISOナット及びISOリングに青い塗装のある胴が、EFサドル分岐部との接続側です。：呼び径はEFサドル分岐部×接続する管等の呼び径を示します。

ISO継手 S型 (呼び径50)

■ISO継手 S型ソケット (呼び径50)

EFサドル分岐部又は、水道配水用ポリエチレン管と水道配水用ポリエチレン管を接続するときに使用します




単位：mm	
寸法	価格
50	18,480

単位：mm

■ISO継手 S型 エルボ

配管方向を90°曲げて配管するときに使用します。




単位：mm	
寸法	価格
50	18,560

単位：mm

■ISO継手 S型 パイプエンド

水道配水用ポリエチレン管の配水末端を止めるときに使用します。




単位：mm	
寸法	価格
50	10,250

単位：mm

■ISO継手 S型 おねじ付ソケット (管端防食継手対応)

テーバめねじのバルブや鋼管用継手等と接続するときに使用します。




単位：mm	
寸法	価格
50	9,720

単位：mm

■ISO回転継手 S型 おねじ付ソケット

おねじ付ソケットに回転機構が付いているので管と独立してねじを回すことができ施工性にすぐれています。




単位：mm				
呼び径	記号	価格	D	L
40×50P		20,760	R1 1/2	91.5
50		19,820	R2	103

※呼び径の後のPは水道配水用ポリエチレン管接続側を示します。

■ISO継手 S型 めねじ付ソケット

鋼管等と接続するときに使用します。




寸法	価格
50	13,820

単位：mm

■ISO継手 S型平行 おねじ付ソケット

EFサドル分岐部又は水道配水用ポリエチレン管と他管種等を接続するときに使用します。




単位：mm				
呼び径	記号	価格	D	L
50×30		13,860	G1 1/2	57
50×40		13,860	G2	60
50×50		13,860	G2 1/2	62

※呼び径はHPPE側×接続する管等の呼び径を示します。

■ISO継手 S型 変換ソケット(HPPE×PP)

EFサドル分岐部又は水道配水用ポリエチレン管(HPPE)と水道用ポリエチレン管1種二層管(PP)を接続するときに使用します。

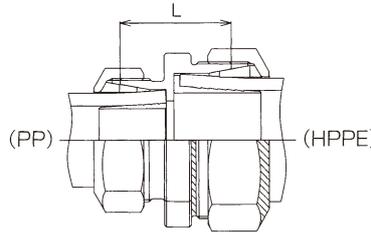


単位：mm			
呼び径	記号	価格	L
50×30		12,230	54
50×40		13,070	58
50×50		13,730	65

※呼び径はHPPE側×PP側を示します。

■ISO回転継手 S型 変換チーズ(HPPE-PP)

水道配水用ポリエチレン管(HPP E)から水道用ポリエチレン1種二層管(PP)をチーズ取り出しするときに使用します。





単位：mm					
呼び径	記号	価格	D	L1	H
50×40		28,600	144	72	85
50×50		30,800	160	80	90

※呼び径はHPPE側×PP側を示します。

■ISO回転継手 S型 分止水栓用ソケット

サドル付分水栓や止水栓と接続するときに使用します。回転機構があるので、管と独立してねじを回すことができ施工性にすぐれています。




単位：mm	
寸法	価格
50	20,980

単位：mm

■ISO継手 S型 メータ用ソケット

水道用メータ等と接続するときに使用します。





単位：mm	
寸法	価格
50	15,420

単位：mm

■ISO継手 S型 伸縮ソケット ■ISO継手 S型 伸縮チーズ

(伸縮機構付継手(PTC B 21準拠)) (伸縮機構付継手(PTC B 21準拠))
管切断後の接続など特に長さ合わせが必要な時、伸縮機構により容易に施工が行えます。





単位：mm	
寸法	価格
50	35,900

単位：mm	
寸法	価格
50	42,230

注：胴、ISOナット及びISOリングに青色表示のある方が、EFサドル分岐部又は水道配水用ポリエチレン管との接続側です。

補修バンド (呼び径50)

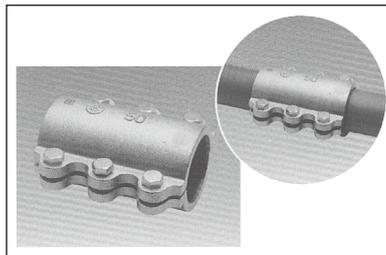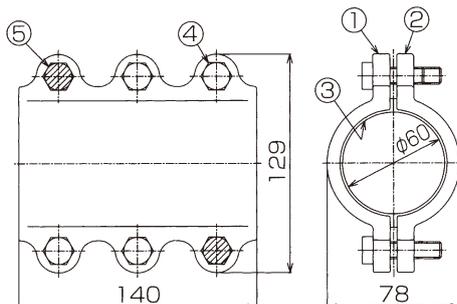


単位：mm	
寸法	価格
50	19,030

部番	部品名称	備考
1	胴上部	
2	胴下部	
3	パッキン	
4	六角ボルト	M10×30
5	六角ボルト	M10×40

※④六角ボルトM10×30が6本セットされておりますが、対角の2本は付属の⑤六角ボルトM10×40に付け替えて最初に取り付けてください。


融着変換継手

●EF変換ソケット

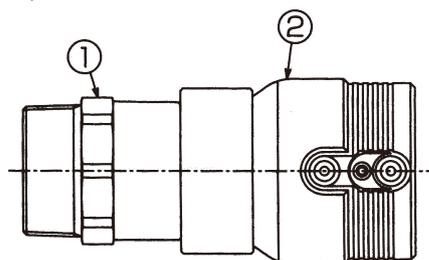

部番	部品名称	主な材質
1	胴	CAC902 又はCAC902C
2	EFソケット	PE100


●ねじ付融着継手

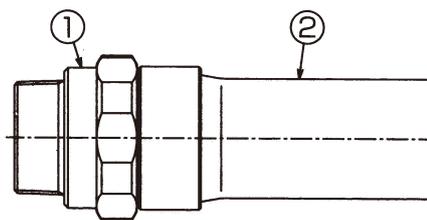

部番	部品名称	主な材質
1	胴	CAC902 又はCAC902C
2	EFユニオン	PE100

EF変換ソケット(呼び径50)

■EF変換ソケット おす




単位：mm




単位：mm

寸法	価格
50	18,700

■EF変換ソケット メータ用

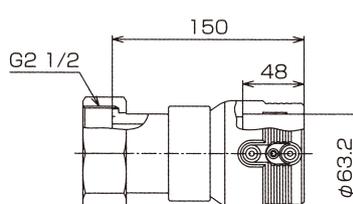


単位：mm



単位：mm

寸法	価格
50	24,200

■EF変換ソケット 回転分止水栓用

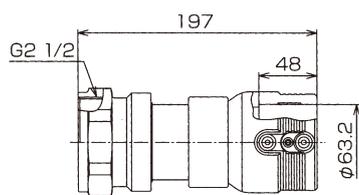

単位：mm




単位：mm

寸法	価格
50	27,500

ねじ付融着継手(呼び径50)

■おねじ付融着継手 回転型




単位：mm




単位：mm

寸法	価格
50	19,800

■平行めねじ付融着継手 回転型



単位：mm



単位：mm

寸法	価格
50	23,100