

・トーレペフ(ポリスチレンフォーム・パイプカバー)

トーレペフ R 仕様パイプカバーの形状は一般のものと異なり、二つ割にせず円周の二ヶ所だけ切り割になっており、各層間は当社独自の工法により切断面のみ接着されており、希望の層間で分離して容易に使用できる構造となっております。

特長

・クッション性がすぐれている。

柔軟性と復元性に富み、適当なクッション性があります。

・緩衝性がすぐれている。

衝撃エネルギーの吸収性にすぐれ、繰り返して衝撃を与えてもあまり緩衝性は低下せず、衝撃による形状変化がほとんどありません。

・断熱性がすぐれている。

熱伝導率が低く、透湿抵抗がきわめて高いので保温・保冷材として各種用途に広く使われています。

・吸水性が小さい。

独立気泡構造なので、ほとんど吸水せず、水を吸ってコロイド状になる事はありません。

・化学的性質がすぐれている。

耐候性・耐化学薬品性の点で、他のプラスチックフォームにくらべてきわめてすぐれており、農業・水産関係で多くの用途があります。


・加工がしやすく外観が美しい。

切断・スライス・熟成形や他素材との接着などの加工が容易に行え、アイデアしだいでバラエティーに富んだ商品を作る事ができます。

用途～一般配管の保温・結露防止に～

寒冷地では、一般家庭やビルなどで、水道管の凍結や結露をいかに防ぐかということで苦労が耐えません。ペフは電子線架橋をして発泡しているので、品質にムラがなく、いつまでも性能が保持されます。


屋内配管の保温・結露防止に

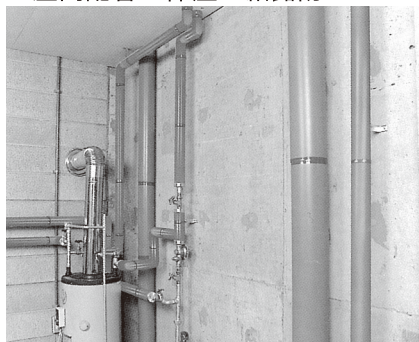

埋設管の凍結防止に



スノーダクトの結露防止・消音効果に

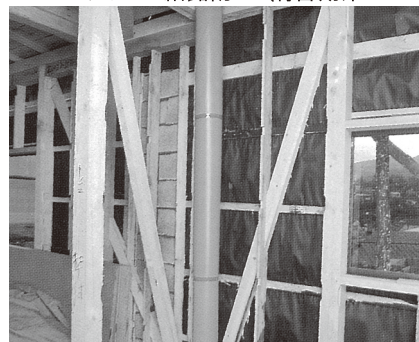


メーターの凍結防止に




マンホールの結露防止に



立上り管の保温に

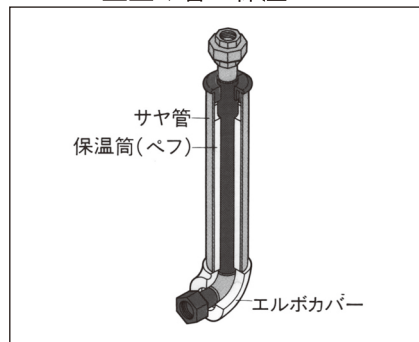

消火栓の凍結防止に

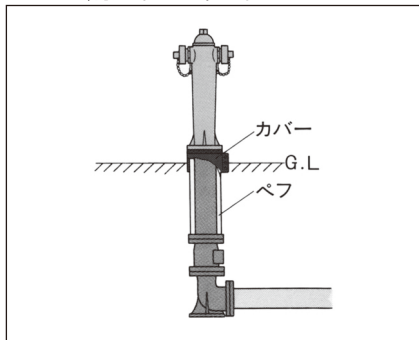

水抜きバルブの凍結防止に



メーターボックスの中蓋として



トーレペフ（ポリスチレンフォーム・パイプカバー）

トーレペフ®使用パイプカバーの形状は一般のものと異なり、二つ割にせず円周の一ヶ所だけ切り割になっており、各層間は当社独自の工法により切断面のみ接着されており、希望の層間で分離して容易に使用出来る構造となっています。

管 径		鋼管 15A ^{1/2} (外径21.7mm)	鋼管 20A ^{3/4} (外径27.2mm)	鋼管 25A (外径34.0mm)	鋼管 32A ^{1/4} (外径42.7mm)	鋼管 40A ^{1/2} (外径48.6mm)	鋼管 50A2 (外径60.5mm)	鋼管 65A2 ^{1/2} (外径76.3mm)	鋼管 80A3 (外径89.1mm)	鋼管 100A4 (外径114.3mm)	鋼管 150A6 (外径165.27mm)	鋼管 200A8 (外径216.3mm)	鋼管 250A10 (外径267.4mm)	鋼管 300A12 (外径318.5mm)
L		L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m	L=1000m/m
積層	m/m	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価	単 価
2	12	1,500	1,900	1,900	2,100	2,100	2,300	2,400	2,600	3,100	3,900	お問い合わせ下さい		
3	18	1,900	2,200	2,300	2,400	2,600	2,800	3,100	3,400	3,900	4,700			
4	24	2,400	2,600	2,800	3,100	3,200	3,500	3,900	4,100	4,800	6,100			
5	30	2,900	3,200	3,400	3,700	4,000	4,400	4,700	5,100	5,800	7,500			
6	36	3,500	3,900	4,000	4,400	4,400	4,800	5,500	6,100	7,000	8,800			
7	42	4,100	4,400	4,700	5,100	5,200	5,600	6,400	7,000	8,100	10,300			
8	48	4,800	5,200	5,500	5,800	6,100	6,400	7,500	8,100	9,500	11,900			
9	54	5,600	6,100	6,300	6,800	7,000	7,500	8,700	9,400	10,800	13,500			
10	60	6,300	6,900	7,200	7,700	8,000	8,500	9,800	10,700	12,100	15,500			
11	66	7,000	7,500	8,300	8,700	9,100	9,500	11,000	11,900	13,500	17,200			
12	72	8,000	8,500	9,200	9,800	10,100	10,700	12,300	13,200	15,200	19,000			
13	78	9,100	9,600	10,300	10,900	11,600	11,900	13,800	14,700	16,800	21,000			
14	84	10,100	10,800	11,700	12,200	12,800	13,200	15,200	16,400	18,600	22,900			
15	90	11,600	11,900	12,900	13,400	14,100	14,400	16,800	18,000	20,400	25,100			
16	96	12,400	13,200	14,200	14,900	15,500	15,800	18,400	19,600	22,100	27,100			
17	102	14,100	14,400	15,600	16,400	16,800	17,300	20,000	21,300	24,000	29,400			
18	108	15,200	15,800	17,100	17,800	18,400	18,900	21,800	23,000	26,100	31,700			

消 火 栓 用	積層	mm	価 格
75mm (外径135mm)	3	18	4,400
	4	24	5,500
	5	30	6,700
	6	36	7,900
	7	42	9,200
	8	48	10,700
	9	54	12,200
	10	60	13,600
75mm (外径150mm)	3	18	4,500
	4	24	5,600
	5	30	7,000
	6	36	8,400
	7	42	10,000
	8	48	11,100
	9	54	12,900
	10	60	14,600
保 護 バ ン ド			8,800

消 火 栓 用	積層	mm	価 格
100mm (外径165mm)	3	18	4,700
	4	24	6,100
	5	30	7,500
	6	36	8,800
	7	42	10,300
	8	48	11,900
	9	54	13,500
	10	60	15,500
100mm (外径190mm)	3	18	5,600
	4	24	7,500
	5	30	9,200
	6	36	10,900
	7	42	12,900
	8	48	14,900
	9	54	17,100
	10	60	19,000
保 護 バ ン ド			8,800

平 板	価 格
6mm×1,000mm×1,000mm	2,100
10mm×1,000mm×1,000mm	3,300
20mm×1,000mm×980mm	7,700