


パイプガードAG(直管)

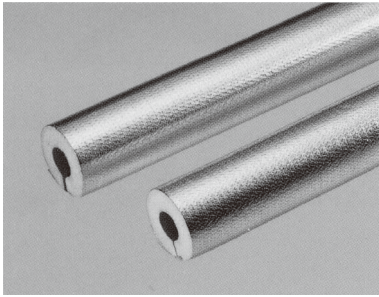


連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	適合管サイズ			梱包数(本/袋)	設計価格(€/本)
			鋼管	塩ビ管	建築銅管		
PGA-15	22×20	1	GP15A	VP16	3/4B	10×7	1,350
PGA-20	27×20		GP20A	VP20	1B	10×6	1,410
PGA-25	34×20		GP25A	VP25	1 1/4B	10×5	1,490
PGA-32	43×20		GP32A	—	1 1/2B	10×4	1,590
PGA-40	49×20		GP40A	VP40	—	10×3	1,800
PGA-50	61×20		GP50A	VP50	—	10×2	1,950
PGA-65	76×20		GP65A	—	—	10×2	2,140
PGA-80	89×20		GP80A	—	—	10×1	2,500

パイプガードAG用継手部材

■エルボ・チーズカバー

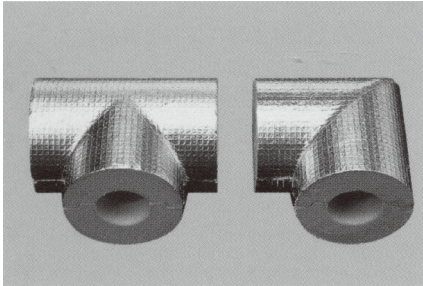

連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号		梱包数(個)	適合管サイズ	設計価格(€/個)
エルボカバー	チーズカバー			
BSGA-15	TSGA-15	80	鋼管 GP15A	920
BSGA-20	TSGA-20	70	鋼管 GP20A	990
BSGA-25	TSGA-25	70	鋼管 GP25A	1,110
BSGA-32	TSGA-32	60	鋼管 GP32A	1,300
BSGA-40	TSGA-40	60	鋼管 GP40A	1,410
BSGA-50	TSGA-50	50	鋼管 GP50A	1,540
BSGA-65	TSGA-65	40	鋼管 GP65A	1,760
BSGA-80	TSGA-80	30	鋼管 GP80A	1,940

ライトチューブ(JIS A 9511)

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。給水管の結露防止、埋設型の温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。




脱・塩ビ商品 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)		適合管サイズ			設計価格(€/本)	
ワンタッチタイプ	裸タイプ			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築銅管	ワンタッチタイプ	裸タイプ
LTSB-10P	LTB-10	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B	540	240
LTSB-13P	LTB-13	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B	560	260
LTSB-16P	LTB-16	16×7.5	2	80	100	—	—	1/2B	590	270
LTSV-13P	LTV-13	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B	600	270
LTSV-16P	LTV-16	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B	630	290
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	45	50	—	VP20	—	680	320
LTSV-25P	LTV-25	32×10	2	35	40	—	VP25	—	810	400
LTSV-30P	LTV-30	38×10	2	25	30	—	VP30	—	990	460
LTSG-20P	LTG-20	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B	680	320
LTSG-25P	LTG-25	35×10	2	30	35	GP25A	—	1 1/4B	810	400
LTSG-32P	LTG-32	43×10	2	20	25	GP32A	—	1 1/2B	1,040	470
LTSG-40P	LTG-40	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—	1,170	590
LTSG-50P	LTG-50	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—	1,310	660

ライトカバー(JIS A 9511)

ポリエチレンフォームが備える吸水性、断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温保冷材です。水道用給水管の凍結防止、結露防止に適したシリーズです。

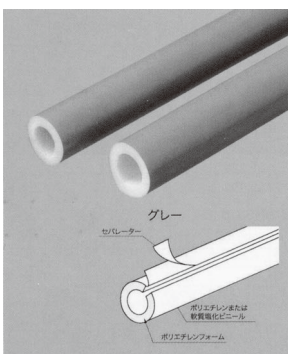

脱・塩ビ商品 表皮ポリエチレンタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
ワンタッチタイプ	ワンタッチタイプ				鋼管	塩ビ管	建築銅管	
LSB-16P	—	16×10	2	80	—	—	1/2B	590
LSV-13P	—	18×10	2	65	GP10A	VP13	—	600
LSV-16P	—	22×10	2	55	GP15A	VP16	3/4B	630
LSV-20P	—	26×10	2	45	—	VP20	—	680
LSV-25P	—	32×10	2	35	—	VP25	—	810
LSV-30P	—	38×10	2	30	—	VP30	—	990
LSG-20P	—	28×10	2	40	GP20A	—	1B	680
LSG-25P	—	35×10	2	30	GP25A	—	1 1/4B	810
LSG-32P	—	43×10	2	20	GP32A	—	1 1/2B	1,040
LSG-40P	—	49×10	2	20	GP40A	VP40	—	1,170
LSG-50P	—	61×10	2	15	GP50A	VP50	—	1,310


表皮軟質塩化ビニルタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
ワンタッチタイプ	ワンタッチタイプ				鋼管	塩ビ管	建築銅管	
LSB-10	—	10×7.5	2	100	—	—	1/4B	540
LSB-13	—	13×7.5	2	90	—	—	3/8B	560
LSB-20	—	20×10	2	60	—	—	5/8B	620
LSB-54	—	54×10	2	20	—	—	2B	1,230

配管保温保冷材継手〔ポリエチレンフォーム〕

施工が簡単なワンタッチタイプ。素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、外装には仕上がりの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。

■ライトジョイント



連続使用配管温度60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号		適合管サイズ(塩ビ管)	梱包数		設計価格(€/個)
エルボ	チーズ		製品(個)	ビニルテープ(巻)	
BLSV-13	TLSV-13	VP13	100	4	240
BLSV-16	TLSV-16	VP16	90	4	290
BLSV-20	TLSV-20	VP20	80	4	290
BLSV-25	TLSV-25	VP25	70	4	300