

パイプガード

優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。



直管 連続使用配管温度-40~80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ		サービステープ	設計価格(€/本)
				鋼管	塩ビ管		
PG-10	18×20	1	80	GP10A	VP13	4巻(白)	940
PG-15	22×20	1	70	GP15A	VP16	4巻(白)	1,020
PG-20	27×20	1	60	GP20A	VP20	4巻(白)	1,090
PG-25	34×20	1	55	GP25A	VP25	4巻(白)	1,150
PG-32	43×20	1	45	GP32A		4巻(白)	1,230
PG-40	49×20	1	35	GP40A	VP40	4巻(白)	1,370
PG-50	61×20	1	30	GP50A	VP50	4巻(白)	1,520
PG-65	76×20	1	20	GP65A		4巻(白)	1,640
PG-80	89×20	1	20	GP80A		4巻(白)	1,930
PG-100	115×20	1	12	GP100A		4巻(白)	2,780

直管(鋼管用) 連続使用配管温度-40~80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ	サービステープ	設計価格(€/本)
PG-16B	16×20	1	75	15.88	4巻(白)	930
PG-23B	23×20	1	65	22.22	4巻(白)	1,060
PG-29B	29×20	1	55	28.58	4巻(白)	1,100
PG-35B	35×20	1	50	34.93	4巻(白)	1,200
PG-42B	42×20	1	40	41.28	4巻(白)	1,230

パイプガード用継手部材

配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。

■エルボカバー

連続使用配管温度-40~80℃ 断続使用配管温度100℃


管種	商品記号	適合管サイズ	梱包数(個)	設計価格(€/個)
鋼管用	BSG-10	鋼管 GP10A	80	740
	BSG-15	〃 GP15A	80	820
	BSG-20	〃 GP20A	70	850
	BSG-25	〃 GP25A	60	1,000
	BSG-32	〃 GP32A	60	1,150
	BSG-40	〃 GP40A	60	1,250
	BSG-50	〃 GP50A	40	1,350
	BSG-65	〃 GP65A	35	1,590
	BSG-80	〃 GP80A	30	1,770
	BSG-100	〃 GP100A	16	2,120
鋼管用	BS-16B	鋼管(mm) 15.88	90	730
	BS-23B	〃 22.22	70	820
	BS-29B	〃 28.58	60	920
	BS-35B	〃 34.93	70	1,000
	BS-42B	〃 41.28	50	1,210
塩ビ管用	BSV-16	塩ビ管 VP16	80	790
	BSV-20	〃 VP20	80	850

■チーズカバー

連続使用配管温度-40~80℃ 断続使用配管温度100℃

管種	商品記号	適合管サイズ	梱包数(個)	設計価格(€/個)
鋼管用	TSG-10	鋼管 GP10A	80	740
	TSG-15	〃 GP15A	80	820
	TSG-20	〃 GP20A	70	850
	TSG-25	〃 GP25A	60	1,000
	TSG-32	〃 GP32A	60	1,150
	TSG-40	〃 GP40A	60	1,250
	TSG-50	〃 GP50A	40	1,350
	TSG-65	〃 GP65A	30	1,590
	TSG-80	〃 GP80A	25	1,770
	鋼管用	TS-16B	鋼管(mm) 15.88	90
TS-23B		〃 22.22	70	820
TS-29B		〃 28.58	60	920
TS-35B		〃 34.93	70	1,000
TS-42B		〃 41.28	50	1,210
塩ビ管用	TSV-16	塩ビ管 VP16	80	790
	TSV-20	〃 VP20	80	850

パイプガード用関連部材

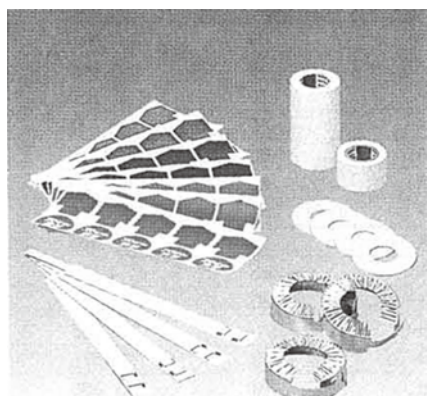

■標識ラベル

商品記号	適用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
LABL-H	給湯(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-W	給水(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-D	排水(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-HS	暖房(送り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-HR	暖房(戻り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-CS	冷房(送り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125
LABL-CR	冷房(戻り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	1,125

■粘着ビニルテープ

商品記号	幅(mm)×長さ(m)	梱包数(巻)	設計価格(€/個)
TAPE2-W	30×10	120	オープン

■パッキン

商品記号	適用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
PAKN-10	10A用(鋼管16B併用)	500	オープン
PAKN-15	15A用(鋼管23B併用)	500	
PAKN-20	20A用(鋼管29B併用)	500	
PAKN-25	25A用(鋼管35B併用)	500	
PAKN-32	32A用(鋼管42B併用)	500	
PAKN-40	40A用	500	
PAKN-50	50A用	500	
PAKN-65	65A用	500	
PAKN-80	80A用	500	

■アルミバンド

商品記号	適用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
ALMB-10	10A用	500	46
ALMB-16B	鋼管16B用	500	46
ALMB-15	15A用(鋼管23B併用)	500	46
ALMB-20	20A用(鋼管29B併用)	500	46
ALMB-25	25A用(鋼管35B併用)	500	50
ALMB-32	32A用(鋼管42B併用)	500	50
ALMB-40	40A用	500	53
ALMB-50	50A用	500	53
ALMB-65	65A用	500	96
ALMB-80	80A用	500	96


■菊座

商品記号	適用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
KIKZ-10	10A用	250	95
KIKZ-16B	鋼管16B用	250	95
KIKZ-15	15A用(鋼管23B併用)	250	95
KIKZ-20	20A用(鋼管29B併用)	250	95
KIKZ-25	25A用(鋼管35B併用)	250	104
KIKZ-32	32A用(鋼管42B併用)	250	104
KIKZ-40	40A用	250	105
KIKZ-50	50A用	250	105
KIKZ-65	65A用	250	181
KIKZ-80	80A用	250	181

■樹脂キャップ

商品記号	適用	梱包数(枚)	設計価格(€/本)
PGCAP-20	20A用	250	400

パイプガードAG(直管)

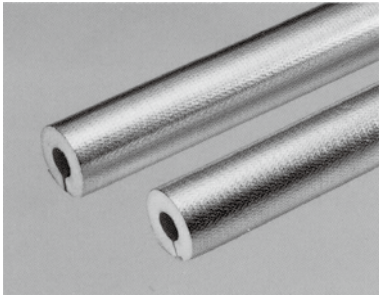


連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	適合管サイズ			梱包数(本/袋)	設計価格(€/本)
			鋼管	塩ビ管	建築銅管		
PGA-15	22×20	1	GP15A	VP16	3/4B	10×7	1,550
PGA-20	27×20		GP20A	VP20	1B	10×6	1,620
PGA-25	34×20		GP25A	VP25	1 1/4B	10×5	1,710
PGA-32	43×20		GP32A	—	1 1/2B	10×4	1,830
PGA-40	49×20		GP40A	VP40	—	10×3	2,070
PGA-50	61×20		GP50A	VP50	—	10×2	2,240
PGA-65	76×20		GP65A	—	—	10×2	2,460
PGA-80	89×20		GP80A	—	—	10×1	2,880

パイプガードAG用継手部材

■エルボ・チーズカバー

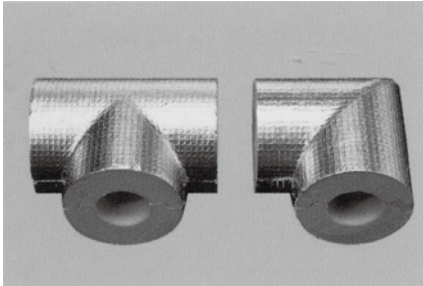


連続使用配管温度-40~100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号		梱包数(個)	適合管サイズ	設計価格(€/個)
エルボカバー	チーズカバー			
BSGA-15	TSGA-15	80	鋼管 GP15A	1,060
BSGA-20	TSGA-20	70	鋼管 GP20A	1,140
BSGA-25	TSGA-25	70	鋼管 GP25A	1,280
BSGA-32	TSGA-32	60	鋼管 GP32A	1,500
BSGA-40	TSGA-40	60	鋼管 GP40A	1,620
BSGA-50	TSGA-50	50	鋼管 GP50A	1,770
BSGA-65	TSGA-65	40	鋼管 GP65A	2,020
BSGA-80	TSGA-80	30	鋼管 GP80A	2,230

ライトチューブ(JIS A 9511)

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。給水管の結露防止、埋設型の温度低下防止に性能を発揮するシリーズです。

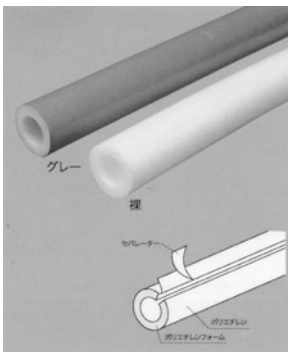


脱・塩ビ商品 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)		適合管サイズ			設計価格(€/本)		
			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築銅管	ワンタッチタイプ	裸タイプ	
LTSB-10P	LTB-10	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B	620	280
LTSB-13P	LTB-13	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B	640	300
LTSB-16P	LTB-16	16×7.5	2	80	100	—	—	1/2B	680	310
LTSV-13P	LTV-13	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B	690	310
LTSV-16P	LTV-16	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B	720	330
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	45	50	—	VP20	—	780	370
LTSV-25P	LTV-25	32×10	2	35	40	—	VP25	—	930	460
LTSV-30P	LTV-30	38×10	2	25	30	—	VP30	—	1,140	530
LTSG-20P	LTG-20	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B	780	370
LTSG-25P	LTG-25	35×10	2	30	35	GP25A	—	1 1/4B	930	460
LTSG-32P	LTG-32	43×10	2	20	25	GP32A	—	1 1/2B	1,200	540
LTSG-40P	LTG-40	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—	1,350	680
LTSG-50P	LTG-50	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—	1,510	760

ライトカバー(JIS A 9511)

ポリエチレンフォームが備える吸水性、断熱性、柔軟性、耐薬品性などの特性を活かした配管保温保冷材です。水道用給水管の凍結防止、結露防止に適したシリーズです。

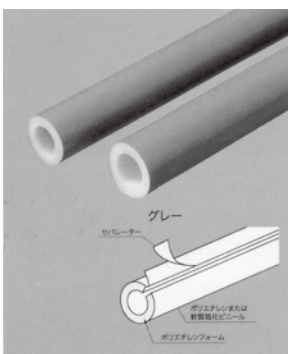

脱・塩ビ商品 表皮ポリエチレンタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				ワンタッチタイプ	鋼管	塩ビ管	
LSB-16P	16×10	2	80	—	—	1/2B	680
LSV-13P	18×10	2	65	GP10A	VP13	—	690
LSV-16P	22×10	2	55	GP15A	VP16	3/4B	730
LSV-20P	26×10	2	45	—	VP20	—	780
LSV-25P	32×10	2	35	—	VP25	—	930
LSV-30P	38×10	2	30	—	VP30	—	1,140
LSG-20P	28×10	2	40	GP20A	—	1B	780
LSG-25P	35×10	2	30	GP25A	—	1 1/4B	930
LSG-32P	43×10	2	20	GP32A	—	1 1/2B	1,200
LSG-40P	49×10	2	20	GP40A	VP40	—	1,350
LSG-50P	61×10	2	15	GP50A	VP50	—	1,510

表皮軟質塩化ビニルタイプ 連続使用配管温度-40~60℃ 断続使用配管温度70℃


商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ			設計価格(€/本)
				ワンタッチタイプ	鋼管	塩ビ管	
LSB-10P	10×7.5	2	100	—	—	1/4B	620
LSB-13P	13×7.5	2	90	—	—	3/8B	640
LSB-20	20×10	2	60	—	—	5/8B	710
LSB-54	54×10	2	20	—	—	2B	1,420

配管保温保冷材継手〔ポリエチレンフォーム〕

施工が簡単なワンタッチタイプ。素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、外装には仕上がりの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。

■ライトジョイント

連続使用配管温度60℃ 断続使用配管温度70℃



商品記号		適合管サイズ(塩ビ管)	梱包数		設計価格(€/個)
エルボ	チーズ		製品(個)	ビニルテープ(巻)	
BLSV-13	TLSV-13	VP13	100	4	240
BLSV-16	TLSV-16	VP16	90	4	270
BLSV-20	TLSV-20	VP20	80	4	290
BLSV-25	TLSV-25	VP25	70	4	300