


# アクアレスキュー (可搬型膜ろ過浄水装置)



# 株式会社 清水合金製作所

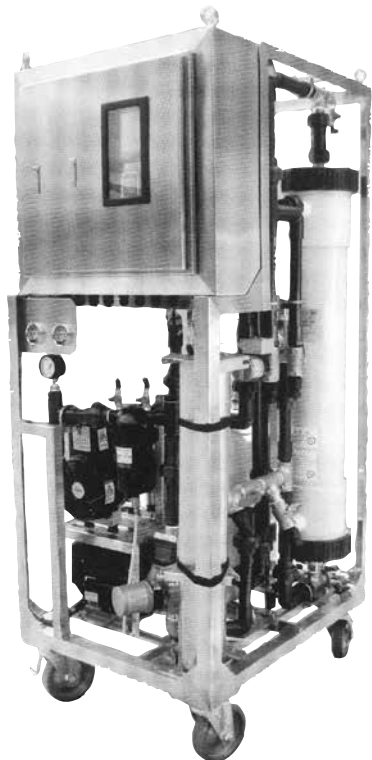

## ■特長

### 安心・安全

信頼ある膜モジュールAMST(膜分離技術振興協会)認定品による安心・安全なろ過であらゆるシーンに対応します。

### 無人・自動運転

運転はオール自動。逆洗機能付き(空気洗浄機能・逆洗水槽)で浄水場と同じシステムを採用。コントローラーにて、処理量を一定に制御します。異常発生時には、警報接点出力可能です。

### コンパクト

幅650mm、奥行き800mmに機能を凝縮。コンパクトな為、一般的な建物にラクラク搬入できます。

### 配管、配線はワンタッチ接続で簡単

ホースはワンタッチ継ぎ手で、簡単に接続できます。配線はコンセントやコネクタ接続のため、配線ミスがありません。

### 電源はAC100V

電源は家庭用AC100Vコンセントが使えます。市販の小型発電機を使えば、電源がない場所でも運転ができます。

## ■仕様


### ●主な仕様

造水量	最大50m <sup>3</sup> /日
電源	AC100V
外部出力(警報・状態出力)	2点(定格負荷250V 3A 無電圧接点)
膜モジュール本数	1本
使用膜モジュール	公称孔径:0.1μm 膜材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
処理フロー	原水→ストレーナ→膜ろ過→消毒→飲料水
制御方法	自動運転、外部水槽水位ON-OFF制御、流量一定制御(PID制御)
外形寸法	幅650mm×奥行き800mm×高さ1750mm
質量	約180kg(空時)


●付属品 ろ過ポンプ/ろ過ポンプ電源コード/ホース(取水・排水・給水用)/投げ込み式水位電極/備品ケース

### ●オプション(別売)

活性炭ユニット/原水濁度計/浄水濁度計/残留塩素計/遠隔警報システム/pH調整装置  
予備ストレーナカートリッジ/仮設カバー/発電機/ハンドリフター(トラックへの積み降ろし用)/保管液簡易型残留塩素測定キット

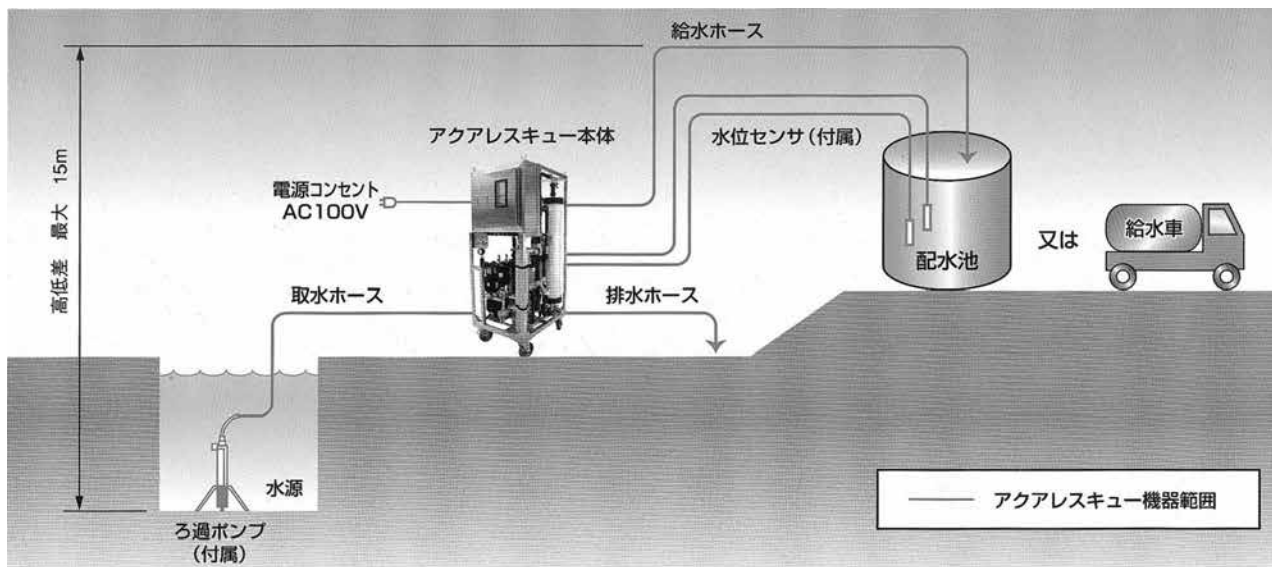

## ■処理フロー

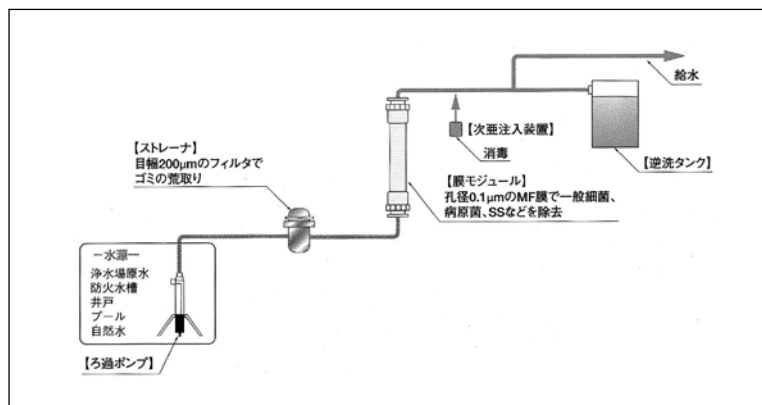

### 1. 仮設備として・・・

取水停止

旧施設の更新工事中

ろ過施設の修繕・改修の仮設備として・・・

配給不能

仮設簡易ろ過機

急に水源が悪化した時の応急処置装置として・・・

### 2. 災害時の設備として・・・

給水拠点での  
・給水率への給水用として・・・  
・災害発生時の緊急用として・・・

### 3. 浄水設備として・・・

中長期的に使用する設備として・・・