

## 配管作業用工具

### 両口ラチェットレンチ [RW]



- 鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付作業や機械・治工具の整備組立等、幅広い用途

品番	呼び	価格
RW-2124	21×24	8,540
RW-2224	22×24	7,940
RW-2427	24×27	7,940
RW-2430	24×30	9,220
RW-2632	26×32	9,880
RW-3236	32×36	13,120
RW-3641	36×41	17,400

### 片口ラチェットレンチ [RWS]



- ソケットが片側のみの薄型、狭所での締付に最適。

品番	呼び	価格
RWS0624	24	7,800
RWS0630	30	9,540
RWS0632	32	9,720
RWS0636	36	11,960

### コーナーレンチスリムワイド [CWT]



- 短ニップルなど、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
CWT-250	250	8~25A	8,100
CWT-300	300	10~32A	10,220
CWT-350	350	15~40A	11,060

### パイプレンチデラックス [PWAD]



- 白管向け。強度はJIS強力級相当。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
PW-AD15	150	~15A	6,180
PW-AD20	200	~20A	6,840
PW-AD25	250	~25A	8,120
PW-AD30	300	~32A	9,620
PW-AD35	350	~40A	11,180
PW-AD45	450	~50A	16,140
PW-AD60	600	~65A	24,160
PW-AD90	900	~90A	48,180

### パイプレンチアルミ [PWAL]



- 白管向け。強度はJIS普通級相当。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
PW-AL25	250	~25A	6,600
PW-AL30	300	~32A	7,900
PW-AL35	350	~40A	8,980
PW-AL45	450	~50A	12,900
PW-AL60	600	~65A	20,780
PW-AL90	900	~90A	42,320

### パイプレンチアルミDAL被覆鋼管専用 [PWPDAL]



- シリーズで最も細かい歯形状ポリエチレン・エンビ系被覆にピッタリフィット、確実な締め付け。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
PWPDAL25	250	~25A	12,280
PWPDAL30	300	~32A	12,800
PWPDAL35	350	~40A	16,360
PWPDAL45	450	~50A	22,740
PWPDAL600	600	~65A	29,060
PWPDAL900	900	~90A	58,540


### コーナーレンチアルミAD被覆鋼管専用 [CWPALAD]



- シリーズで最も細かい歯形状ポリエチレン・エンビ系被覆にピッタリフィット、確実な締め付け。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
CWPALAD25	250	8~25A	14,180
CWPALAD30	300	10~32A	15,960
CWPALAD35	350	15~40A	16,840
CWPALAD45	450	25~50A	23,720
CWPAL600	600	40~80A	35,140
CWPAL900	900	65~100A	61,640

### モンキレンチ [MW]



- 作業性に優れた薄型モンキレンチ。

品番	サイズ(mm)	くわえられる管	価格
MW-HD10	100	13	3,500
MW-HD15	150	20	3,500
MW-HD20	200	24	3,820
MW-HD25	250	29	4,840
MW-HD30	300	34	6,400
MW-HD37	375	44	12,560

### ウォーターポンププライヤ [WPP]



- ガス・水道・エア等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付けに最適。

品番	くわえられる加工物	口幅調節段階	価格
WPP-250	48mmまで	5段階	3,980

## エンビカッタ〔VC〕

品番	対象管	切断能力		価格
		呼び	外径(mm)	
VC-0327	塩ビ管 (VP・HIVP・VE・HIVE) ポリエチレン管 ポリブデン管	13~20	~φ27	7,800
VC-0334		13~25	~φ34	8,420
VC-0342		13~30	~φ42	8,820
VC-0348		13~40	~φ48	9,580
VC-0363		13~50	~φ63	16,980

※HT管(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、VU管等、上記に記載のないパイプの切断には使用しないでください。

## 塩ビ管面取り工具〔BV〕

品番	対象管	適応サイズ	面取り能力	価格
BV-250	VP管(VPW管)、	40~250	外面15°	59,220
BV-250B	HIVP管(HIVPW管)、		内面15°	64,760
BV-250B3	VU管、電力管、通信管		内面30°	64,760

## 塩ビ管挿入機〔PIS〕

品番	対象管	適応サイズ	価格	
PIS-150	VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、	75~150	117,080	
PIS-200	ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)	75~200	134,160	

## ホンカンレンチ〔RWH〕

<ul style="list-style-type: none"> <li>水道・ガス等、埋設される鑄鉄管・サドル分水栓等のボルト・ナットの締め付けに最適。</li> </ul>			
品番	対象管		価格
	ボルト径	六角対辺寸法(mm)	
RWH-0924	M16	24	10,960
RWH-0930	M20	30	12,620

## L形ホンカンレンチ〔RWHL〕

<ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドル方向が180°回転できるL型ハンドルで溝内の管底等、狭所作業に最適。</li> </ul>			
品番	対象管		価格
	ボルト径	六角対辺寸法(mm)	
RWHL-24	M16	24	16,140
RWHL-30	M20	30	17,640

## トルク付L形ホンカンレンチ〔RWHT〕

<ul style="list-style-type: none"> <li>L形ホンカンレンチの使い易さそのままトルク感知機能付。</li> </ul>				
品番	対象材		設定締付トルク	価格
	K形	A形		
RWHT-24	75	75	60N・m	80,560
RWHT-30	100~600	100~350	100N・m	83,480

## 配管作業用工具

### パイプ挿入機R型

<ul style="list-style-type: none"> <li>呼び径75~200用(5サイズ)。ゴム輪型塩ビ管、接着型塩ビ管、T形ダクタイル鑄鉄管の挿入作業が確実、スムーズに。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>呼び径200~300用(3サイズ)。ゴム輪型塩ビ管、接着型塩ビ管、T形ダクタイル鑄鉄管の挿入作業が確実、スムーズに。</li> </ul>	
価格	152,410	価格	282,440

東邦工機株式会社

パワーカッター

# K 770

世界中で愛される販売台数No. 1の  
オールラウンドモデル

K 770	12インチ (300mm)	14インチ (350mm)
排気量 cc	73.5	
出力 kW	3.7	
無負荷時騒音レベル LwA dB (A)	115	
エンジン	空冷2サイクル	
質量※ kg	10.0	10.1
切断深度 mm	100	125
商品コード	967 80 89-01	967 69 62-01
価格	280,000円	295,000円

※ 燃料とブレードを除く。



パワーカッター

# K 970Ⅲ

最高を追求した、優れた機能性と環境性能

K 970 Ⅲ	14インチ (350mm)	16インチ (400mm)
排気量 cc	93.6	
出力 kW	4.8	
無負荷時騒音レベル LwA dB (A)	115	
エンジン	空冷2サイクル	
質量※ kg	11.0	11.6
切断深度 mm	125	155
商品コード	967 60 66-01	967 60 67-01
価格	310,000円	330,000円

※ 燃料とブレードを除く。



パワーカッター

# K 1270

驚異のハイパワーで作業効率をアップ

K 1270	16インチ (400mm)
排気量 cc	118.8
出力 kW	5.8
無負荷時騒音レベル LwA dB (A)	117
エンジン	空冷2サイクル
質量※ kg	14.2
切断深度 mm	145
商品コード	967 97 88-01
価格	360,000円

※ 燃料とブレードを除く。





## ・溶着ダイヤモンドホイール(乾式)

- 105～305はプロテクトチップ付近で、基板を保護し、直進性を向上させ、切り口をきれいに仕上げます。
- 355は基板を独立させ剛性を高め、切断時のフレを抑えます。
- レジン砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、付替えの手間が省ける、「作業環境にやさしい商品」です。
- 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上。
- 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、GRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
- メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。

品番コード	外 径	ダイヤモンド層厚	穴 径	付属リング穴径	価 格
BT105	φ106mm	2.0mm	φ20mm	φ15mm	9,970
BT125	128	2.2	22	20	13,170
BT180A	180	2.5	25.4	22,23/22/20	31,030
BT305	305	3.0	30.5	25.4・22・20	65,200
BT355	355	3.0	30.5		84,520




●鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤ等の切断に

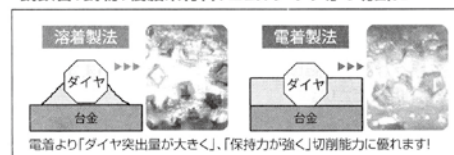

## ・ダイヤモンドホイールレザ(乾式)

・上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管等)・ブロック ALC・ストレート等の切断に。

品番	D	T	W	H	付属リング穴径	価格
SLT-305	φ300mm	2.5mm	4mm	φ30.5	φ25.4・22・20mm	62,240
SLT-355	φ355mm	3mm	4mm	φ30.5	φ25.4・22・20mm	80,690



SLT (鋳鉄管・コンクリート兼用)

