

EF継手


EFソケット (呼び径50～200 品番8161) (呼び径250～300 品番9161)

※呼び径・角度により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号

★印:受注生産品

単位:mm

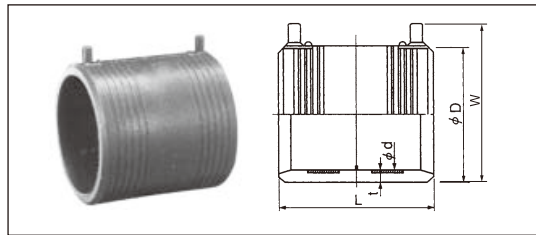


呼び径	価格	d	t(最小)	L	D(参考)	W	参考質量 (kg)	規格
50	2,910	63.2	5.8	96	81	98	0.2	JWWA K145
75	4,980	90.3	8.2	125	112	129	0.4	
100	8,190	125.4	11.4	158	155	172	0.9	
150	14,280	180.7	16.4	194	221	237	2.3	
200	32,350	251.1	22.7	257	311	316	5.6	PTC K13
★ 250	57,330	316.4	28.6	267	382	—	7.8	
★ 300	104,580	357.1	32.2	290	438	—	14.2	

備考 1.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

2.外径寸法はDは参考寸法ですので、さや管内に配管する場合、EFソケットとさや管との隙間は十分な余裕を見込んでください。


EF継手・片受口 共通寸法

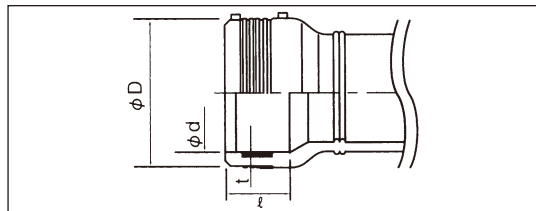

単位:mm

呼び径	d	ℓ	t(最小)	D
50	63.2	48	5.8	83
75	90.3	62	8.2	114
100	125.4	77	11.4	157
150	180.7	95	16.4	232
200	251.1	127	22.7	310

EFベンド〈両受型〉(品番8763)

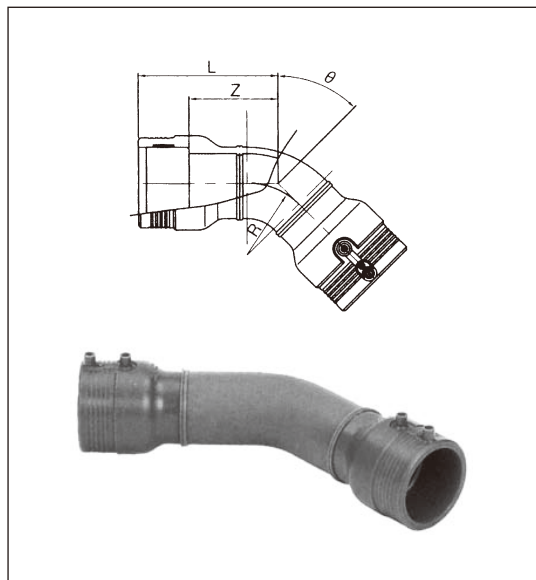


単位:mm

呼び径	θ	価格	L	Z (参考)	管芯長 (参考)	R	参考質量 (kg)	規格
● 50	90°	16,470	204	156	293	63	0.6	JWWA K145
	45°	15,910	154	106	217		0.5	
	22°1/2	14,350	136	88	160		0.4	
	11°1/4	14,350	130	82	160		0.4	
● 75	90°	21,160	280	218	401	90	1.4	
	45°	19,850	250	188	376		1.4	
	22°1/2	19,570	200	138	280		1.2	
	11°1/4	19,570	190	128	260		1.2	
● 100	90°	35,620	325	248	446	125	3.1	
	45°	30,880	270	193	375		2.9	
	22°1/2	30,490	220	143	279		2.4	
	11°1/4	30,490	215	138	280		2.2	
● 150	90°	70,200	430	335	583	180	8.1	PTC K13
	45°	62,640	330	235	452		7.1	
	22°1/2	54,220	285	190	379		6.3	
	11°1/4	54,220	265	170	340		6.0	
● 200	★ 90°	136,420	516	389	613	250	16.5	
	45°	131,960	360	233	429		13.5	
	★ 22°1/2	126,430	309	182	359		11.6	
	★ 11°1/4	126,430	282	150	300		10.7	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

EF片受ベンド(品番8763)

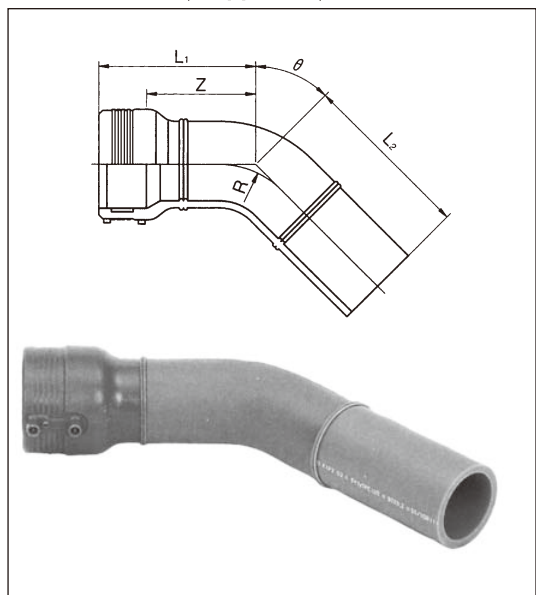

単位:mm

呼び径	θ	価格	L ₁	L ₂	Z (参考)	管芯長 (参考)	R	参考質量 (kg)	規格
● 50	90°	13,570	204	214	156	343	63	0.5	JWWA K145
	45°	13,000	154	163	106	267		0.4	
	22°1/2	11,450	136	146	88	220		0.4	
	11°1/4	11,450	130	140	82	210		0.4	
● 75	90°	19,240	280	320	218	501	90	1.4	
	45°	17,890	250	290	188	476		1.3	
	22°1/2	16,840	200	240	138	380		1.1	
	11°1/4	16,840	190	230	128	360		1.0	
● 100	90°	29,320	325	360	248	556	125	3.0	
	45°	26,960	270	305	193	485		2.7	
	22°1/2	26,080	220	255	143	389		2.3	
	11°1/4	26,080	215	260	138	400		2.2	
● 150	90°	55,920	430	480	335	733	180	7.9	PTC K13
	45°	48,360	330	390	235	612		6.9	
	22°1/2	39,940	285	340	190	529		6.1	
	11°1/4	39,940	265	320	170	490		5.8	
● 200	★ 90°	104,070	516	486	389	733	250	18.5	
	45°	99,610	360	330	233	539		15.5	
	22°1/2	94,080	309	333	182	509		13.6	
	★ 11°1/4	94,080	282	306	150	480		12.7	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)


2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

※呼び径・角度・H寸法により写真・図面と形状が異なる場合があります。 表中記号

★印:受注生産品

単位:mm


ショートベンド(品番8762)

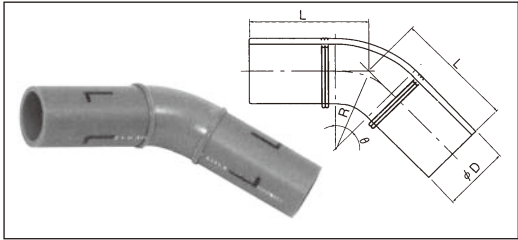

呼び径	θ	価格	L	D	R	管芯長 (参考)	参考質量 (kg)	規格
50	90°	10,660	210	63	63	381	0.4	JWWA K145
	45°	10,090	160			316	0.3	
	22° 1/2	8,540	146			280	0.3	
	11° 1/4	8,540	140			260	0.3	
★200	90°	71,720	495	250	250	833	14.3	PTC K13
	45°	67,260	330			649	11.3	
	22° 1/2	61,730	333			659	9.9	
	11° 1/4	61,730	306			640	9.0	

備考 PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

ベンド(品番8762)

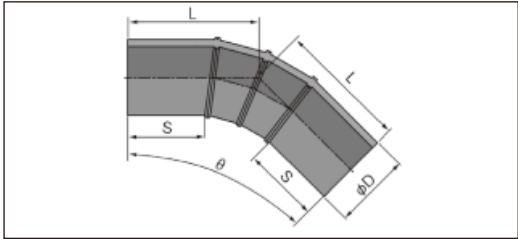


単位:mm

呼び径	θ	価格	D	L	S	管芯長 (参考)	参考質量 (kg)	規格
★250	90°	218,190	315	1080	340	1816	51	PTC K13
	45°	217,560	315	570	340	1112	31	
	22° 1/2	78,750	315	530	344	1053	29	
	11° 1/4	63,000	315	370	342	740	20	
★300	90°	280,670	355	1161	360	1950	69	PTC K13
	45°	274,680	355	610	360	1190	42	
	22° 1/2	100,800	355	567	366	1127	39	
	11° 1/4	81,900	355	396	366	800	27	

備考 PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

EF Sベンド(両受型)(品番8761)

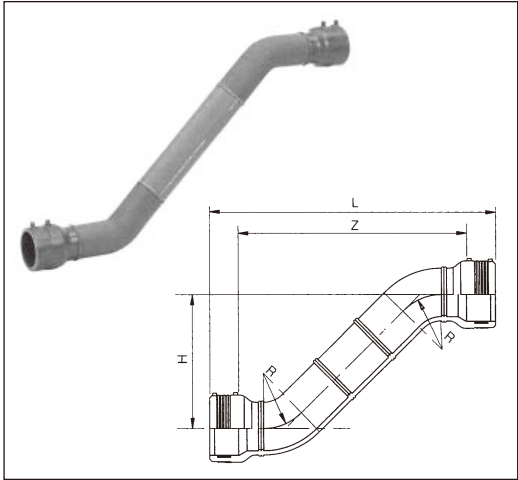


単位:mm

呼び径	H	価格	L	Z (参考)	管芯長 (参考)	R	参考質量 (kg)	規格
●★ 50	×300H	25,990	620	520	639	63	0.9	JWWA K145
	×450H	26,520	770	670	851		1.2	
	×600H	27,240	920	820	1063		1.4	
● 75	×300H	27,220	800	680	797	90	2.3	
	×450H	28,040	950	830	1009		2.8	
	×600H	29,750	1100	980	1221		3.2	
● 100	×300H	41,710	840	680	794	125	4.6	
	×450H	45,350	990	830	1006		5.4	
	×600H	48,810	1140	980	1218		6.3	
● 150	×300H	78,460	960	760	869	180	10.6	
	×450H	81,120	1110	910	1081		12.6	
	×600H	87,490	1260	1060	1293		14.2	
★ 200	×300H	216,760	1000	750	853	250	19.8	PTC K13
★ 200	×450H	218,640	1150	900	1065		23.4	
★ 200	×600H	225,730	1300	1050	1277		26.8	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

EF片受Sベンド(品番8761)

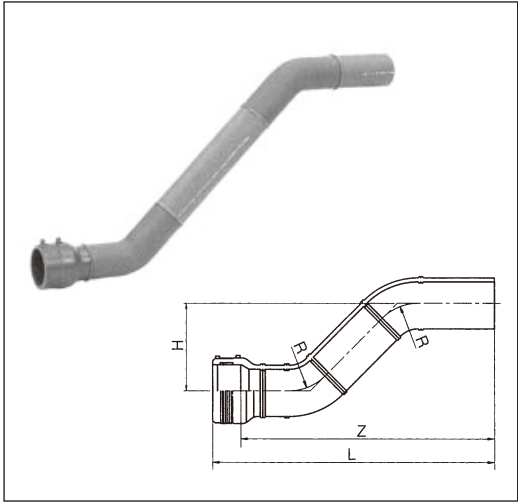


単位:mm

呼び径	H	価格	L	Z (参考)	管芯長 (参考)	R	参考質量 (kg)	規格
● 50	×300H	23,080	620	570	689	63	0.9	JWWA K145
	×450H	23,610	770	720	901		1.1	
	×600H	24,330	920	870	1113		1.3	
● 75	×300H	25,700	840	780	897	90	2.2	
	×450H	26,210	990	930	1109		2.7	
	×600H	26,750	1140	1080	1321		3.1	
● 100	×300H	37,130	870	790	904	125	4.4	
	×450H	40,490	1020	940	1116		5.2	
	×600H	41,540	1170	1090	1328		6.0	
● 150	×300H	64,180	1020	920	1029	180	10.5	
	×450H	66,840	1170	1070	1241		12.4	
	×600H	73,210	1320	1220	1453		14.2	
★ 200	×300H	184,410	980	850	1083	250	21.9	PTC K13
★ 200	×450H	186,290	1130	1000	1295		25.5	
★ 200	×600H	193,380	1280	1150	1507		28.9	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

Sベンド(品番8760)

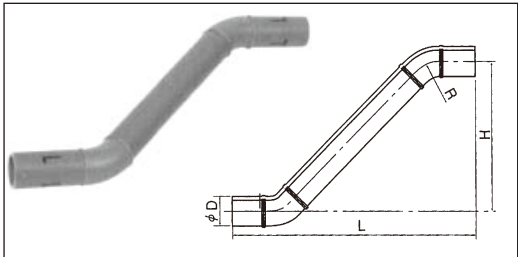

単位:mm

呼び径	H	価格	D	L	R	管芯長	参考質量 (kg)	規格
●★ 50	×300H	20,170	63	626	63	737	0.8	JWWA K145
	×450H	20,710		776		949	1.0	
	×600H	21,420		926		1161	1.2	
★ 200	×300H	152,060	250	960	250	1063	17.6	PTC K13
	×450H	153,940		1110		1275	21.2	
	×600H	161,030		1260		1487	24.6	


備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 団体規格品です。

※呼び径により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号

★印:受注生産品


EF チーズ〈両受型〉(品番8261)

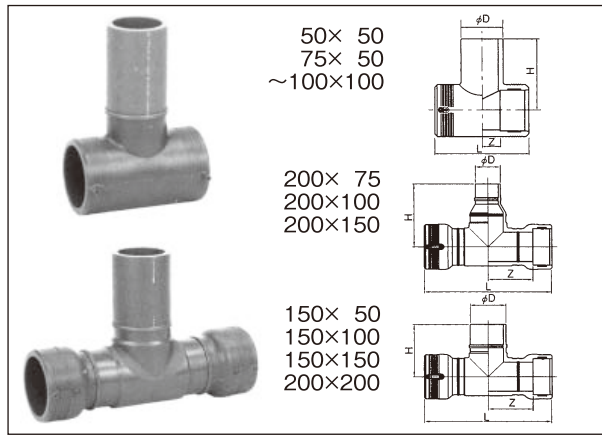

呼び径	価格	D	L	Z	H	参考質量 (kg)	規格
50× 50	18,040	63	170	37	180	0.5	JWWA K145
75× 50	21,000	63	202	39	270	1.0	
× 75	21,000	90	202	39	265	1.2	
100× 50	33,980	63	270	57	330	2.2	
× 75	33,980	90	270	57	300	2.4	
×100	33,980	125	270	57	315	2.8	
● 150× 75	106,050	90	700	255	400	9.9	PTC K13
● ×100	106,050	125	700	255	400	10.3	
● ×150	106,050	180	700	255	400	11.1	
★● 200× 75	281,340	90	900	331	470	21.7	
★● ×100	281,340	125	900	331	472	22.8	
★● ×150	281,340	180	900	331	470	23.1	
★● ×200	281,340	250	900	331	429	26.1	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。
3.分岐部内面のバット融着のビードは切除していません。


EF片受チーズ(品番8261)

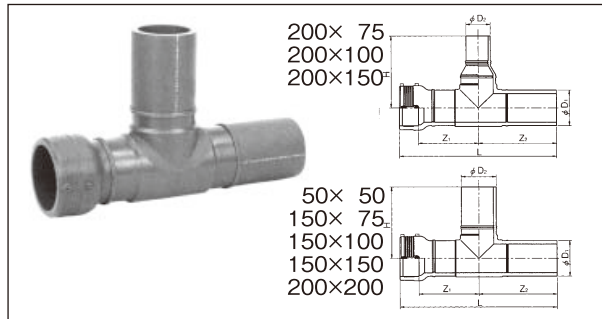

呼び径	価格	L	Z ₁	Z ₂	H	D ₁	D ₂	参考質量 (kg)	規格
● 50× 50	15,130	388	146	194	198	63	63	0.7	JWWA K145
● 150× 75	92,320	750	255	400	400	180	90	9.7	
★● ×100	92,320	750	255	400	400	180	125	10.1	
● ×150	92,320	750	255	400	400	180	180	11.0	
★● 200× 75	248,990	887	330	430	470	250	90	22.2	PTC K13
★● ×100	248,990	887	330	430	472	250	125	23.3	
★● ×150	248,990	887	330	430	470	250	180	23.6	
★● ×200	248,990	887	330	430	429	250	250	26.6	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。
3.分岐部内面のバット融着のビードは切除していません。

チーズ(品番8261)

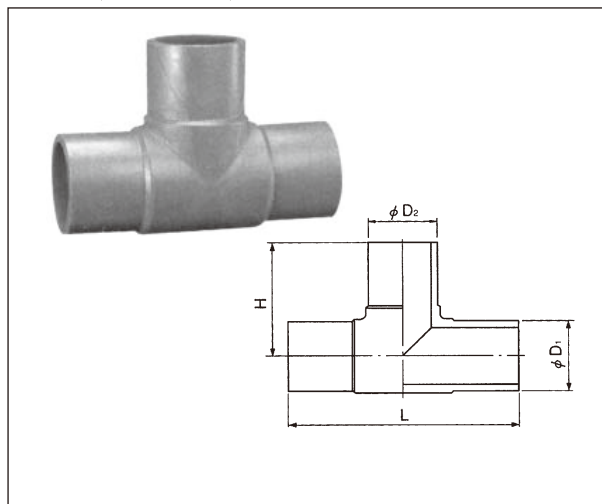

呼び径	価格	D ₁	D ₂	L	H	参考質量 (kg)	規格
50× 50	12,220	63	63	246	123	0.4	JWWA K145
★ 200× 75	216,640	250	90	857	470	21.7	PTC K13
★ ×100	216,640	250	125	857	472	22.8	
★ ×150	216,640	250	180	857	470	23.1	
★ ×200	216,640	250	250	857	429	26.1	
★ 250× 75	308,390	315	90	1210	450	57.0	
★ ×100	332,010	315	125	1210	480	58.0	
★ ×150	380,630	315	180	1210	510	60.0	
★ ×200	413,810	315	250	1220	570	67.0	
★ ×250	485,420	315	315	1330	600	89.0	
★ 300× 75	484,310	355	90	1365	472	93.0	
★ ×100	498,180	355	125	1365	510	94.0	
★ ×150	535,080	355	180	1365	549	95.0	
★ ×200	561,420	355	250	1365	608	98.0	
★ ×250	704,570	355	315	1480	633	132.0	
★ ×300	756,610	355	355	1480	646	135.0	


備考 1.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。
2.呼び径50×50は金属継手・メカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。

※呼び径により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号

★印:受注生産品

EF片受レデューサ(品番8263)

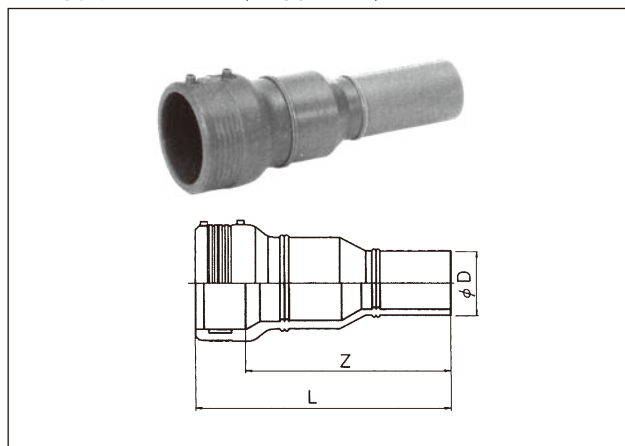


呼び径	価格	L	Z(参考)	D	参考質量 (kg)	規格
● 75× 50	16,880	400	338	63	0.8	JWWA K145
● 100× 50	22,740	460	383	63	1.6	
● × 75	24,320	500	423	90	1.8	
● 150×100	39,610	600	505	125	4.5	
★● 200× 75	135,310	532	405	90	6.7	PTC K13
★● ×100	135,310	543	416	125	7.4	
★● ×150	135,310	584	457	180	8.6	

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。


レデューサ(呼び径50、75、100、150 品番8263、呼び径200 品番9263)

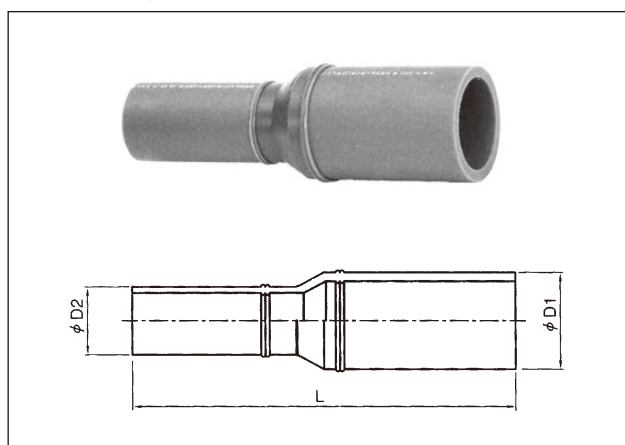

呼び径	価格	D ₁	D ₂	L	参考質量 (kg)	規格
75× 50	10,420	90	63	360	0.6	JWWA K145
100× 50	14,140	125	63	395	1.1	
× 75	14,960	125	90	405	1.4	
150×100	29,590	180	125	488	3.4	
★ 200× 75	102,960	250	90	499	5.6	PTC K13
★ ×100	102,960	250	125	551	6.3	
★ ×150	102,960	250	180	550	7.5	
★ 250×200	103,110	315	250	860	19.0	
★ 300×200	117,940	355	250	843	24.0	
★ ×250	117,940	355	315	828	28.0	

備考 PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。

EF キャップ(品番8265)

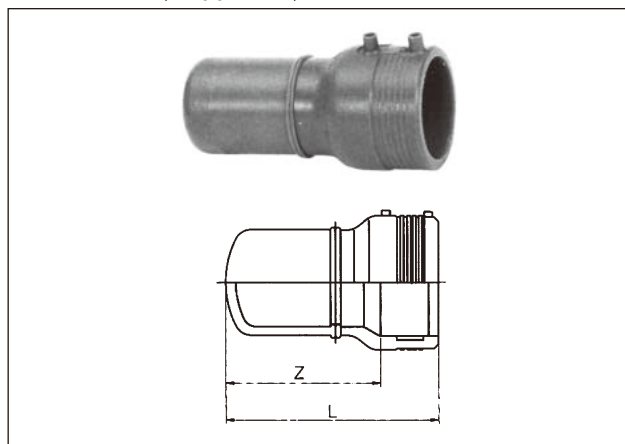


呼び径	価格	L	Z	参考質量 (kg)	規格
● 50	8,200	171	123	0.3	JWWA K145
● 75	15,570	240	178	0.7	
● 100	18,770	275	198	1.5	
● 150	39,000	350	255	3.8	
★● 200	83,980	373	246	7.8	PTC K13

備考 1.表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

2.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。

キャップ(品番8265)

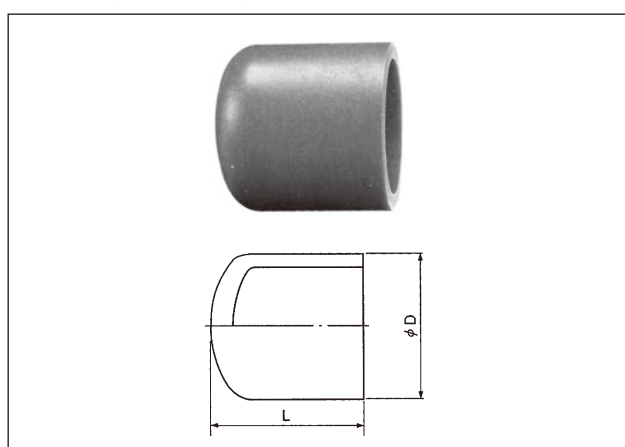


呼び径	価格	D	L	参考質量 (kg)	規格
50	5,290	63	180	0.2	JWWA K145
★ 75	7,350	90	117	0.3	
★ 100	10,170	125	137	0.6	
★ 150	16,510	180	188	1.7	
★ 200	51,630	250	344	6.3	PTC K13

備考 1.PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。

2.呼び径75以上はメカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。

EFフランジ(RF形 品番8264) (GF形 品番8274)

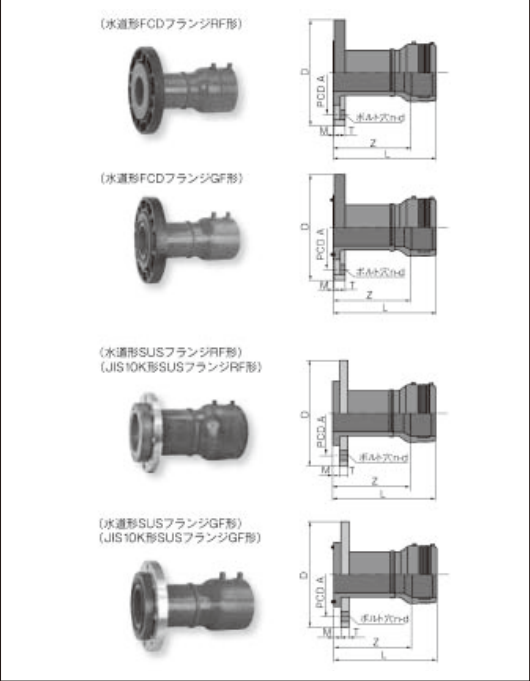

表中記号
★印: 受注生産品
●印: 同時通電工法可 (同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)
■印: JWWA K145 耐風害 (参考) 掲載品
※呼び径・材質・フランジ形により写真・図面と形状が異なる場合があります。

(水道形 FCDフランジ RF形)
(水道形 FCDフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D	PCD A	L	Z (参考)	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
● 50	14,420	155	120	208	160	21	2	4-19	M16	2.0	■
● 75	19,040	211	168	210	148	24	2	4-19	M16	3.8	
● 100	27,990	238	195	240	163	32	3.5	4-19	M16	6.7	
● 150	47,110	290	247	320	225	37	5.5	6-19	M16	10.7	
★ 200	111,140	342	299	343	216	45	2	8-19	M16	18.8	

(水道形 SUSフランジ RF形)
(水道形 SUSフランジ GF形)


呼び径	価格 (RF形・GF形)	D	PCD A	L	Z (参考)	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
● 50	18,020	155	120	208	160	16	13	4-19	M16	2.0	■
● 75	27,510	211	168	210	148	18	16	4-19	M16	3.9	
★ 100	32,210	238	195	240	163	18	26	4-19	M16	6.2	
★ 150	54,640	290	247	320	225	22	33	6-19	M16	10.7	
★ 200	138,930	342	299	343	216	22	34	8-19	M16	19.8	

(JIS10K形 SUSフランジ RF形)
(JIS10K形 SUSフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D	PCD A	L	Z (参考)	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
● 75	27,510	185	150	210	148	18	16	8-19	M16	3.1	■
★ 100	32,210	210	175	240	163	18	26	8-19	M16	4.5	
★ 150	54,640	280	240	320	225	22	33	8-23	M20	9.8	
★ 200											

注 呼び径50は水道形とフランジ形状が同一のため、水道形をご使用ください。
備考 1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
2. ボルト・ナットは含まれておりません。
3. ボルト首下長さはページ下部をご参照ください。
4. 呼び径50水道形フランジは、水道メーター用フランジと寸法が異なります。
水道用メーター用フランジとの接合についてはお問い合わせください。

フランジ(RF形 品番8264) (GF形 品番8274)

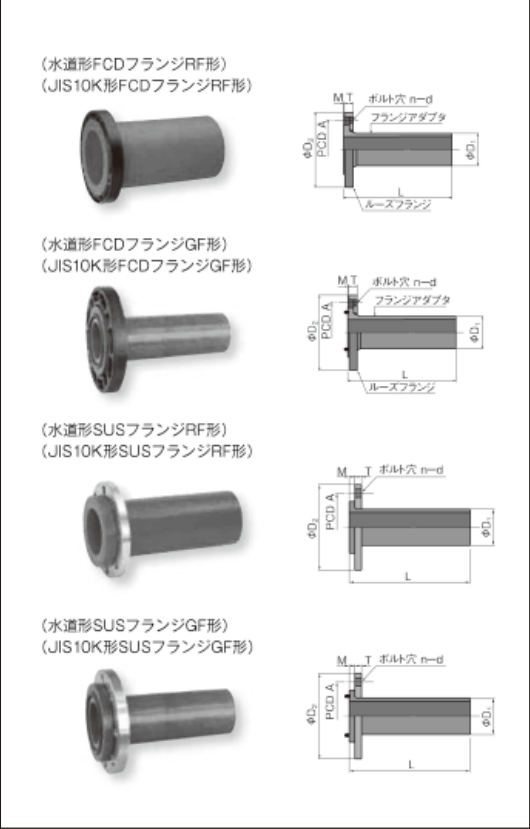

(水道形 FCDフランジ RF形)
(水道形 FCDフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
50	11,510	63	155	120	190	21	2	4-19	M16	2.0	■
75	13,820	90	211	168	265	24	2	4-19	M16	3.8	
100	19,390	125	238	195	325	32	3.5	4-19	M16	6.4	
★ 150	32,120	180	290	247	350	37	5.5	6-19	M16	9.9	
★ 200	78,790	250	342	299	440	45	2	8-19	M16	19.1	

(JIS10K形 FCDフランジ RF形)
(JIS10K形 FCDフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
★ 75	19,090	90	185	150	265	24	2	8-19	M16	2.8	■
★ 100	24,530	125	210	175	325	32	3.5	8-19	M16	4.6	
★ 150	38,160	180	280	240	350	37	5.5	8-23	M20	8.4	
★ 200											

注 呼び径50は水道形とフランジ形状が同一のため、水道形をご使用ください。

(水道形 SUSフランジ RF形)
(水道形 SUSフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
50	14,130	63	155	120	190	16	13	4-19	M16	1.1	■
★ 75	20,580	90	211	168	265	18	16	4-19	M16	3.8	
★ 100	31,020	125	238	195	325	18	26	4-19	M16	6.4	
★ 150	48,670	180	290	247	350	22	33	6-19	M16	9.9	
★ 200	119,390	250	342	299	440	22	34	8-19	M16	19.8	
★ 250	182,910	315	410	360	475	24	33.5	8-23	M20	23.0	PTC K13
★ 300	253,210	355	464	414	515	24	37	10-23	M20	31.0	

注 呼び径250、300はGF形のみ製造しております。
(JIS10K形 SUSフランジ RF形)
(JIS10K形 SUSフランジ GF形)

呼び径	価格 (RF形・GF形)	D ₁	D ₂	PCD A	L	T	M	n-d	ボルト	参考質量 (kg)	規格
★ 75	20,580	90	185	150	265	18	16	8-19	M16	3.1	■
★ 100	31,020	125	210	175	325	18	26	8-19	M16	4.3	
★ 150	48,670	180	280	240	350	22	33	8-23	M20	9.0	
★ 200	119,390	250	330	290	440	22	34	12-23	M20	19.8	
★ 250	283,210	315	400	355	475	24	33.5	12-25	M22	22.0	
★ 300	352,020	355	445	400	515	24	37	16-25	M22	28.0	PTC K13

注 呼び径50は水道形とフランジ形状が同一のため、水道形をご使用ください。
呼び径250、300はGF形のみ製造しております。
備考 1. 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
2. ボルト・ナットは含まれておりません。
3. ボルト首下長さはページ下部をご参照ください。
4. 呼び径50水道形フランジは、水道メーター用フランジと寸法が異なります。水道用メーター用フランジとの接合についてはお問い合わせください。
5. バタフライ弁と接合する場合には、フランジの内径と干渉する恐れがあります。

■フランジを使用した場合の相手管種によるボルト首下長さ

呼び径	FCDフランジ(水道・JIS10K形)				PE挿し口付フランジ短管				SUSフランジ(水道形・JIS10K形)			
	鉄管関連製品		鋼管関連製品		鉄管関連製品		鋼管関連製品		鉄管関連製品		鋼管関連製品	
	異形管フランジ (水道形JIS10K形) 仕切弁(2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	JIS10K形 (JIS B 2220)	(水道形・ JIS10K形)	異形管フランジ (水道形JIS10K形) 仕切弁(2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	JIS10K形 (JIS B 2220)	(水道形・ JIS10K形)	異形管フランジ (水道形JIS10K形) 仕切弁(2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)	JIS10K形 (JIS B 2220)	水道形・ JIS10K形
50	70	80	—	80	65	65	—	65	80	80	80	80
75	80	80	70	80	70	70	70	80	90	90	80	90
100	90	90	80	90	70	80	70	80	100	100	90	100
150	100	100	100	100	80	80	80	80	110	110	110	120
200	100	110	—	110	80	80	80	80	110	120	110	120
250	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	—	120
300	—	—	—	—	—	—	—	—	120	130	—	130

※上表の数値はフランジ2枚、ナット、座金2枚、パッキン(ガスケット)の厚みを足しあわせたものに余裕をみて算出したボルト首下長さです。GF形の製品については、パッキン(ガスケット)の厚みは足し合わせておりません。
必要に応じて適切な長さのボルトをご使用ください。


※呼び径・角度により写真・図面と形状が異なる場合があります。

表中記号

★印：受注生産品

フランジ付EFチーズ〈両受型〉(RF 品番8266) (GF形 品番8276)

単位:mm

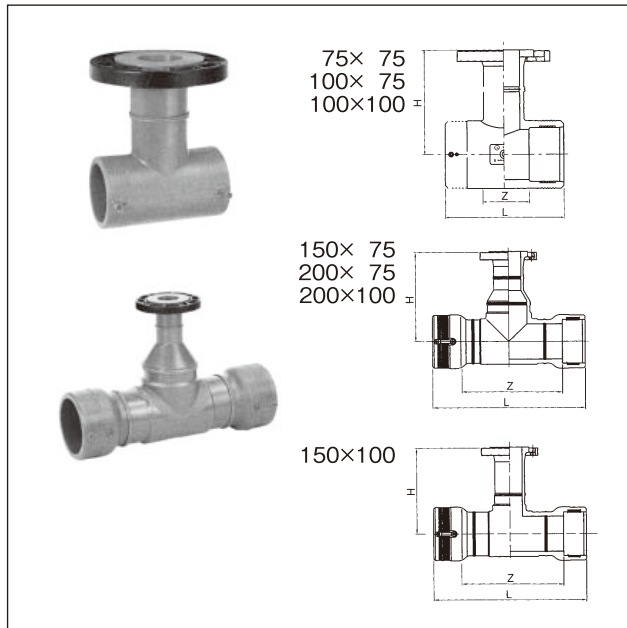

呼び径	価格 (RF形・GF形)	L	Z	H	参考質量 (kg)	規格
75× 75	33,980	202	78	240	4.4	■
100× 75	54,580	270	114	270	5.6	
★×100	54,580	270	114	300	9.7	
★●150× 75	122,600	700	510	280	12.8	
★●×100	122,600	700	510	270	14.8	
★●200× 75	292,280	916	662	440	24.4	PTC K13
★●×100	295,050	916	662	470	27.4	


備考1. 表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

■印:JWWA K145付随所 (参考)掲載品

- PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。
- 上記価格・重量はFCDフランジ品(FCD450-10・ノンタール系塗装)の場合です。
SUSフランジ品については弊社へお問い合わせください
- 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
- 空気弁工及び消火栓口には、PE挿口付鋳鉄製T字管をお使いください。
- ボルト・ナットは含まれていません。
- ボルト首下長さは別途選定表をご参照ください。

EF片受フランジ付チーズ(RF形 品番8266) (GF形 品番8276)

単位:mm

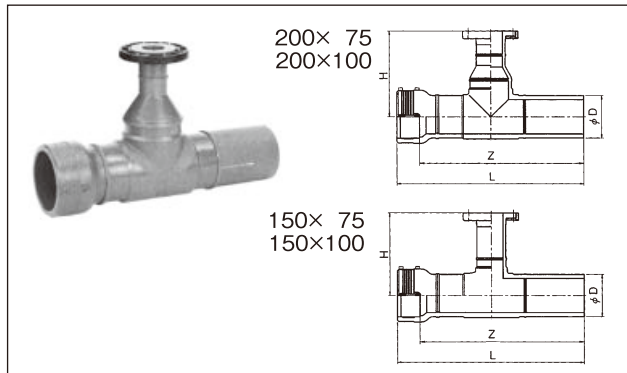

呼び径	価格 (RF形・GF形)	L	Z	H	D	参考質量 (kg)	規格
★●150× 75	114,740	750	655	280	180	12.6	■
★●×100	114,740	750	655	270	180	14.6	
★●200× 75	259,930	887	760	440	250	24.9	
★●×100	262,700	887	760	470	250	27.9	
							PTC K13


備考1. 表中記号……●印:同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

■印:JWWA K145付随所 (参考)掲載品

- PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。
- 上記価格・重量はFCDフランジ品(FCD450-10・ノンタール系塗装)の場合です。
SUSフランジ品については弊社へお問い合わせください
- 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
- 空気弁工及び消火栓口には、PE挿口付鋳鉄製T字管をお使いください。
- ボルト・ナットは含まれていません。
- ボルト首下長さは別途選定表をご参照ください。

フランジ付チーズ(品番8266)

単位:mm

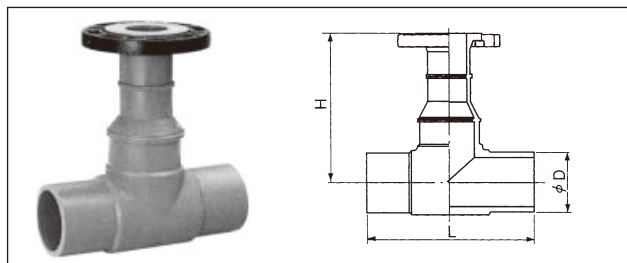

呼び径	価格	D	L	H	参考質量 (kg)	規格
★ 200× 75	227,580	250	857	440	16.7	PTC K13
★ ×100	230,350	250	857	470	19.7	

備考1. PTC K13は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)団体規格品です。

- 上記価格・重量はFCDフランジ品(FCD450-10・ノンタール系塗装)の場合です。
SUSフランジ品については弊社へお問い合わせください
- メカニカル継手とは接合できませんのでご注意ください。
- 同梱されているKVパッキン・GF形ガスケット1号をご使用ください。
- 空気弁工及び消火栓口には、PE挿口付鋳鉄製T字管をお使いください。
- ボルト・ナットは含まれていません。
- ボルト首下長さは別途選定表をご参照ください。