


下水道用ポリエチレン管 (日本下水道協会規格 JSWAS K-14)

■パイプ

プレーンエンド直管 (略号PE-SP) (品番7006)

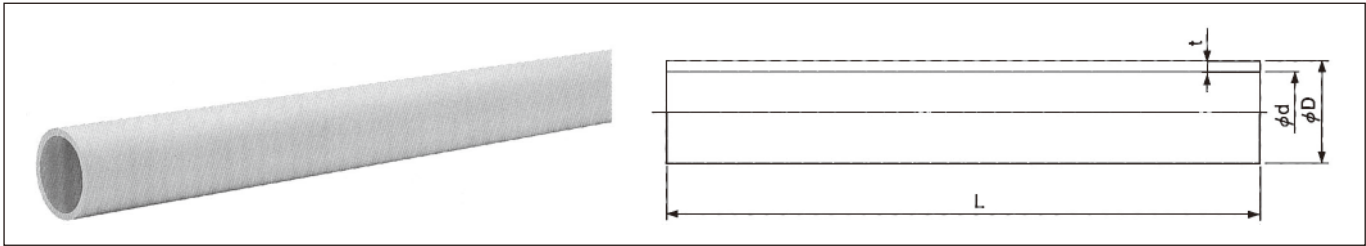

単位:mm

呼び径	価 格	D	許容差	t	許容差	L +100 -0	参 考	
							近似内径 d	質量 (kg/m)
※ 50	4,950	63.0	+0.4 0	4.7	+0.6 0	5,000	53	0.887
※ 75	9,470	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0		76	1.821
※100	17,370	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0		105	3.433
※150	35,300	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0		152	7.131
※200	64,090	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0		211	13.709
※250	96,830	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0		266	21.715

備考1.表中記号…※印:受注生産品

- 2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。
3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

片受け直管 (略号PE-SE) (品番7506)



単位:mm

呼び径	価 格	D	許容差	t	許容差	Z +100 -0	参 考	
							近似内径 d	質量 (kg/本)
75	15,710	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0	5,000	76	9.5
100	27,760	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0		105	18.0
150	53,780	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0		152	37.7
※200	104,390	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0		211	72.9


備考1.表中記号…※印:受注生産品

- 2.外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいいます。
3.質量は、管に使用する材料の比重を0.970で計算したものです。

■カラー

カラー (EFソケット) (略号PE-D) (品番8411)

単位:mm

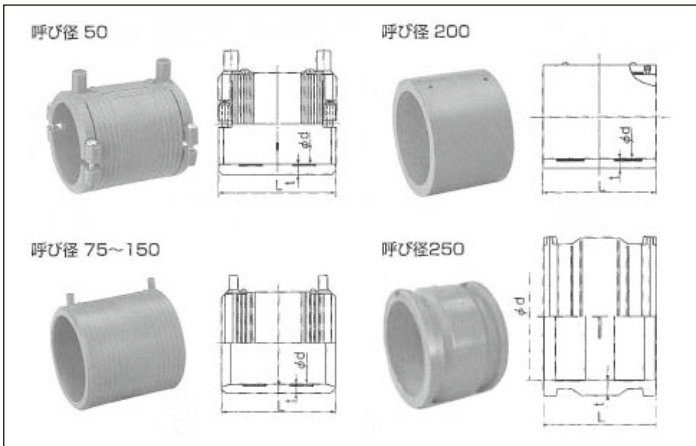


呼び径	価 格	d	t	L
※ 50	3,050	63.5 +0.6 0	5.8	96
75	5,210	90.7 +0.9 0	8.0	125
100	8,580	125.9 +1.1 0	11.0	158
150	14,960	181.4 +1.5 0	15.8	194
※200	33,890	251.7 +2.1 0	22.0	257
※250	66,570	316.8 +2.5 0	27.6	267

備考1.表中記号…※印:受注生産品

■異形管

90度、45度、22 1/2度、11 1/4度曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)B)(品番8462)

単位:mm

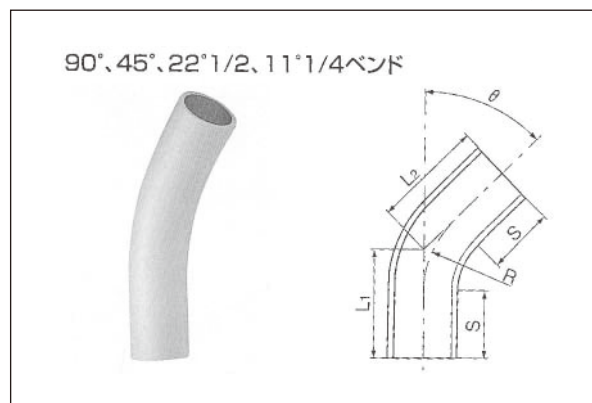


呼び径	価 格	L1±25	L2±25	S(最小)	R
※50	90°	7,060	305	55	150
	45°	5,460	225		
	22° 1/2	5,460	185		
	11° 1/4	5,460	175		
※75	90°	8,740	400	100	225
	45°	6,550	260		
	22° 1/2	6,550	210		
	11° 1/4	6,550	190		
※100	90°	12,290	495	110	300
	45°	8,460	310		
	22° 1/2	8,460	245		
	11° 1/4	8,460	215		
※150	90°	23,480	700	135	450
	45°	17,880	410		
	22° 1/2	17,880	310		
	11° 1/4	17,880	265		
※200	90°	34,400	890±50	175	600
	45°	26,070	510		
	22° 1/2	26,070	380		
	11° 1/4	26,070	325		
※250	90°	65,270	1150±50	215	750
	45°	47,090	625		
	22° 1/2	47,090	460		
	11° 1/4	47,090	385		

備考1.表中記号…※印:受注生産品

90度、45度、22 1/2度、11 1/4度EF曲管(略号 PE-90(45・22 1/2・11 1/4)BS)(品番8562)

単位:mm

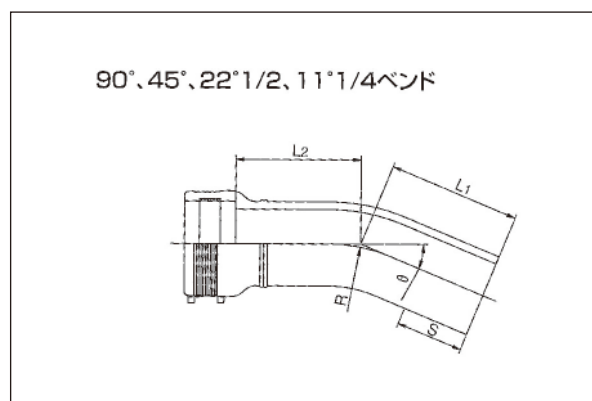


呼び径	価 格	L1±25	L2±25	S(最小)	R
※75	90°	13,860	400	100	225
	45°	11,550	260		
	22° 1/2	11,550	210		
	11° 1/4	11,550	190		
※100	90°	18,060	495	110	300
	45°	15,750	310		
	22° 1/2	15,750	245		
	11° 1/4	15,750	215		
※150	90°	33,710	700	135	450
	45°	25,200	410		
	22° 1/2	25,200	310		
	11° 1/4	25,200	265		

備考1.表中記号…※印:受注生産品

S字曲管(略号 PE-LB)(品番8460)

単位:mm

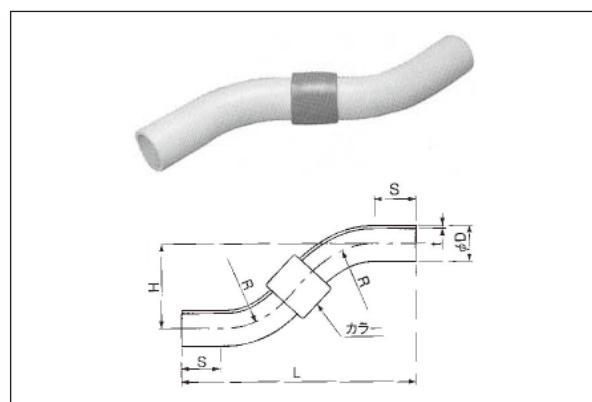


呼び径	価 格	L±50	S(最小)	D	t	R
※100	300H	27,030	110	125	9.2	300
	450H	28,940				
	600H	30,580				
※150	300H	49,960	135	180	13.3	450
	450H	57,060				
	600H	60,330				
※200	300H	90,640	175	250	18.4	600
	450H	94,460				
	600H	98,280				
※250	300H	128,580	215	315	23.2	750
	450H	132,950				
	600H	136,640				

備考1.表中記号…※印:受注生産品

EF S字曲管(略号 PE-LBS)(品番8560)

単位:mm

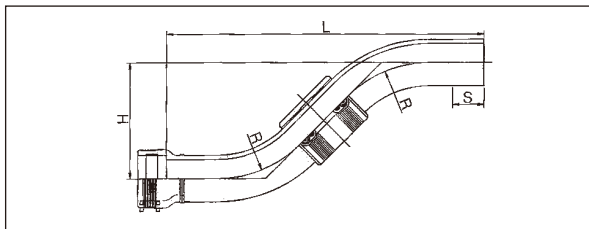


呼び径	価 格	L±50	S(最小)	D	t	R
※100	300H 27,300	860	110	125	9.2	300
	450H 29,400	1060	110			
※150	300H 50,400	1050	135	180	13.3	450
	450H 57,750	1250	135			

備考1.表中記号…※印:受注生産品

片落ち管(略号 PE-IN)(品番8411)

単位:mm

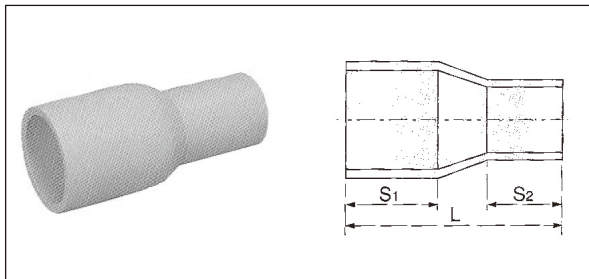


呼び径	価 格	L±25	S1(最小)	S2(最小)
※75×50	9,010	265	100	100
※100×50	11,470	300	110	100
※100×75	12,290	310	110	100
※150×100	23,340	370	135	110
※200×100	36,040	470	175	110
※200×150	30,030	470	175	135
※250×150	47,780	540	215	135
※250×200	56,780	540	215	175

備考1.表中記号…※印:受注生産品

EF片落ち管(略号 PE-INS)(品番8511)

単位:mm

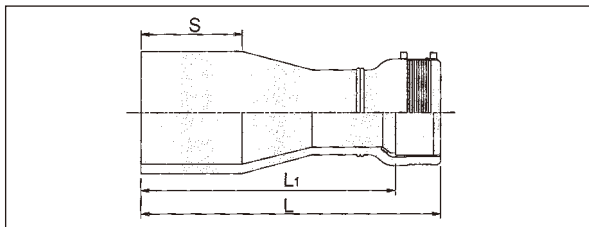


呼び径	価 格	L	L1±25	S2(最小)
※100×75	17,330	388	310	110
※150×100	26,040	456	370	135

備考1.表中記号…※印:受注生産品

同径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

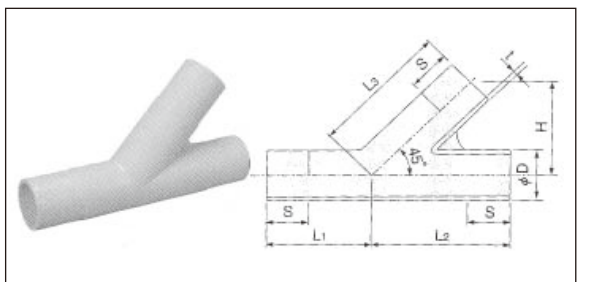


呼び径	価 格	D	t	L1	L2	L3	H	S(最小)
※●75	19,530	90	6.7	160	230	230	163	110
※●100	24,150	125	9.2	255	340	340	240	120
※●150	55,560	180	13.3	360	475	475	346	145
※●200	119,850	250	18.4	470	680	680	481	175
※●250	213,350	315	23.2	600	855	855	605	215

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.呼び径200以上はFRP補強品です。
3.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

EF同径Y形分岐管(略号 PE-YS)(品番8516)

単位:mm

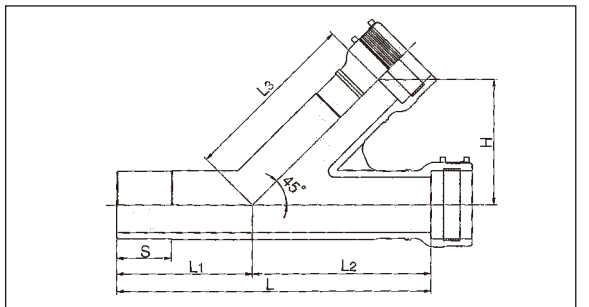


呼び径	価 格	L	L1	L2	L3	H	S
※●100	31,400	645	280	365	365	258	120
※●150	69,300	885	385	500	500	354	145

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

異径Y形分岐管(略号 PE-Y)(品番8416)

単位:mm

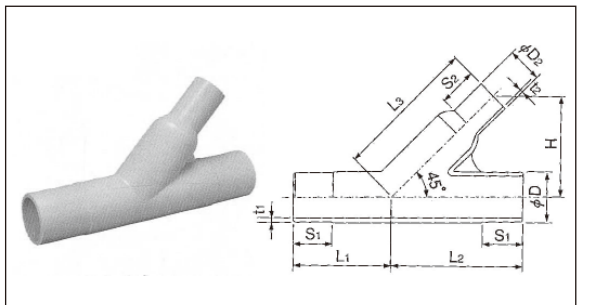


呼び径	価 格	D	D2	t1	t2	L1	L2	L3	H	S1(最小)	S2(最小)
※●100×75	23,050	125	90	9.2	6.7	255	340	340	240	120	110
※●150×100	55,560	180	125	13.3	9.2	360	475	475	346	145	120
※●200×100	119,850	250	125	18.4	9.2	470	680	660	467	175	120
※●200×150	119,850	250	180	18.4	13.3	470	680	695	491	175	145
※●250×150	213,350	315	180	23.2	13.3	600	855	830	587	215	145
※●250×200	213,350	315	250	23.2	18.4	600	855	875	619	215	175

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.呼び径200×100以上はFRP補強品です。
3.真空中水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

EF異径Y形分岐管(略号 PE-YS)(品番8516)

単位:mm

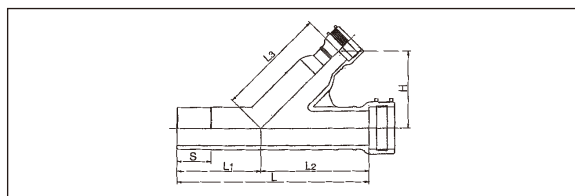


呼び径	価 格	L	L1	L2	L3	H	S
※●100×75	31,400	650	280	370	325	300	120
※●150×100	69,300	900	385	515	540	382	145

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。

フランジ短管(略号 PE-F/AL)(品番8440)

単位:mm

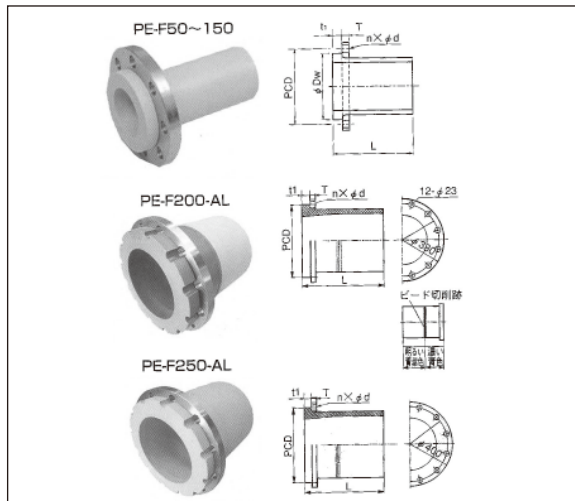


呼び径	価 格	L	Dw	t1	T	PCD	n	d	ボルト・ナット	ボルト首下	ボルト締付
※ 50	20,070	190	103	19	16	120	4	19	M16	85	30
75	28,120	225	125	19	18	150	8	19	M16	90	40
※ 100	35,490	225	150	25	18	175	8	19	M16	100	45
※ 150	55,830	275	211	30	22	240	8	23	M20	110	60
※●200	109,200	320	290	32	22	290	12	23	M20	110	60
※●250	167,900	370	355	34	24	355	12	25	M22	120	80

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.フランジはJIS10K形です。
3.KVパッキンが同梱されています。
4.フランジの材質はSUS304です。
5.ボルトは同梱されませんので、別途御用意ください。

キャップ(略号 PE-C)(品番8442)

単位:mm

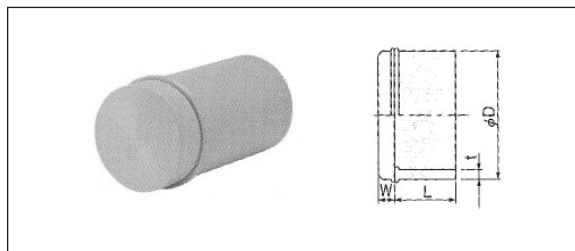


呼び径	価 格	D	t	L±10	W
※50	4,640	63	4.7	130	23
※75	5,460	90	6.7	160	23
※100	8,190	125	9.2	180	23
※150	12,290	180	13.3	220	23
※200	26,480	250	18.4	300	23
※250	41,090	315	23.2	350	23

備考1.表中記号…※印:受注生産品

点検口用蓋(品番8442)

単位:mm

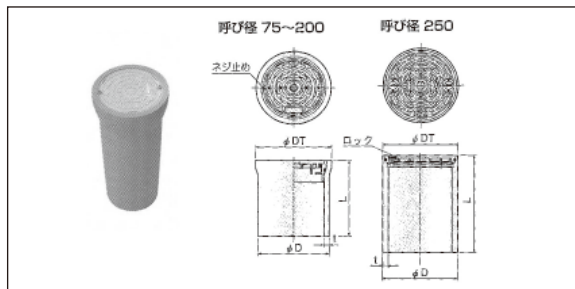


呼び径	価 格	D	t	DT	L
※● 75	8,190	90	6.7	103	205
※●100	14,470	125	9.2	136	220
※●150	27,030	180	13.3	193	260
※●200	60,060	250	18.4	257	345
※●250	104,970	315	23.2	315	345

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.真空下水用途に使用できますが、圧力下水用途には使用出来ません。
3.蓋の模様はサイズにより若干異なります。

EF Tサドル(略号 PE-FS)(品番8162)

単位:mm

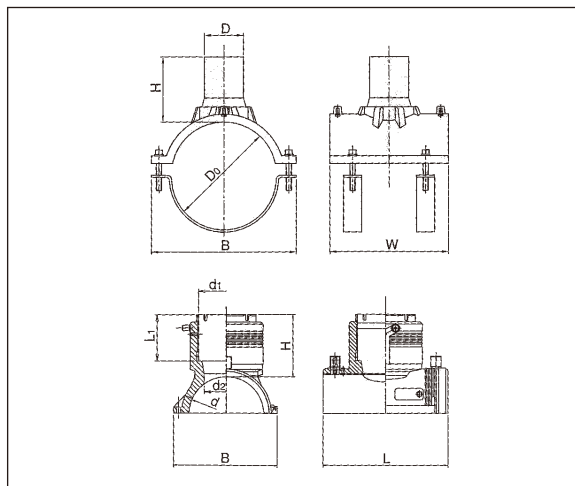

呼び径	価 格	D0	D(標準)	B(参考)	W(参考)	H(参考)
※●100×50	38,630	125	63	190	185	109
※●150×50	55,150	180	63	240	195	109
※●150×75	55,560	180	90	240	195	116

備考1.●印:メーカー規格品
2.固定バンドの形状は呼び径により異なります。
3.FRIATEC製です。


単位:mm

呼び径	価 格	d	d1	L	H(参考)	B(参考)	L1(参考)	d2(参考)
※●200×50	66,890	250	63	163.5	60	190	—	—
※●200×75	66,890	250	90	258.5	102	312	82	65

備考1.●印:メーカー規格品
2.継手は黒色とする。
3.ジョージフィッシャー製です。

砂付き短管(略号 PE-ST) (品番8465)

単位:mm

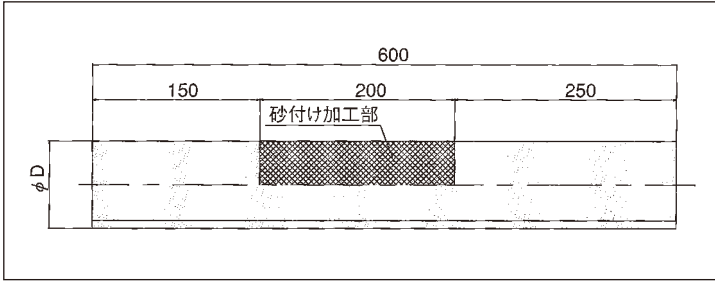


呼び径	価 格	D
※●50	3,870	63
※●75	4,180	90
※●100	5,400	125
※●150	8,040	180
※●200	13,140	250
※●250	21,190	315

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品

くら型マンホール継手

単位:mm

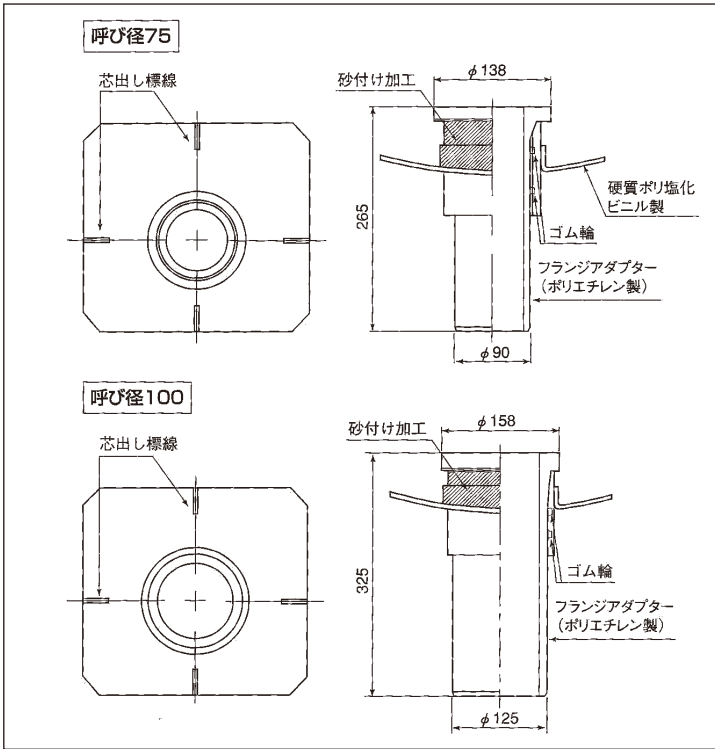

呼び径	価 格	マンホール型
※● 75-1050	31,460	1号(壁圧75mm)用
※●100-1050	36,050	

備考1.表中記号…※印:受注生産品 ●印:メーカー規格品
2.くら部とフランジアダプターは分解しないでください。
3.スクレープ(切削)には手鉋をご利用ください。
4.くら部は硬質ポリ塩化ビニル製です。
5.本製品はフランジアダプターの内径が小さくなっています。

