



スーパークイックシリーズ

スーパークイック（呼び径40～200mm）は、硬質塩化ビニル管や鋼管を接合する新型継手です。スライド・ロック式により、施工は荷姿の状態（解体しない）で、管を挿入し、ナットを押輪と継手受口の隙間がなくなるまで締め付けるだけなので、非常に簡単で確実に施工ができます。離脱力が働いた時には爪リングが管外周をガッチリと押さえる構造となっています。

呼び径40～200mm 製品構造及び施工手順

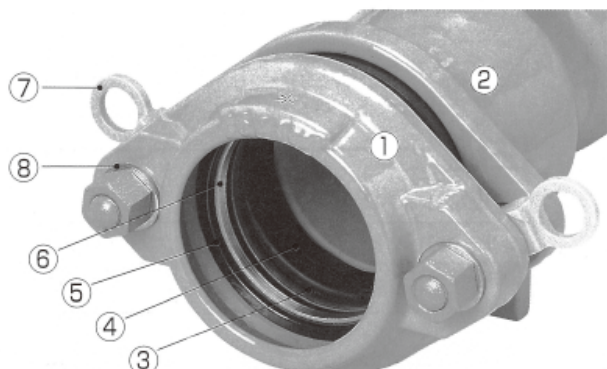

各部名称・材質

スライド・ロック式


① S 押輪 (FCD450 : 粉体塗装)	⑤ ガイドリング (合成樹脂)
② 本体 (FCD450 : 粉体塗装)	⑥ 爪リング (SUS304)
③ ゴム押輪 (合成樹脂)	⑦ スパース
④ ゴムリング (SBR)	⑧ 座金 (SUS304)

※呼び径40～200mm ボルトはフッ素樹脂塗装が標準です。

呼び径	40	50	75	100	125	150	200
Y寸法	35.5		41		48		54

単位:mm

施工手順

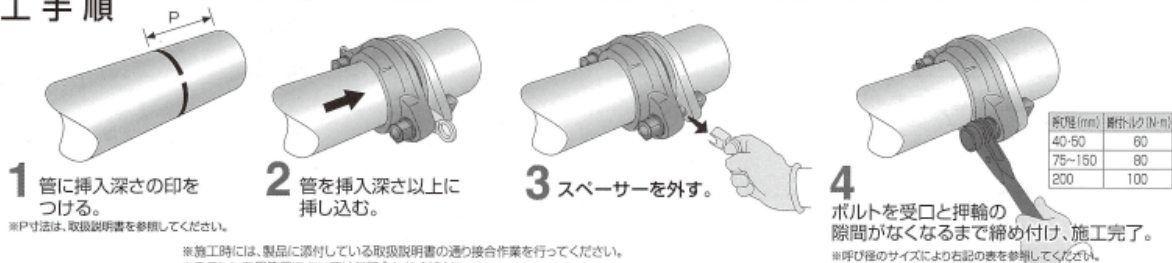



呼び径 (mm)	締め付けトルク (N・m)
40-50	60
75-150	80
200	100

※P寸法は、取扱説明書を参照してください。

※施工時には、製品に添付している取扱説明書の通り接合作業を行ってください。
※ステンレス製管についてはお問い合わせください。

※呼び径のサイズにより右記の表を参照してください。

呼び径250・300mm 製品構造及び施工手順

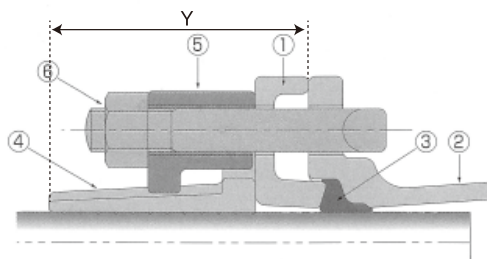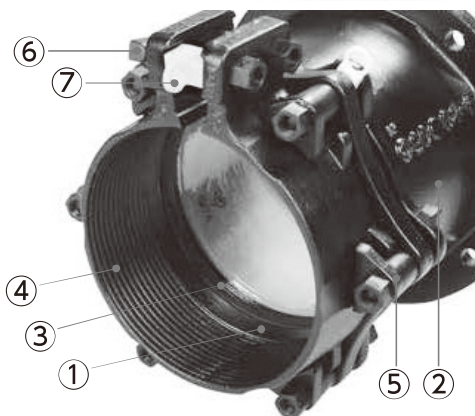


各部名称・材質

① 押輪 (FCD450 : 黒塗装)	⑤ 特殊座金 (FCD450)
② 本体 (FCD450 : 通水部のみ粉体塗装)	⑥ T頭ボルト・ナット (FCD420)
③ ゴム押輪 (SBR)	⑦ スパース
④ 離脱防止リング (FCD450)	

単位:mm

呼び径	250	300
Y寸法	121	123

施工手順

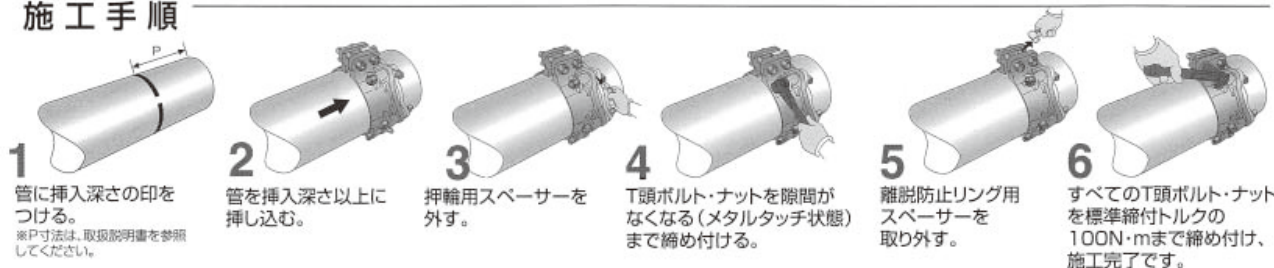


※Vタイプ（呼び径250mm以上）は内面:JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
外面:JWWA K 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装となります

※施工時には、製品に添付している取扱説明書の通り接合作業を行ってください。

SUS管用SQ加算額（1ヶ所）

サイズ	加算額
40	2,890
50	3,370
75	4,080
100	4,250
125	4,680
150	5,530
200	8,480

メカチーズ3型 SQVT3 (硬質塩化ビニル管(鋼管)用三受T字管)

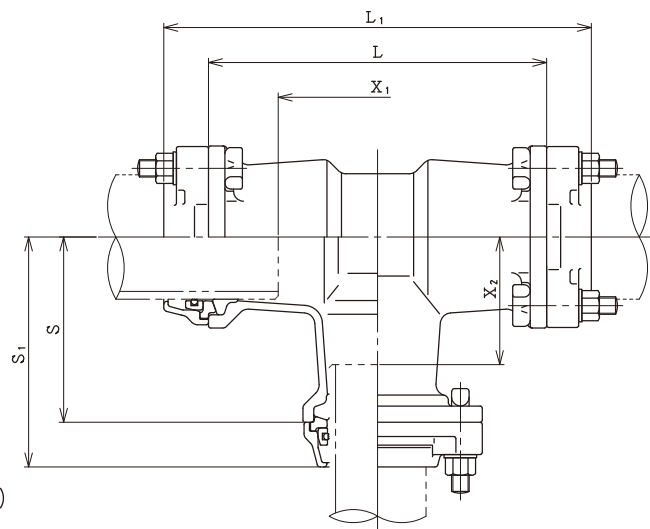

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管(継手)用のダクタイル鋳鉄異形管(三受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用できます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。


※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X ₁	S	S ₁	X ₂
40×40	48,240	9.9	248	319	159	124	159.5	79.5
50×40	50,790	9.5	270	341	181	140	175.5	95.5
50×50	50,800	11.9	280	351	191			
75×40	51,950	13.3	284	366	176	155	190.5	110.5
75×50	57,080	14.6	280	362	172			
75×75	62,640	16.3	310	392	202	170	205.5	125.5
100×50	73,250	19.4	280	362	152			
100×75	77,600	20.7	310	392	182	175	210.5	130.5
100×100	88,470	23.5	325	407	197			
125×50	89,250	21.0	280	376	146	185	226.0	131.0
125×75	93,870	22.0	310	406	176			
125×100	104,840	25.7	330	426	196	190	231.0	126.0
125×125	113,840	27.4	355	451	221			
150×50	98,810	25.7	280	376	136	200	241.0	146.0
150×75	102,340	27.9	310	406	166			
150×100	112,520	31.2	335	431	191	205	246.0	141.0
150×125	128,730	30.7	360	456	216	210	258.0	143.0

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X ₁	S	S ₁	X ₂
150×150	129,340	34.6	385	481	241	215	263.0	143.0
200×50	145,230	37.1	340	448	208	230	265.5	185.5
200×75	153,200	36.8	370	478	238			
200×100	166,300	41.9	395	503	263	235	276.0	171.0
200×150	179,350	51.2	445	553	313	245	293.0	173.0
200×200	204,440	55.5	500	608	368	260	314.0	194.0
250×75	279,280	72.5	364	606	221	250	291	196
250×100	293,030	75.2	386	628	243	255	296	191
250×150	304,960	81.6	436	678	293			
250×200	333,570	89.5	486	728	343	290	344	224
250×250	394,750	108.2	536	626	221	275	315	221
300×75	373,000	88.8	380	648	243	280	321	216
300×100	386,790	93.4	402	698	293			
300×150	396,890	96.9	452	748	343	315	369	249
300×200	421,670	105.6	502	778	393	290	411	218.5
300×250	487,490	124.9	552	798		315	436	243.5
300×300	578,390	136.2	602	848	443	325	448	245.5

メカチーズ2型 SQVT2 (硬質塩化ビニル管(鋼管)×鋼管用内ネジ付両受T字管)

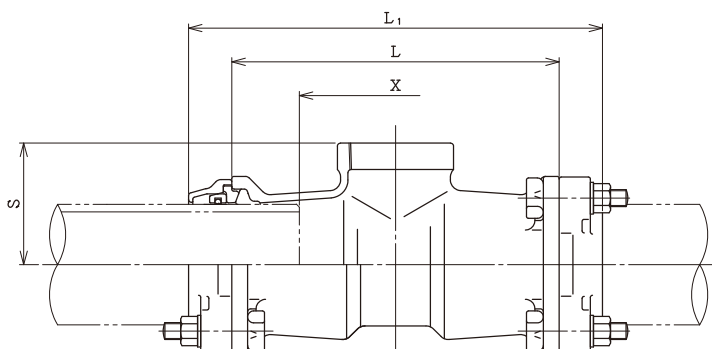

■ 用途

- ・硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(内ネジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)の接合に使用します。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199を、ご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重量(kg)	L	L ₁	X	S
75×2B	45,800	11.3	280	362	172	95
75×3B	47,460	12.2	310	392	202	100
100×2B	57,290	14.5	280	362	152	110
100×3B	60,750	16.5	310	392	182	115
125×2B	73,670	18.4	280	376	146	125
125×3B	76,160	20.8	310	406	176	130
150×2B	84,270	21.9	280	376	136	140
150×3B	87,170	22.4	310	406	166	145

単位: mm

メカチーフF型 SQVTF (硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管)

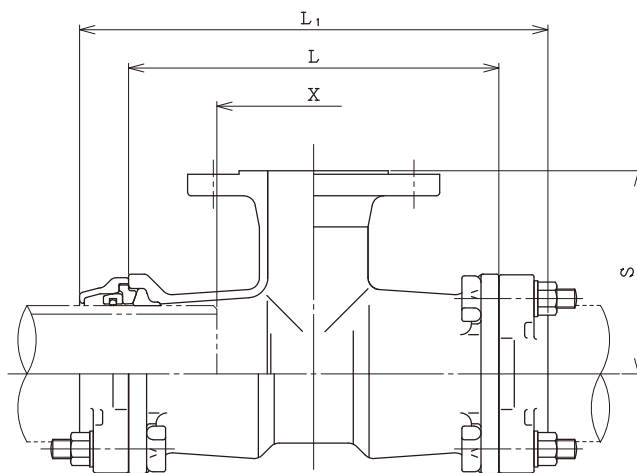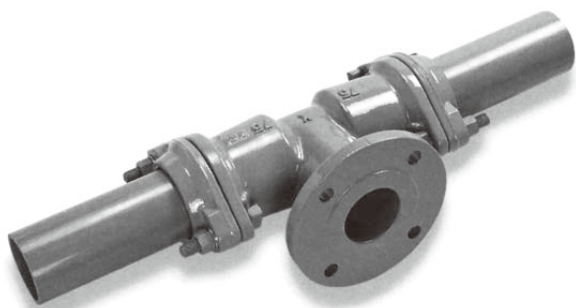

・用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(フランジ付両受T字管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。



寸法表

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S
50×50	49,100	11.4	265	336	176	130
75×50	53,110	12.9		347	157	140
75×75	59,120	17.2		290	372	182
100×50	69,230	18.3	265	347	137	170
100×75	76,800	21.7	290	372	162	
100×100	83,970	22.2	315	397	187	
125×50	88,630	21.2	270	366	136	190
125×75	93,910	24.3	295	391	161	
125×100	102,190	26.4	320	416	186	
150×50	101,920	23.4	275	371	131	200
150×75	108,140	28.1	300	396	156	
150×100	113,830	27.9	325	421	181	
150×150	123,340	34.3	375	471	231	

単位:mm

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S
200×50	144,120	38.7	335	443	203	230
200×75	147,060	42.4	360	468	228	
200×100	160,040	43.9	385	493	253	
200×150	176,050	50.6	435	543	303	240
200×200	214,330	55.1	485	593	353	
250×75	274,560	75.6	364	606	221	250
250×100	287,160	77.5	386	628	243	
250×150	309,810	83.9	436	678	293	255
250×200	340,450	90.6	486	728	343	
300×75	359,500	89.5	380	626	221	275
300×100	373,150	88.4	402	648	243	
300×150	400,010	97.4	452	698	293	280
300×200	430,280	104.5	502	748	343	

メカチーフFS型 SQVTS (硬質塩化ビニル管(鋼管)×フランジ付異形管用フランジ付両受T字管・台座付)

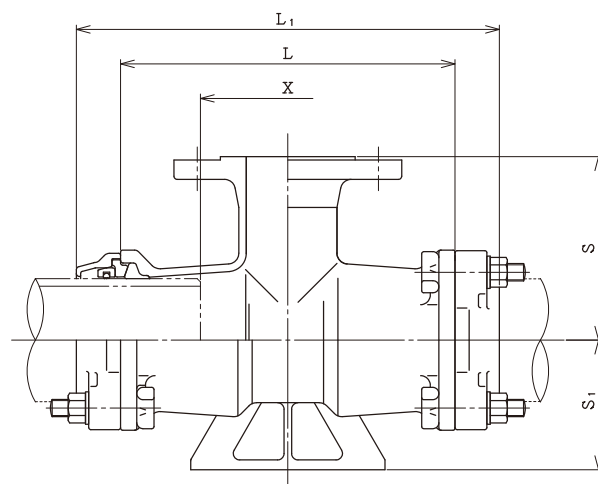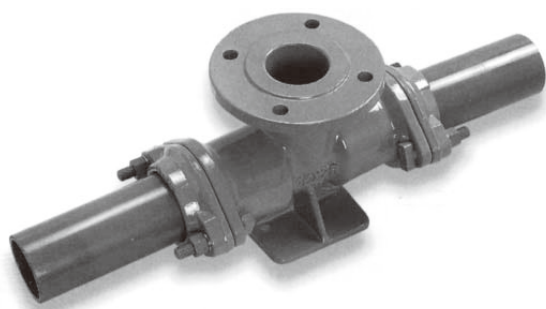

・用途

- 硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鋳鉄異形管(フランジ付両受T字管・台座付)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管(特に消火栓)との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表

呼び径	価 格	重 量(kg)	L	L ₁	X	S	S ₁
50×75	64,490	16.2	265	336	176	130	110
75×75	72,190	19.1	290	372	182	150	
100×75	90,730	24.4			162	170	120
125×75	109,350	28.5	295	391	161	190	140
150×75	123,220	29.6	300	396	156	200	160
200×75	159,290	46.0	360	468	228	230	200

メカフランジ SQVF

(硬質塩化ビニル管(鋼管) × フランジ付異形管用片フランジ継手管)

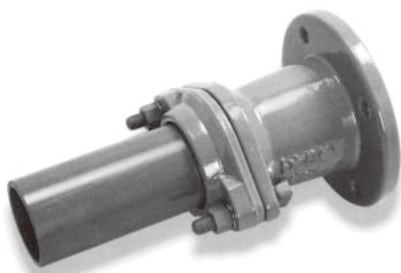

■ 用途

・硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ継手管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。


寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重 量 (kg)	L	L ₁	X
50	24,070	5.9	140	175.5	95.5
75	30,900	9.7	150	191.0	96.0
100	39,920	13.6	165	206.0	101.0
125	51,570	15.8	170	218.0	103.0
150	58,030	20.3	185	233.0	113.0
200	93,600	29.5	210	264.0	144.0
250	170,110	51.6	220	341.0	148.5
300	234,660	62.5	230	353.0	150.5

メカフランジロング型 SQVFL

(硬質塩化ビニル管(鋼管) × フランジ付異形管用片フランジ調整短管)

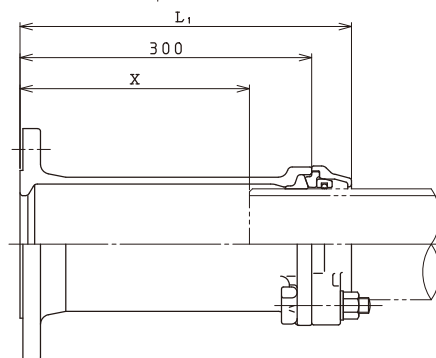

■ 用途

・硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ調整短管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。



寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重 量 (kg)	L ₁	X
50	31,740	7.7	335.5	255.5
75	41,090	12.2	341.0	246.0
100	53,310	15.9		236.0
125	62,840	19.4	348.0	233.0
150	77,680	22.5		228.0
200	144,720	31.3	354.0	234.0

メカフランジ片落型 SQVFR

(硬質塩化ビニル管(鋼管) × フランジ付異形管用片フランジ片落管)

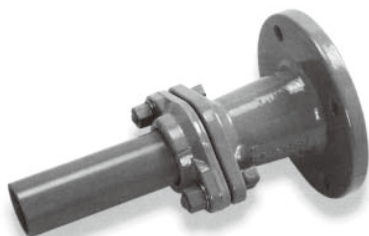

■ 用途

・硬質塩化ビニル管(鋼管)用のダクタイル鑄鉄異形管(片フランジ片落管)で硬質塩化ビニル管(鋼管)とフランジ付異形管との接合に使用します。

※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

寸法表

単位:mm

呼び径	価 格	重 量 (kg)	L	L ₁	X
50×40	23,920	4.7	132	167.5	87.5
75×50	39,110	8.7	148	183.5	103.5
100×50	49,210	10.2	158	193.5	113.5
100×75	52,300	11.6	160	201.0	106.0
125×50	54,250		170	205.5	125.5
150×50	64,030	14.0	180	215.5	135.5
150×75	65,420		170	211.0	116.0
150×100	75,840	16.3	175	216.0	111.0
200×150	106,520	23.7	190	238.0	118.0


VSジョイント SQVS（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））



・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

- ※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。
- ※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

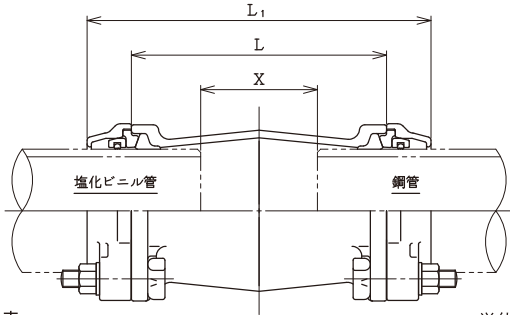

寸法表			単位：mm		
呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
40	31,280	5.4	200	271	111
50	31,930	6.9	212	283	123
75	38,980	9.3	220	302	112
100	53,850	13.9	236	318	108
125	74,090	17.8	240	336	106
150	77,460	19.0	244	340	100
200	126,340	32.9	306	414	174
250	238,150	56.0	170	412	27
300	330,440	66.8	180	426	21


VSジョイント（ショート） SQVSJ（硬質塩化ビニル管（鋼管）×硬質塩化ビニル管（鋼管））



・用途

・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受短管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と硬質塩化ビニル管（鋼管）との接合に使用します。

- ※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

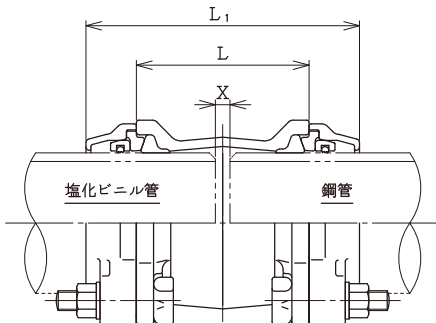

寸法表			単位：mm		
呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
50	26,480	5.2	120	191	31
75	31,020	7.1	130	212	22
100	45,540	10.5	140	222	12
125	59,400	13.3	145	241	11
150	66,120	15.2	150	246	6
200	112,020	24.2	160	268	28


VSジョイント片落型 SQVSR（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受片落管）



・用途


・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクトイル鋳鉄異形管（両受片落管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）と異径管との接合に使用します。

- ※呼び径40につきましては、工場在庫になりますので納期お問い合わせください。
- ※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。
- ※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。
- ※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

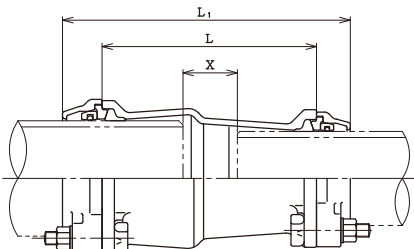

寸法表			単位：mm		
呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
50×40	32,210	5.9	210	281.0	121.0
75×50	40,900	8.7	230	306.5	131.5
100×50	51,200	11.9	245	321.5	136.5
100×75	54,190	12.4	250	332.0	132.0
125×50	65,240	12.9	260	343.5	148.5
125×75	69,020	13.9		349.0	139.0
125×100	76,930	16.1	275	358.5	129.0
150×50	69,260	14.9			158.5
150×75	73,910	16.3	270	364.0	149.0
150×100	78,710	18.2		359.0	134.0
150×125	97,270	19.4	265	361.0	126.0
200×50	86,150	22.9	330	419.5	219.5
200×75	101,480	24.8		425.0	210.0
200×100	123,100	26.2	325	420.0	195.0
200×125	137,360	28.6	320	422.0	187.0
200×150	150,930	28.5	310	412.0	172.0

メカバンド SQVB1（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

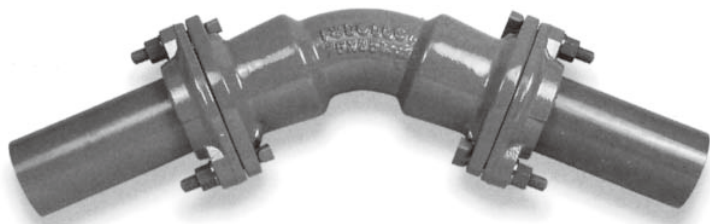

・用途

- ・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクタイル鋳鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパーquickをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。


※呼び径250・300の製品は、Vタイプとなります。

寸法表


単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L1	L	X
50×11 ¹ / ₄ °	30,090	7.6	185.5	150	105.5
50×22 ¹ / ₂ °	32,530	7.8	195.5	160	115.5
50×45°	34,360	8.0	200.5	165	120.5
50×90°	38,070	8.5	245.5	210	165.5
75× 5 ⁵ / ₈ °	37,020	9.6	149.0	108	54.0
75×11 ¹ / ₄ °	37,870	11.4	191.0	150	96.0
75×22 ¹ / ₂ °	40,390	11.6	201.0	160	106.0
75×45°	42,630	11.5	216.0	175	121.0
75×90°	46,570	12.0	261.0	220	166.0
100× 5 ⁵ / ₈ °	49,480	14.3	156.0	115	51.0
100×11 ¹ / ₄ °	51,080	16.1	201.0	160	96.0
100×22 ¹ / ₂ °	53,360	16.4	211.0	170	106.0
100×45°	55,860	17.6	236.0	195	131.0
100×90°	60,890	18.5	291.0	250	186.0
125× 5 ⁵ / ₈ °	70,190	17.4	170.0	122	55.0
125×11 ¹ / ₄ °	70,480	19.8	218.0	170	103.0
125×22 ¹ / ₂ °	75,580	19.9	233.0	185	118.0
125×45°	81,640	21.6	258.0	210	143.0
125×90°	86,570	23.9	328.0	230	213.0
150× 5 ⁵ / ₈ °	86,610	19.6	172.0	124	52.0
150×11 ¹ / ₄ °	91,460	24.1	218.0	170	98.0
150×22 ¹ / ₂ °	93,080	24.6	238.0	190	118.0
150×45°	95,550	26.0	268.0	220	148.0
150×90°	107,010	29.8	353.0	305	233.0
200× 5 ⁵ / ₈ °	128,510	35.0	211.0	157	91.0
200×11 ¹ / ₄ °	129,030	39.6	264.0	210	144.0
200×22 ¹ / ₂ °	138,260	41.3	289.0	235	169.0
200×45°	150,530	43.7	334.0	280	214.0
200×90°	155,470	50.6	444.0	390	324.0
250× 5 ⁵ / ₈ °	237,670	63.6	281.0	160	88.5
250×11 ¹ / ₄ °	253,070	70.9	341.0	220	148.5
250×22 ¹ / ₂ °	266,510	75.0	366.0	245	173.5
250×45°	297,530	80.4	421.0	300	228.5
250×90°	341,120	89.6	561.0	440	368.5
300× 5 ⁵ / ₈ °	353,430	77.3	292.0	169	89.5
300×11 ¹ / ₄ °	382,600	86.8	358.0	235	155.5
300×22 ¹ / ₂ °	403,340	91.0	388.0	265	185.5
300×45°	442,640	101.9	453.0	330	250.5
300×90°	494,710	120.1	623.0	500	420.5


5⁵/₈°




11¹/₄°

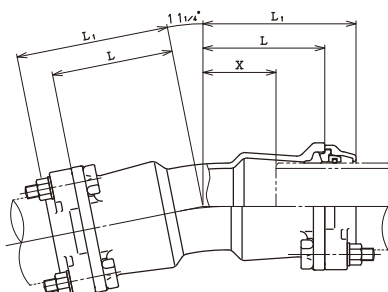


22¹/₂°

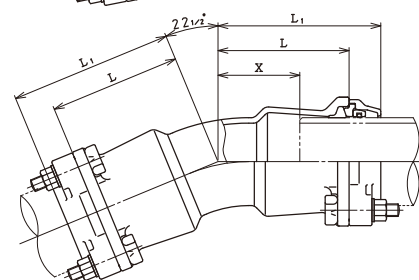


45°

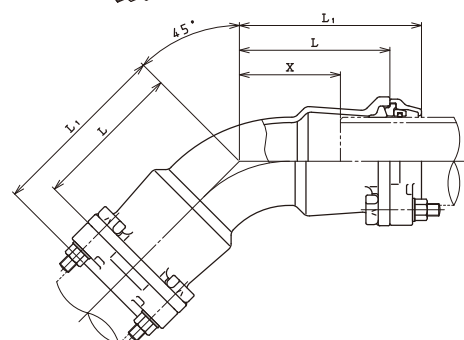

90°

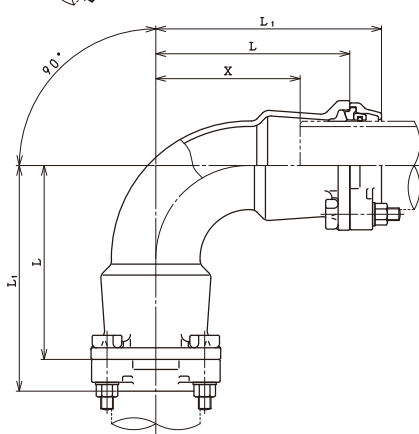

メカバンドショート型 SQVBS（硬質塩化ビニル管（鋼管）用両受曲管）

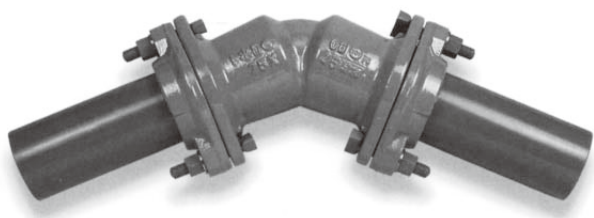

・用途

- ・硬質塩化ビニル管（鋼管）用のダクタイル鑄鉄異形管（両受曲管）で硬質塩化ビニル管（鋼管）の接合に使用します。

寸法表


単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L ₁	L	X
40×11 ¹ / ₄ °	24,980	5.6	131.5	96	51.5
40×22 ¹ / ₂ °	26,070	5.7	135.5	100	55.5
40×45°	27,460	5.8	141.5	106	61.5
40×90°	30,190	6.2	163.5	128	83.5
50×11 ¹ / ₄ °	25,110	6.5	132.5	97	52.5
50×22 ¹ / ₂ °	26,230	6.5	136.5	101	56.5
50×45°	27,670	6.7	145.5	110	65.5
50×90°	30,850	7.0	170.5	135	90.5
75×11 ¹ / ₄ °	31,870	9.1	148.0	107	53.0
75×22 ¹ / ₂ °	32,940	9.2	154.0	113	59.0
75×45°	34,510	9.2	166.0	125	71.0
75×90°	38,540	10.0	200.0	159	105.0
100×11 ¹ / ₄ °	47,040	14.0	159.0	118	54.0
100×22 ¹ / ₂ °	49,050	14.6	164.0	123	59.0
100×45°	52,710	15.0	180.0	139	75.0
100×90°	55,610	16.2	221.0	180	116.0
150×11 ¹ / ₄ °	77,680	20.0	171.0	123	51.0
150×22 ¹ / ₂ °	80,470	21.0	181.0	133	61.0
150×45°	84,980	22.4	202.0	154	82.0
150×90°	95,420	24.6	259.0	211	139.0
200×11 ¹ / ₄ °	117,350	34.0	211.0	157	91.0
200×22 ¹ / ₂ °	121,790	36.0	224.0	170	104.0
200×45°	133,430	37.0	251.0	197	131.0
200×90°	141,180	41.0	325.0	271	205.0

※φ40、φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

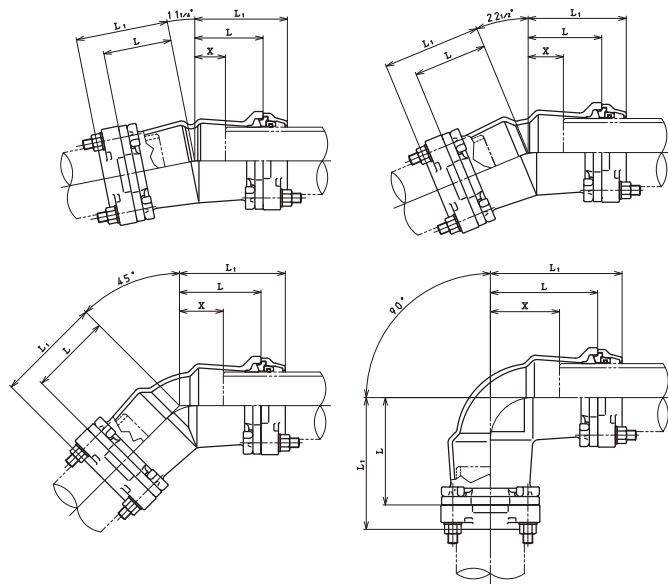

SQソフト SCSS-VP（硬質塩化ビニル管対応ソフトシール仕切弁）



・用途

- ・硬質塩化ビニル管にフランジ接合なしで設置できるソフトシール弁です。

寸法表

単位：mm

呼び径	価 格	重量 (kg)	L	L ₁	X
50	138,650	17.4	320	391	231
75	155,680	25.0	390	472	282
100	184,240	34.3	420	502	292
150	301,710	57.1	500	596	356

※7.5K仕様と10K仕様の価格は共通です。

※標準形と開度計付の価格は共通です。

※φ50は給水用ポリエチレン管にも使用出来ます。

※ステンレス鋼管にご使用の場合は、ステンレス鋼管用スーパークイックをご使用ください。専用爪リングに交換しなければならない為、ステンレス鋼管用と必ずご明記ください。加算額はP199をご参照ください。

※外面ライニング鋼管にご使用の場合は、外面ライニングをはがした上でご使用ください。

