

# 地上式消火栓

形式番号 (例)



**放水口高さ区分**  
**C** 500mm  
**L** 1300mm  
**T** 500mm  
 2000mm  
**N** 600mm(ステンレス)

**放水口回転区分**  
**X** 非回転  
**R** 回転

**配管接続口径**  
**1** φ75mm単口  
**2** φ100mm双口


**導水部形状**  
**E** 曲管  
**S** 垂直

**オプションA**  
**W** 副弁  
**Z** 乙管

**オプションB**  
**P** ピカトップ

地下寸法 (mm)

## 地上部の形状

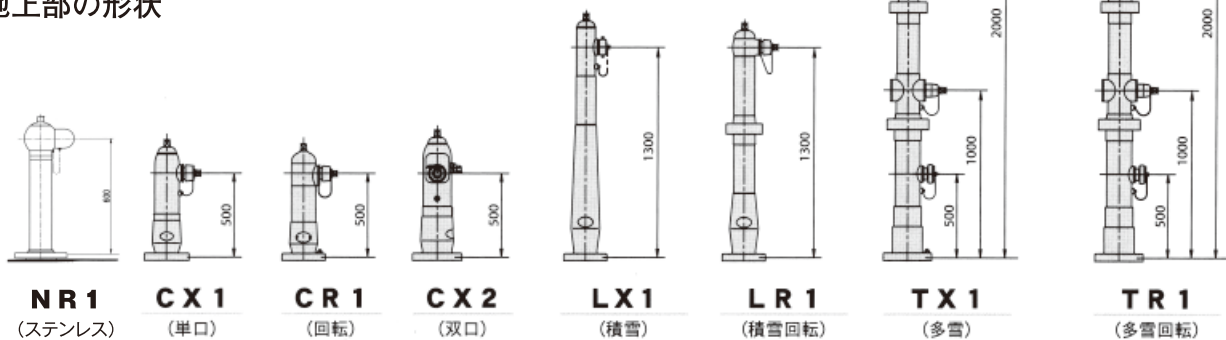

地上部		地下部		弁箱 オプション	導水部・曲管 (E)		導水部・垂直 (S)					
		( )内の寸法は 双口の場合です			副弁 (W)		副弁 (W)		乙管 (Z)		副弁+乙管 (WZ)	
シリーズ	放水口 高さ	放水口 回転区分	図面		図面		図面		図面		図面	
単口	標準 (C) 500	非回転 (X)	CX1E	CX1E-W	CX1S	CX1S-W	CX1S-Z	CX1S-WZ				
		回転 (R)	CR1E	CR1E-W	CR1S	CR1S-W	CR1S-Z	CR1S-WZ				
	積雪地域向 (L) 1,300	非回転 (X)	LX1E	LX1E-W	LX1S	LX1S-W	LX1S-Z	LX1S-WZ				
		回転 (R)	LR1E	LR1E-W	LR1S	LR1S-W	LR1S-Z	LR1S-WZ				
多雪地域向 (T) 500 2,000	非回転 (X)	TX1E	TX1E-W	TX1S	TX1S-W	TX1S-Z	TX1S-WZ					
	回転 (R)	TR1E	TR1E-W	TR1S	TR1S-W	TR1S-Z	TR1S-WZ					
双口	標準 (C) 500	非回転 (X)	CX2E	CX2E-W	CX2S	CX2S-W	CX2S-Z	CX2S-WZ				

	形式		価格	参考重量(kg)		
ステンレス	NR1S-Z	弁箱ストレートタイプ	乙管付	554,000	89	
回転	CR1S-Z	〃	乙管付	325,000	115	
単口	CX1S-Z	〃	乙管付	294,000	104	
積雪回転	LR1S-Z	放水1口	〃	乙管付	595,000	190
	LR1S-Z	放水2口	〃	乙管付	665,000	195
積雪	LX1S-Z	放水1口	〃	乙管付	430,000	155
	LX1S-Z	放水2口	〃	乙管付	500,000	160
双口	CX2S-Z	〃	乙管付	457,000	159	

・標準地下寸法は1200mmとなります。L寸法100mm増すごとに単口5,200円、双口7,600円加算して下さい。

・放水口は町野式、ネジ式両方取り扱い致しております。

・多雪・多雪回転につきましてはお問い合わせ下さい。