

耐震補強に最適 マルチガスケット

MG

GF・RF兼用フランジ接合部材


これ1枚であらゆるフランジに対応!

日本水道協会検査品

オールマイティ芯金入ガスケット



呼び径75

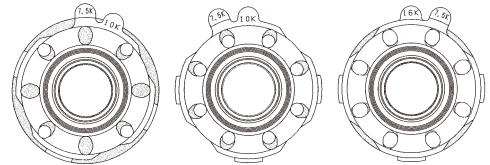

7.5Kフランジの場合 10Kフランジの場合 16Kフランジの場合

標準仕様

| | |
|--------|-------------------------|
| 呼び径 | 50~500 |
| 種類 | 7.5K、10K、16K 兼用 |
| 対応フランジ | GF形-RF形、RF形-RF形、GF形-GF形 |


呼び径65,80,125フランジ対応表(○:対応、-:規格なし)

| フランジ 呼び径 | 5K | | 7.5K | | 10K | | 16K | |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | RF形 | GF形 | RF形 | GF形 | RF形 | GF形 | RF形 | GF形 |
| 65 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 80 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

特徴

- 独自のボルト穴形状により、7.5K、10K、16Kのどのフランジでも対応可能。また、GF形-RF形、RF形-RF形、GF形-GF形のあらゆるフランジ接続に対応できるオールマイティなガスケットです。
- GF形フランジへの接続時には、ガスケット上の突起が溝に嵌まり込むことで、センタリングが簡単に行えます。
- ステンレス製の芯金を内蔵。震災などで管路内が高圧になった時のガスケットの飛び出しや配管曲げによるガスケットの破損・飛び出し・漏水を防止します。
- 各圧力フランジに対応した取手を掴んで垂直に挿入することで、ボルトの穴位置を合わせることができます。
- 呼び径125~500は、2カ所の基準穴をフランジのボルト穴に合わせることで全てのボルトの穴位置を合わせることができます。

外形・寸法

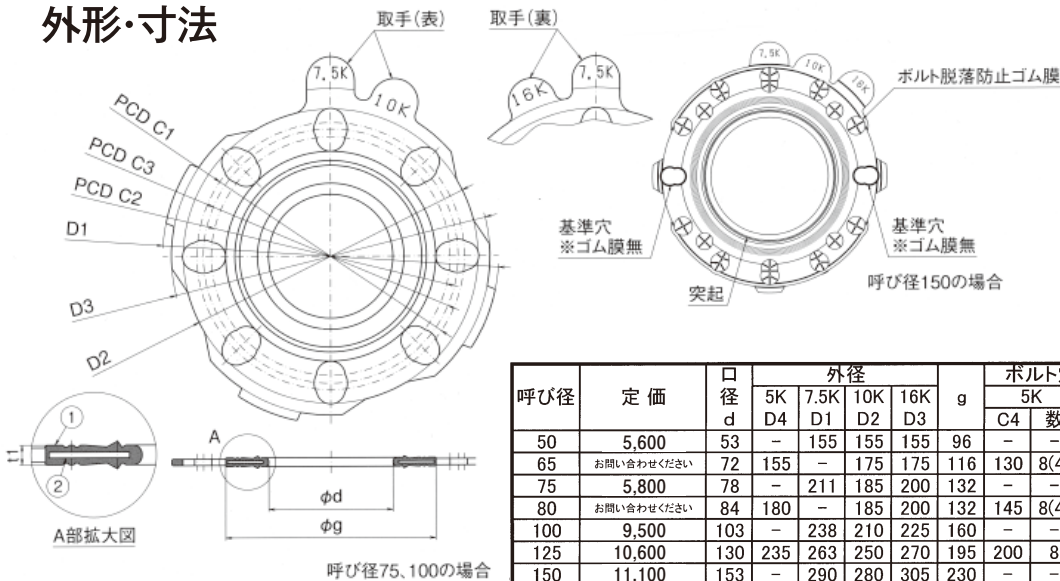

部品名称

| | | |
|---|----|--------|
| 1 | ゴム | SBR |
| 2 | 芯金 | ステンレス製 |

| 呼び径 | 定価 | 口径 D4 | 外径 | | | | g | ボルト穴 ()の数字はフランジボルト穴 | | | | | | | | 厚さ t1 |
|-----|------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|----------------------|------|------|------|-----|------|-----|----|----------|
| | | | 5K | 7.5K | 10K | 16K | | 5K | | 7.5K | | 10K | | 16K | | |
| | | | D1 | D2 | D3 | C4 | | 数 | C1 | 数 | C2 | 数 | C3 | 数 | | |
| 50 | 5,600 | 53 | - | 155 | 155 | 155 | 96 | - | - | 120 | 8(4) | 120 | 8(4) | 120 | 8 | 5.5 |
| 65 | お問い合わせください | 72 | 155 | - | 175 | 175 | 116 | 130 | 8(4) | - | - | 140 | 8(4) | 140 | 8 | 5.5 |
| 75 | 5,800 | 78 | - | 211 | 185 | 200 | 132 | - | - | 168 | 8(4) | 150 | 8 | 160 | 8 | 5.5 |
| 80 | お問い合わせください | 84 | 180 | - | 185 | 200 | 132 | 145 | 8(4) | - | - | 150 | 8 | 160 | 8 | 5.5 |
| 100 | 9,500 | 103 | - | 238 | 210 | 225 | 160 | - | - | 195 | 8(4) | 175 | 8 | 185 | 8 | 5.5 |
| 125 | 10,600 | 130 | 235 | 263 | 250 | 270 | 195 | 200 | 8 | 220 | 6 | 210 | 8 | 225 | 8 | 5.5 |
| 150 | 11,100 | 153 | - | 290 | 280 | 305 | 230 | - | - | 247 | 6 | 240 | 8 | 260 | 12 | 5.5 |
| 200 | 15,600 | 203 | - | 342 | 330 | 350 | 275 | - | - | 299 | 8 | 290 | 12 | 305 | 12 | 5.5 |
| 250 | 19,300 | 253 | - | 410 | 400 | 430 | 345 | - | - | 360 | 8 | 355 | 12 | 380 | 12 | 5.5 |
| 300 | 24,000 | 303 | - | 464 | 445 | 480 | 395 | - | - | 414 | 10 | 400 | 16 | 430 | 16 | 5.5 |

※上記以外の口径につきましては、お問い合わせください。