● コンフローオートバルブ用　ストレーナー　［SU-C型］

呼び径：50~350mm

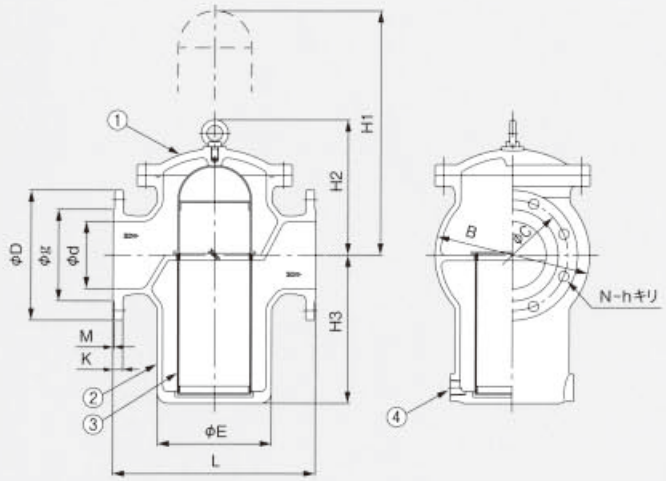

呼び径：400~450mm

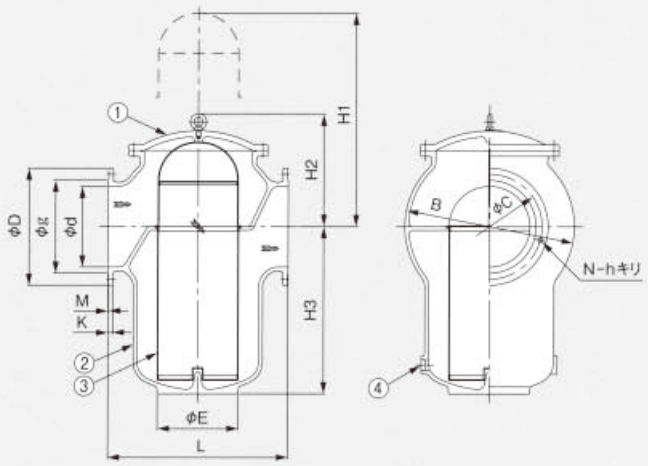

呼び径：500~800mm

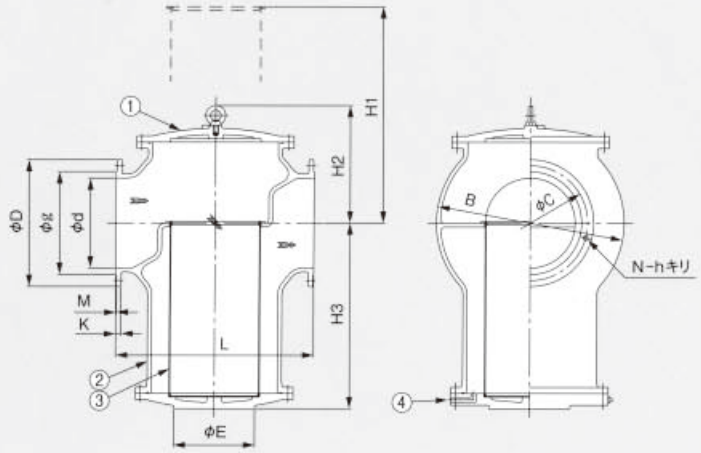

部番	部品名称	材　料
1	カバー	FCD450-10
2	ボディー	FCD450-10
3	スクリーン	SUS304
4	ドレーンプラグ	SUS304

※網目寸法：呼び径　50~450㎜は12メッシュを使用。
　　：呼び径500~800㎜は10メッシュを使用。
※損失係数：Fv=6

寸　法　表

単位(mm)

呼び径 d	価　格	面　間 L	高　さ 約H1	約H2	約H3	B	E	フランジ寸法 D	C	g	K	M	フランジボルト h	呼び径	N	質　量 (kg)
50	217,000	250	310	174	130	144	114	155	120	96	20	2	19	M16	4	30
75	264,000	300	440	240	180	220	166	211	168	125	21	3	19	M16	4	45
100	328,000	350	590	275	270	256	200	238	195	152	21	3	19	M16	4	66
150	610,000	450	690	305	330	344	254	290	247	204	22	3	19	M16	6	112
200	909,000	500	865	355	440	426	311	342	299	256	23	3	19	M16	8	180
250	1,465,000	600	1065	415	550	530	400	410	360	308	24	3	23	M20	8	280
300	2,024,000	700	1260	465	650	632	482	464	414	362	25	3	23	M20	10	420
350	2,583,000	800	1420	530	700	734	559	530	472	414	26	3	25	M22	10	540
400	4,153,000	900	1655	605	880	840	400	582	524	466	27	3	25	M22	12	770
450	4,899,000	1000	1755	630	930	942	450	652	585	518	28	3	27	M24	12	970
500	6,629,000	1100	1470	655	1035	1044	450	706	639	572	29	4	27	M24	12	1510
600	7,694,000	1200	1645	730	1210	1148	500	810	743	676	30	4	27	M24	16	2200
700	別途見積	1300	2000	800	1500	1300	550	928	854	780	31	4	33	M30	16	2800
800	別途見積	1400	2225	855	1700	1415	600	1034	960	886	32	4	33	M30	20	4000

※ 本表のフランジ規格はJIS B 2062RF(φ50)、JIS G 5527RF 7.5K(φ75以上)です。