ゴムライニング梯子

タフ・タラップ

株式会社 新興工業

●特　徴

1. 特殊合成ゴムで被覆されているので滑りづらい。
2. 特殊合成ゴムを使用しているので、耐候性、耐薬品性に優れている。
3. 加硫接着のため剥離しづらく、防錆効果に優れている。また、一般的な接着剤に見られる硬化、割れが起こりにくい。
4. 効率的な構造なので、現場で組み立てやすい。

特１型

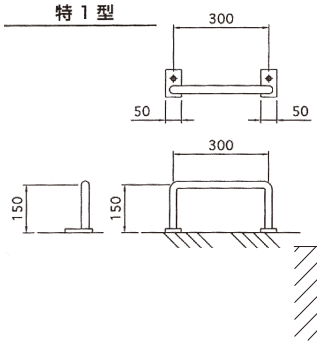

特L1型



Ａ１型



手摺付1型

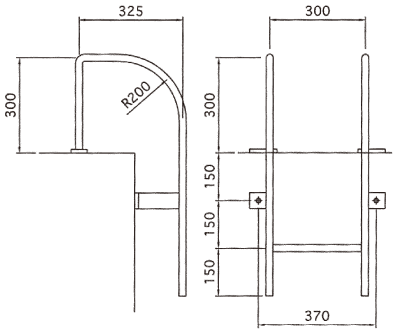

Ｈ６型

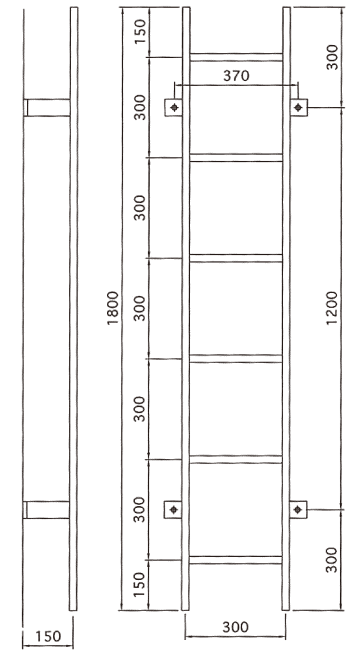

Ｈ５型

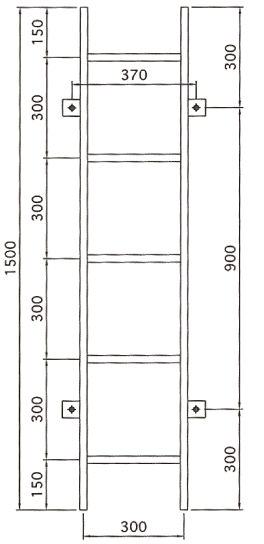

Ｈ４型

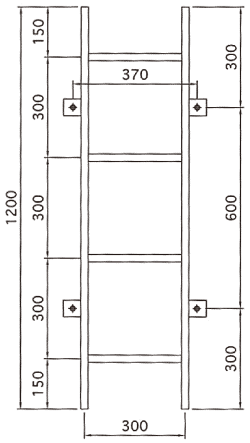

Ｈ３型



Ａ６型

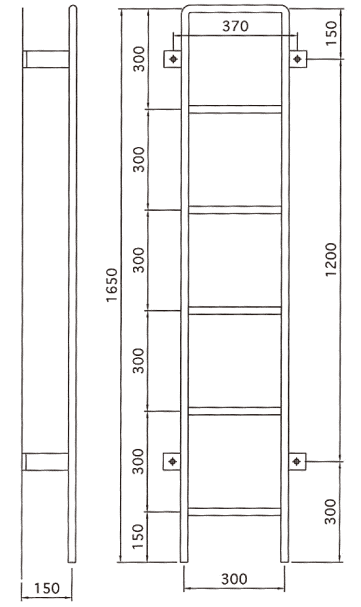

Ａ５型

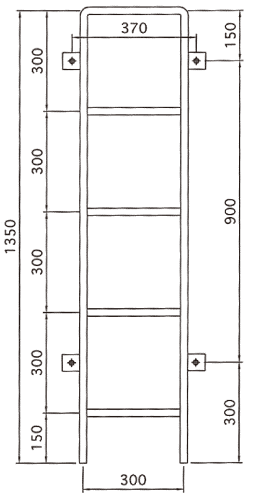

Ａ４型

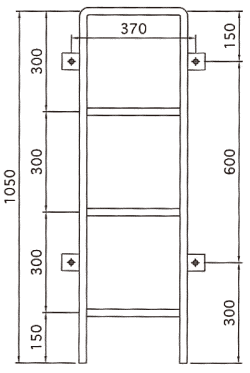

Ａ３型



ゴムライニング部詳細図

丸鋼部



平鋼部



1. 各種類とも、鉄心φ16mm・φ19mmからご用意しております。
2. 規格以外についても現場の状況、用途によって設計、製作いたします。
3. オプションとして、転落防止用「タフガード」も製作しております。