

水道用ポリエチレン管金属継手 PE継手 S型 耐震強化型

●部品表

部品番号	部品名称	材 質
1	胴	CAC902又はCAC902C
2	袋ナット	CAC406又はCAC406C
3	インコア	SUS304 (呼び径13~25) CAC902C (呼び径30~50)
4	リング	POM

※2種管用インコアには白線が付いております。


標準締め付けトルク

呼び径	13	20	25	30	40	50
締め付けトルク	40	60	80	110	130	150

(単位:Nm)

●特長


- ①高い接合強度(離脱防止性向上)
管が伸びるまで引張られても、接続部はガッチリ保持
- ②容易な施工性(インコア打込み性向上)
平面つばがあるので打込みも容易
- ③安定した性能(JWWA B 116規格に適合)
- ④豊富な種類

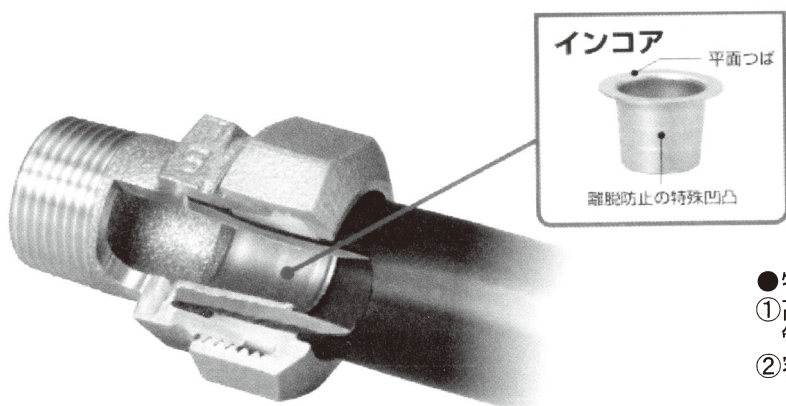

おねじ付ソケット




認証登録番号●特G-561




単位: mm

呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,550	40	R 1/2
20	2,220	44	R 3/4
25	2,890	48	R1
30	5,520	47	R1 1/4
40	7,220	51	R1 1/2
50	11,340	60	R2
20×13P	2,200	41	R 3/4
50×40P	8,780	55	R2

めねじ付ソケット

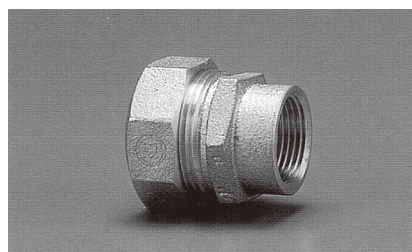


認証登録番号●特G-561




単位: mm

呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,550	29	Rc 1/2
20	2,220	32	Rc 3/4
25	2,890	37	Rc1
30	5,520	42	Rc1 1/4
40	7,220	46	Rc1 1/2
50	11,340	56	Rc2

メーター用ソケット

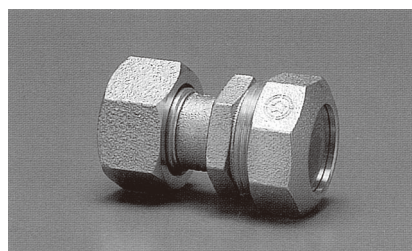

認証登録番号●特G-561




単位: mm


呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	2,240	38	G 3/4
20	3,180	43	G1
25	4,290	48	G1 1/4
30	8,650	63	G1 1/2
40	11,710	67	G2
50	17,610	79	G2 1/2
13×20P	2,860	40.5	G 3/4
13×25P	3,640	43	G 3/4
20×13P	2,740	40.5	G1
20×25P	3,970	46	G1
25×13P	3,640	43	G1 1/4
25×20P	4,050	45.5	G1 1/4
25×30P	8,020	51	G1 1/4

PE継手 ソケット

単位：mm

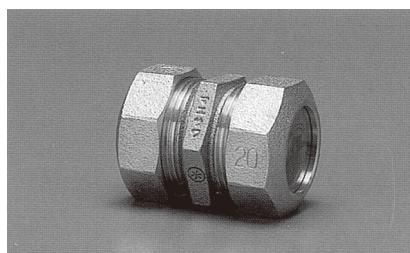


認証登録番号●特G-561




呼び径	価格	L	呼び径	価格	L
	PE継手 S型			PE継手 S型	
13	2,420	31	30×20	7,180	38
20	3,490	33	30×25	7,790	41
25	4,440	38	40×20	9,030	42
30	8,800	44	40×25	9,570	45
40	11,790	52	40×30	13,550	48
50	16,980	64	50×20	14,050	48
20×13	3,060	32	50×25	10,960	51
25×13	3,720	35	50×30	15,400	54
25×20	4,050	36	50×40	16,300	58

チーズ

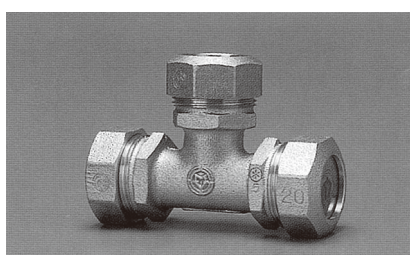


認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L	H	呼び径	価格	L	H
	PE継手 S型				PE継手 S型		
13	4,230	37	37	30×25	15,780	53	57
20	6,410	43	43	40×13	18,040	49	58
25	8,510	50	50	40×20	18,650	53	61
30	16,240	60	60	40×25	19,280	57	63
40	22,990	70	70	40×30	21,970	64	66
50	31,230	80	80	50×13	24,410	54	63
20×13	5,490	39	40	50×20	25,220	58	66
25×13	7,090	42	45	50×25	26,200	62	68
25×20	7,680	46	47	50×30	29,170	69	71
30×13	13,920	45	52	50×40	30,920	72	73
30×20	15,050	49	55				

GPチーズ

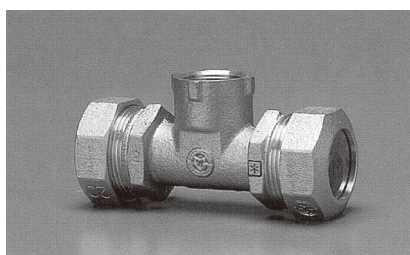

認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L	D	H
	PE継手 S型			
13	3,430	74	Rc 1/2	26
20	4,850	86	Rc 3/4	33
13×20P	4,630	76	Rc 1/2	30

銅・鉛管用ソケット



認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,780	49	φ 19.20
20	2,530	57	φ 28.20
25	3,390	62	φ 34.25

分・止水栓用



認証登録番号●特G-561




単位：mm


呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	1,610	28	G 3/4
20	2,290	31	G1
25	3,080	36	G1 1/4
30	5,940	41	G1 1/2
40	7,860	48	G2
50	11,550	56	G2 1/2

PE継手

エルボ

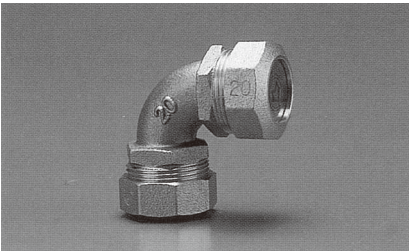


認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	2,780	37
20	4,020	43
25	5,710	50
30	10,490	59
40	13,920	69
50	21,350	84

45° エルボ

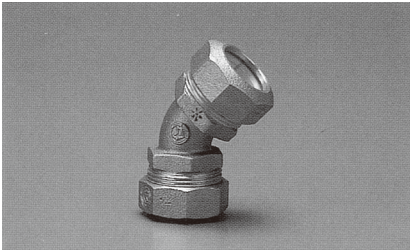

認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	3,470	27
20	5,060	31
25	6,580	36
30	11,550	42
40	14,940	49
50	22,270	60

90° ベンド




認証登録番号●特G-561




単位：mm

呼び径	価格	L1	L2	D
	PE継手 S型			
13	2,790	37	33	G 3/4
20	4,050	44	39	G1
25	5,570	52	47	G1 1/4

パイプエンド

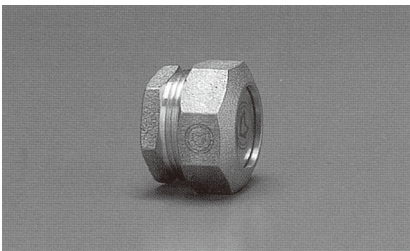

認証登録番号●特G-561




単位：mm


呼び径	価格	L
	PE継手 S型	
13	1,870	17
20	2,530	19.5
25	3,390	22
30	6,170	25
40	7,990	29
50	11,790	35.5

PE回転継手

メーター用ソケット

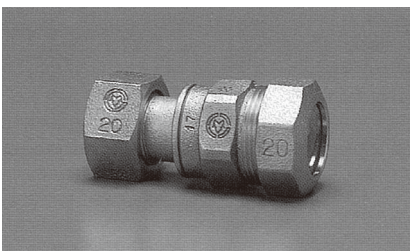

認証登録番号●特G-561



呼び径	価格	L	D
	PE継手 S型		
13	3,570	52	G 3/4
20	4,730	61	G1
25	6,730	67	G1 1/4
30	14,080	72	G1 1/2
40	19,340	86	G2
50	27,740	100	G 1 1/2
13×20P	4,500	54	G1 3/4
20×25P	6,420	63.5	G1
25×20P	6,500	65.5	G1 1/4