


水道用ポリエチレン管ワンタッチ式継手

Pワン継手 ※樹脂インコアを使用することで耐震強化型(S型)となります。



●仕様

使用圧力	0.75MPa以下
使用温度	常温 (20±15℃)
使用流体	水道水
性能	平成9年厚生省令第14号の 耐圧及び浸出性能に適合

●部品表

部品番号	部品名称	材質
1	胴	CAC902
2	キャップ	CAC406
3	ダストシール	POM
4	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅
5	止め輪	POM
6	パッキン	EPDM


●差し込み深さ

呼び径	差し込み深さ	呼び径	差し込み深さ
13	50mm	30	75mm
20	52mm	40	90mm
25	62mm	50	103mm

おねじ付ソケット



認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,830	2,040	68	R 1/2
20	2,250	2,480	73	R 3/4
25	3,170	3,430	86	R1
30	5,250	5,700	101	R11/4
40	7,350	7,870	117	R21/2
50	9,750	10,330	134	R2

めねじ付ソケット




認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,830	2,040	67	Rc 1/2
20	2,250	2,480	71	Rc 3/4
25	3,170	3,430	84	Rc1
30	5,250	5,700	99	Rc11/4
40	7,350	7,870	115	Rc11/2
50	9,750	10,330	132	Rc2

メータ用ソケット

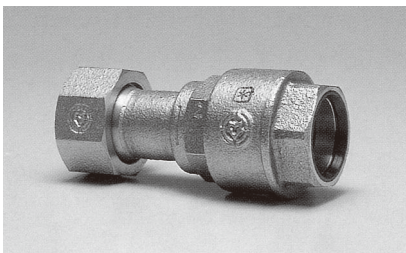


認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	3,180	3,390	82.5	G 3/4
20	4,360	4,590	88	G1
25	6,160	6,420	101	G1 1/4
30	10,690	11,140	123.5	G1 1/2
40	15,960	16,480	142.5	G2
50	18,930	19,510	161	G2 1/2
13×20P	4,110	4,340	85	G 3/4
13×25P	5,610	5,870	95.5	G 3/4
20×13P	4,110	4,320	85.5	G1
20×25P	6,530	6,790	98.5	G1
25×13P	5,580	5,790	88	G1 1/4
25×20P	6,530	6,760	90.5	G1 1/4
25×30P	10,100	10,550	114	G1 1/4

ソケット

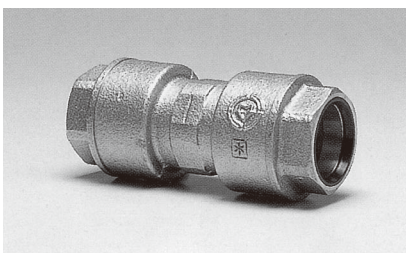


認証登録番号●特G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	呼び径	本体価格	S型価格	L
13	2,790	3,210	102	30×20	6,040	6,720	130
20	3,470	3,930	106	30×25	6,410	7,120	141
25	4,650	5,170	128	40×20	8,400	9,150	146
30	7,930	8,830	153	40×25	8,950	9,730	156
40	11,640	12,680	185	40×30	10,630	11,600	169
50	14,860	16,020	210	50×20	10,300	11,110	158
20×13	3,370	3,810	104	50×25	10,870	11,710	169
25×13	4,210	4,680	115	50×30	12,820	13,850	182
25×20	4,460	4,950	117	50×40	13,750	14,850	197
30×13	5,490	6,150	128				

チーズ

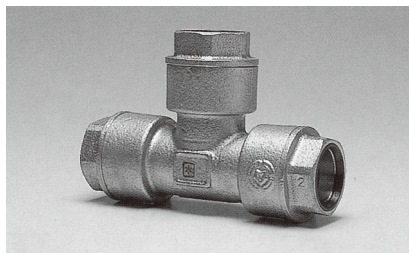


認証登録番号●G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	L1	呼び径	本体価格	S型価格	L	L1
13	4,470	5,100	122	61	30×25	9,930	10,930	187	84
20	6,310	7,000	132	66	40×13	12,240	13,320	204	75
25	7,920	8,700	160	80	40×20	12,290	13,390	210	77
30	12,630	13,980	194	97	40×25	13,210	14,330	217	88
40	19,380	20,940	230	115	40×30	17,210	18,500	225	101
50	25,330	27,070	268	134	50×13	16,810	17,990	228	81
20×13	5,380	6,050	126	64	50×20	18,130	19,330	234	83
25×13	6,350	7,080	148	67	50×25	18,430	19,650	241	94
25×20	7,460	8,210	154	69	50×30	21,460	22,850	249	107
30×13	10,480	11,590	174	71	50×40	22,480	23,930	256	122
30×20	11,070	12,200	180	73					

分・止水栓用

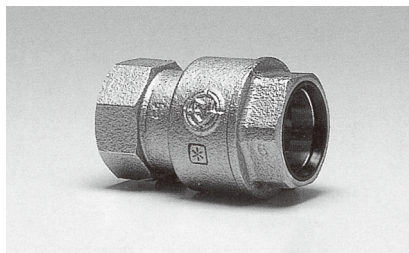


認証登録番号●G-599




単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L	D
13	1,990	2,200	64	G 3/4
20	2,720	2,950	68	G1
25	3,560	3,820	81	G1 1/4
30	5,580	6,030	95	G1 1/2
40	8,250	8,770	114	G2
50	11,640	12,220	129	G2 1/2

エルボ

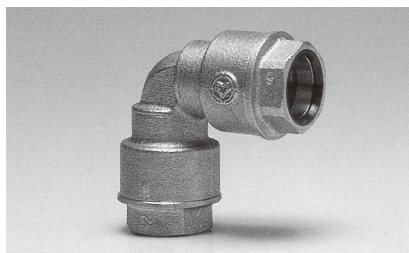

認証登録番号●G-599



単位：mm


呼び径	本体価格	S型価格	L
13	3,410	3,830	63
20	4,360	4,820	68
25	5,930	6,450	82
30	9,100	10,000	99
40	13,200	14,240	117
50	17,860	19,020	137

PE-HI用ソケット

(ポリエチレン管×塩ビ管)



認証登録番号●G-599

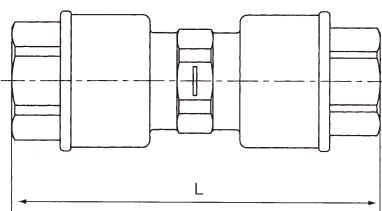


単位：mm


呼び径	本体価格	S型価格	L
13	4,240	4,450	103
20	4,620	4,850	108.5
25	7,100	7,360	128
30	11,340	11,790	153
40	14,490	15,010	185
50	18,900	19,480	210
20×13V	4,770	5,000	105
25×13V	5,610	5,870	116
25×20V	5,820	6,080	119

PE-HI用エルボ

(ポリエチレン管×塩ビ管)

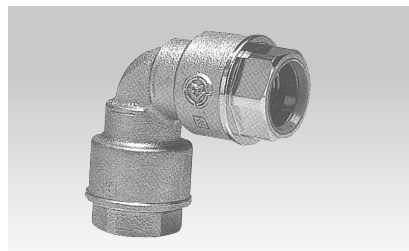

認証登録番号●G-599



単位：mm

呼び径	本体価格	S型価格	L1	L2
13	5,110	5,320	63	64
20	6,230	6,460	68	70.5
25	8,610	8,870	82	82
30	11,710	12,160	99	99
40	15,010	15,530	117	117
50	19,730	20,310	137	137
20×13V	5,270	5,500	66	67.5