

パイプガード

優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。



直管 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ		サービスステップ	設計価格(€/本)
				銅管	塩ビ管		
PG-10	18×20	1	80	GP10A	VP13	4巻(白)	820
PG-15	22×20	1	70	GP15A	VP16	4巻(白)	890
PG-20	27×20	1	60	GP20A	VP20	4巻(白)	950
PG-25	34×20	1	55	GP25A	VP25	4巻(白)	1,000
PG-32	43×20	1	45	GP32A		4巻(白)	1,070
PG-40	49×20	1	35	GP40A	VP40	4巻(白)	1,190
PG-50	61×20	1	30	GP50A	VP50	4巻(白)	1,320
PG-65	76×20	1	20	GP65A		4巻(白)	1,430
PG-80	89×20	1	20	GP80A		4巻(白)	1,680
PG-100	115×20	1	12	GP100A		4巻(白)	2,420

直管(銅管用) 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ(mm)	長さ(m)	梱包数(本)	適合管サイズ	サービスステップ	設計価格(€/本)
PG-16B	16×20	1	75	15.88	4巻(白)	810
PG-23B	23×20	1	65	22.22	4巻(白)	920
PG-29B	29×20	1	55	28.58	4巻(白)	960
PG-35B	35×20	1	50	34.93	4巻(白)	1,040
PG-42B	42×20	1	40	41.28	4巻(白)	1,070

パイプガード用継手部材

配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。

■エルボカバー

連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃


管 種	商品記号	適合管サイズ		梱包数(個)	設計価格(€/個)
銅管用	BSG-10	銅管	GP10A	80	640
	BSG-15	〃	GP15A	80	710
	BSG-20	〃	GP20A	70	740
	BSG-25	〃	GP25A	60	870
	BSG-32	〃	GP32A	60	1,000
	BSG-40	〃	GP40A	60	1,090
	BSG-50	〃	GP50A	40	1,170
	BSG-65	〃	GP65A	35	1,380
	BSG-80	〃	GP80A	30	1,540
	BSG-100	〃	GP100A	16	1,840
銅管用	BS-16B	銅管(mm)	15.88	90	630
	BS-23B	〃	22.22	70	710
	BS-29B	〃	28.58	60	800
	BS-35B	〃	34.93	70	870
	BS-42B	〃	41.28	50	1,050
塩ビ管用	BSV-16	塩ビ管	VP16	80	690
	BSV-20	〃	VP20	80	740

■チーズカバー

連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

管 種	商品記号	適合管サイズ		梱包数(個)	設計価格(€/個)
銅管用	TSG-10	銅管	GP10A	80	640
	TSG-15	〃	GP15A	80	710
	TSG-20	〃	GP20A	70	740
	TSG-25	〃	GP25A	60	870
	TSG-32	〃	GP32A	60	1,000
	TSG-40	〃	GP40A	60	1,090
	TSG-50	〃	GP50A	40	1,170
	TSG-65	〃	GP65A	30	1,380
	TSG-80	〃	GP80A	25	1,540
銅管用	TS-16B	銅管(mm)	15.88	90	630
	TS-23B	〃	22.22	70	710
	TS-29B	〃	28.58	60	800
	TS-35B	〃	34.93	70	870
	TS-42B	〃	41.28	50	1,050
塩ビ管用	TSV-16	塩ビ管	VP16	80	690
	TSV-20	〃	VP20	80	740

パイプガード用関連部材

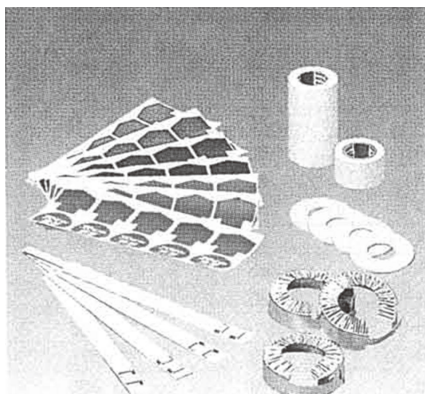

■標識ラベル

商品記号	適 用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
LABL-H	給湯(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-W	給水(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-D	排水(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-HS	暖房(送り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-HR	暖房(戻り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-CS	冷房(送り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-CR	冷房(戻り)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975

■アルミバンド

商品記号	適 用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
ALMB-10	10A用	500	40
ALMB-16B	銅管16B用	500	40
ALMB-15	15A用(銅管23B併用)	500	40
ALMB-20	20A用(銅管29B併用)	500	40
ALMB-25	25A用(銅管35B併用)	500	43
ALMB-32	32A用(銅管42B併用)	500	43
ALMB-40	40A用	500	46
ALMB-50	50A用	500	46
ALMB-65	65A用	500	83
ALMB-80	80A用	500	83

■樹脂キャップ

商品記号	適 用	梱包数(枚)	設計価格(€/本)
PGCAP-20	20A用	250	310

■粘着ビニルテープ

商品記号	幅(mm)×長さ(m)	梱包数(巻)	設計価格(€/個)
TAPE2-W	30×10	120	オープン

■パッキン

商品記号	適 用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
PAKN-10	10A用(銅管16B併用)	500	22
PAKN-15	15A用(銅管23B併用)	500	22
PAKN-20	20A用(銅管29B併用)	500	22
PAKN-25	25A用(銅管35B併用)	500	30
PAKN-32	32A用(銅管42B併用)	500	30
PAKN-40	40A用	500	47
PAKN-50	50A用	500	47
PAKN-65	65A用	500	81
PAKN-80	80A用	500	81

■菊座

商品記号	適 用	梱包数(枚)	設計価格(€/枚)
KIKZ-10	10A用	250	82
KIKZ-16B	銅管16B用	250	82
KIKZ-15	15A用(銅管23B併用)	250	82
KIKZ-20	20A用(銅管29B併用)	250	82
KIKZ-25	25A用(銅管35B併用)	250	90
KIKZ-32	32A用(銅管42B併用)	250	90
KIKZ-40	40A用	250	91
KIKZ-50	50A用	250	91
KIKZ-65	65A用	250	157
KIKZ-80	80A用	250	157